


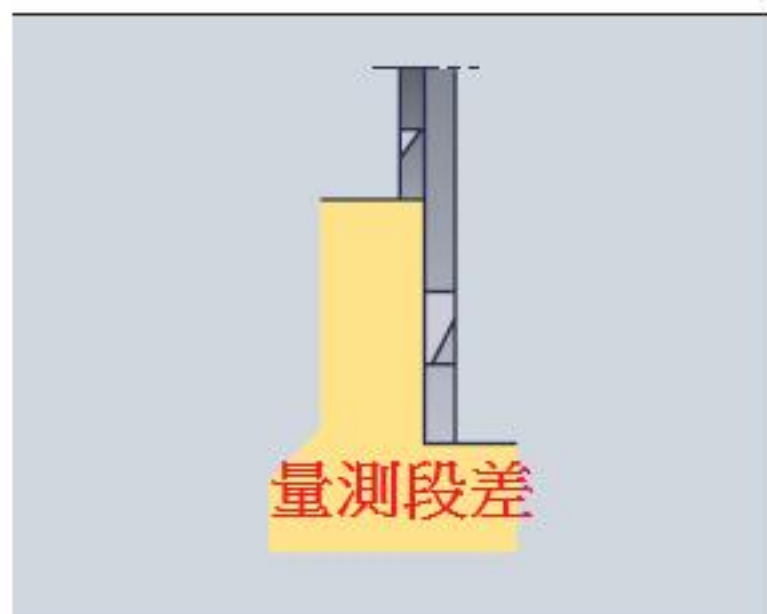
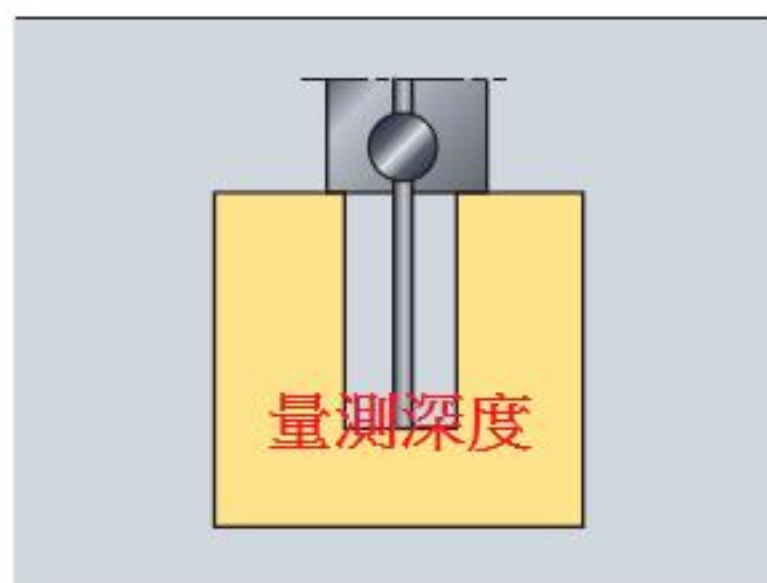


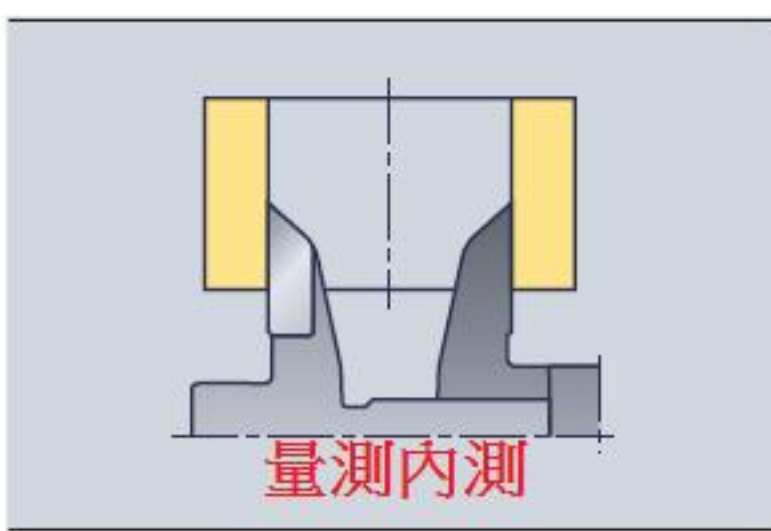

產品編號

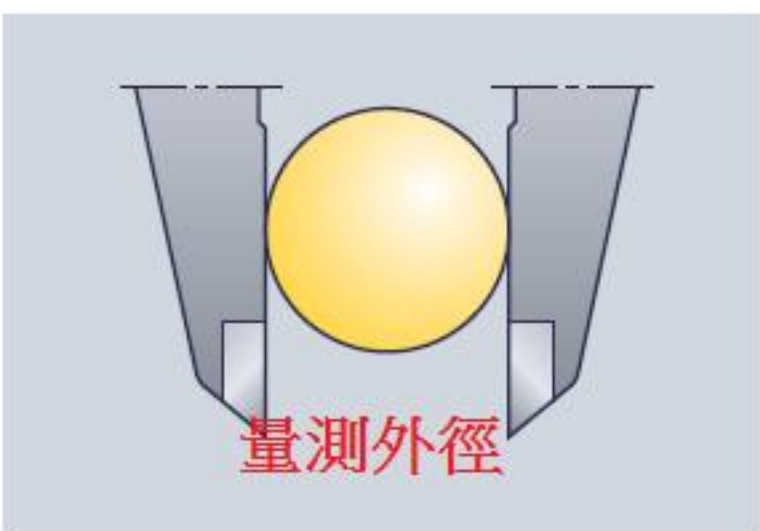

量測範圍


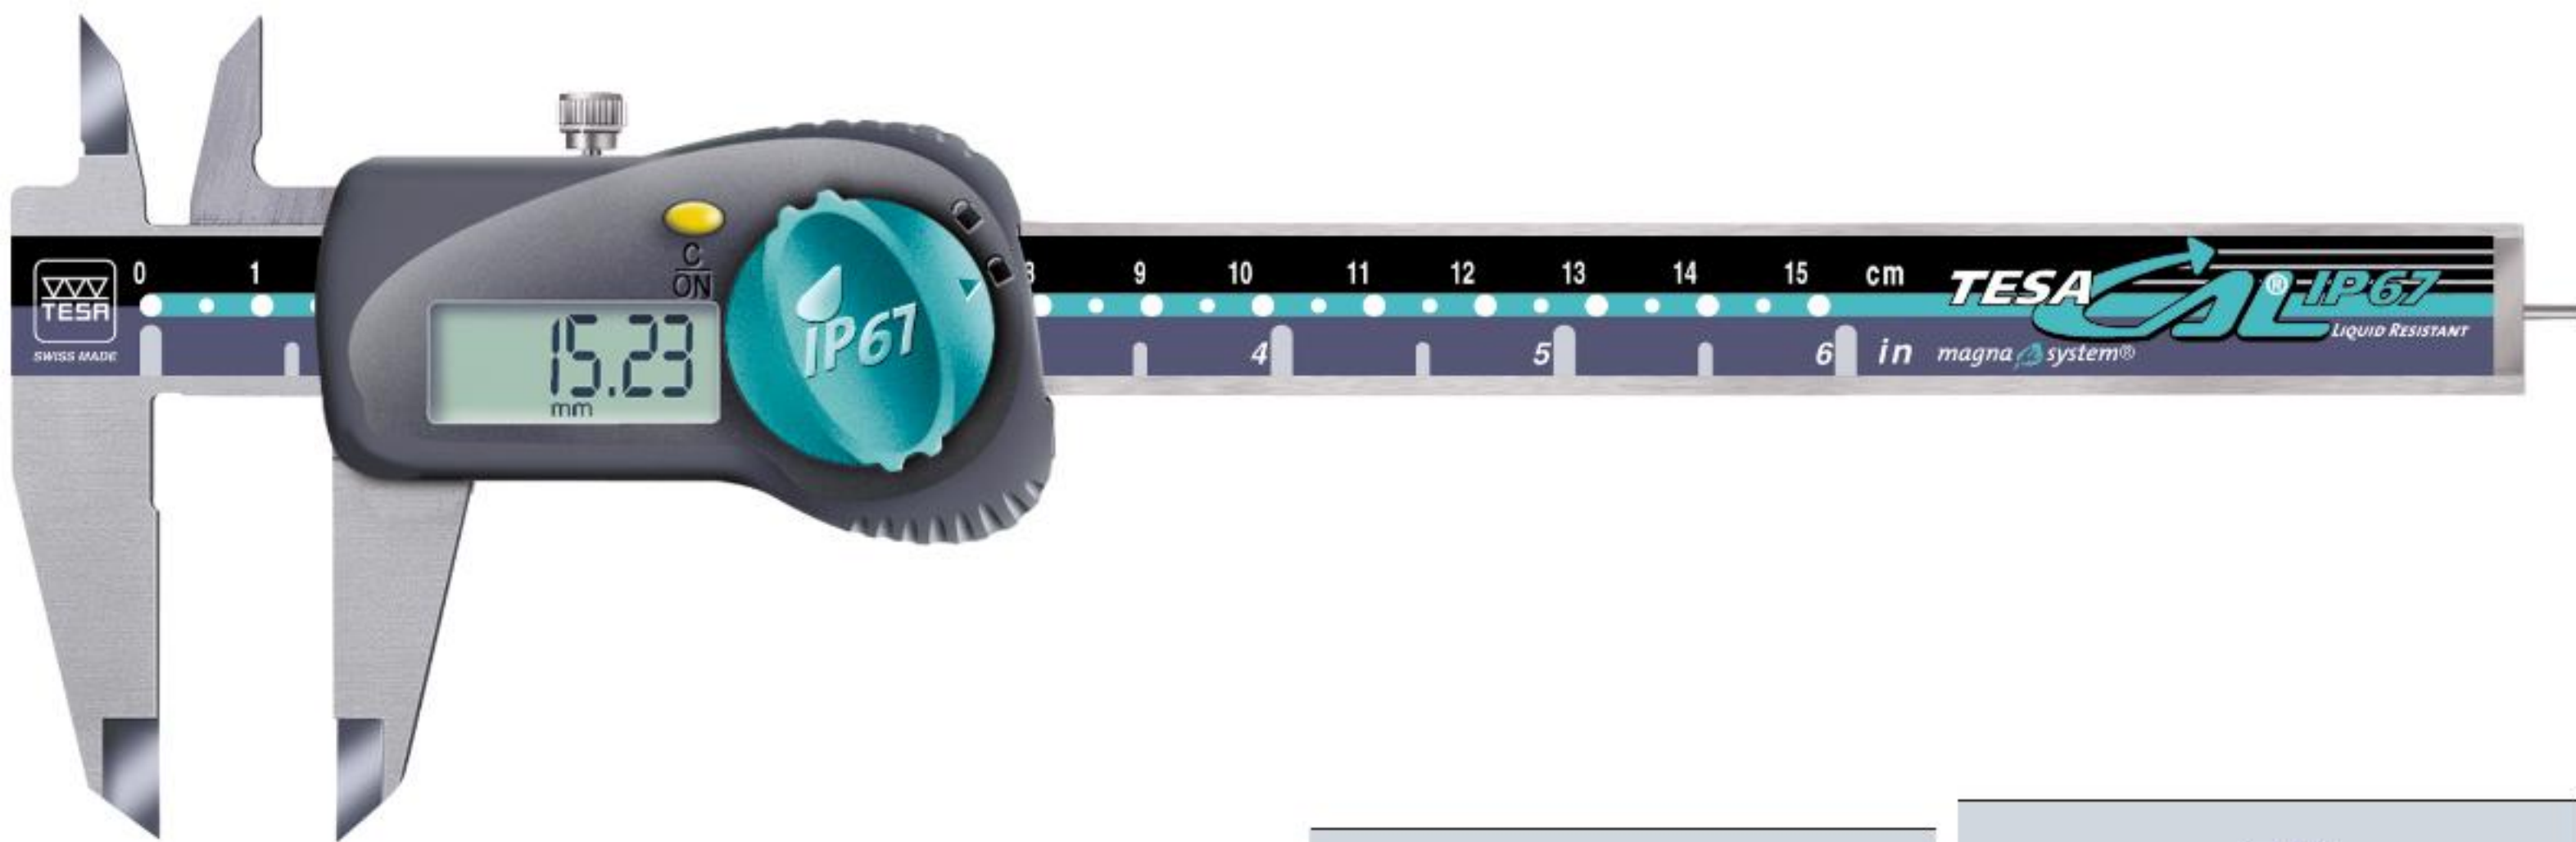


數位化介面



設計手法

	mm/in	RS232	手輪驅動
00530300	150/6	沒有輸出功能	沒有手輪(簡單型)
00530301	150/6	沒有輸出功能	有手輪
00530311	150/6	有輸出功能	有手輪
00530302	200/6	沒有輸出功能	有手輪
00530312	200/6	有輸出功能	有手輪
00530303	300/6	沒有輸出功能	有手輪
00530313	300/6	有輸出功能	有手輪

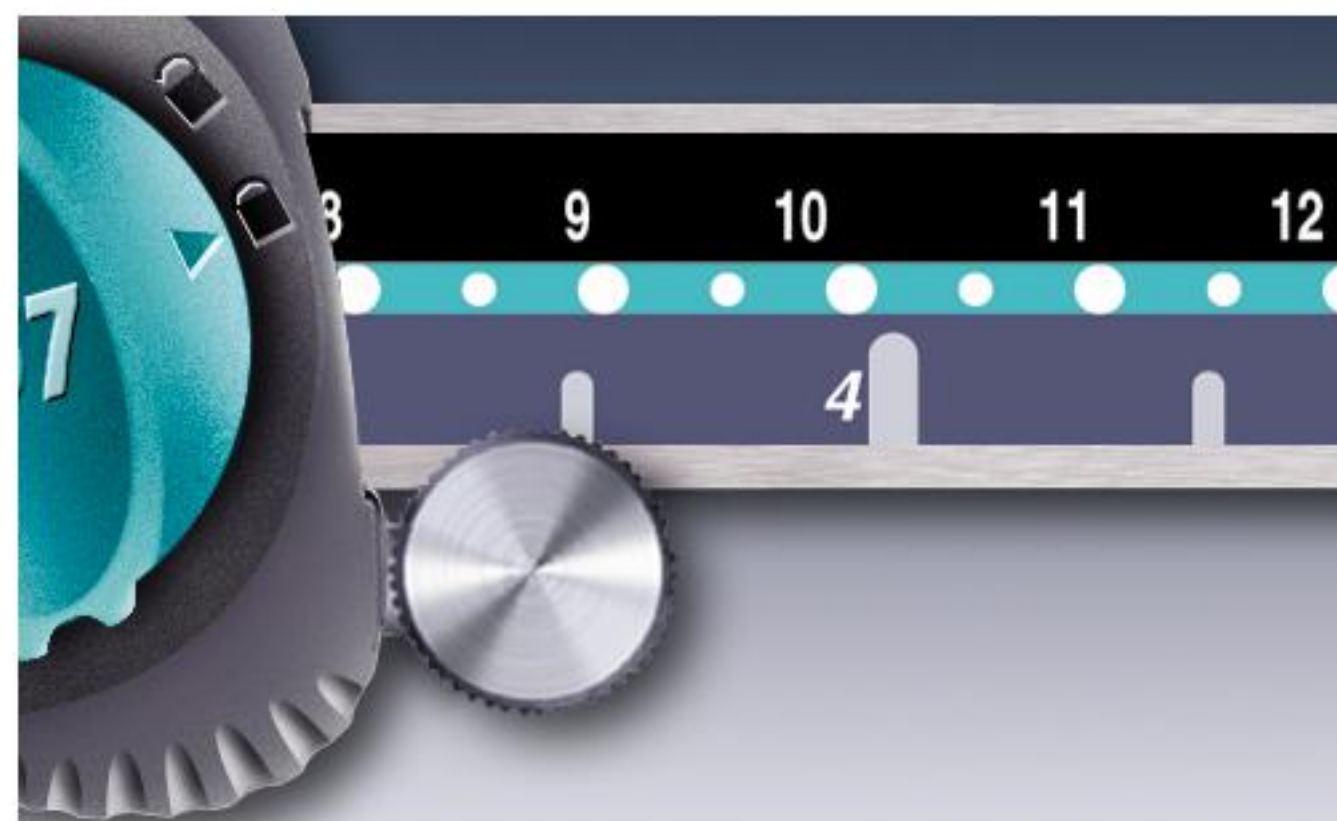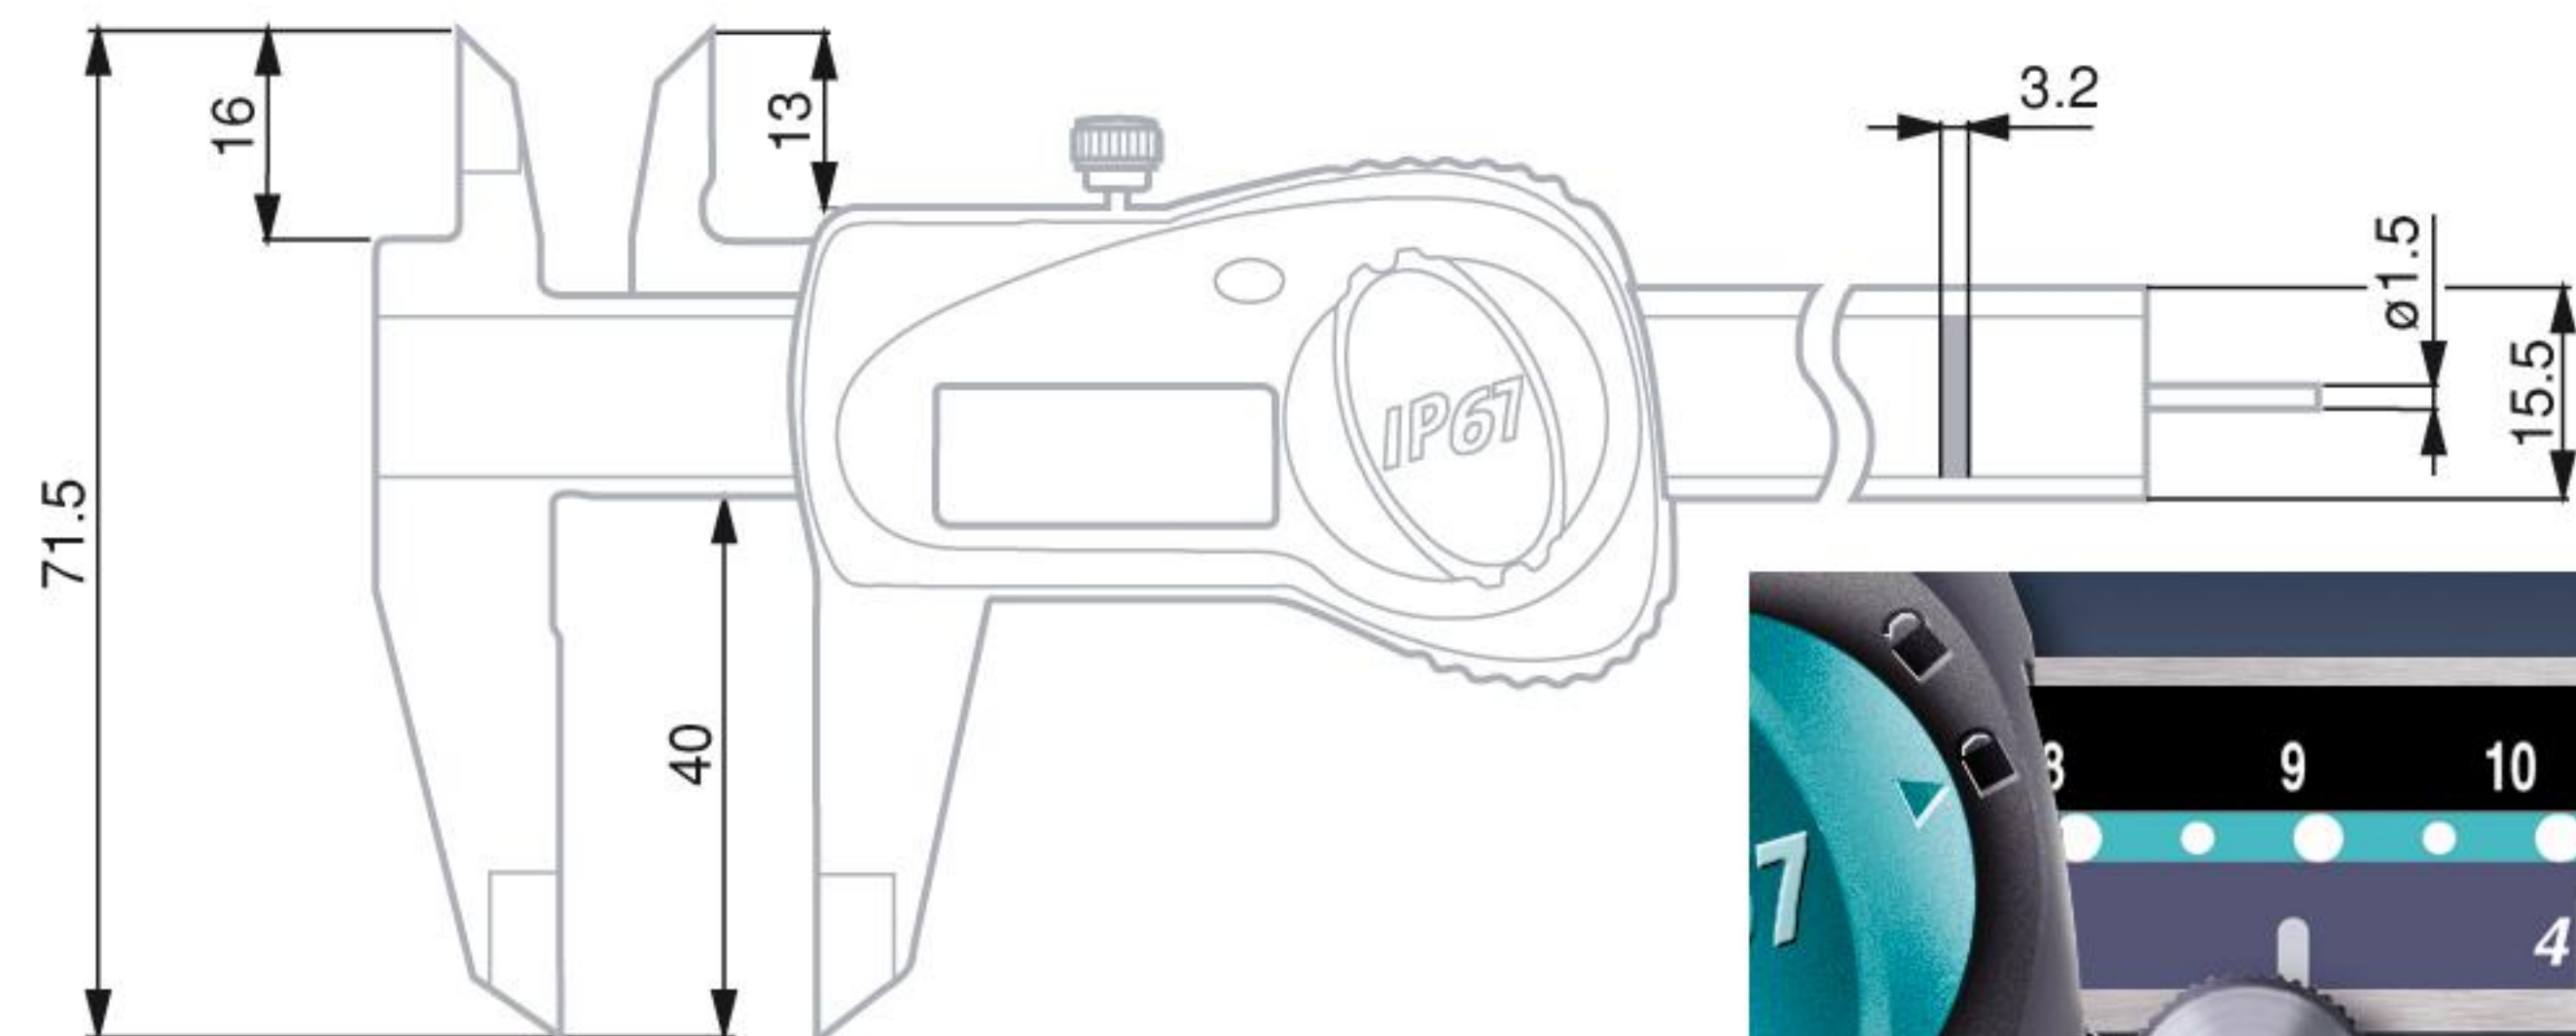

瑞士設計瑞士製造
依據DIN 862(1AZ) 製造標準
量測範圍(參考上表)
小數點位數:0.01mm/0.0005in
液晶數字高度:LCD 7mm
可浮動歸零
具公／英制切換功能
最大允許誤差: $\leq 100\text{ mm}$: $20\text{ }\mu\text{m}$ 、 $> 100\text{ mm}$: $30\text{ }\mu\text{m}$
單向重複精度: $10\text{ }\mu\text{m}$
量測系統:增量式磁性解析鋼質光學尺
最大位移速度: $> 1.8\text{ 米/秒}$
數位化介面:具RS232單向及雙向傳輸功能
材質:熱處理過的硬質不鏽鋼
電源供應:3V鋰電池
電池使用壽命:2000小時/1個
主要特色:10分鐘後進入省電模式，沒人使用兩小時後自動關閉電源。
操作溫度範圍: $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ to $40\text{ }^{\circ}\text{C}$
儲存溫度範圍: $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ to $60\text{ }^{\circ}\text{C}$
最大相對溼度: 100%
保護等級程度:IP67(IEC 60529)
電磁的規範:依據EN 50081-1及EN50082-1之規範
包裝:塑膠外殼包裝
識別號碼:每支均有產品單獨序號
每支均附有檢查報告+聲明書

A silver-colored metal base for a caliper. It has a central vertical slot and a horizontal base with rounded ends. A small, knurled adjustment screw is located on the right side of the central slot.





0560013

0560013 卡尺基座 用於卡尺量測深度之用。用於
150mm的附表卡尺及電子卡尺。
可用於0530300/1, 0530090, 0510050,
0510008,

A black, anodized aluminum base for a caliper. It has a central vertical slot and a horizontal base with rounded ends. A small, knurled adjustment screw is located on the right side of the central slot.

0560086

0560086 航太鋁卡尺基座 用於超輕卡尺

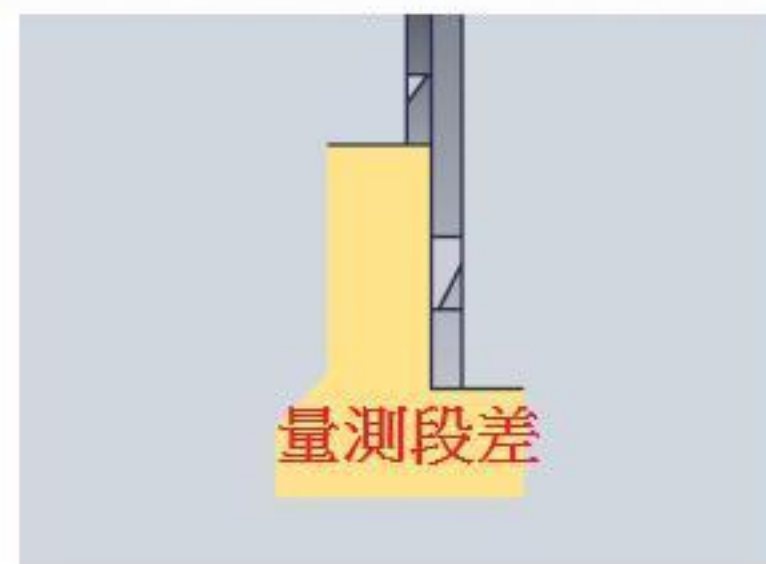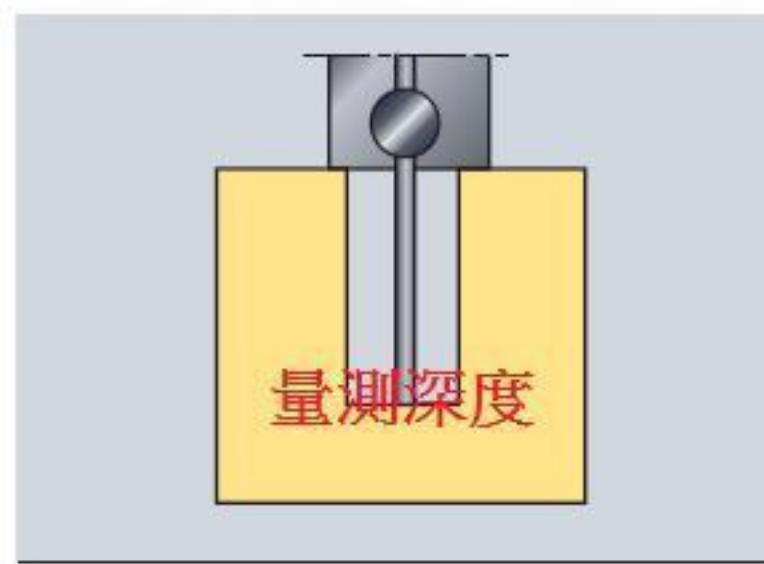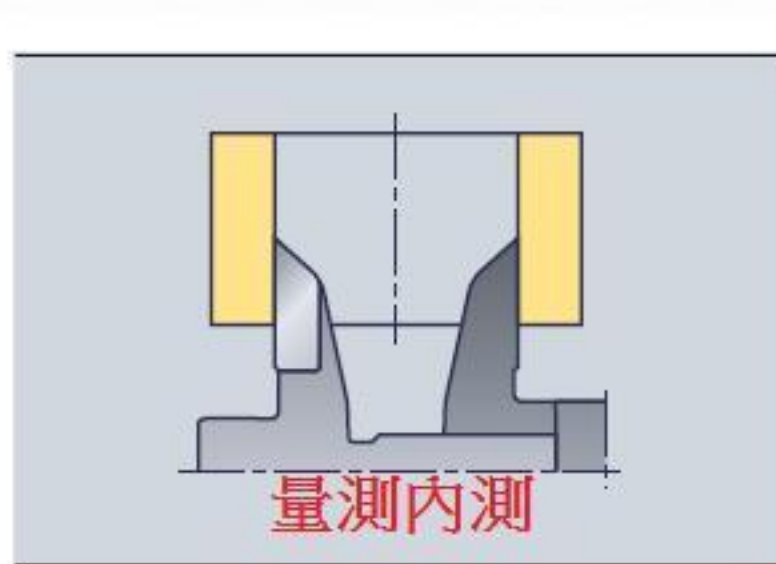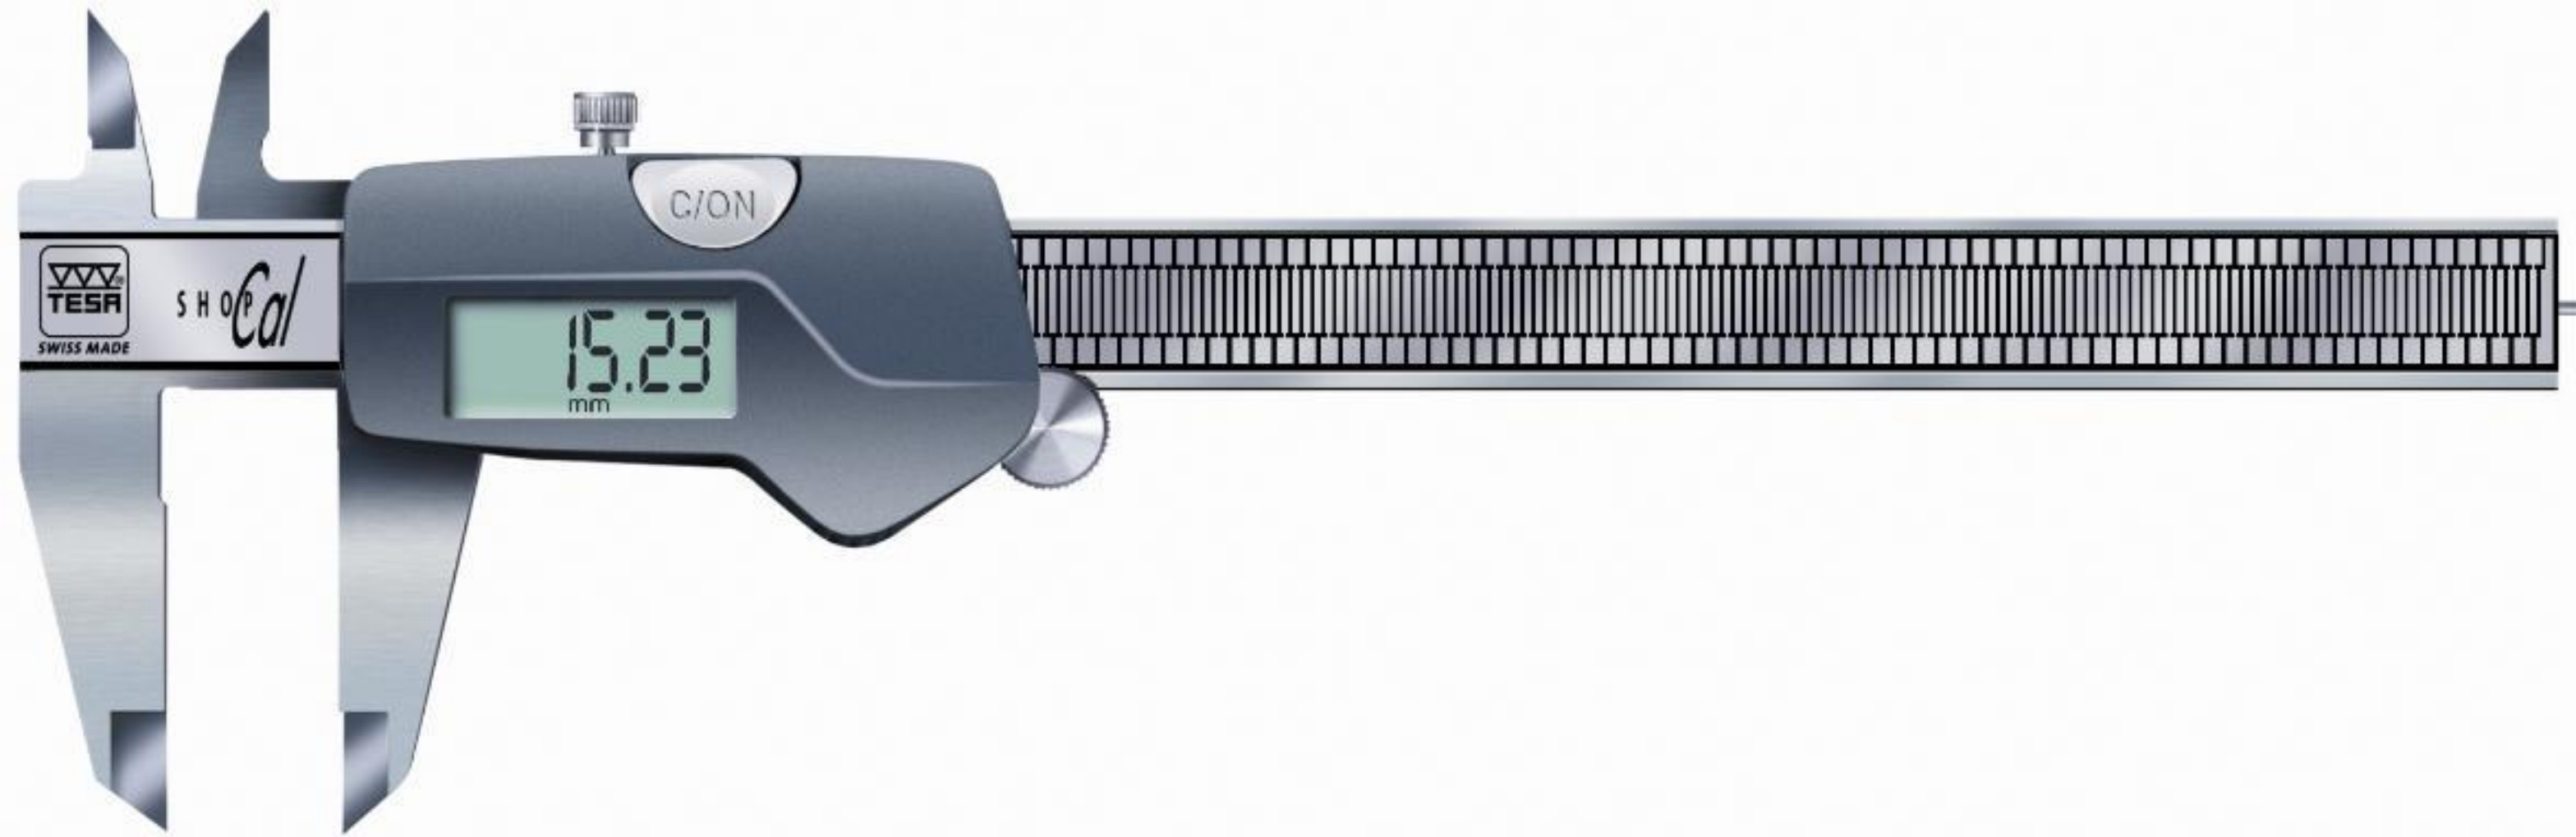

產品編號



量測範圍



數位化介面



設計手法

00530090

mm/in


150/6

RS232

沒有輸出功能

手輪驅動

有手輪(簡單型)

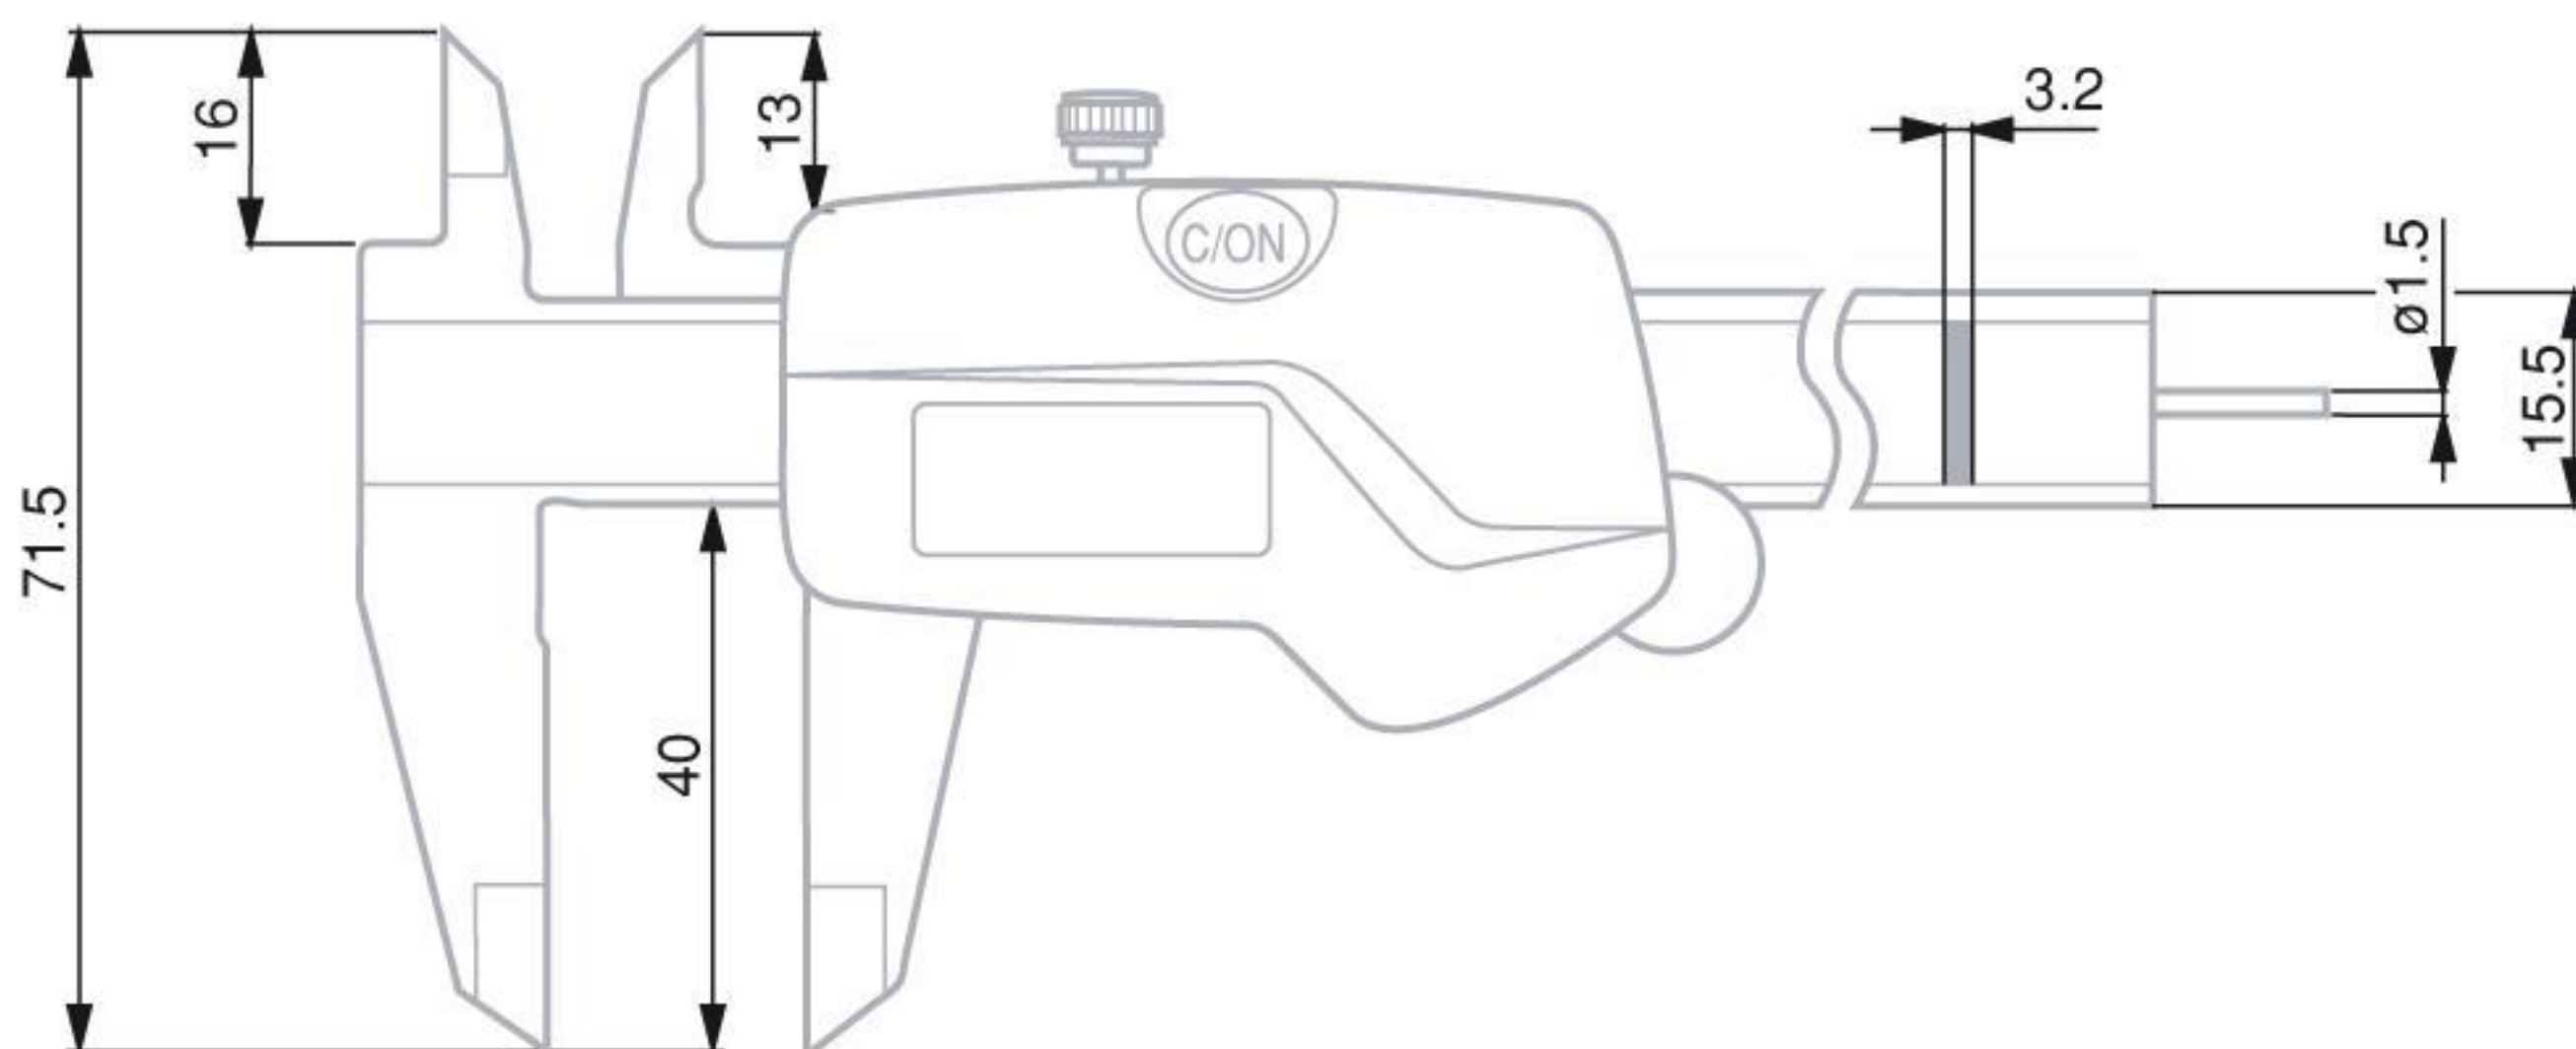

瑞士設計瑞士製造

依據DIN 862(1AZ) 製造標準

量測範圍(參考上表)

小數點位數:0.01mm/0.0005in

液晶數字高度:LCD 7mm

可浮動歸零

具公/英制切換功能

絕對值模式/相對值量測模式 切換功能

最大允許誤差: $\leq 100 \text{ mm}$: $20 \mu\text{m}$ 、 $> 100 \text{ mm}$: $30 \mu\text{m}$

單向重複精度: $10 \mu\text{m}$

量測系統:增量式磁性解析玻璃光學尺

最大位移速度: $> 2 \text{ 米/秒}$

材質:熱處理過的硬質不鏽鋼

電源供應:3V鋰電池

電池使用壽命:2000小時/1個

主要特色:10分鐘後進入省電模式，沒人使用兩小時後自動關閉電源。

操作溫度範圍: 10°C to 40°C

儲存溫度範圍: -10°C to 60°C

最大相對溼度: 80%





保護等級程度:IP40(IEC 60529)

電磁的規範:依據EN 50081-1及EN50082-1之規範

包裝:塑膠外殼包裝

識別號碼:每支均有產品單獨序號

每支均附有檢查報告+聲明書

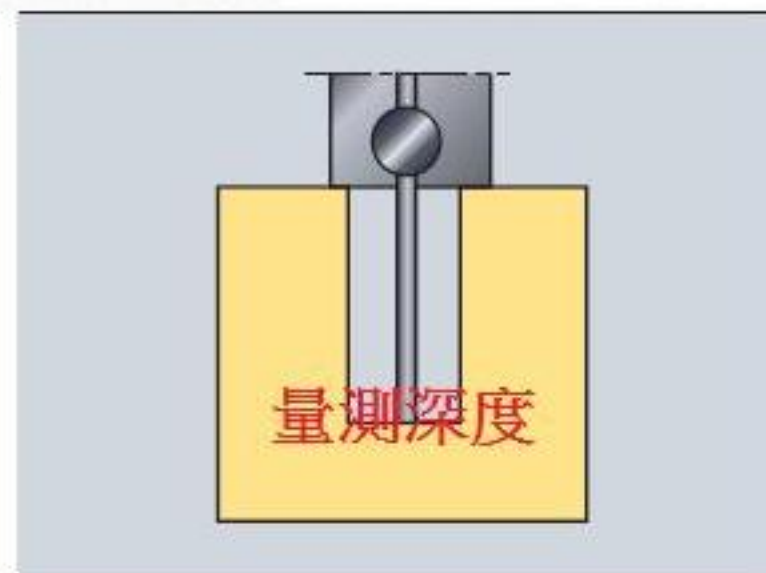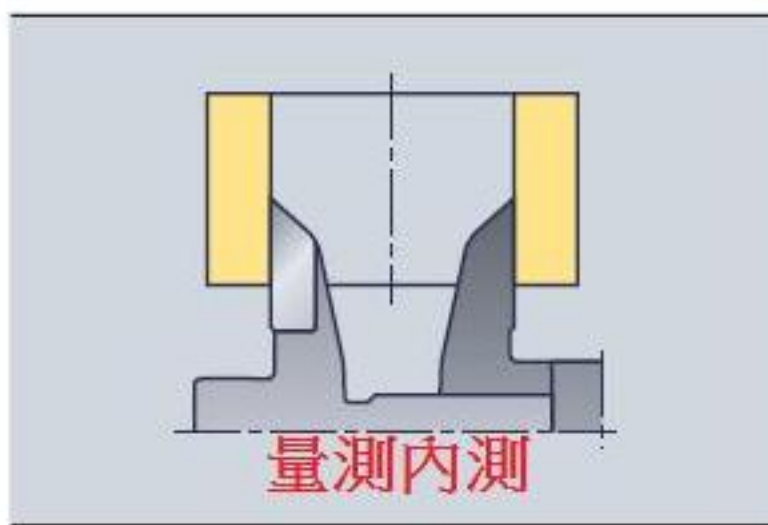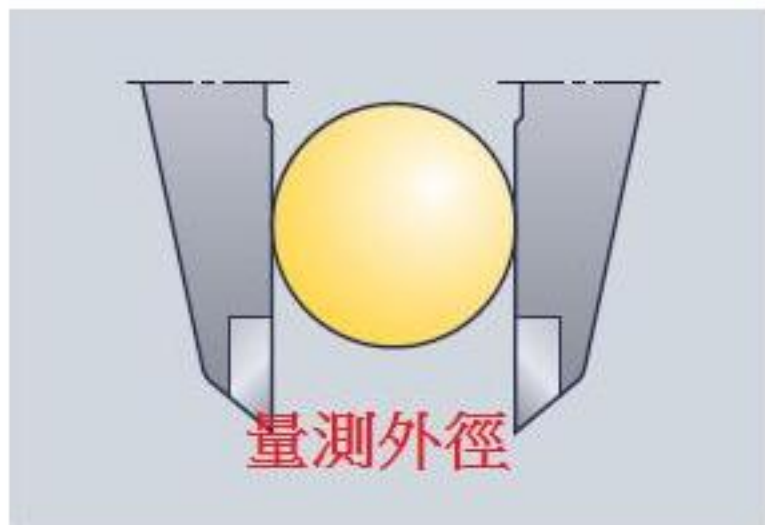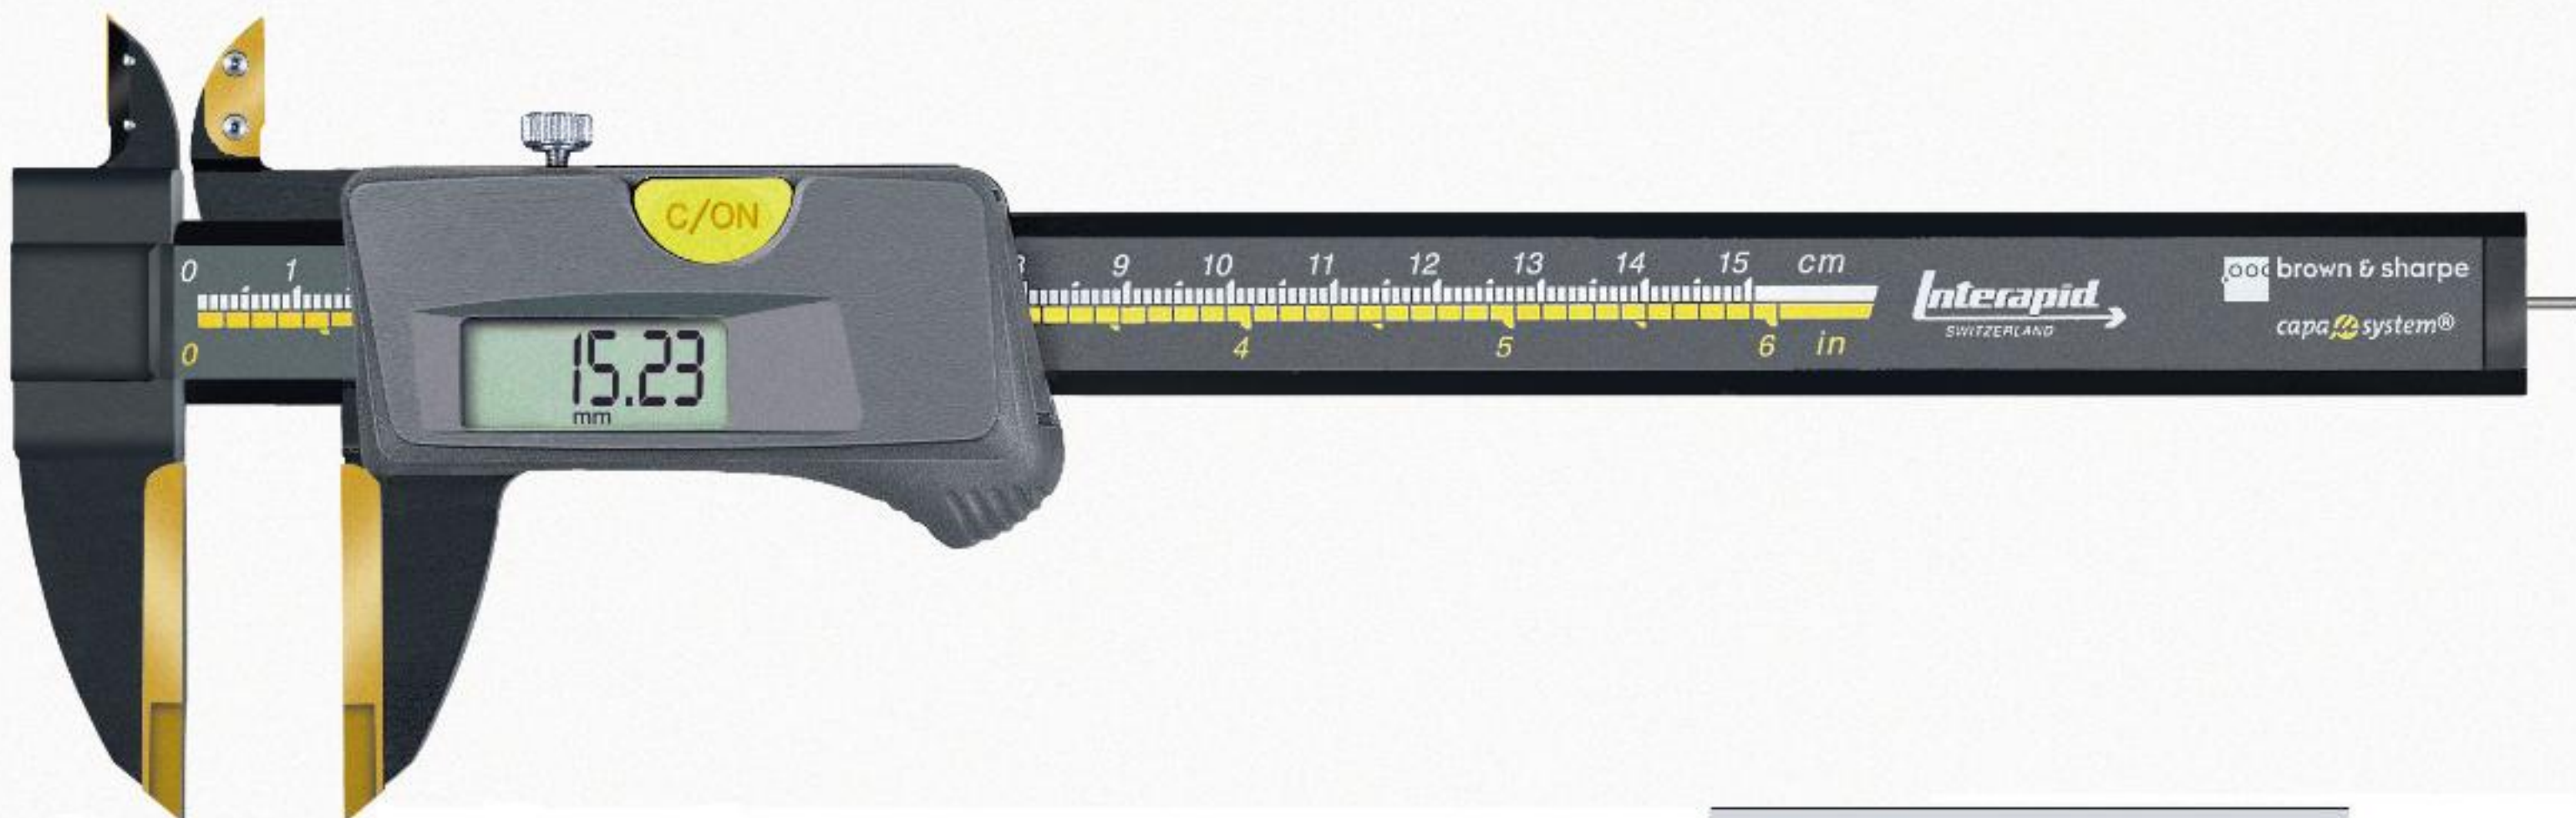

產品編號

00590052



量測範圍

mm/in

150/6



數位化介面

RS232


沒有輸出功能



設計手法

手輪驅動

沒有手輪

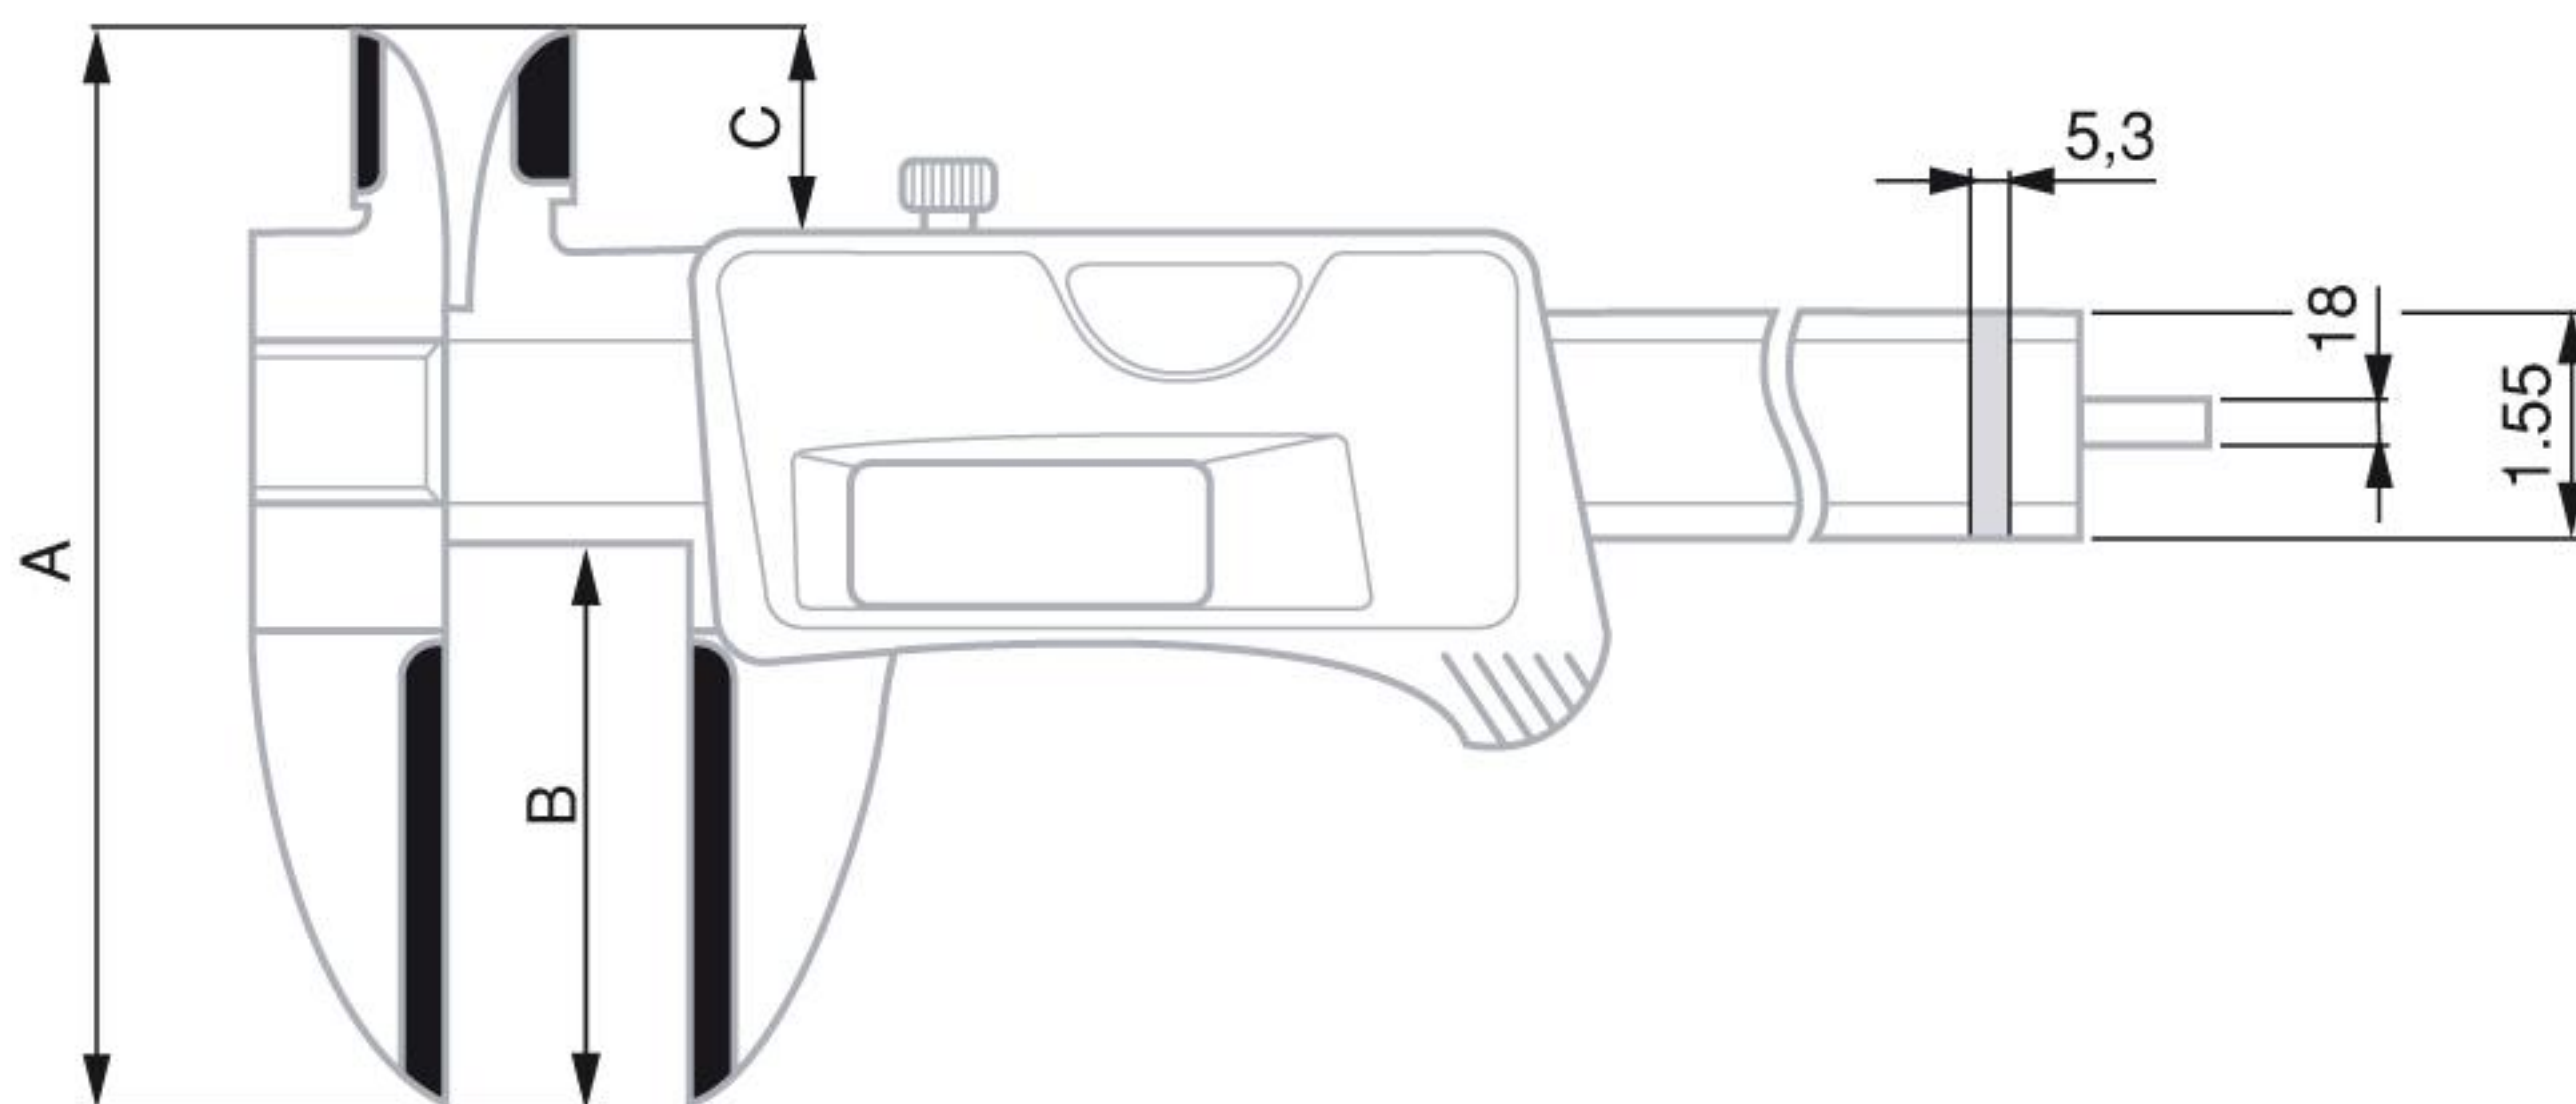

瑞士設計瑞士製造

依據DIN 862(1AZ) 製造標準

量測範圍(參考上表)

小數點位數:0.01mm/0.0005in

液晶數字高度:LCD 7mm

可浮動歸零

具公／英制切換功能

膨脹係數: 玻璃(8 ± 1) $\times 10^{-6}$ K⁻¹

最大允許誤差: ≤ 100 mm: 20 μ m 、 > 100 mm: 30 μ m

單向重複精度: 10 μ m

量測系統:增量式磁性解析玻璃光學尺

最大位移速度: > 1.6 米/秒

材質:尺身材質為航太鋁材，測爪為不鏽鋼+鍍鈦(硬度:2300HV左右)

電源供應:3V鋰電池

電池使用壽命:2000小時/1個

主要特色:10分鐘後進入省電模式，沒人使用兩小時後自動關閉電源。

操作溫度範圍: 10 °C to 40 °C

儲存溫度範圍: - 10 °C to 60 °C

最大相對溼度: 80%





保護等級程度:IP40(IEC 60529)

電磁的規範:依據EN 50081-1及EN50082-1之規範

包裝:塑膠外殼包裝

識別號碼:每支均有產品單獨序號

每支均附有檢查報告+聲明書

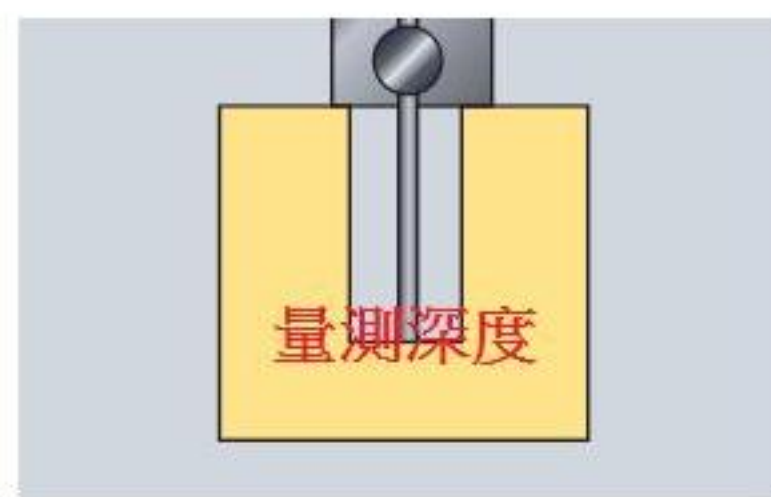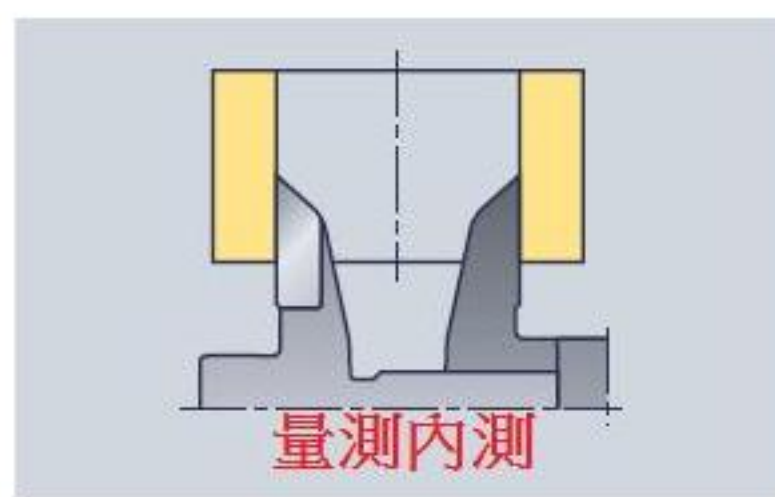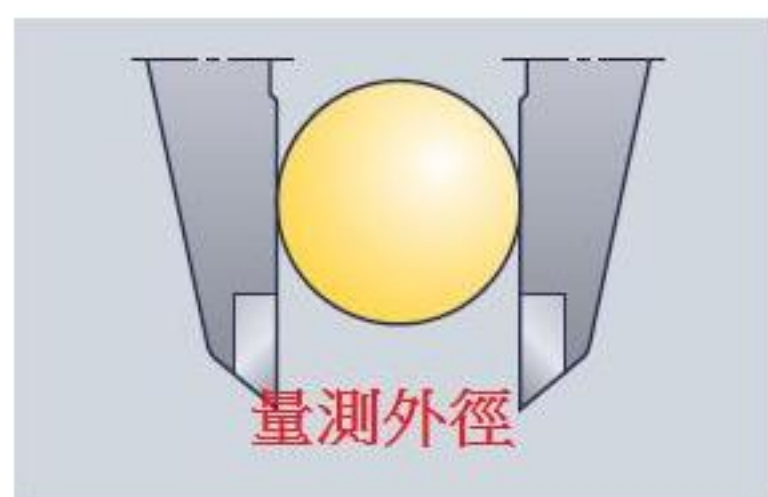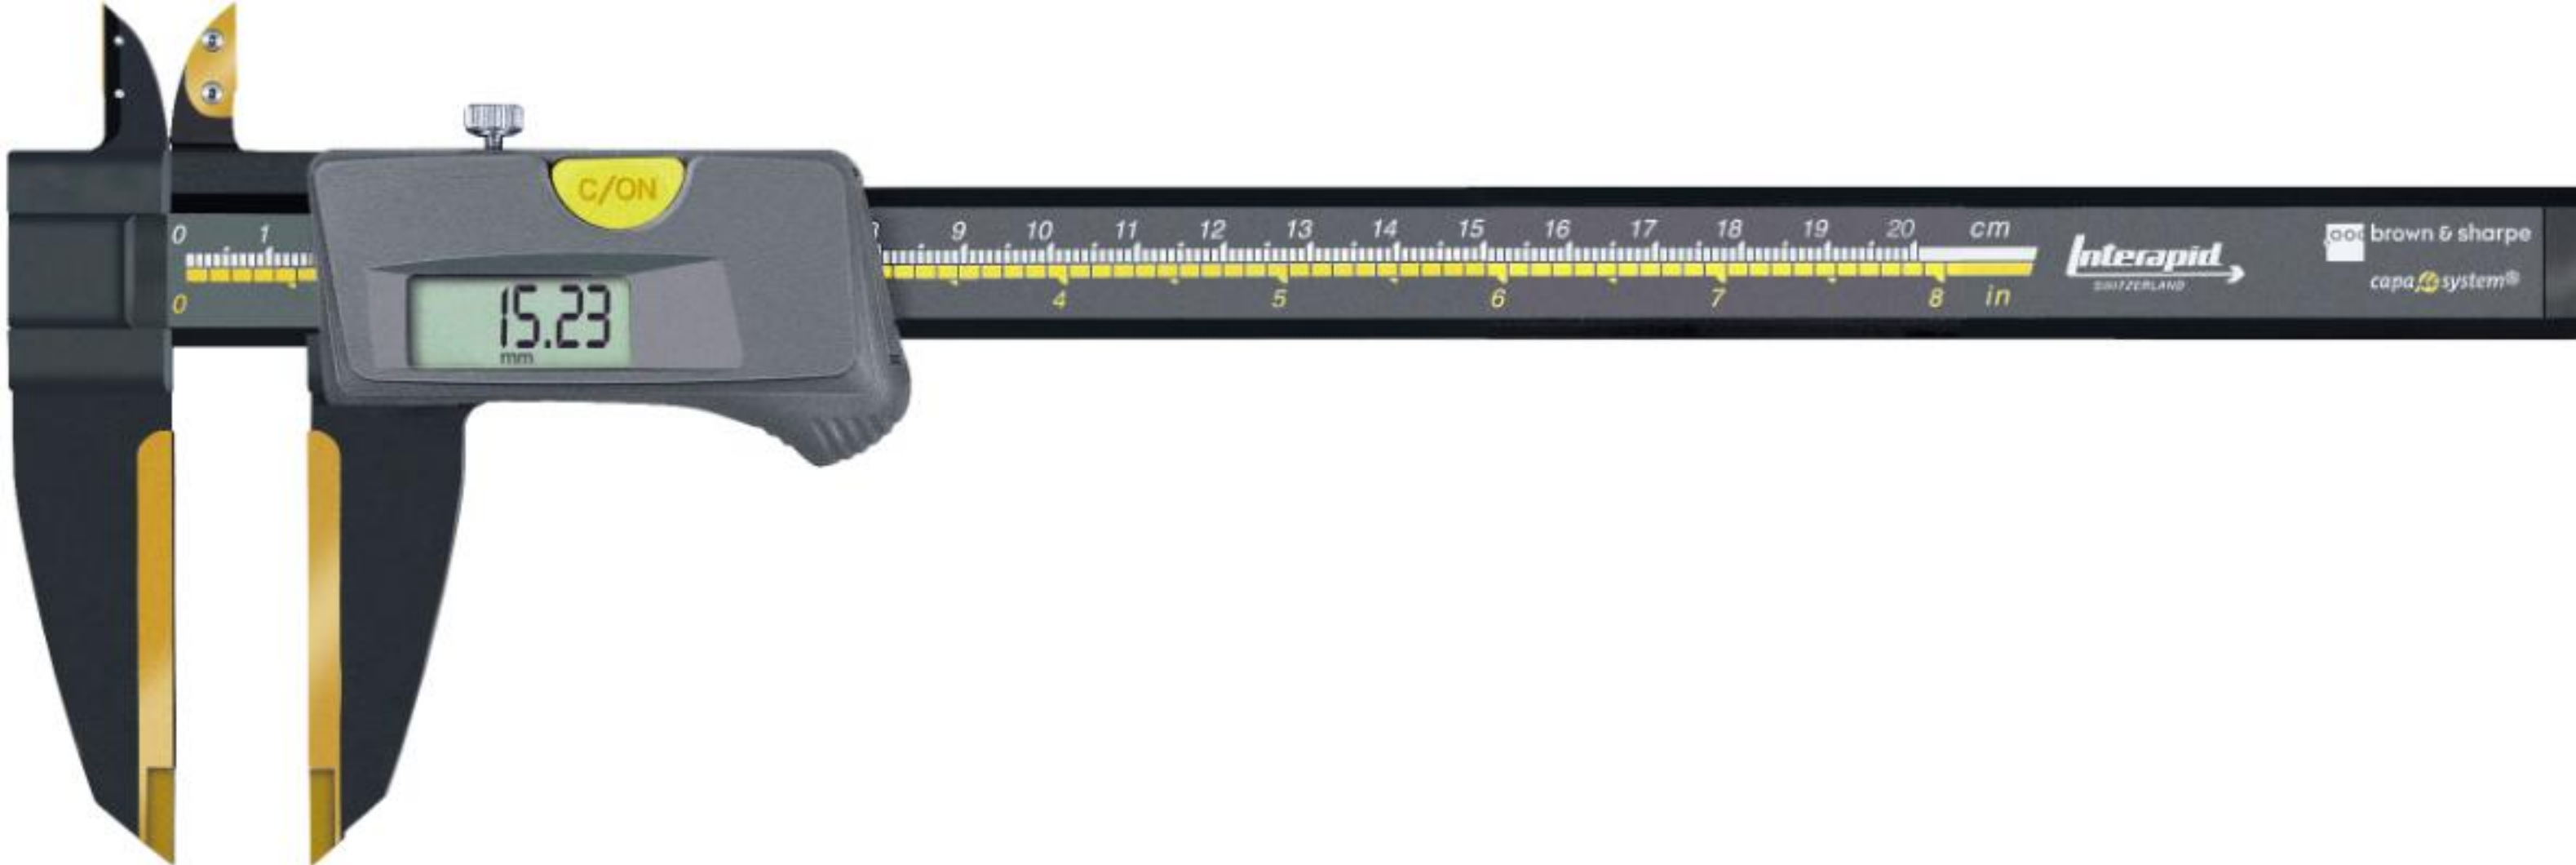

產品編號

00590053



量測範圍

mm/in

200/8



數位化介面

RS232


沒有輸出功能



設計手法

手輪驅動

沒有手輪

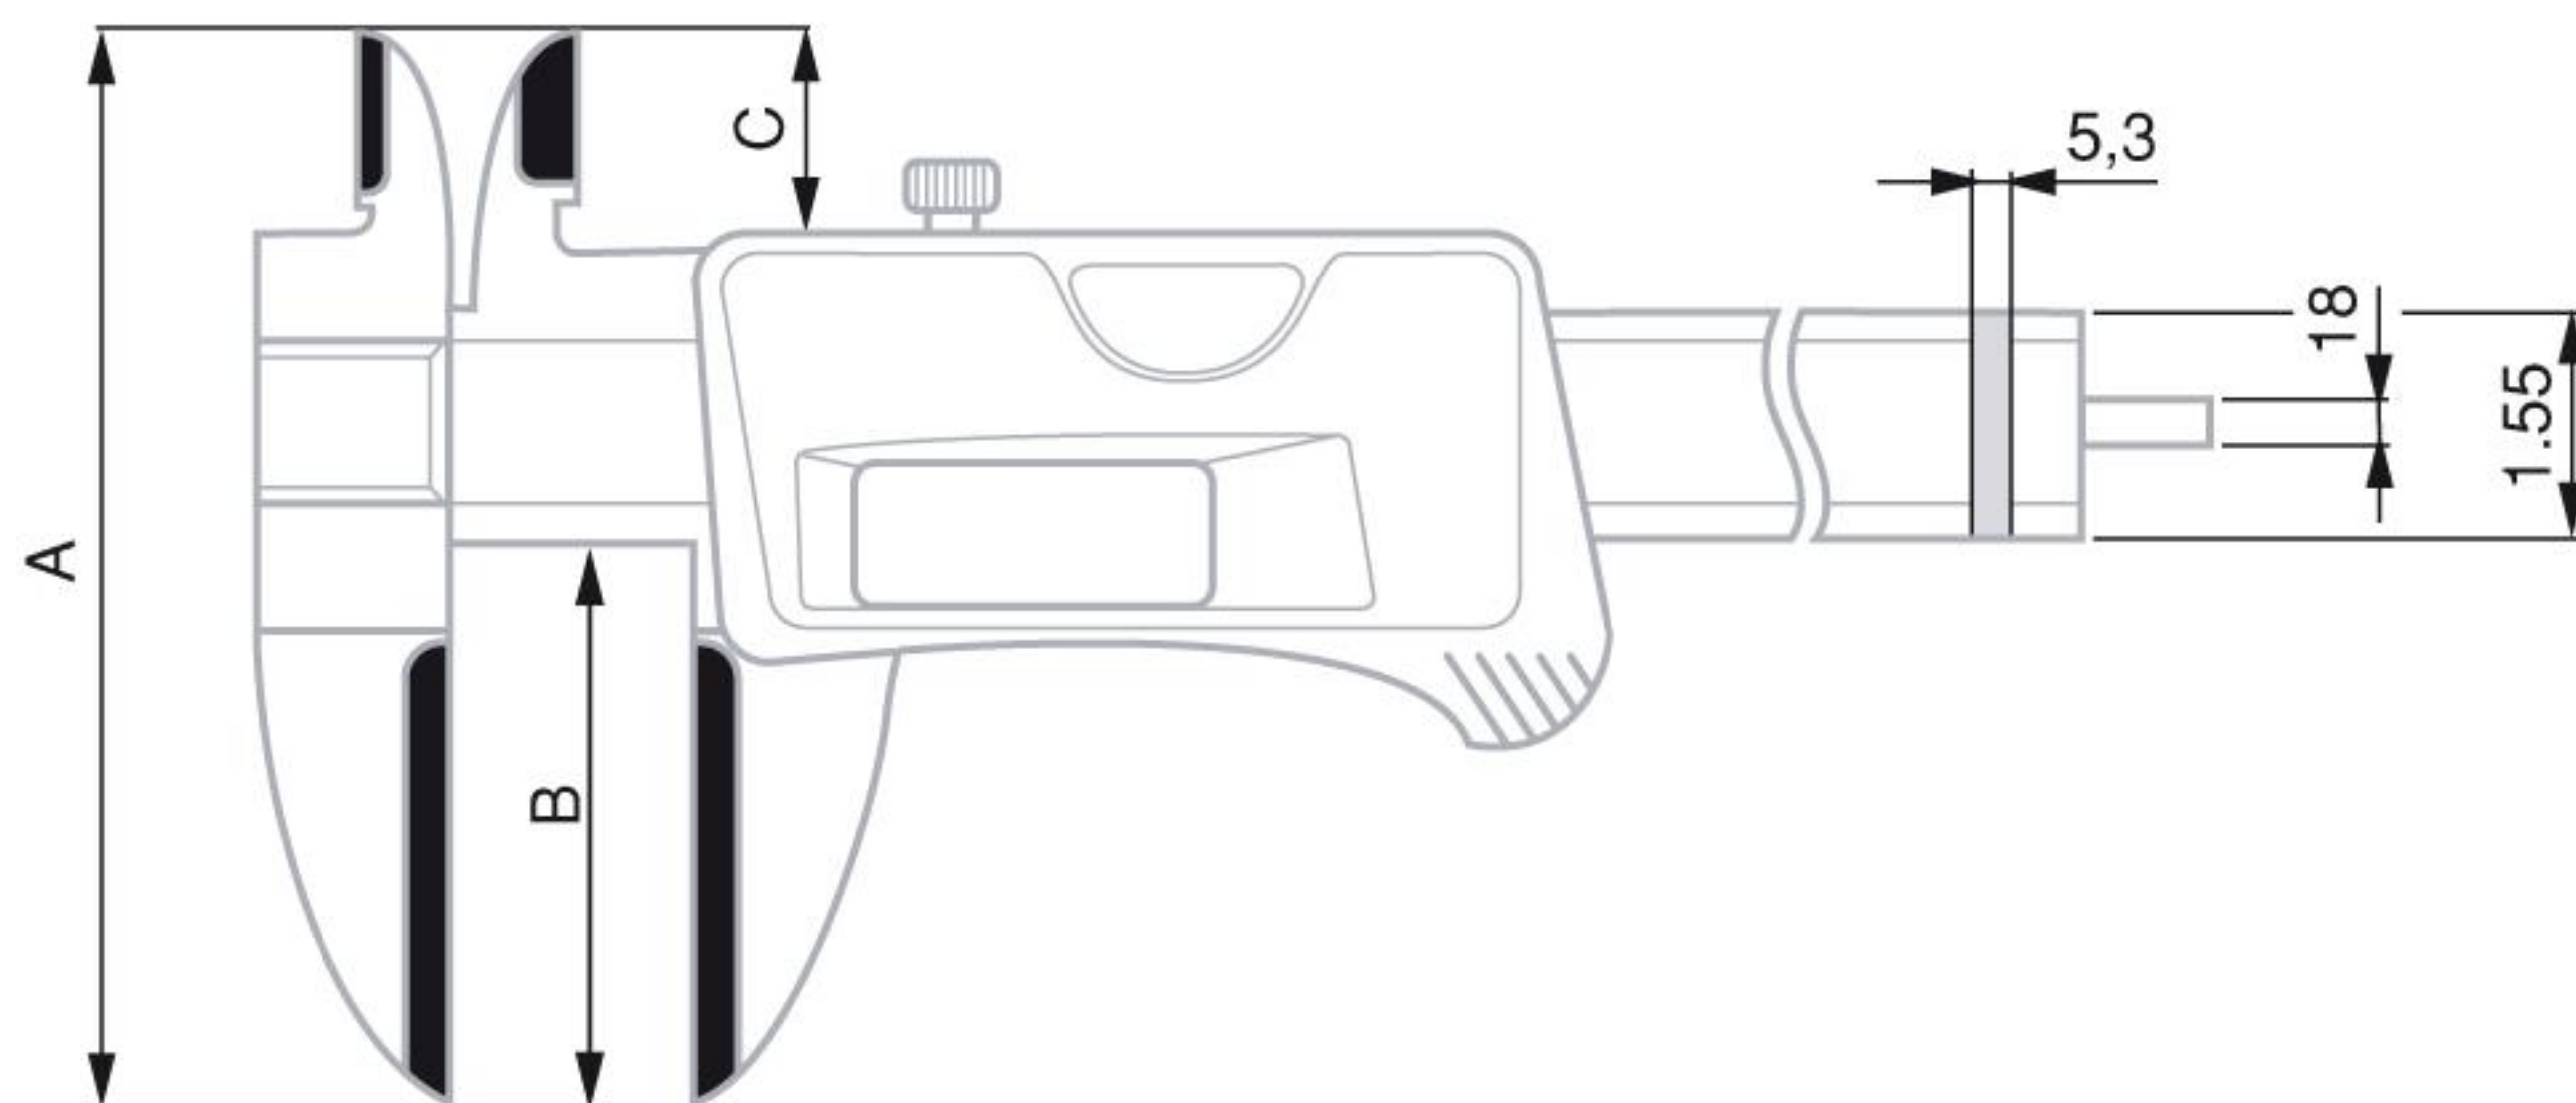

瑞士設計瑞士製造

依據DIN 862(1AZ) 製造標準

量測範圍(參考上表)

小數點位數:0.01mm/0.0005in

液晶數字高度:LCD 7mm

可浮動歸零

具公／英制切換功能

膨脹係數: 玻璃(8 ± 1) $\times 10^{-6}$ K⁻¹

最大允許誤差: ≤ 100 mm: 20 μ m 、 > 100 mm: 30 μ m

單向重複精度: 10 μ m

量測系統:增量式磁性解析玻璃光學尺

最大位移速度: > 1.6 米/秒

材質:尺身材質為航太鋁材，測爪為不鏽鋼+鍍鈦(硬度:2300HV左右)

電源供應:3V鋰電池

電池使用壽命:2000小時/1個

主要特色:10分鐘後進入省電模式，沒人使用兩小時後自動關閉電源。

操作溫度範圍: 10 °C to 40 °C

儲存溫度範圍: - 10 °C to 60 °C

最大相對溼度: 80%


保護等級程度:IP40(IEC 60529)

電磁的規範:依據EN 50081-1及EN50082-1之規範




包裝:塑膠外殼包裝

識別號碼:每支均有產品單獨序號

每支均附有檢查報告+聲明書

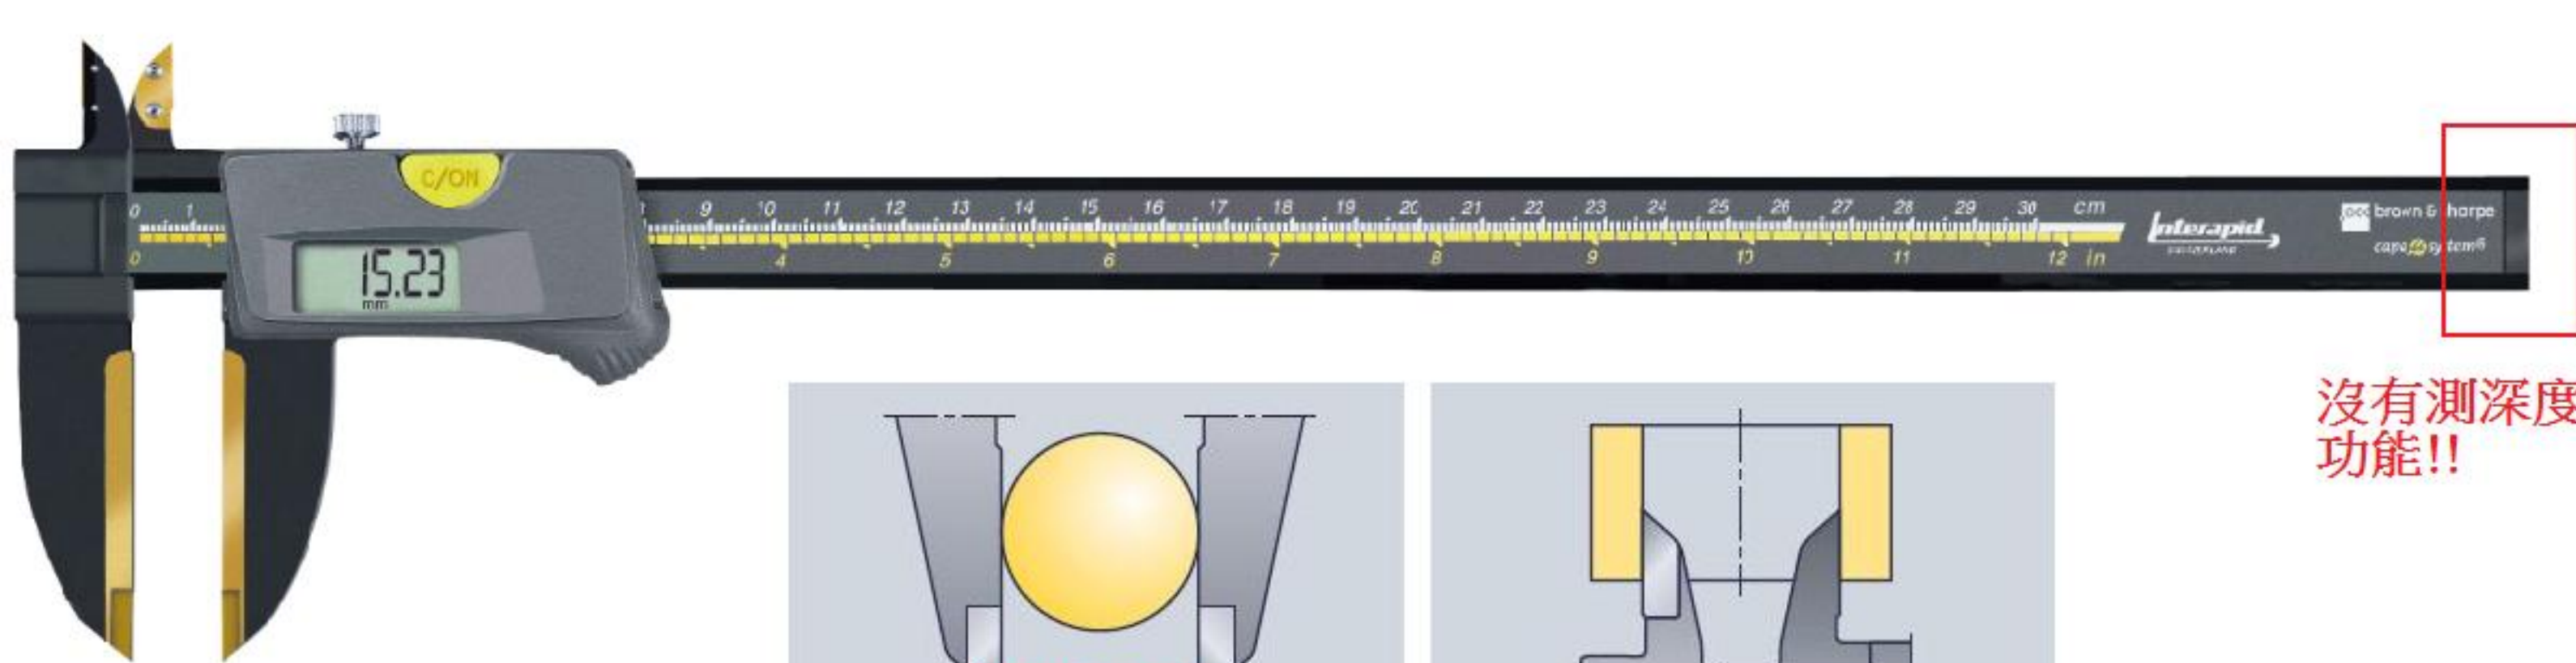

沒有測深度
功能!!

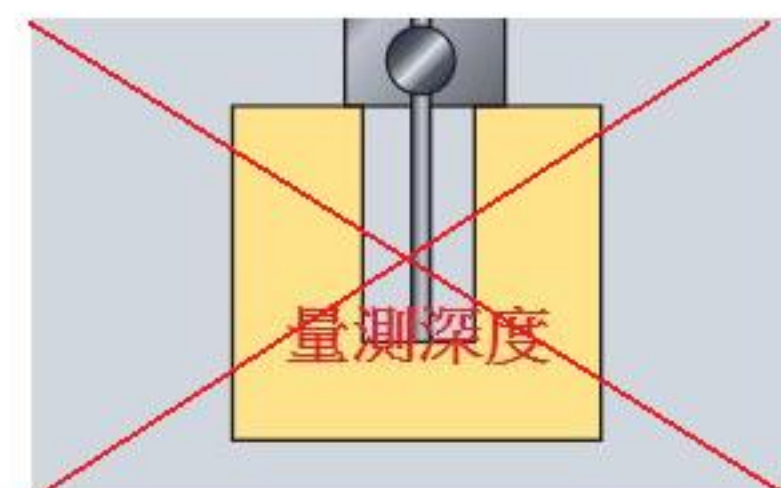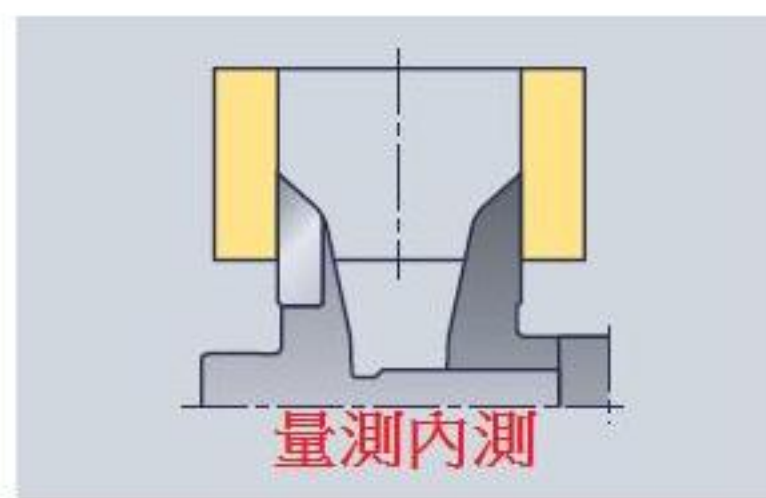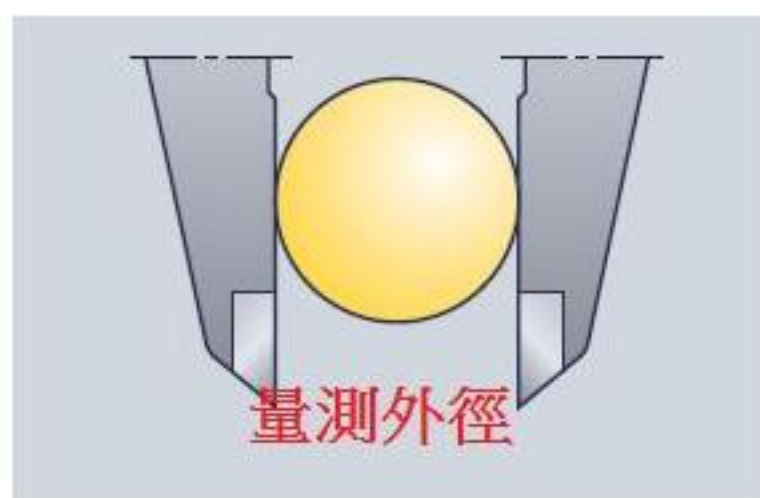

產品編號

00590054



量測範圍

mm/in

300/12



數位化介面

RS232


沒有輸出功能



設計手法

手輪驅動

沒有手輪

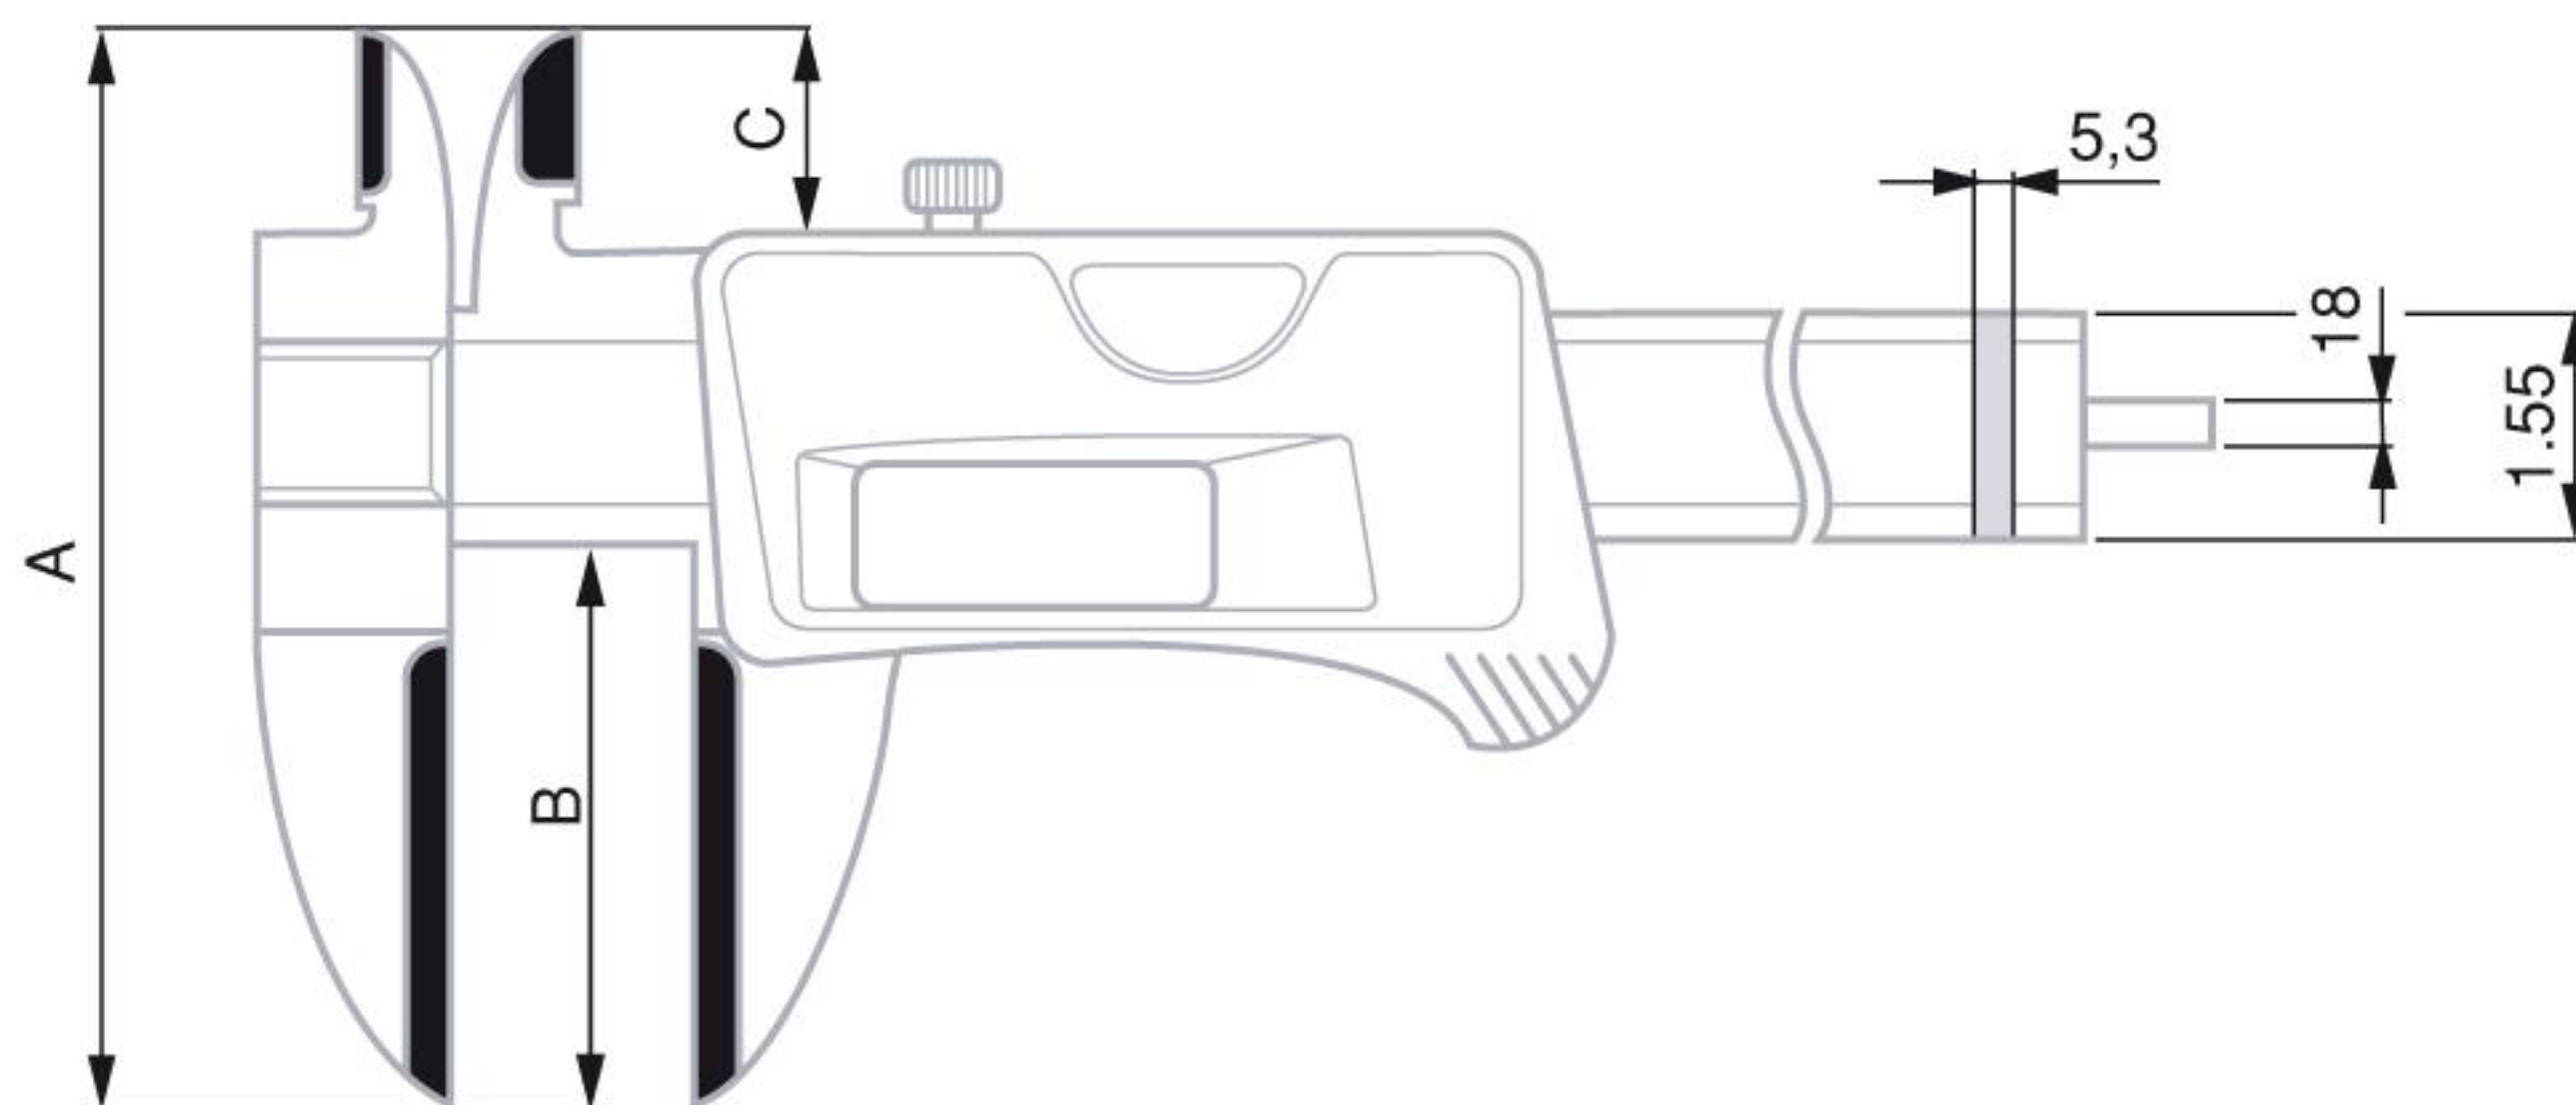

瑞士設計瑞士製造

依據DIN 862(1AZ) 製造標準

量測範圍(參考上表)

小數點位數:0.01mm/0.0005in

液晶數字高度:LCD 7mm

可浮動歸零

具公/英制切換功能

膨脹係數: 玻璃(8 ± 1) $\times 10^{-6}$ K⁻¹

最大允許誤差: ≤ 100 mm: 20 μ m 、 > 100 mm: 30 μ m

單向重複精度: 10 μ m

量測系統:增量式磁性解析玻璃光學尺

最大位移速度: > 1.6 米/秒

材質:尺身材質為航太鋁材,測爪為不鏽鋼+鍍鈦(硬度:2300HV左右)

電源供應:3V鋰電池

電池使用壽命:2000小時/1個

主要特色:10分鐘後進入省電模式,沒人使用兩小時後自動關閉電源。

操作溫度範圍: 10 °C to 40 °C

儲存溫度範圍: - 10 °C to 60 °C

最大相對溼度: 80%

保護等級程度:IP40(IEC 60529)

電磁的規範:依據EN 50081-1及EN50082-1之規範



包裝:塑膠外殼包裝

識別號碼:每支均有產品單獨序號

每支均附有檢查報告+聲明書




							
定購編號	產品名稱	全程精度 μm	重複精度 μm	運用範圍 A mm	固定測爪 B fixed	可替換測爪 C movable	kg
00590061	INTERAPID Light 300	30	20	330	618	—	1,100 公克
00590062	INTERAPID Light 600	40	20	630	918	—	1,300
00590063	INTERAPID Light 1000	60	20	1025	—	1306	1,600
00590064	INTERAPID Light 1500	150	20	1525	—	1806	2,000
00590065	INTERAPID Light 2000	250	30	2040	—	2306	2,300
00590066	INTERAPID Light 2500	350	30	2545	—	2806	2,600
00590067	INTERAPID Light 3000	450	40	3050	—	3306	3,000

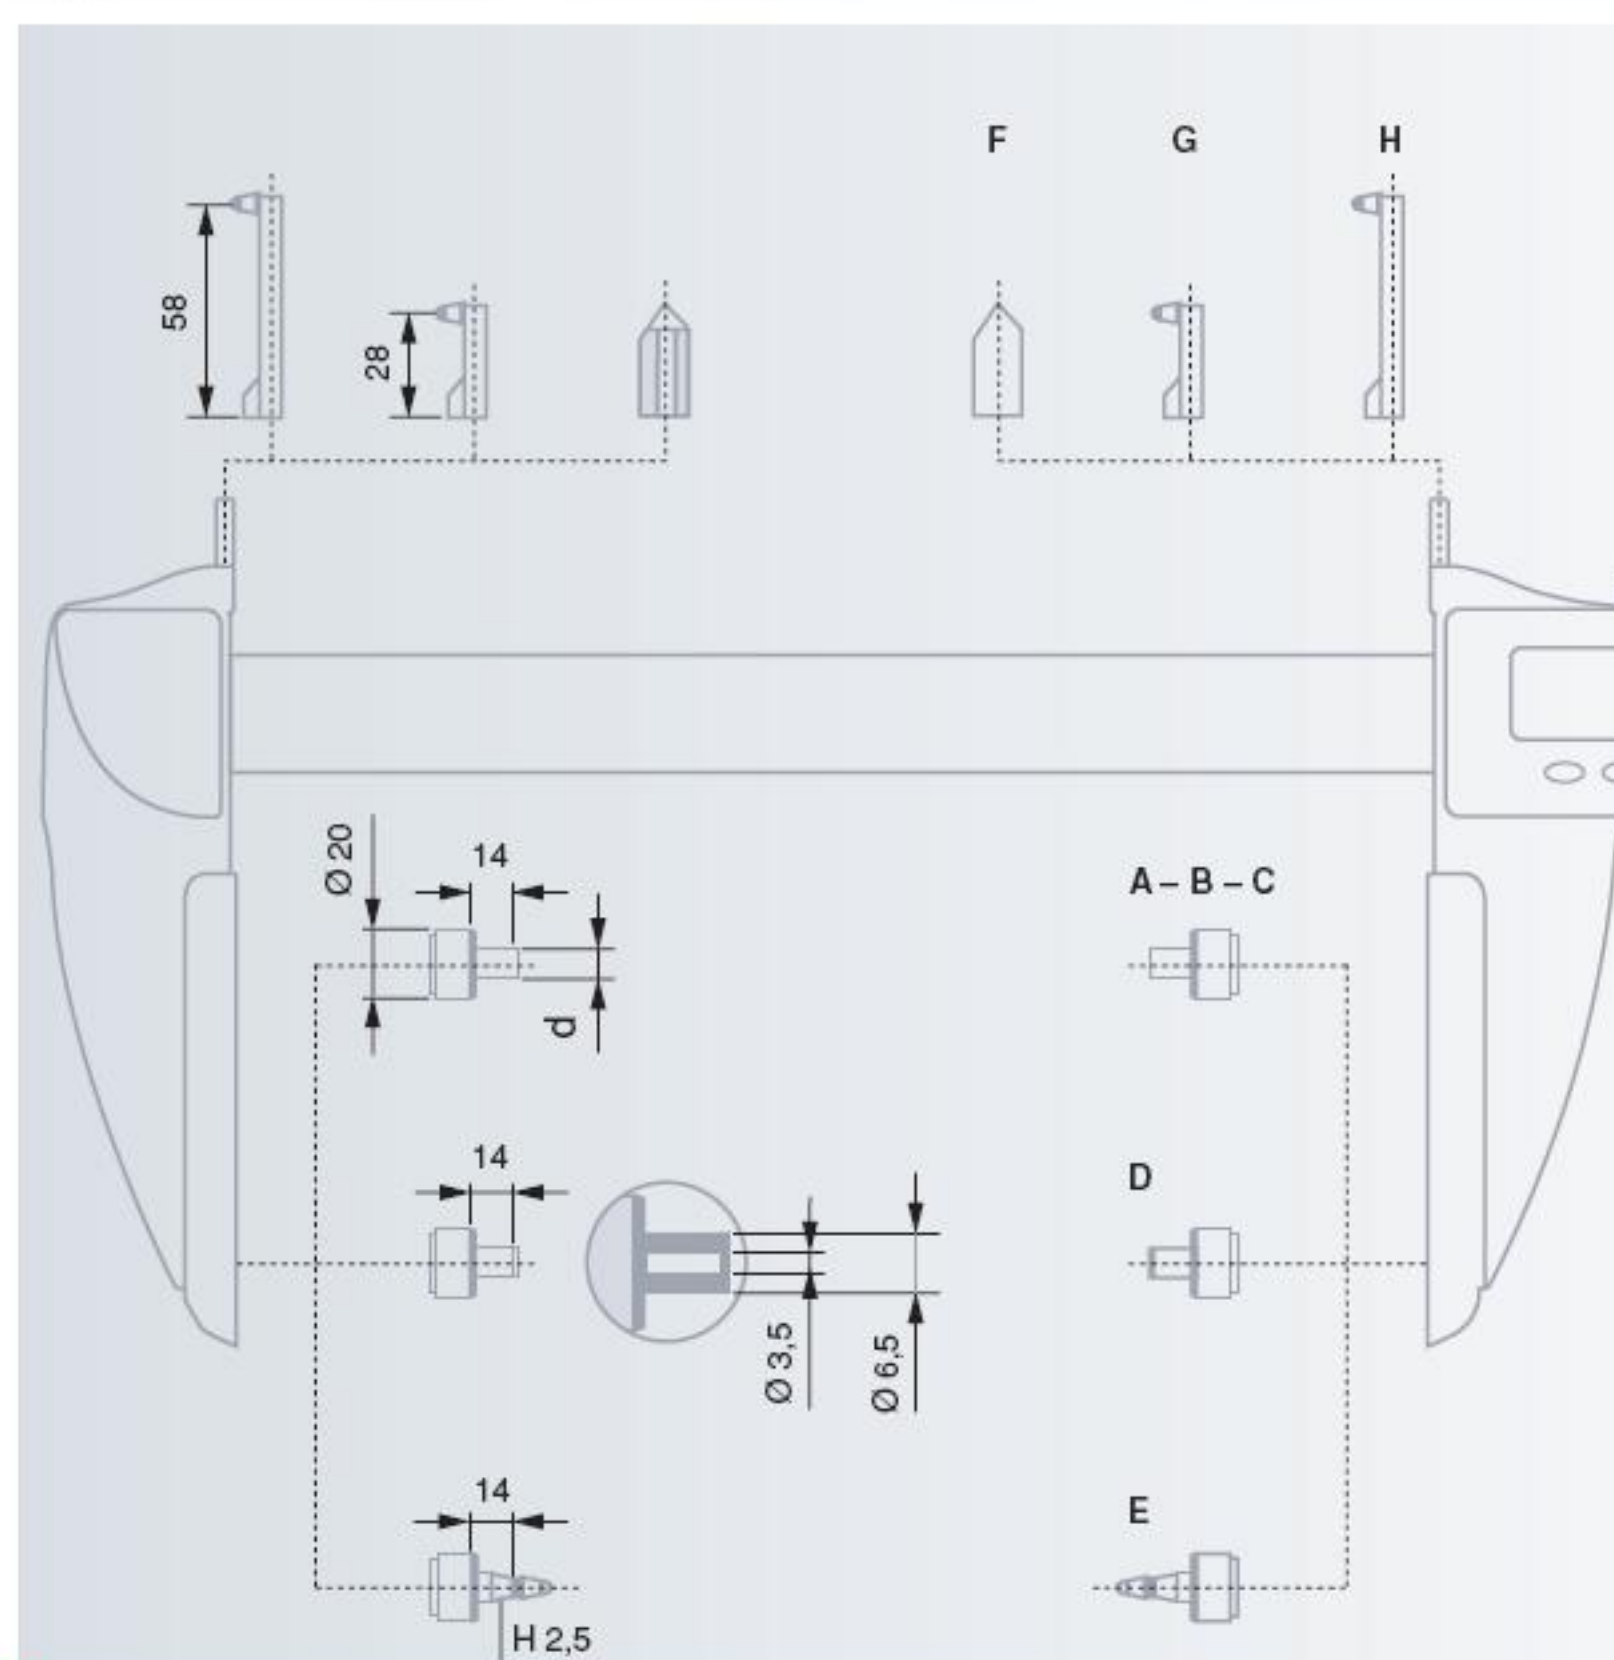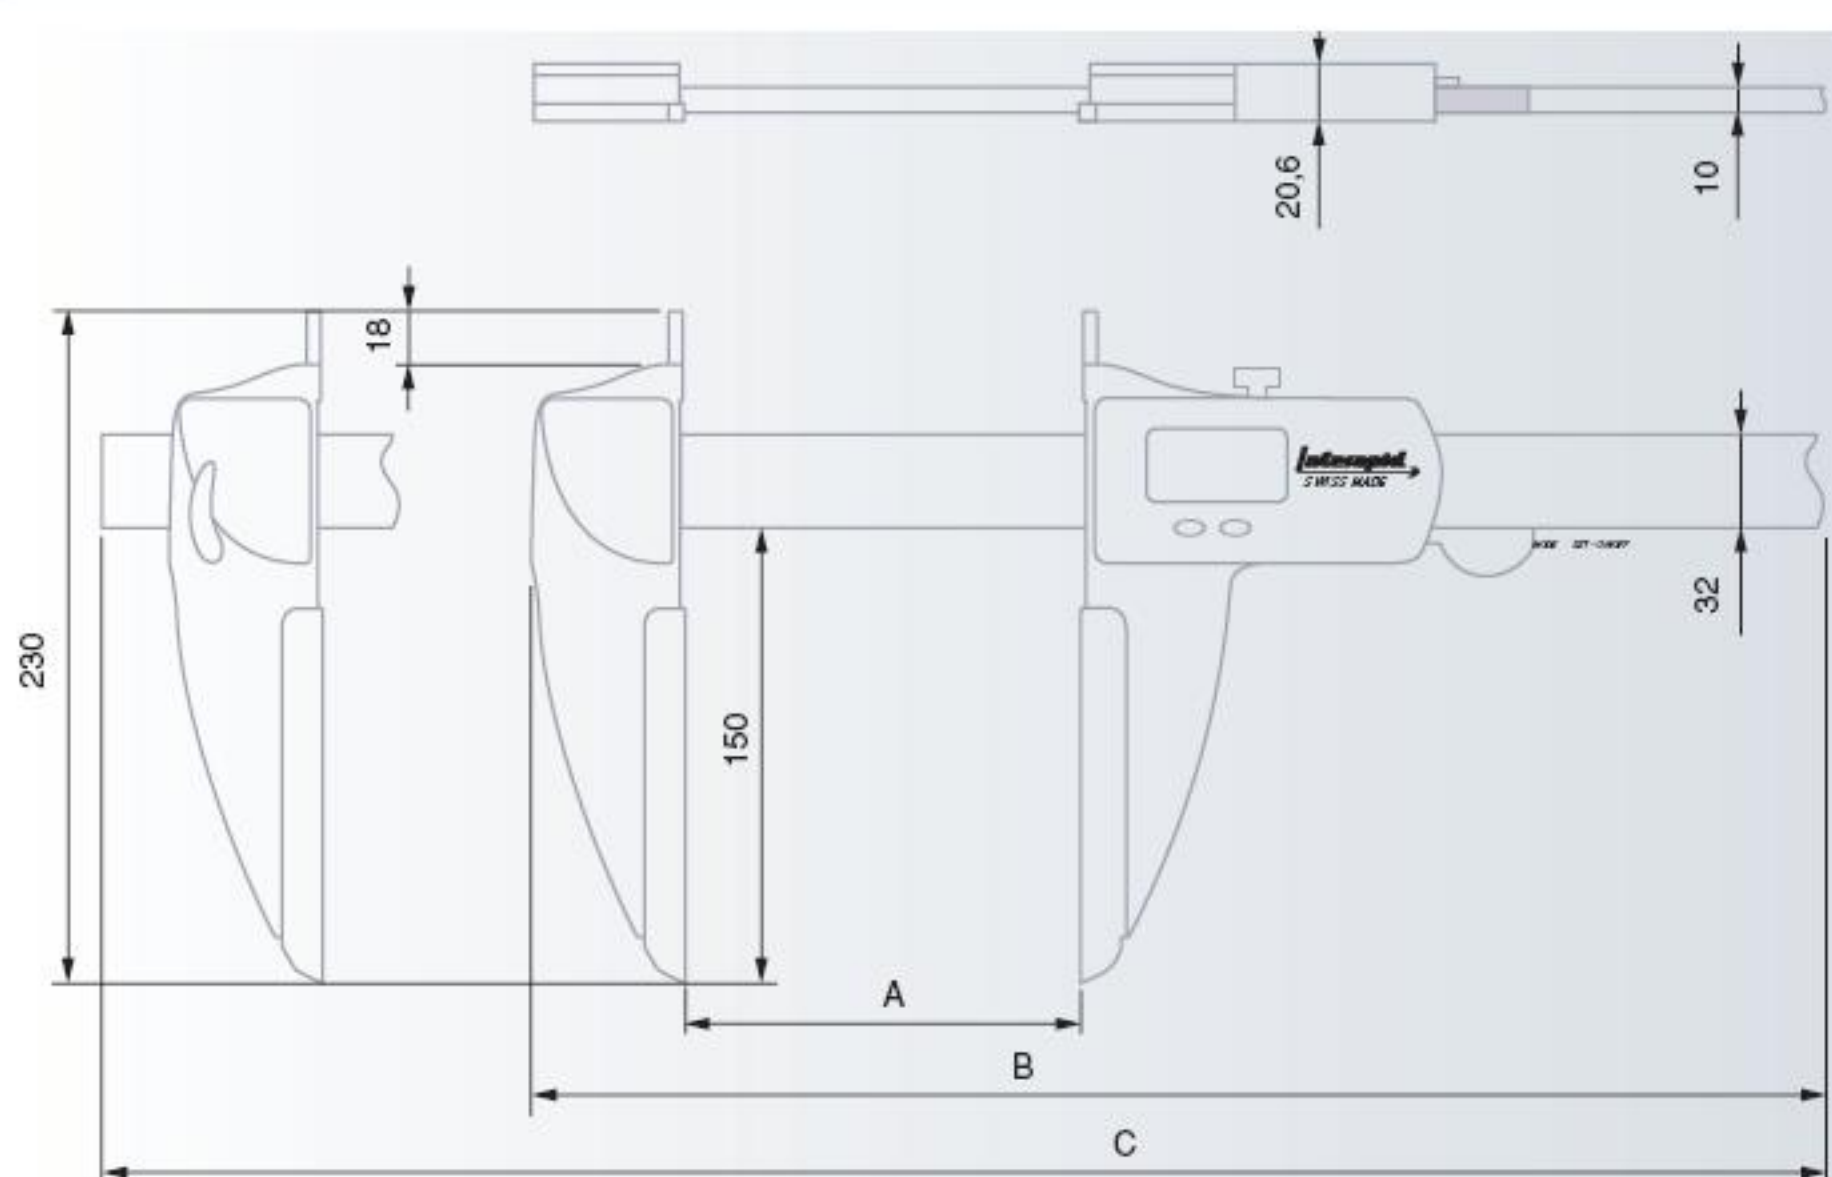

選購配件:

0560091	A測鉗組(測鉗直徑6.35mm)	可裝三線規
0560092	B測鉗組(測鉗直徑6.50mm)	可裝三線規
0560093	C測鉗組(測鉗直徑8.00mm)	可裝三線規

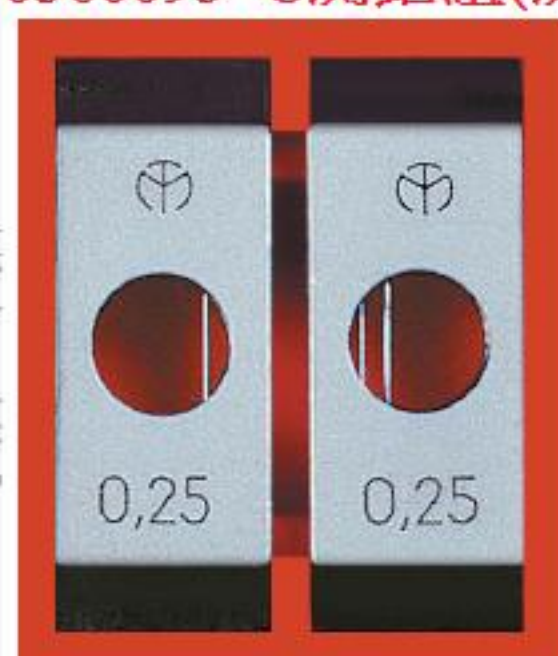

0560094 D測鈔組(外徑6.5mm,內孔3.5mm)可裝測鈔



型錄B-25頁

0560095 E測鈷組(內螺牙M2.5)



用來裝M2.5的測頭的

0560096 F錐度60度測鉗組(用於量測兩孔中心距)
0560097 G溝槽測爪組(長度28mm)
0560098 H溝槽測爪組(長度57mm)

0560099 包裝木盒(300mm用)
0560100 包裝木盒(600mm用)
0560101 包裝木盒(1000mm用)
0560102 包裝木盒(1500mm用)
銷售木盒時，請注意材積重量的運費!!

用途:
超輕大型數顯卡尺(電子卡尺)用於大型工件的量測，運用多元化，可以提供許多量測的解決方案。

定購時注意事項:

1. 大型卡尺的材積運費很高，報價時特別注意!!
2. 出廠的檢查報告只有到1500mm, 以上只有聲明書。
3. 選購配件需要另外購買。






0560013

0560013 卡尺基座 用於卡尺量測深度之用。用於
150mm的附表卡尺及電子卡尺。
可用於0530300/1, 0530090, 0510050,
0510008,



0560086

0560086 航太鋁卡尺基座 用於超輕卡尺

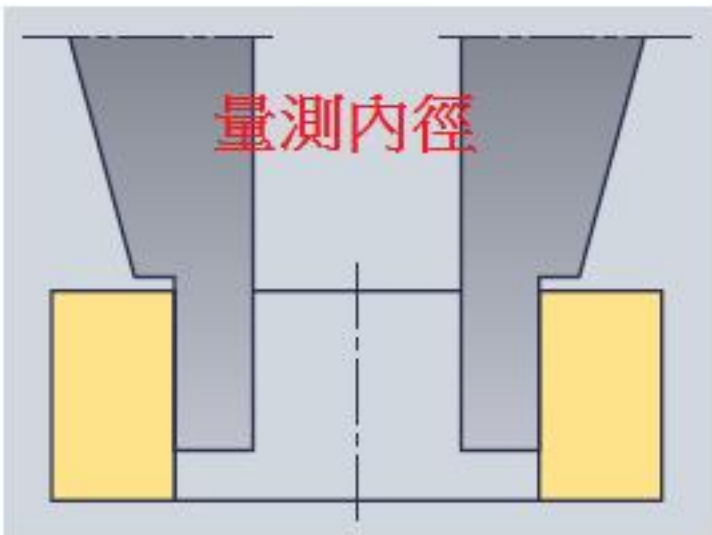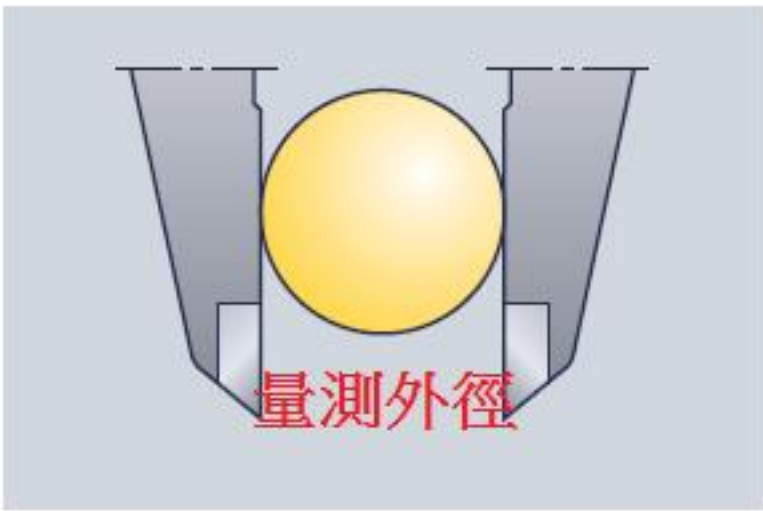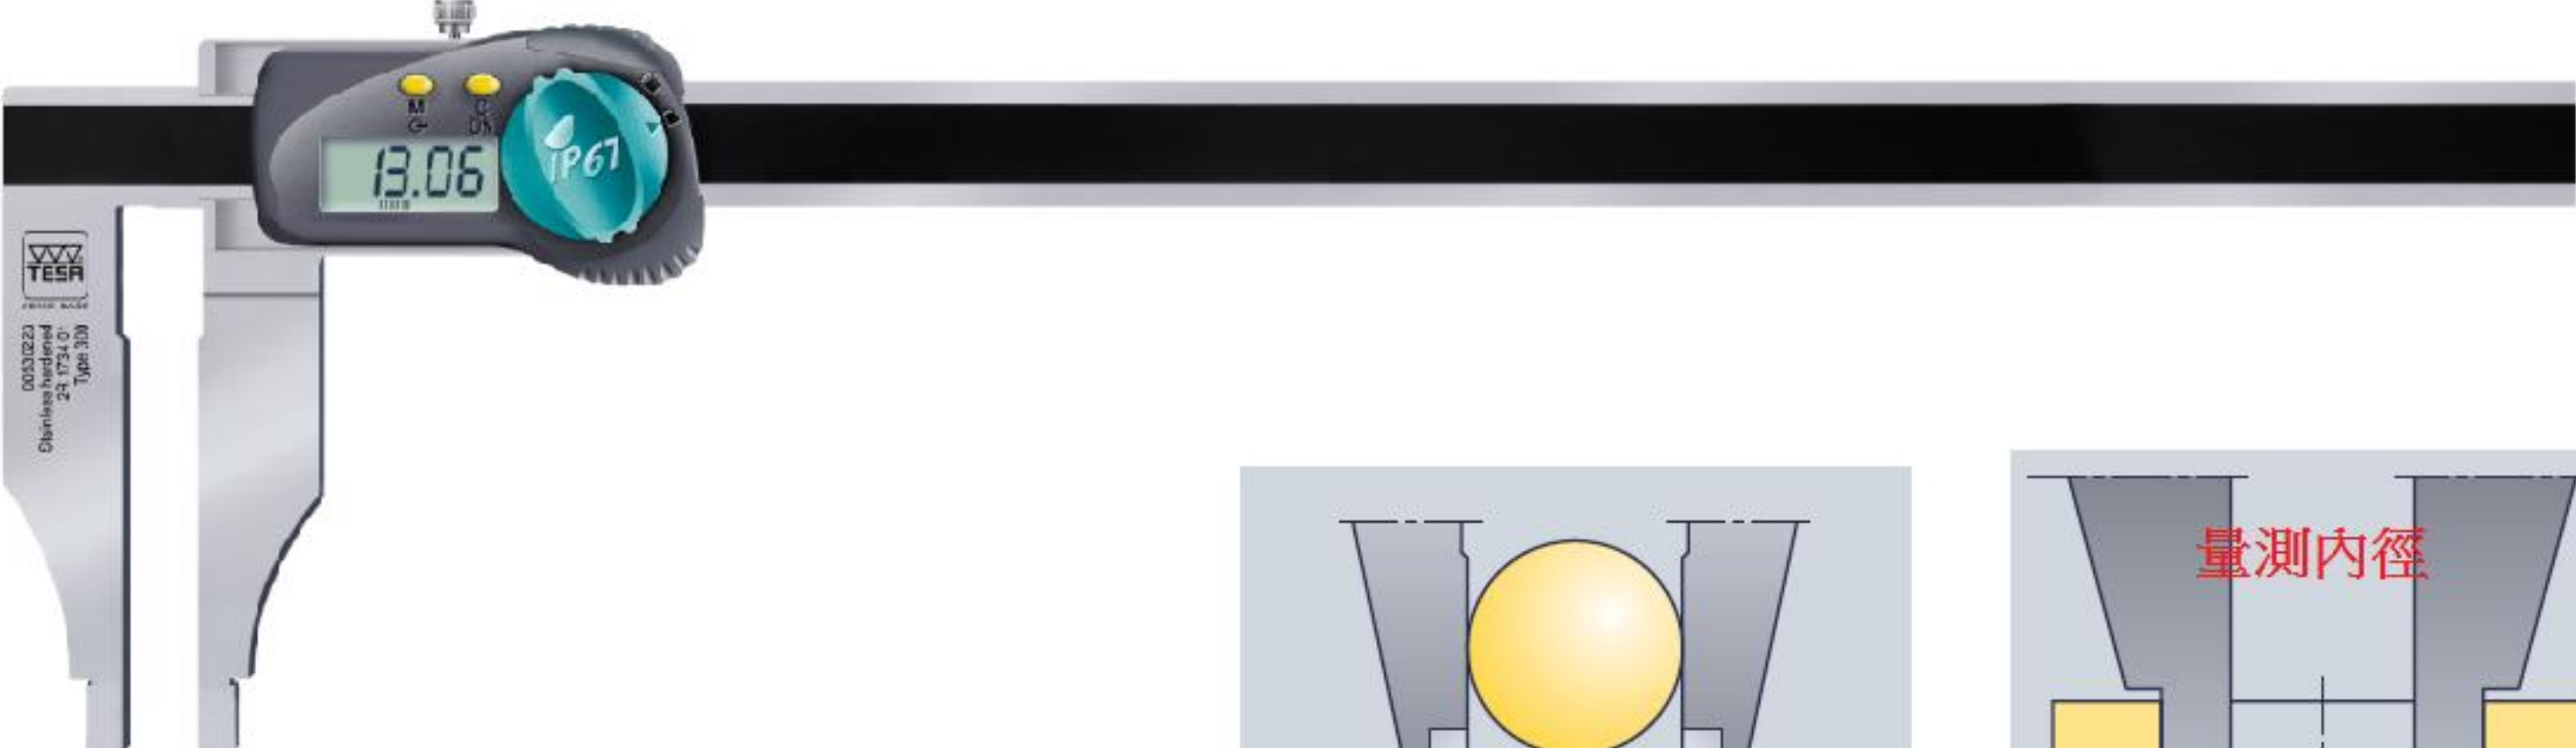

 定購編號	 量測範圍		 測爪尺寸	
	mm	in	A mm	B mm
00530221	0 ÷ 200	0 ÷ 8	5	80
00530222	0 ÷ 250	0 ÷ 10	5	80
00530223	0 ÷ 300	0 ÷ 12	5	90
00530224	0 ÷ 500	0 ÷ 20	10	150
00530225	0 ÷ 600	0 ÷ 24	10	150
00530226	0 ÷ 800	0 ÷ 32	10	150
00530227	0 ÷ 1000	0 ÷ 39	10	150





瑞士設計瑞士製造
依據DIN 862(1AZ) 製造標準
量測範圍(參考上表)
小數點位數:0.01mm/0.0005in
液晶數字高度:LCD 7mm
可浮動歸零
具公／英制切換功能
最大允許誤差: ≤100 mm: 20 μm 、 >100 mm: 30 μm
單向重複精度: 10 μm
量測系統:增量式磁性解析鋼質光學尺
最大位移速度:>1.8米/秒
數位化介面:具RS232單向及雙向傳輸功能
材質:熱處理過的硬質不鏽鋼
電源供應:3V鋰電池
電池使用壽命:2000小時/1個
主要特色:10分鐘後進入省電模式，沒人使用兩小時後自動關閉電源。
操作溫度範圍: 10 °C to 40 °C
儲存溫度範圍: - 10 °C to 60 °C
最大相對溼度: 100%
保護等級程度:IP67(IEC 60529)
電磁的規範:依據EN 50081-1及EN50082-1之規範
包裝:塑膠外殼包裝
識別號碼:每支均有產品單獨序號
每支均附有檢查報告+聲明書

數顯卡尺精度表

Chosen length l mm	0,01 mm
50	20
100	20
150	20
300	20
400	30
500	30
600	30
700	30
800	40
900	40
1000	40
1200	40
1400	40
1600	40
1800	40
2000	40

用途:用於大型工件的尺寸長度的量測。

- 定購時注意事項:
- 1. 此產品材積較大，運費較高。定購時特別注意!!
 - 2. 此卡尺為兩用卡尺。
 - 3. 定購時請確認精度是否符合客戶需求!!

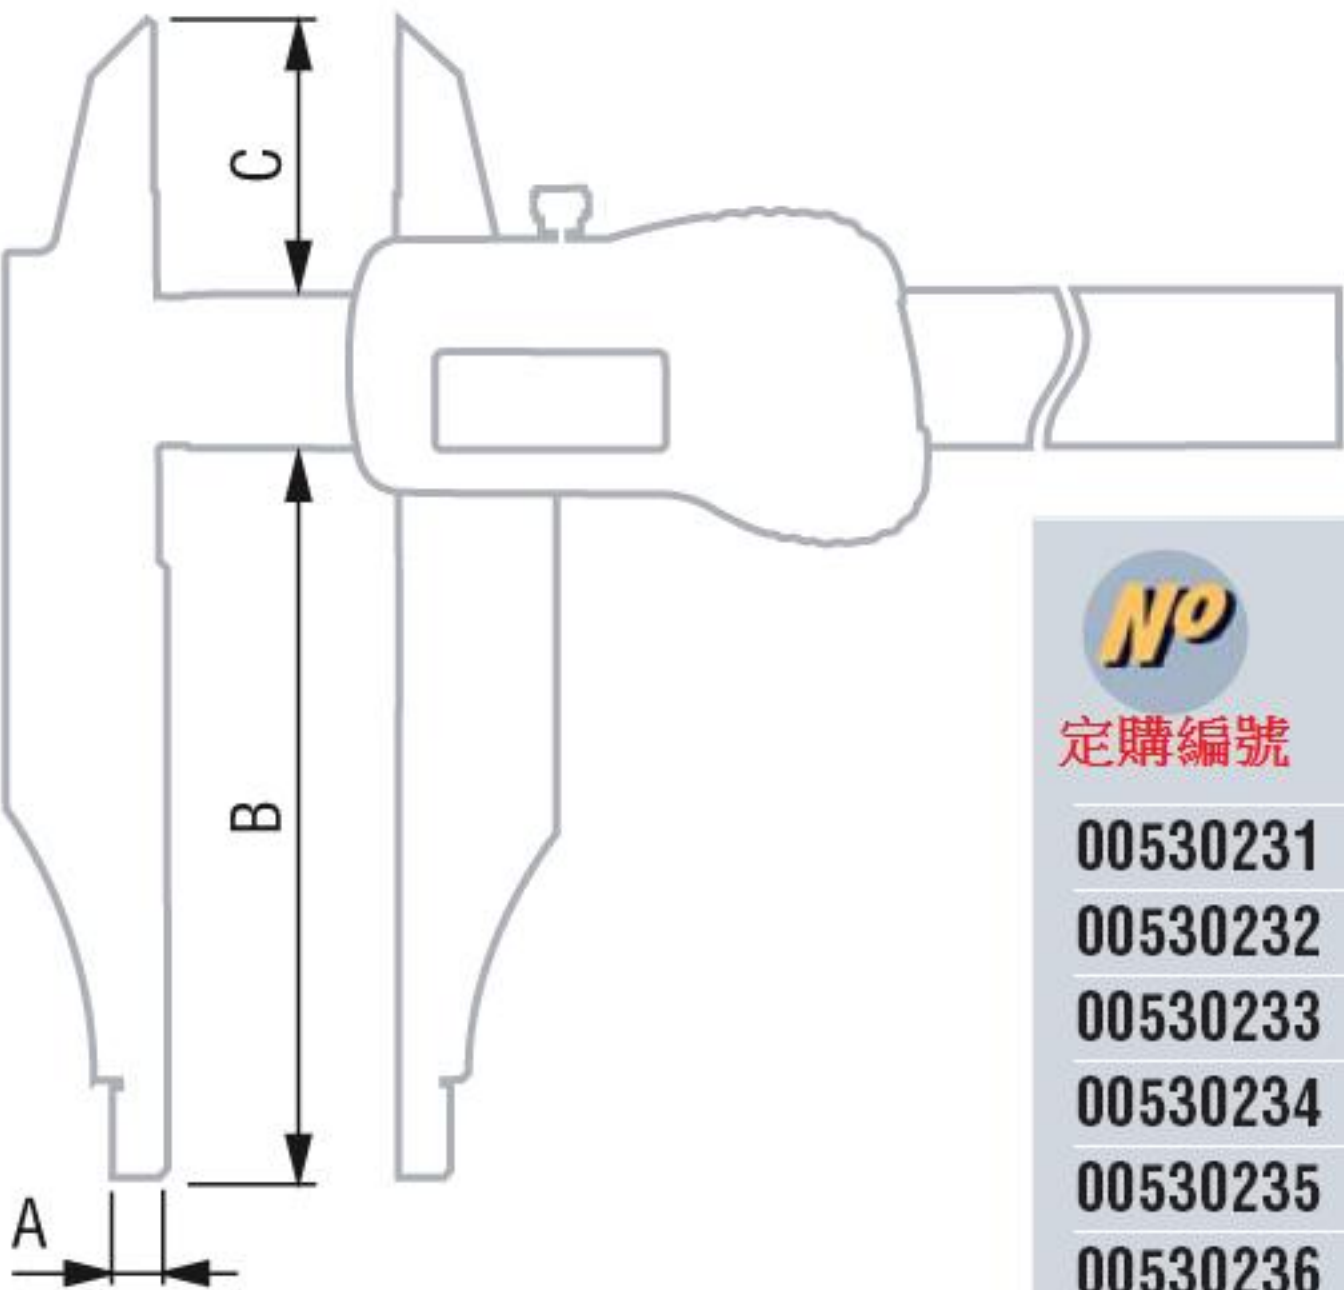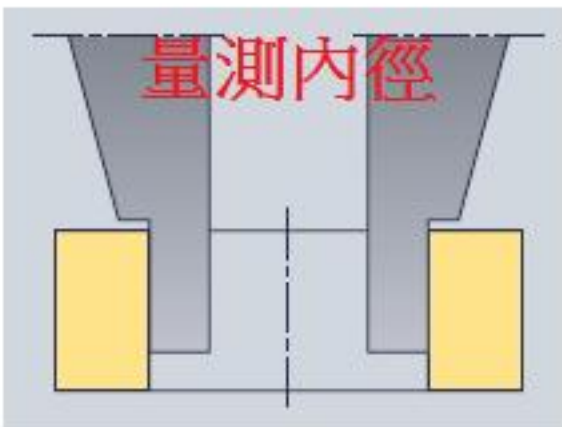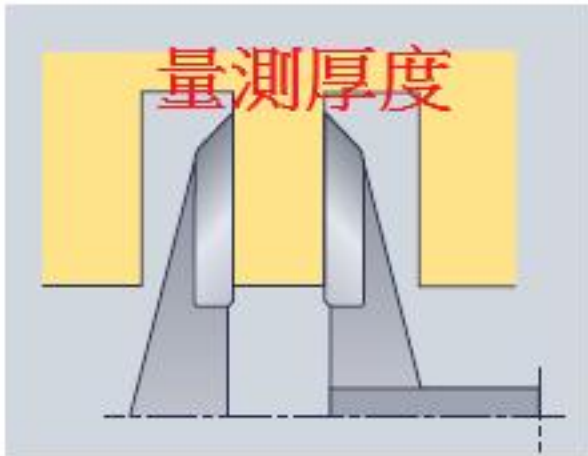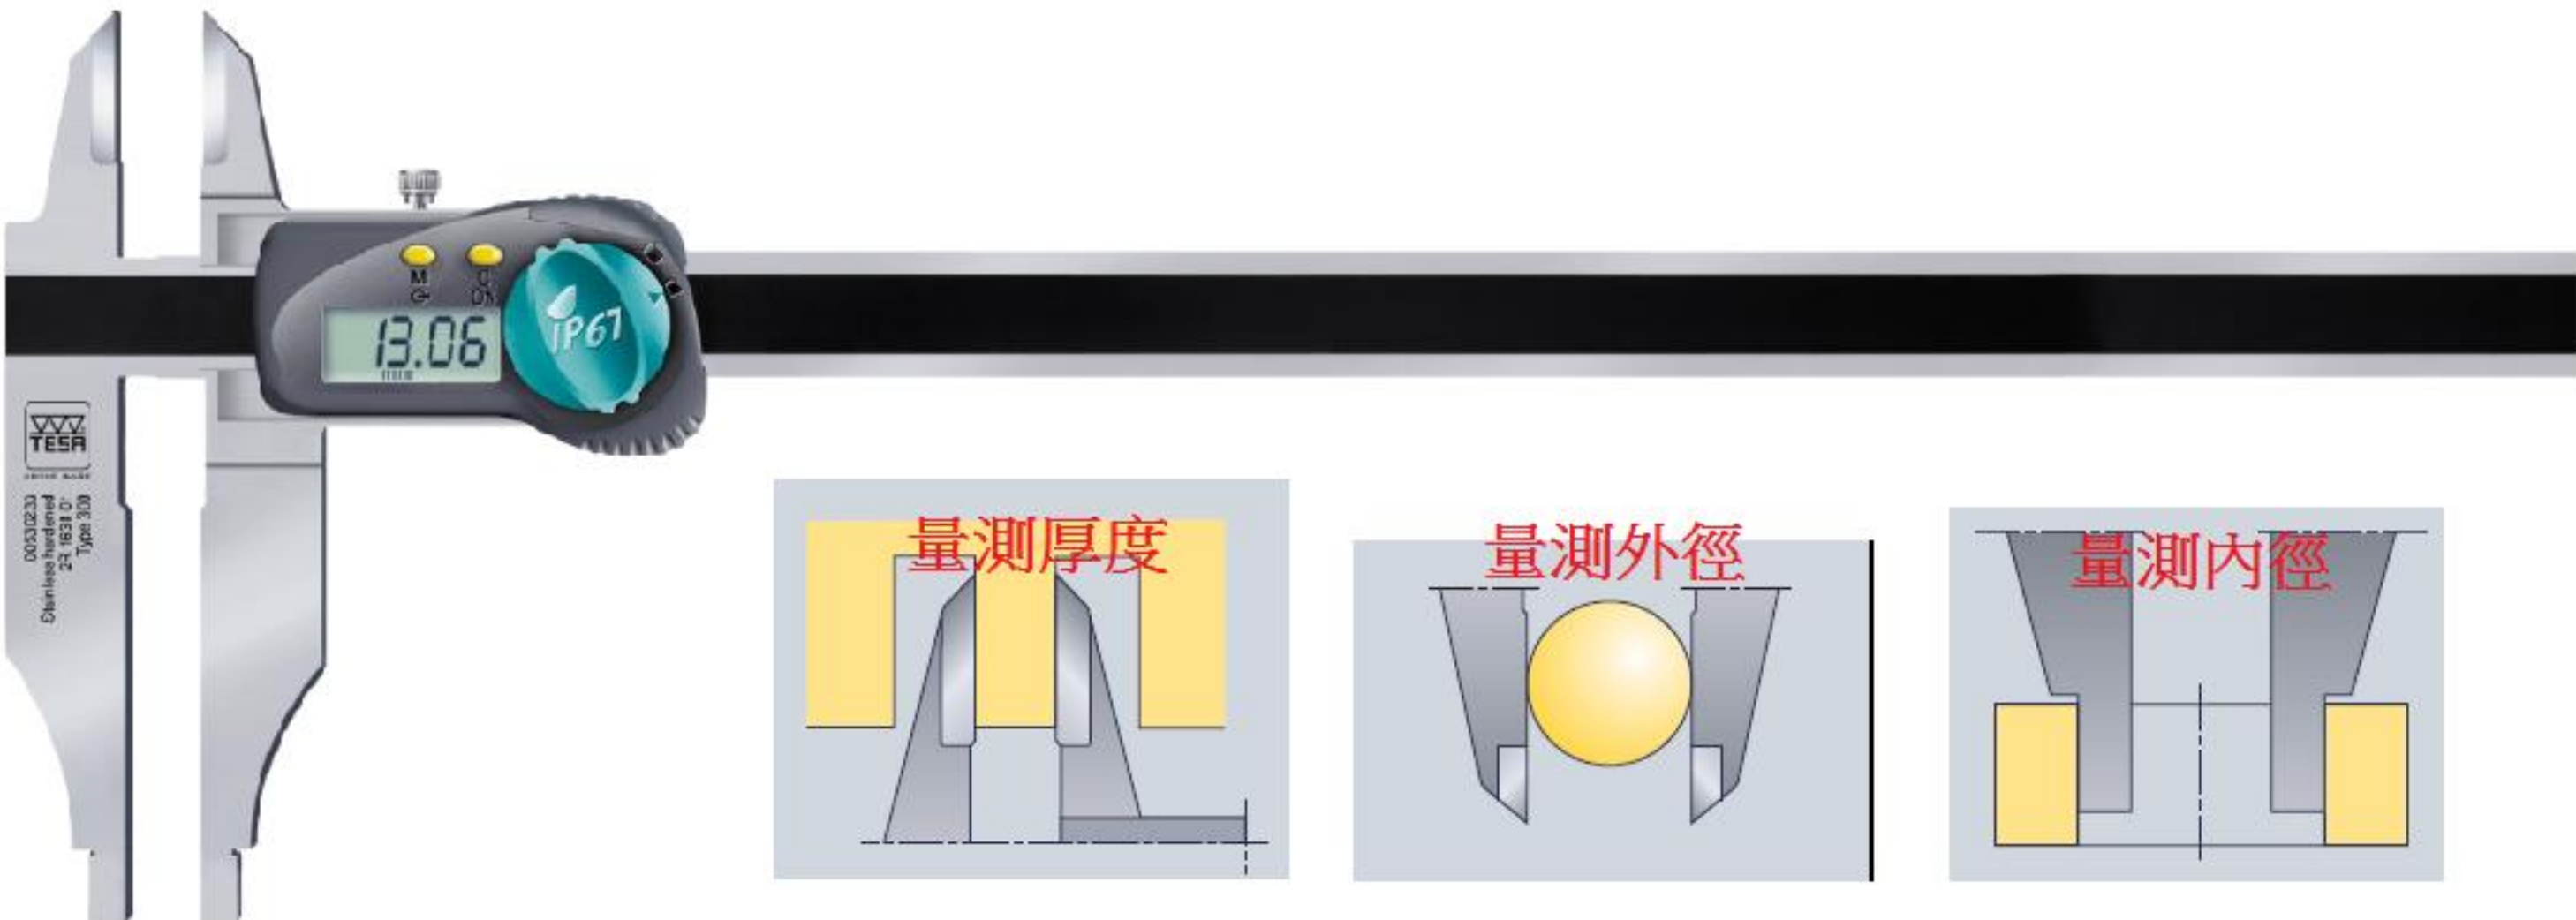

 訂購編號	 量測範圍		 測爪尺寸		
	mm	in	A mm	B mm	C mm
00530231	0 ÷ 200	0 ÷ 8	5	80	30
00530232	0 ÷ 250	0 ÷ 10	5	80	37
00530233	0 ÷ 300	0 ÷ 12	5	90	37
00530234	0 ÷ 500	0 ÷ 20	10	150	60
00530235	0 ÷ 600	0 ÷ 24	10	150	60
00530236	0 ÷ 800	0 ÷ 32	10	150	56
00530237	0 ÷ 1000	0 ÷ 39	10	150	56



瑞士設計瑞士製造
依據DIN 862(1AZ) 製造標準
量測範圍(參考上表)
小數點位數:0.01mm/0.0005in
液晶數字高度:LCD 7mm
可浮動歸零
具公／英制切換功能
最大允許誤差: ≤100 mm: 20 μm 、 >100 mm: 30 μm
單向重複精度: 10 μm
量測系統:增量式磁性解析鋼質光學尺
最大位移速度:>1.8米/秒
數位化介面:具RS232單向及雙向傳輸功能
材質:熱處理過的硬質不鏽鋼
電源供應:3V鋰電池
電池使用壽命:2000小時/1個
主要特色:10分鐘後進入省電模式，沒人使用兩小時後自動關閉電源。
操作溫度範圍: 10 °C to 40 °C
儲存溫度範圍: - 10 °C to 60 °C
最大相對溼度: 100%
保護等級程度:IP67(IEC 60529)
電磁的規範:依據EN 50081-1及EN50082-1之規範
包裝:塑膠外殼包裝
識別號碼:每支均有產品單獨序號
每支均附有檢查報告+聲明書

數顯卡尺精度表

Chosen length l mm	0,01 mm	μm
50		
100		20
150		
300		
400		30
500		
600		
700		
800		40
900		
1000		
1200		
1400		
1600		-
1800		
2000		

用途:用於大型工件的尺寸長度的量測。

- 定購時注意事項:
- 1. 此產品材積較大，運費較高。定購時特別注意!!
 - 2. 此卡尺為兩用卡尺。
 - 3. 定購時請確認精度是否符合客戶需求!!

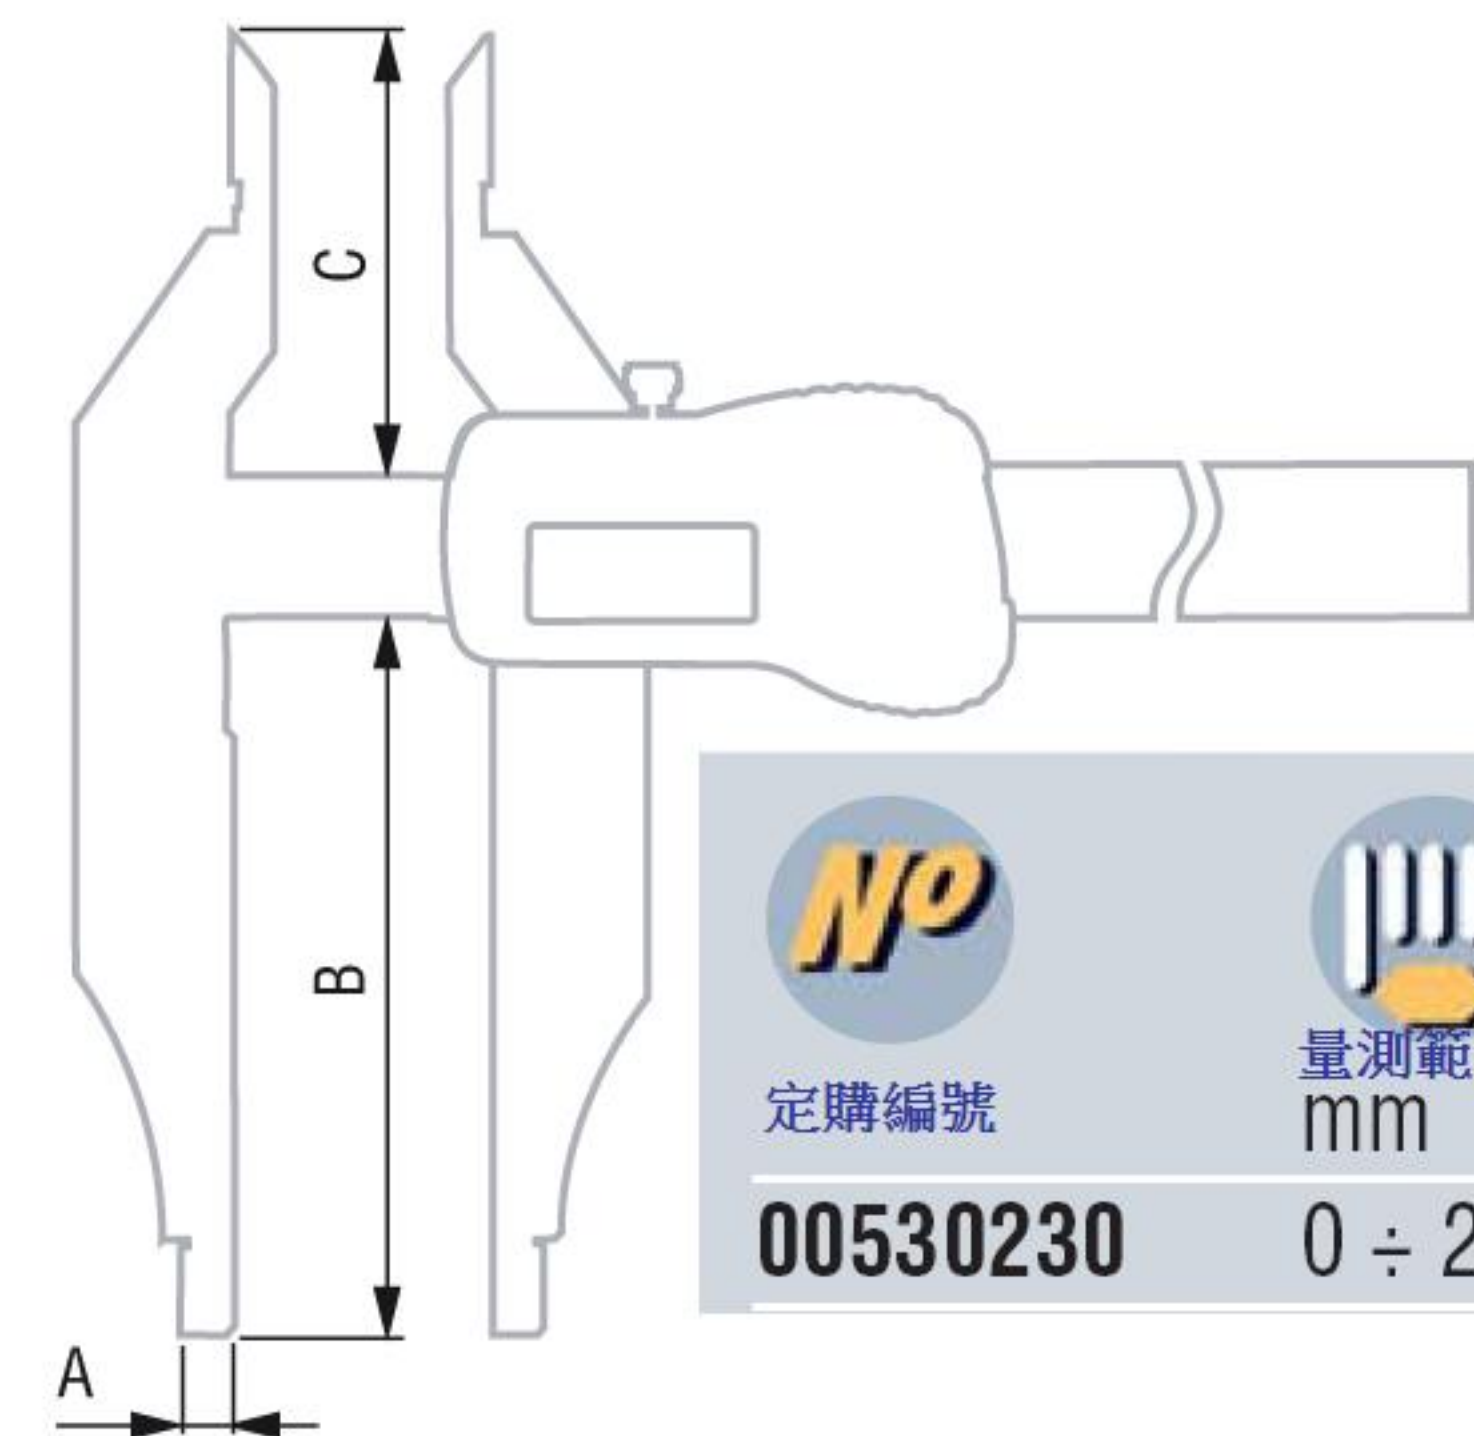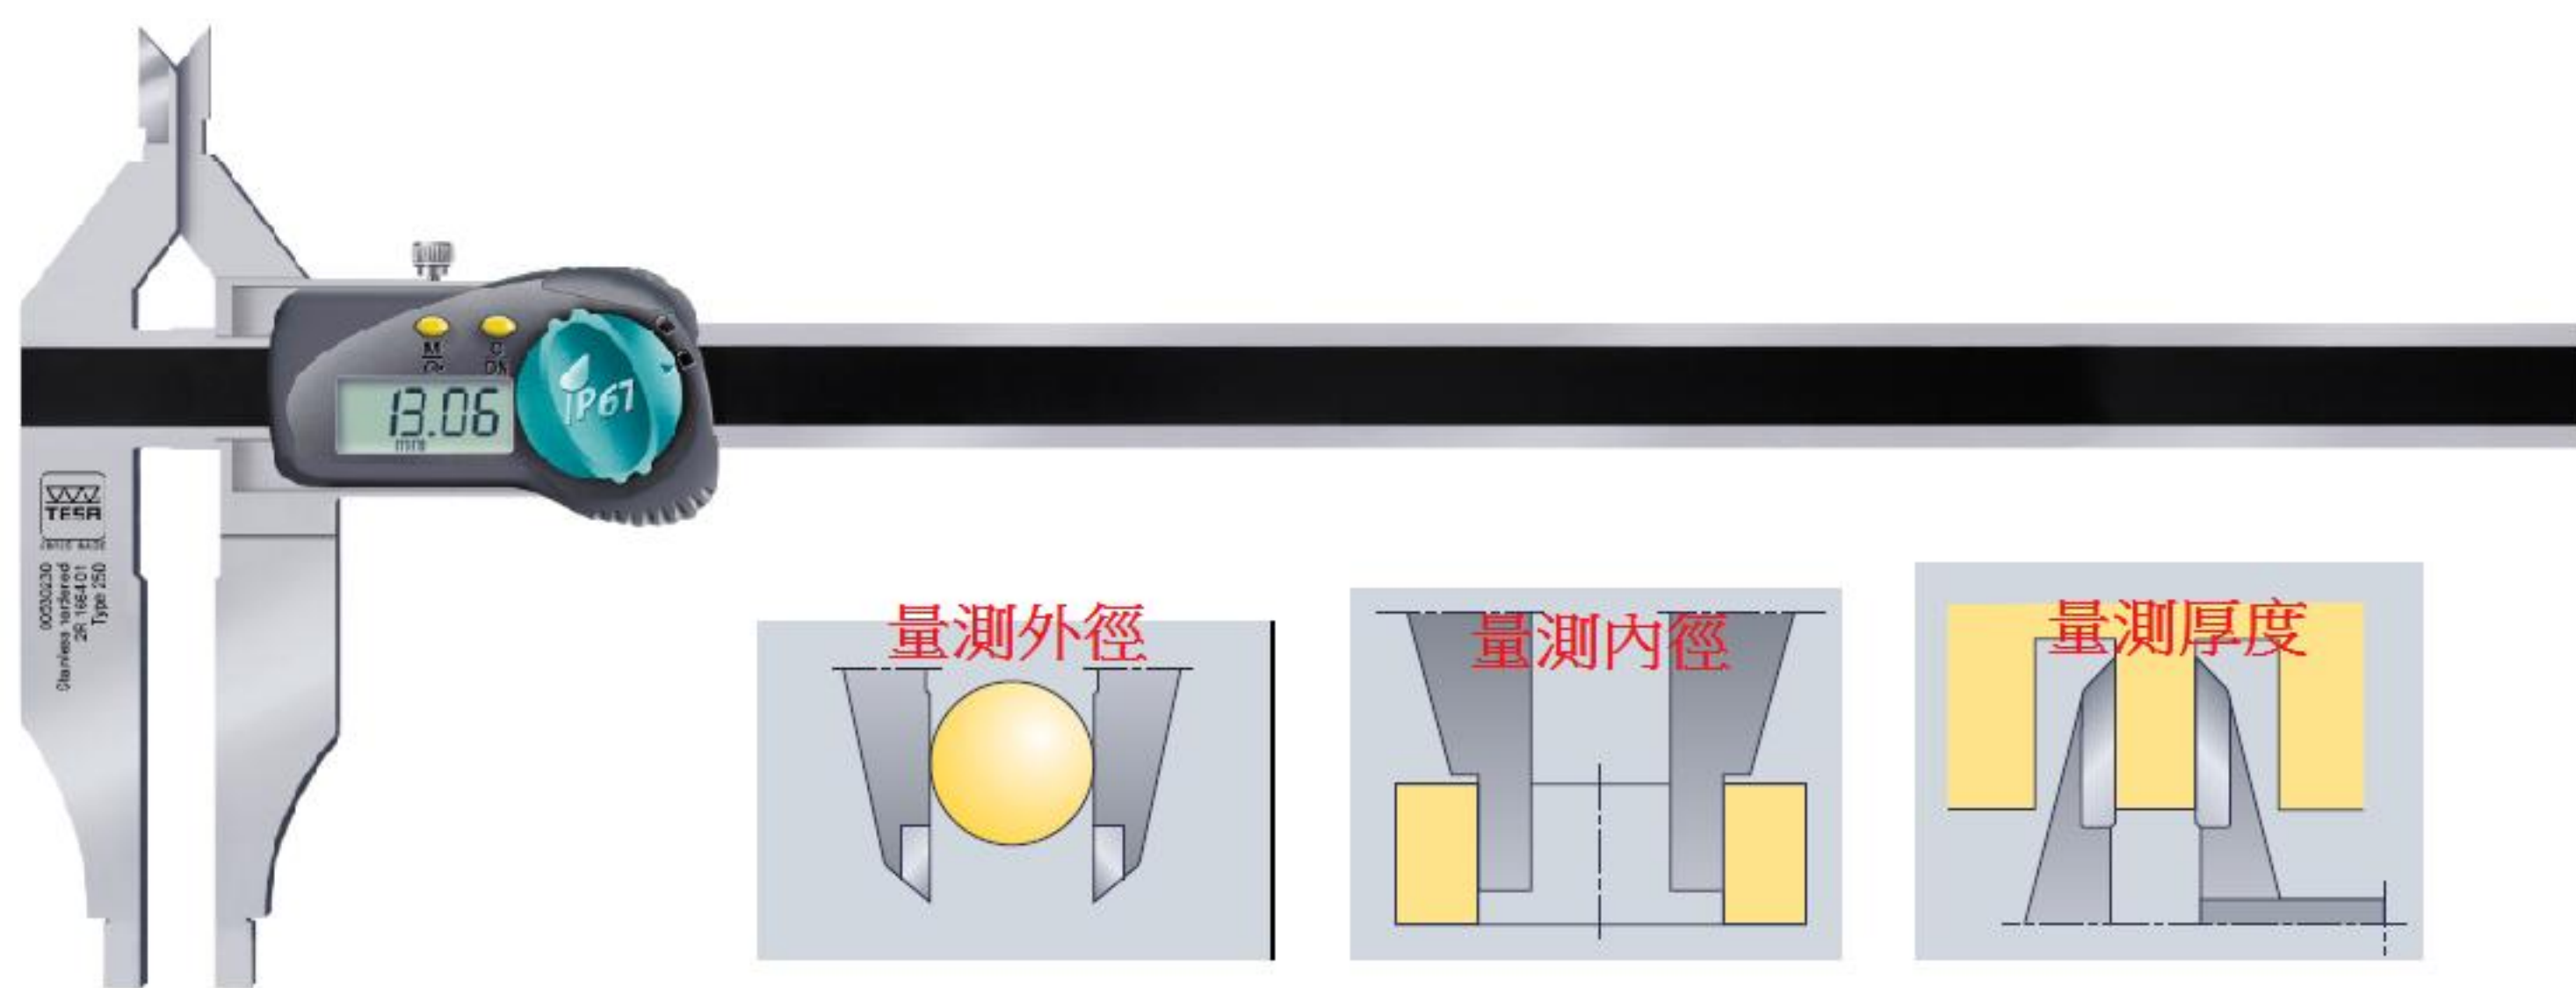

 定購編號	 量測範圍 mm	<i>in</i>	 測爪尺寸 A mm	B mm	C mm
00530230	0 ÷ 250	0 ÷ 10	5	80	54

瑞士設計瑞士製造
依據DIN 862(1AZ) 製造標準
量測範圍(參考上表)
小數點位數:0.01mm/0.0005in
液晶數字高度:LCD 7mm
可浮動歸零
具公／英制切換功能
最大允許誤差: ≤100 mm: 20 μm 、 >100 mm: 30 μm
單向重複精度: 10 μm
量測系統:增量式磁性解析鋼質光學尺
最大位移速度:>1.8米/秒
數位化介面:具RS232單向及雙向傳輸功能
材質:熱處理過的硬質不鏽鋼
電源供應:3V鋰電池
電池使用壽命:2000小時/1個
主要特色:10分鐘後進入省電模式，沒人使用兩小時後自動關閉電源。
操作溫度範圍: 10 °C to 40 °C
儲存溫度範圍: - 10 °C to 60 °C
最大相對溼度: 100%
保護等級程度:IP67(IEC 60529)
電磁的規範:依據EN 50081-1及EN50082-1之規範
包裝:塑膠外殼包裝
識別號碼:每支均有產品單獨序號
每支均附有檢查報告+聲明書



數顯卡尺精度表

 Chosen length l mm	 0,01 mm
50	
100	20
150	
300	
400	30
500	
600	
700	
800	40
900	
1000	
1200	
1400	
1600	-
1800	
2000	


用途:用於大型工件的尺寸長度的量測。

定購時注意事項:


1. 此產品材積較大，運費較高。定購時特別注意!!
2. 此卡尺為兩用卡尺。
3. 定購時請確認精度是否符合客戶需求!!

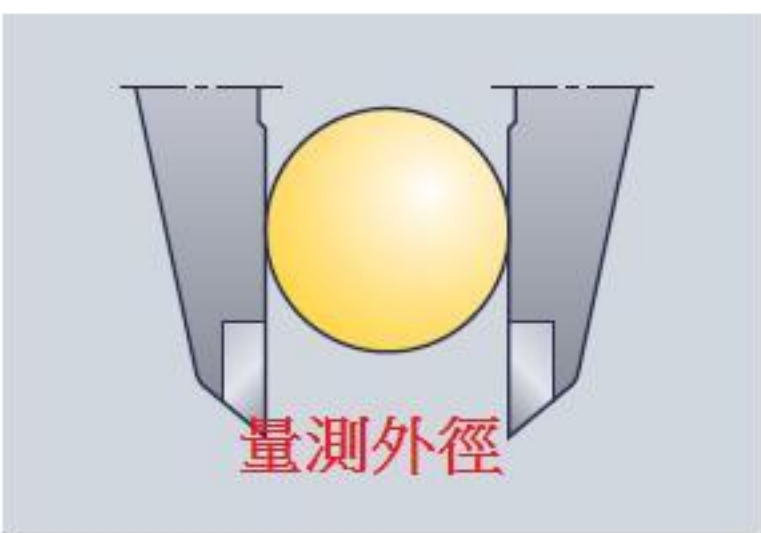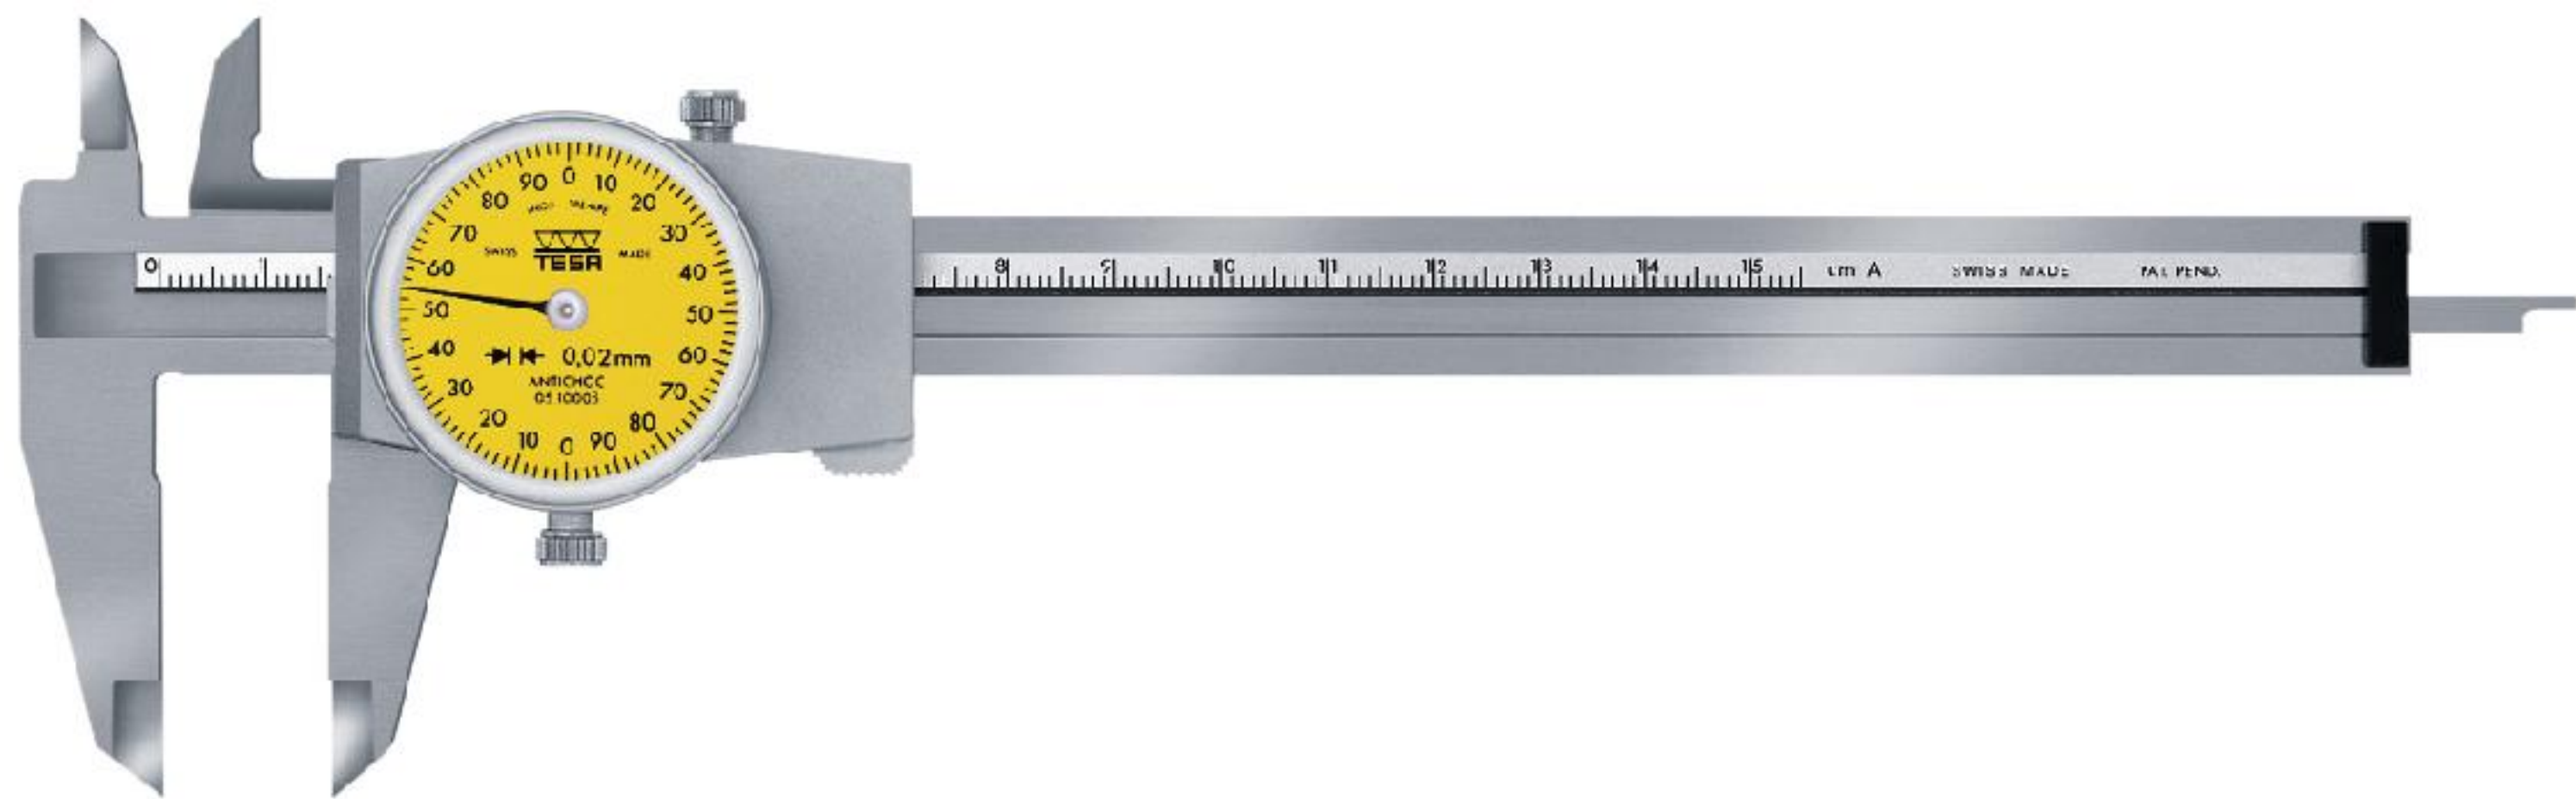


量測外徑

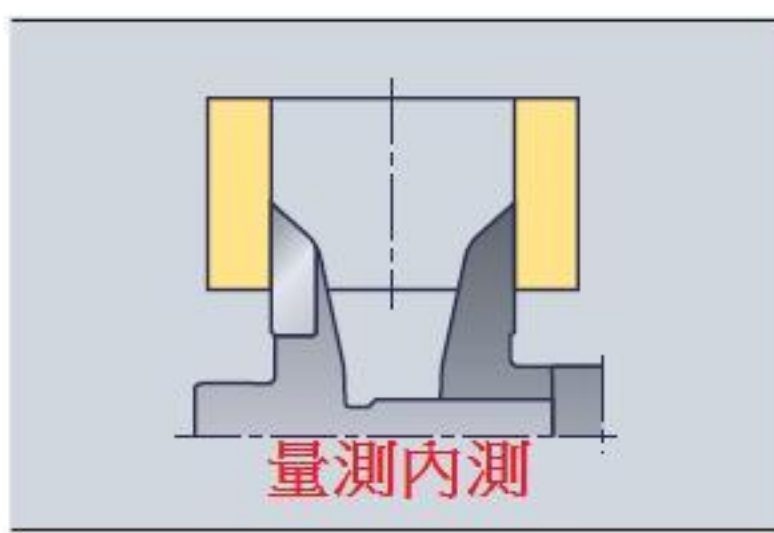

量測內測

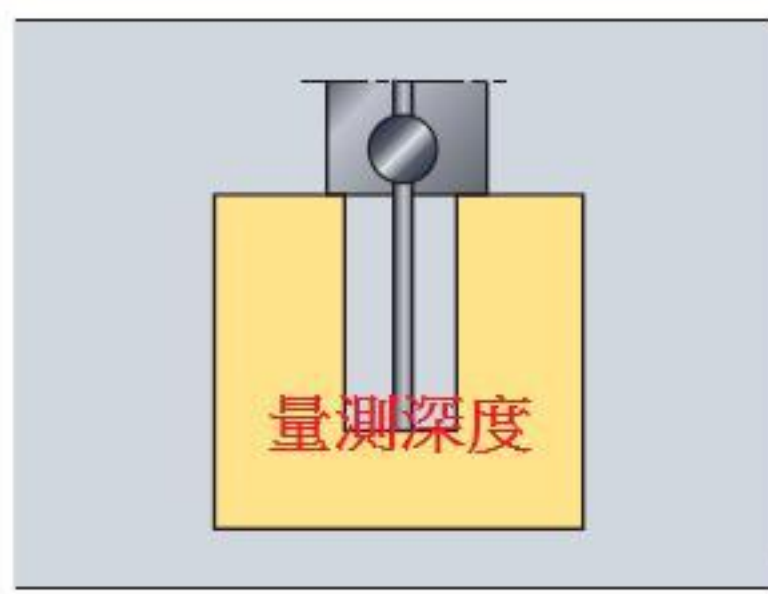

量測深度

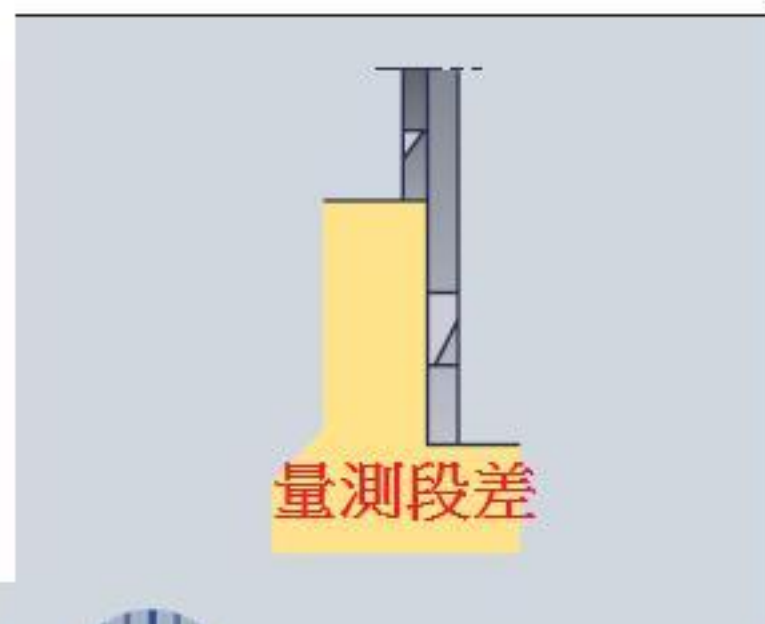

量測段差



產品編號



量測範圍



刻度間隔



刻度旋轉一圈



設計手法

00510008

0 ÷ 150 mm

0,02 mm

2 mm

沒有手輪

00520002

0 ÷ 6 in

0.001 in

0.1 in

沒有手輪

00510045

0 ÷ 200 mm

0,02 mm

2 mm

有手輪

00510046

0 ÷ 300 mm

0,02 mm



2 mm

有手輪



測爪尺寸

A mm	B mm	C mm
40	13	74
40	13	74
50	18,6	89,5
64	20,6	105,5

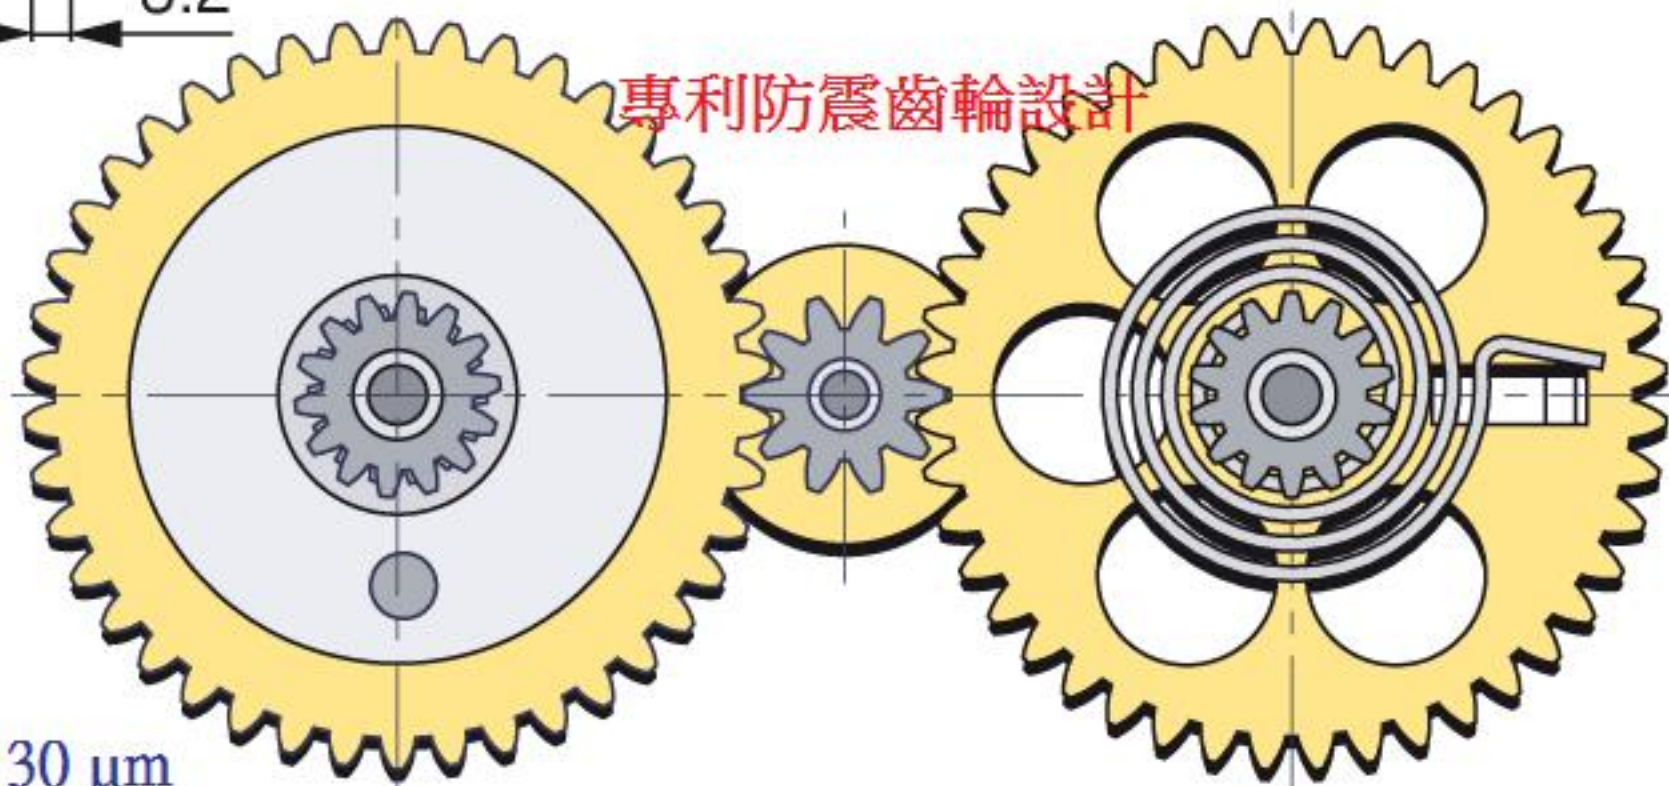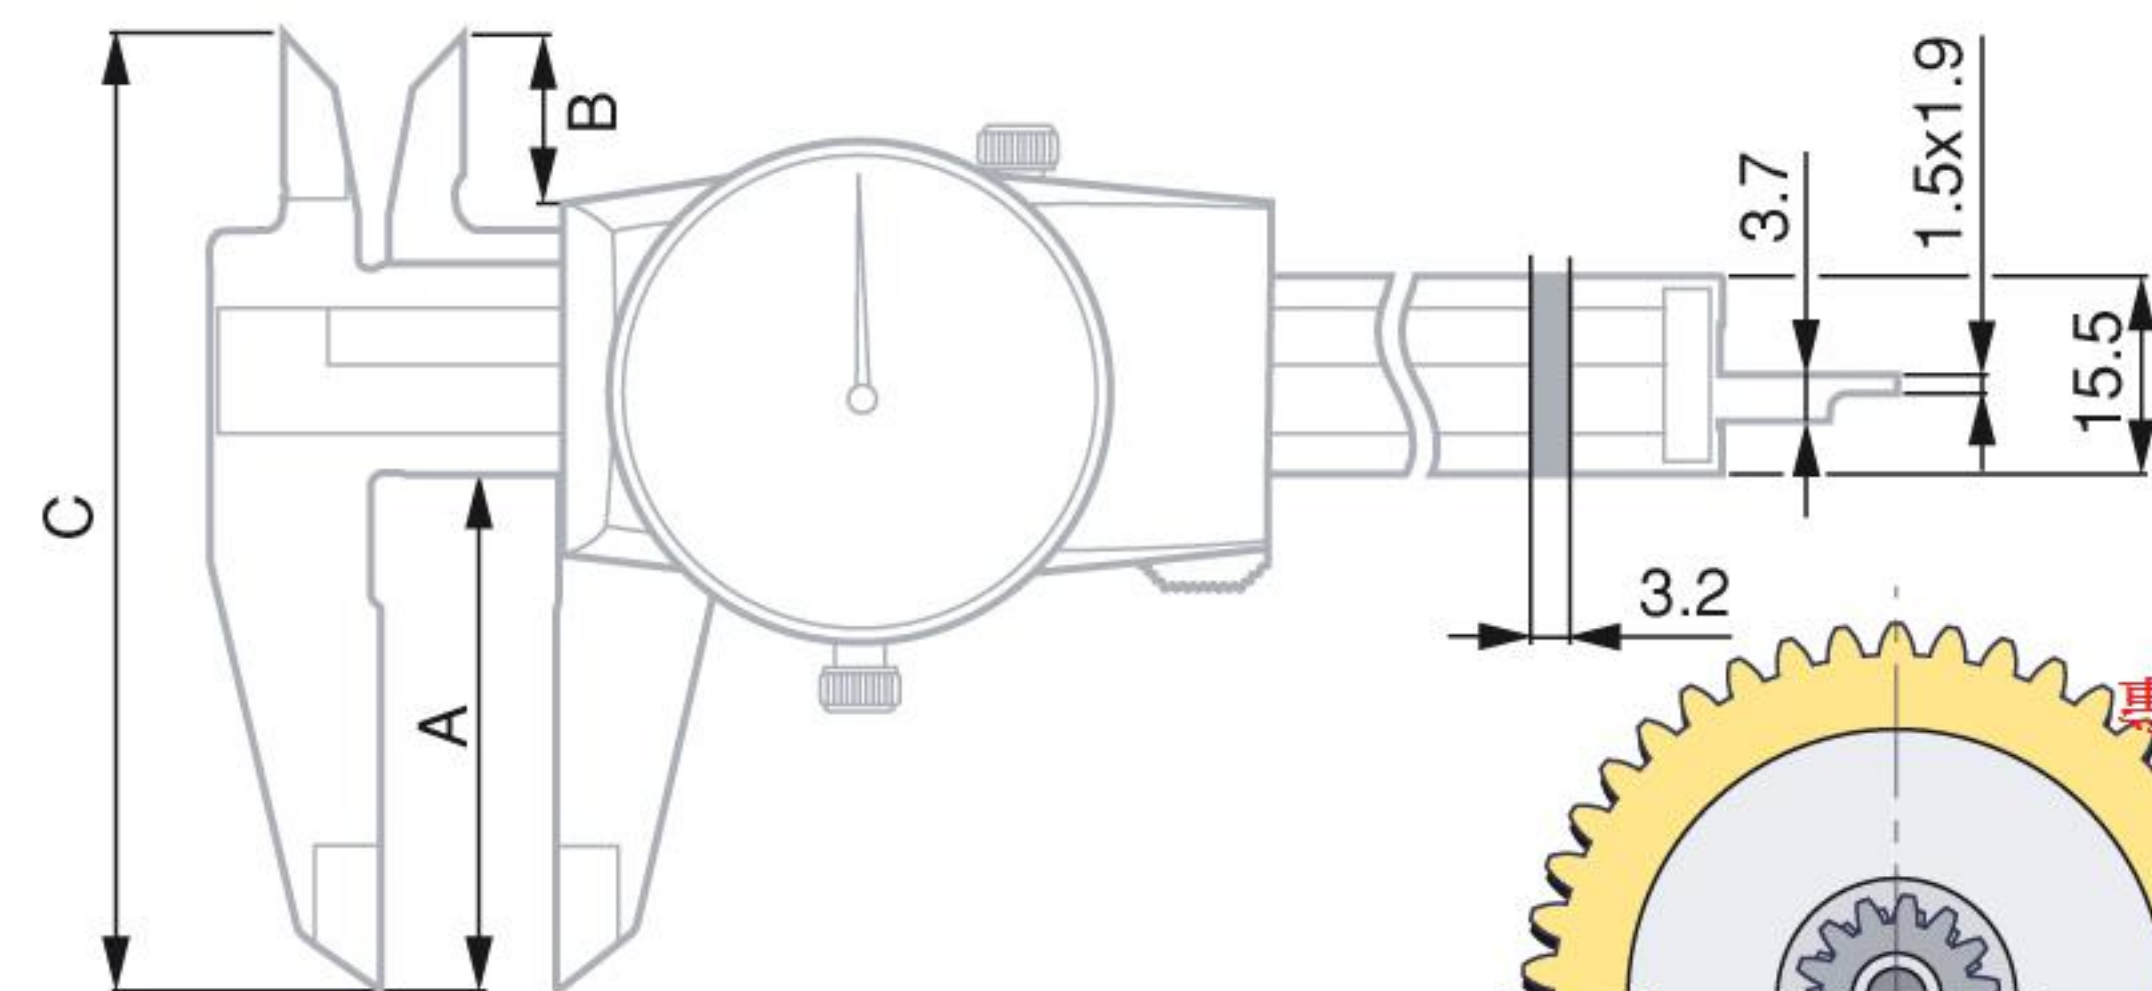

專利防震齒輪設計

瑞士設計瑞士製造

依據DIN 862(1AR) 製造標準

最大允許誤差: ≤100 mm: 20 μm 、 >100 mm: 30 μm

材質:熱處理過的硬質不鏽鋼

掛錶式:掛錶的直徑32mm、可旋轉、具有螺絲將錶面鎖定讓它不能旋轉。

設計手法:掛錶的上方螺絲可以鎖緊。


量測系統:經過熱處理過後的鋼質圓形齒輪結構。






專利防震設計

包裝:塑膠外殼包裝



識別號碼:每支均有產品單獨序號

每支均附有檢查報告+聲明書

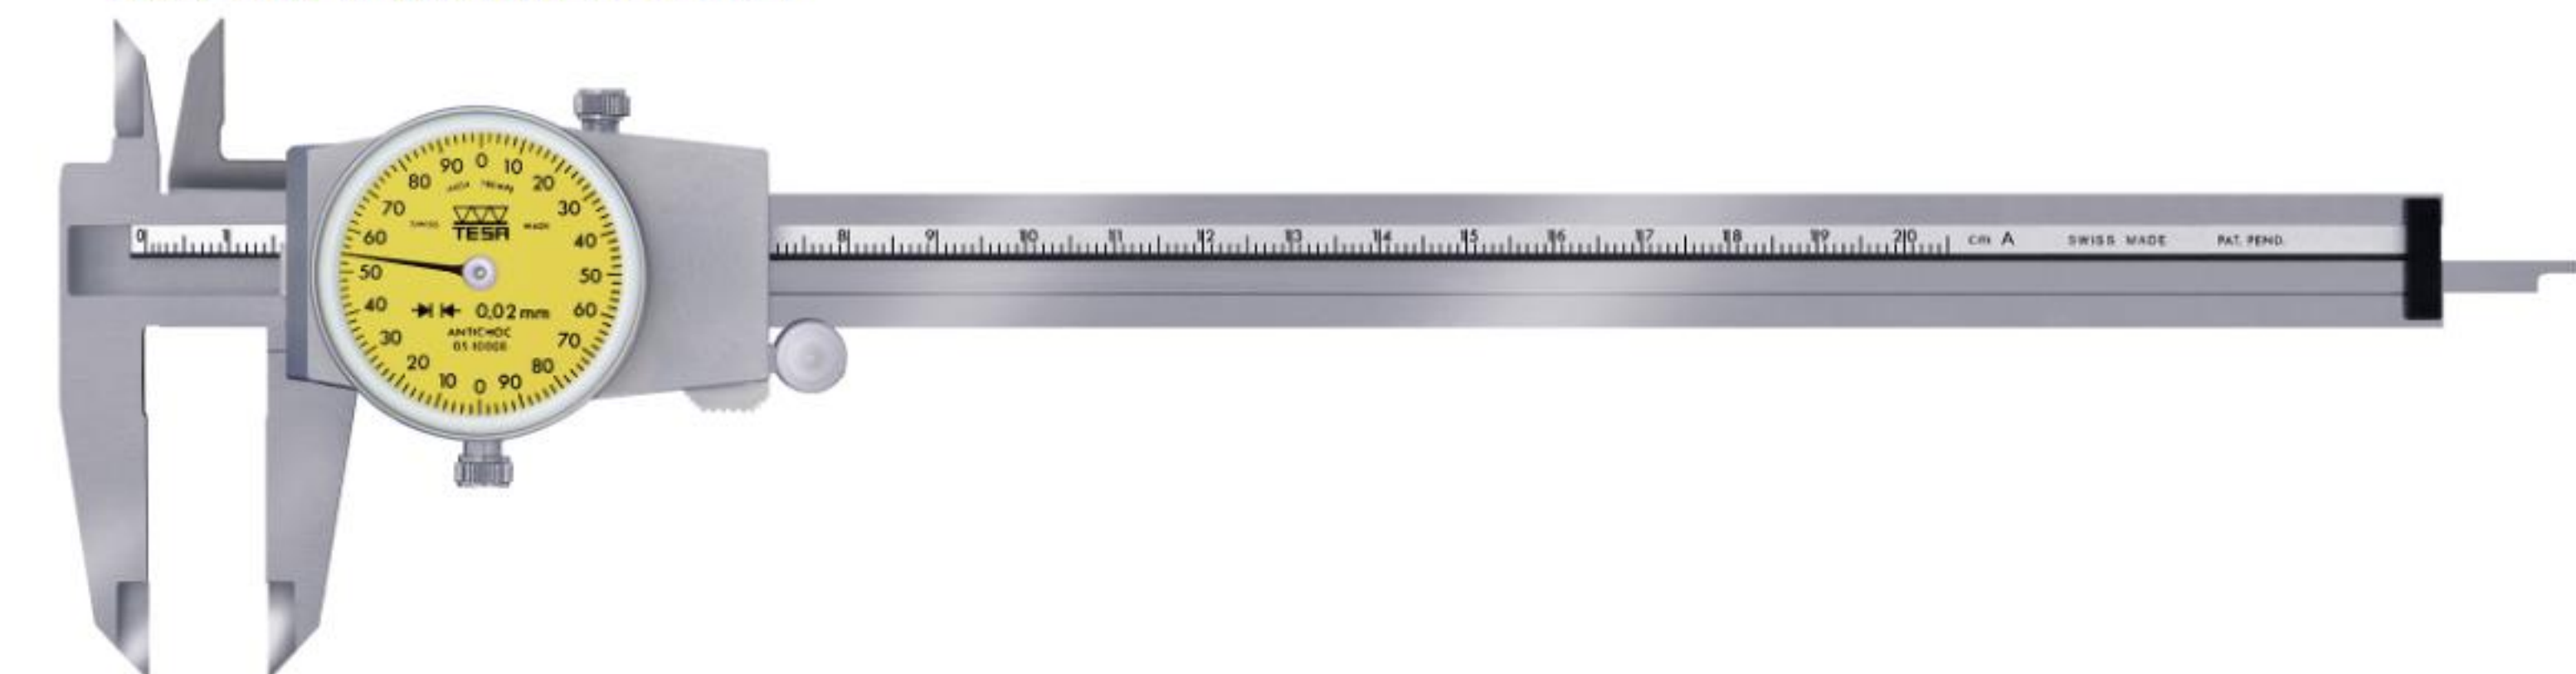

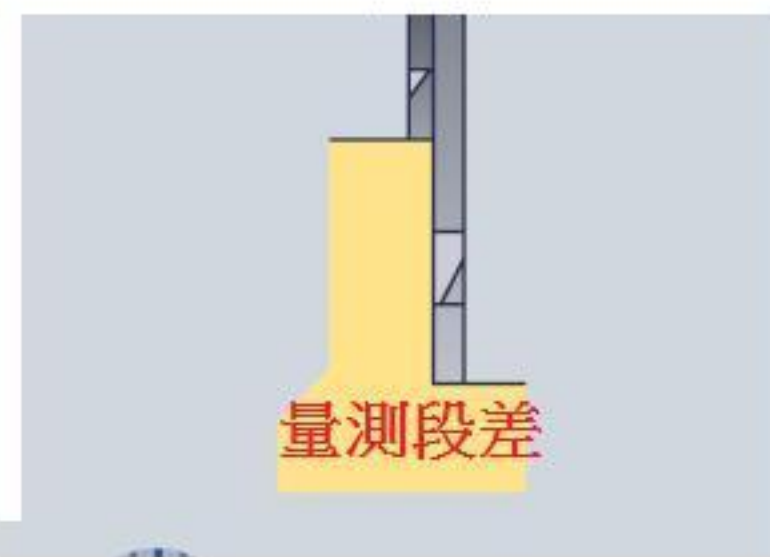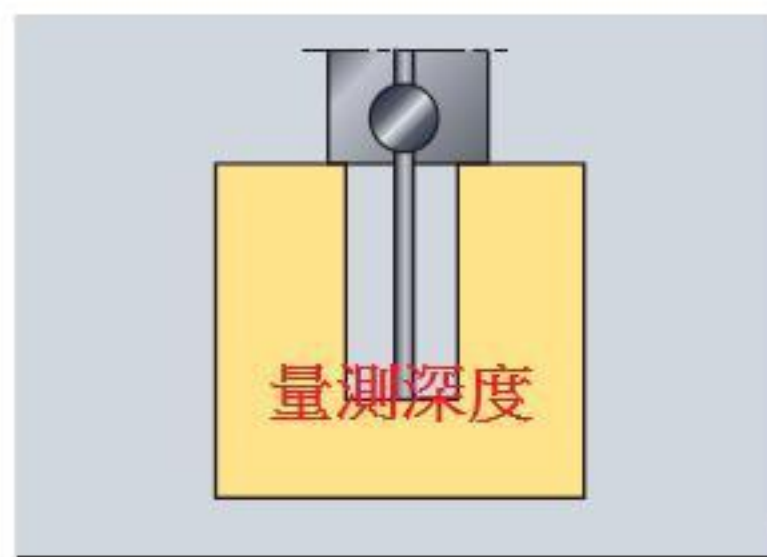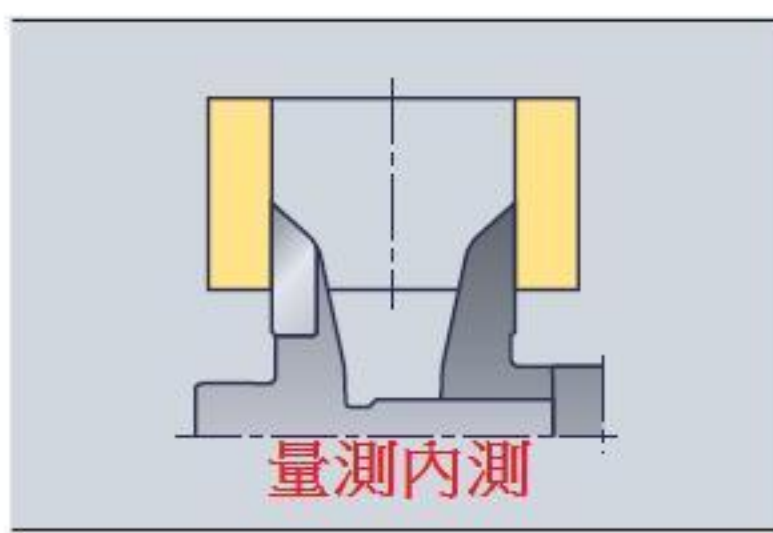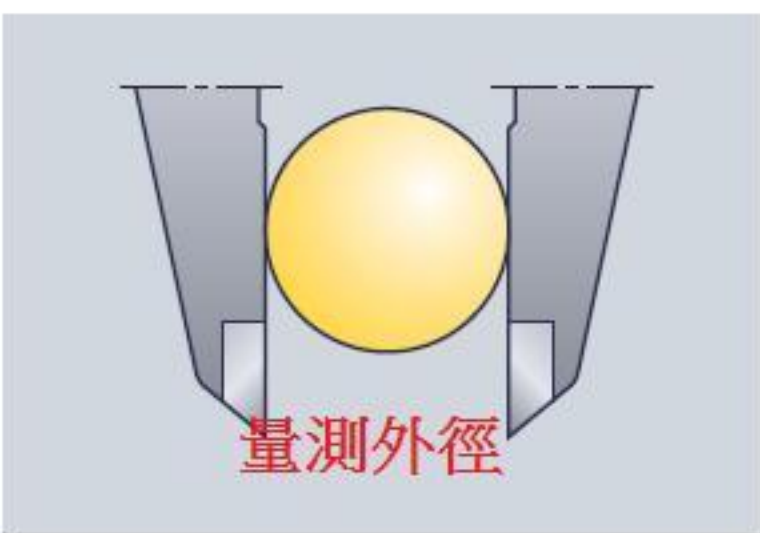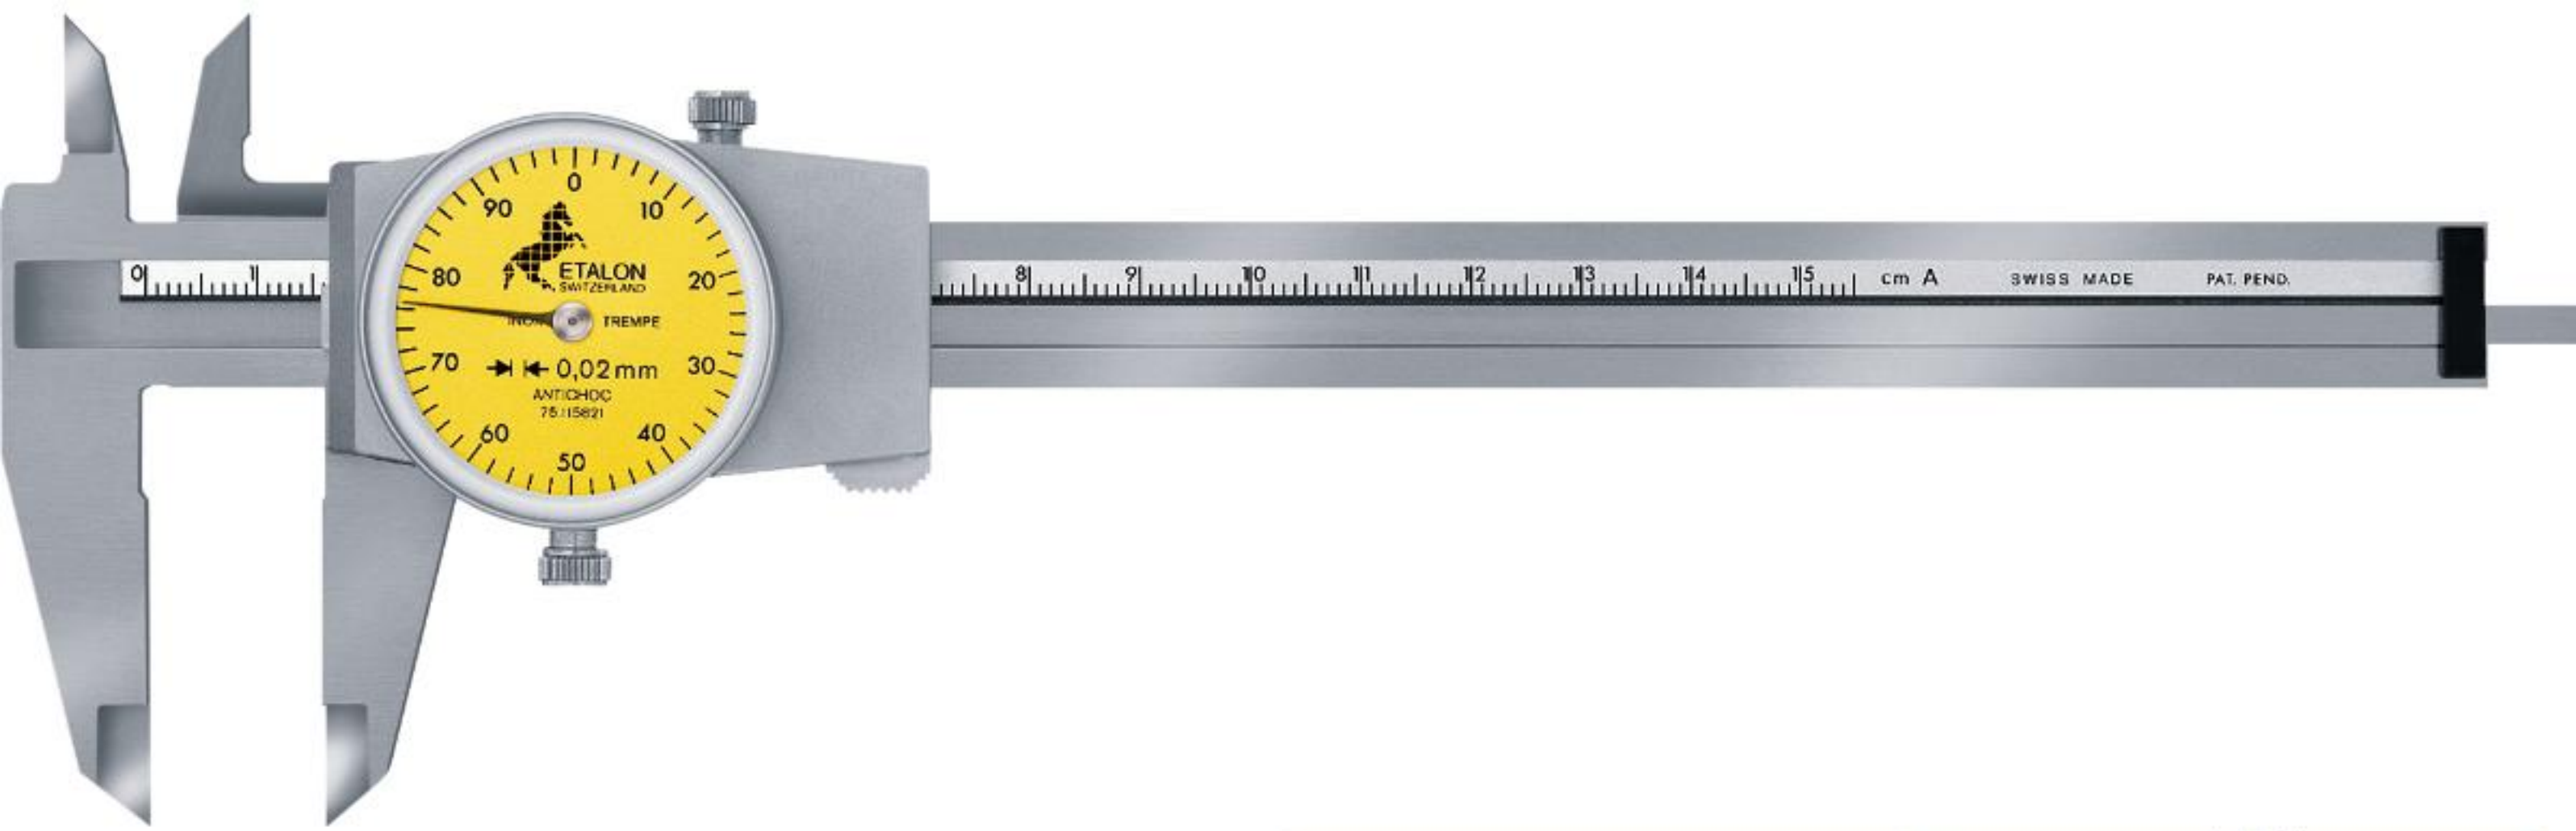

 定購編號	 量測範圍	 刻度讀值	 指針一圈	
075115821	0 ÷ 150 mm	0,02 mm	1 mm	without thumb roller 沒手輪
075115811	0 ÷ 6 in	0.001 in	0.1 in	with thumb roller 有手輪
075116550	0 ÷ 6 in	0.001 in	0.1 in	with thumb roller, black face and white scale numbering 有手輪，黑底白色刻度數字顯示

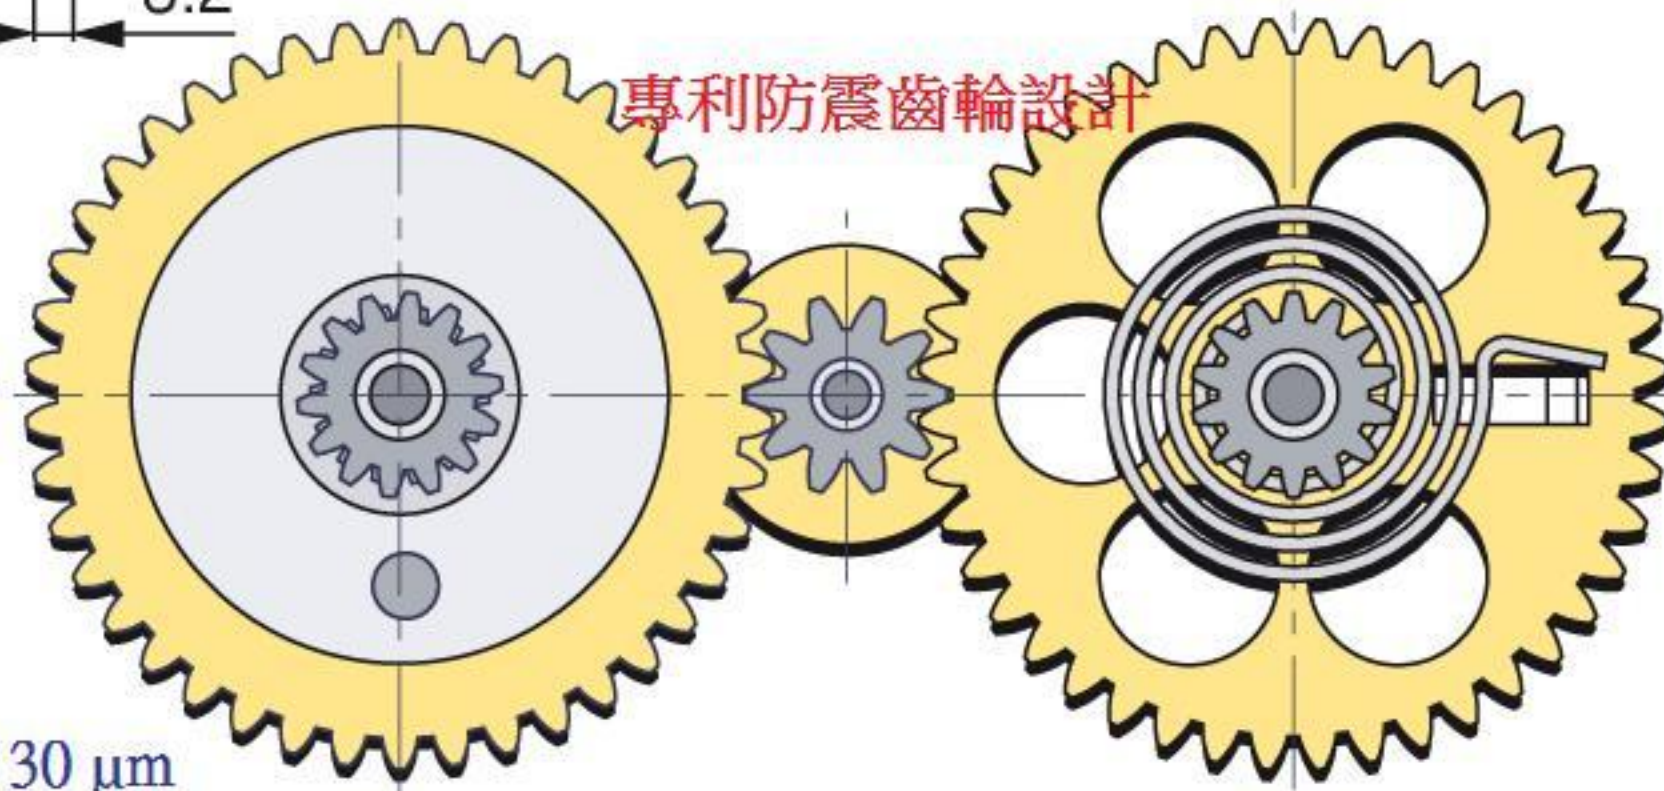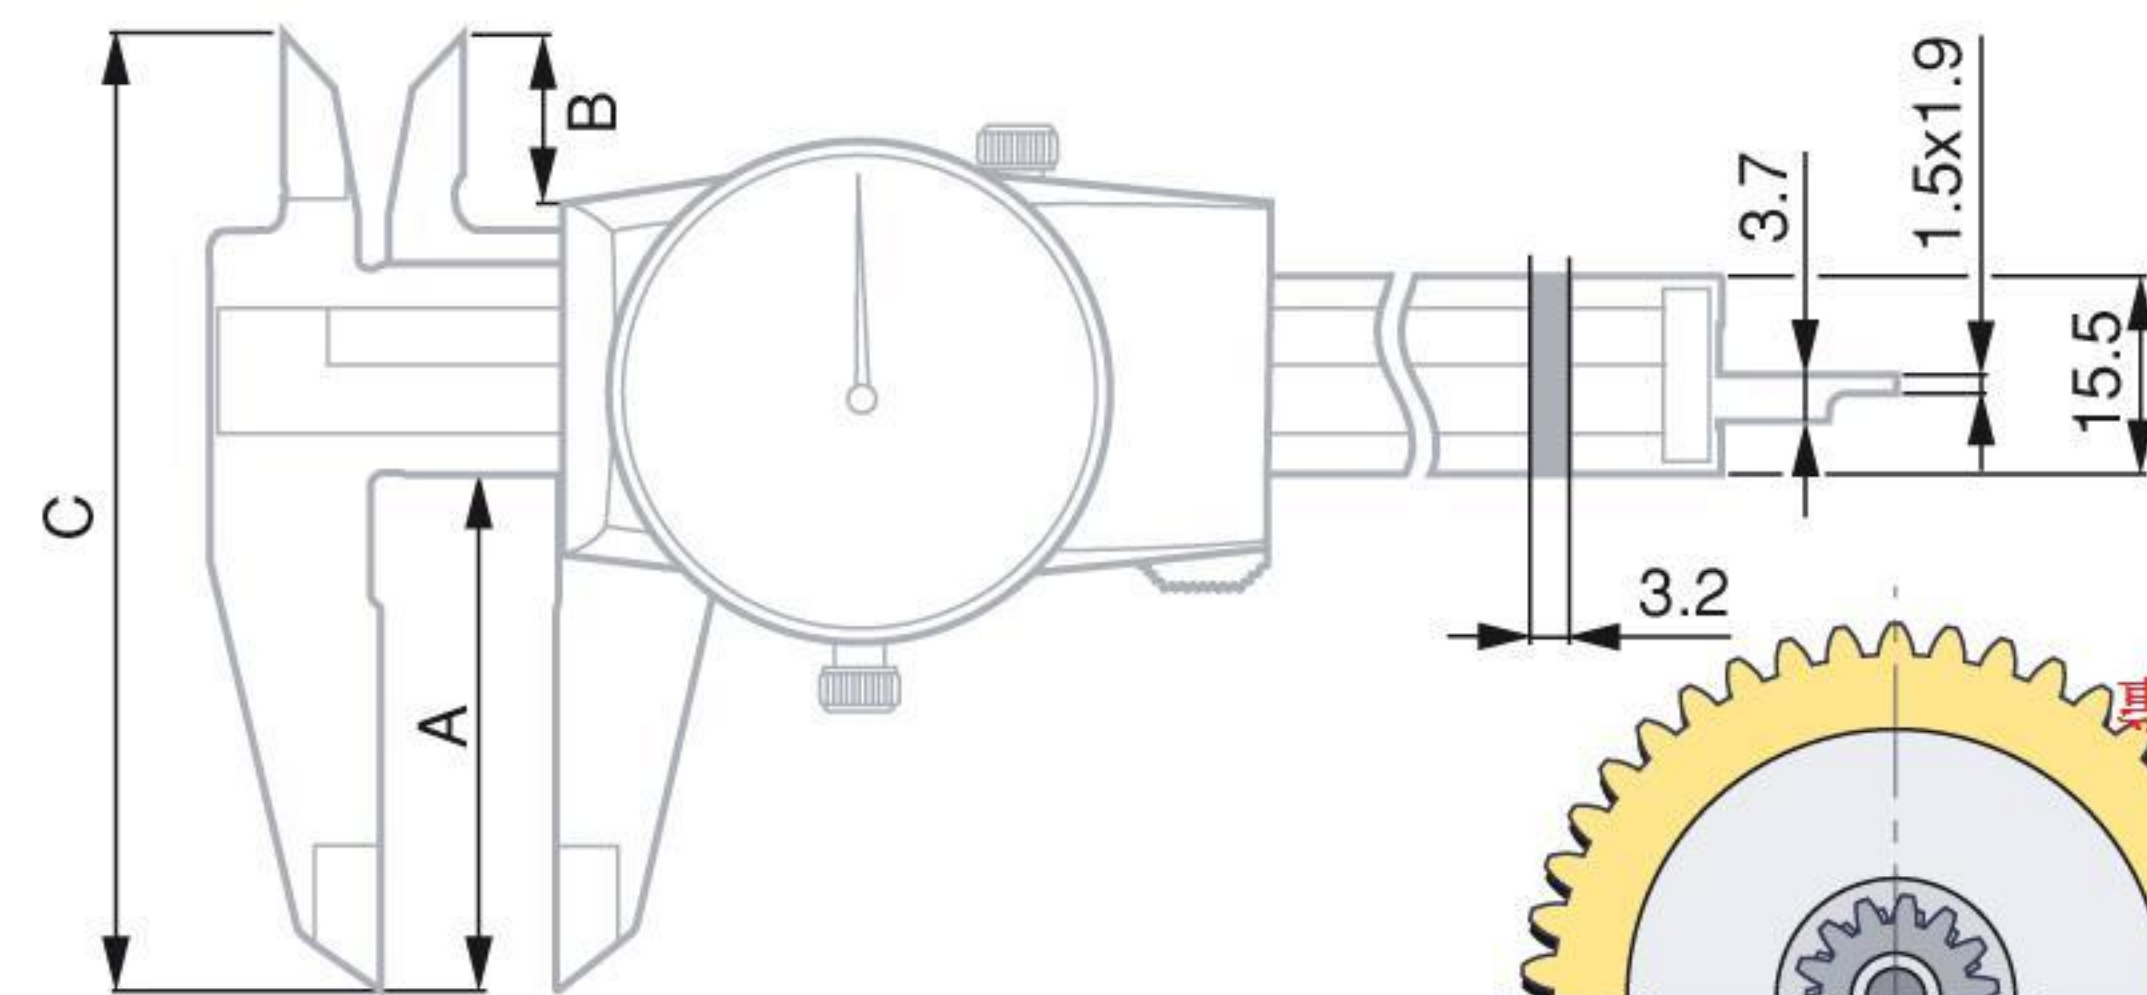

瑞士設計瑞士製造

依據DIN 862(1AR) 製造標準

最大允許誤差: $\leq 100 \text{ mm}$: $20 \mu\text{m}$ 、 $> 100 \text{ mm}$: $30 \mu\text{m}$

材質:熱處理過的硬質不鏽鋼

掛錶式:掛錶的直徑32mm、可旋轉、具有螺絲將錶面鎖定讓它不能旋轉。

設計手法:掛錶的上方螺絲可以鎖緊。


量測系統:經過熱處理過後的鋼質圓形齒輪結構。





專利防震設計

包裝:塑膠外殼包裝



識別號碼:每支均有產品單獨序號

每支均附有檢查報告+聲明書




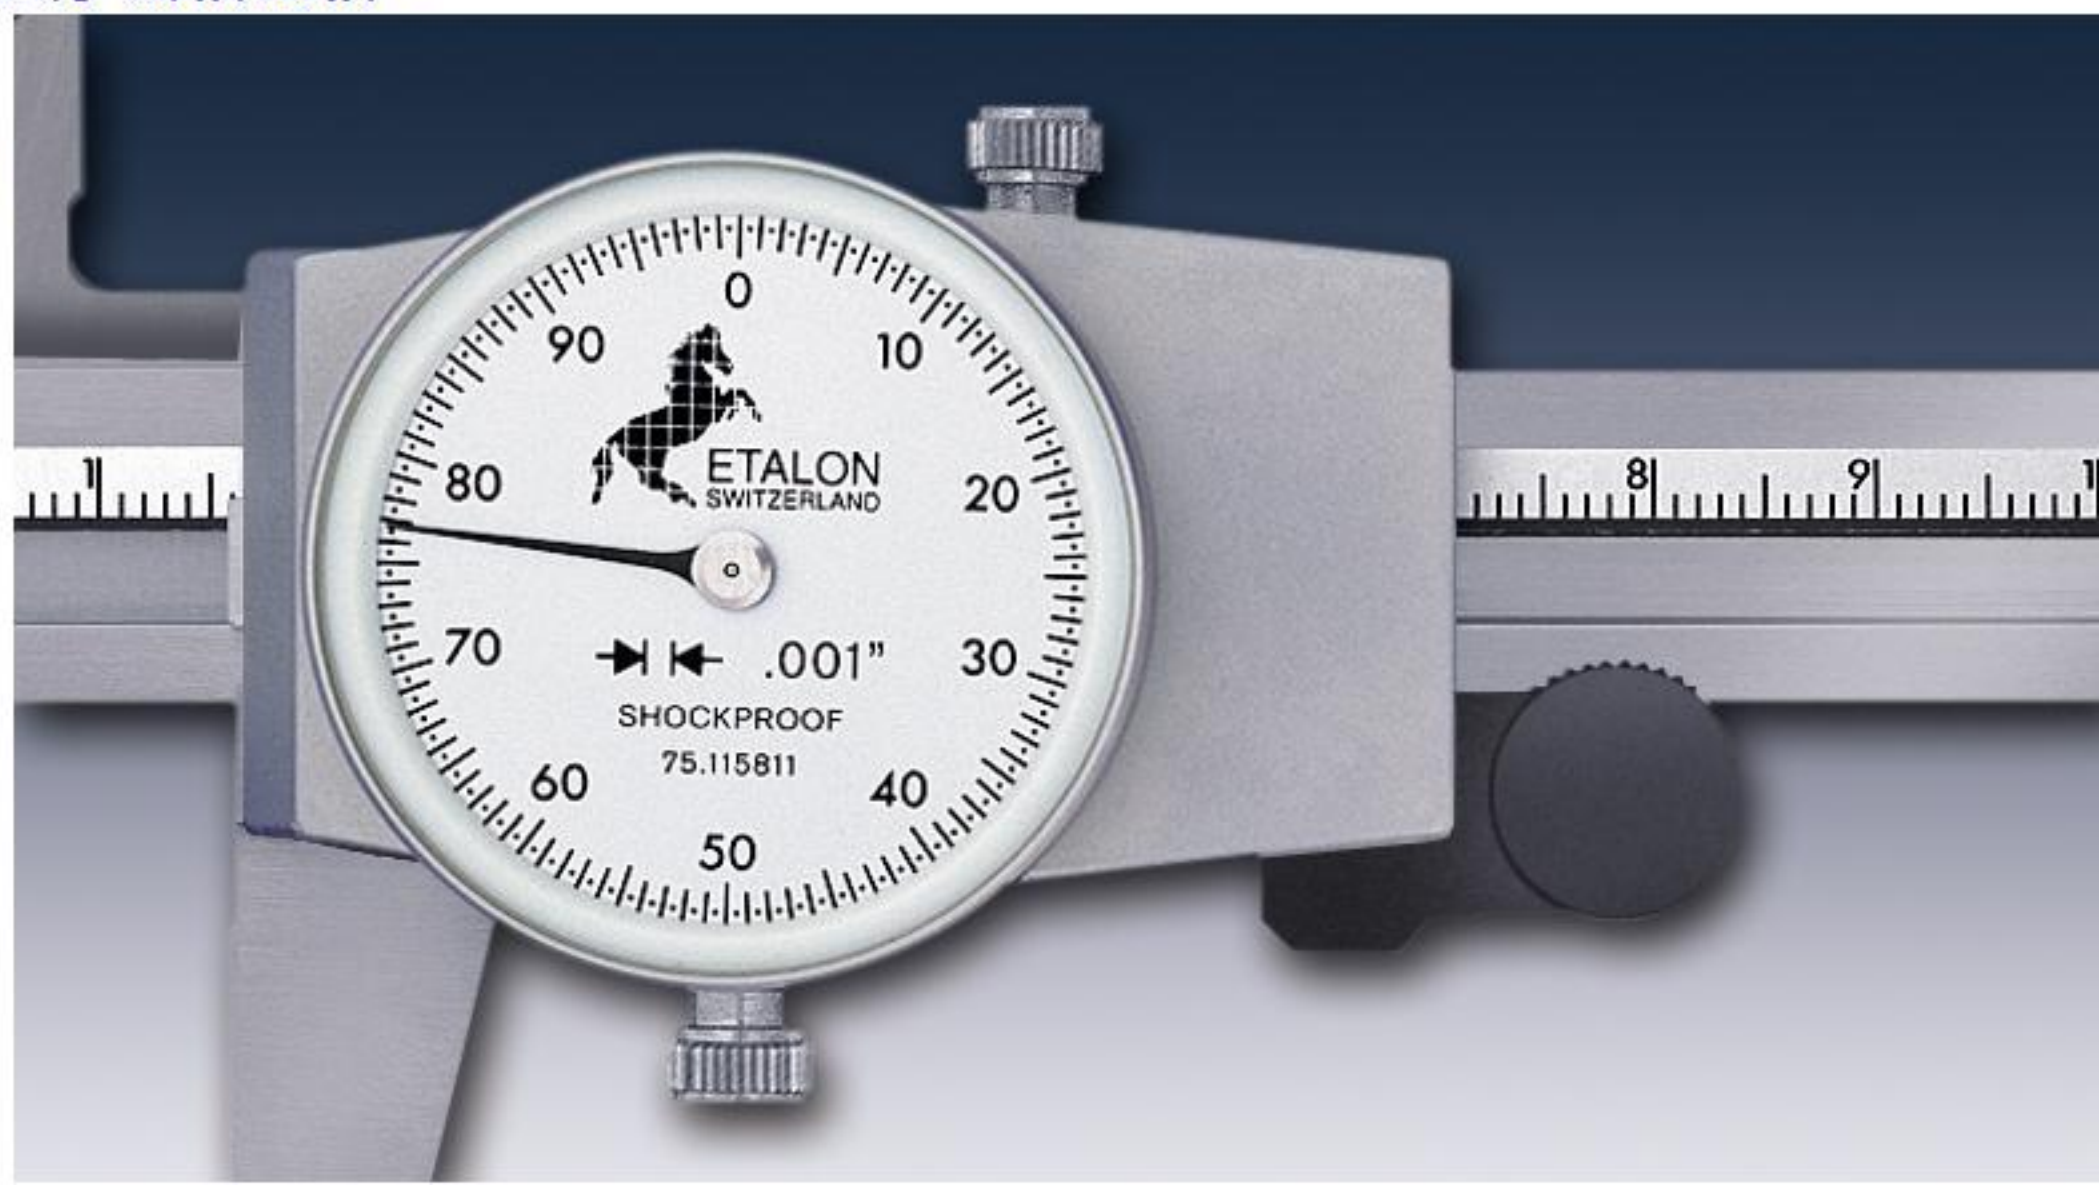


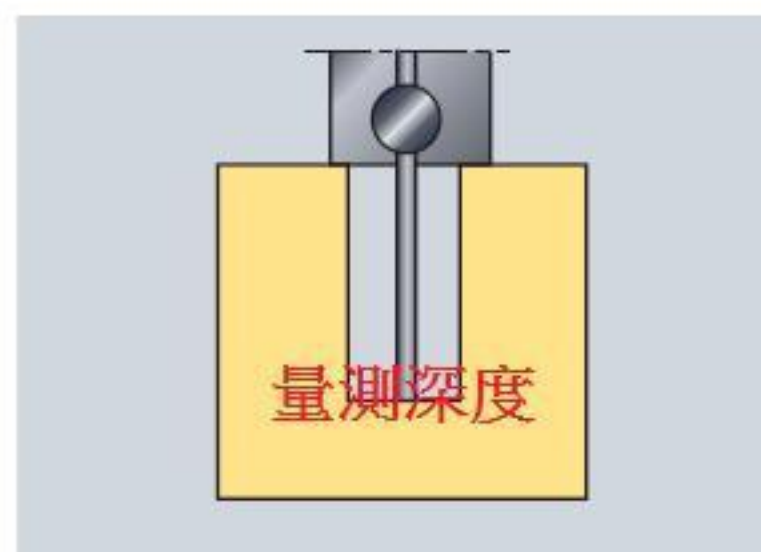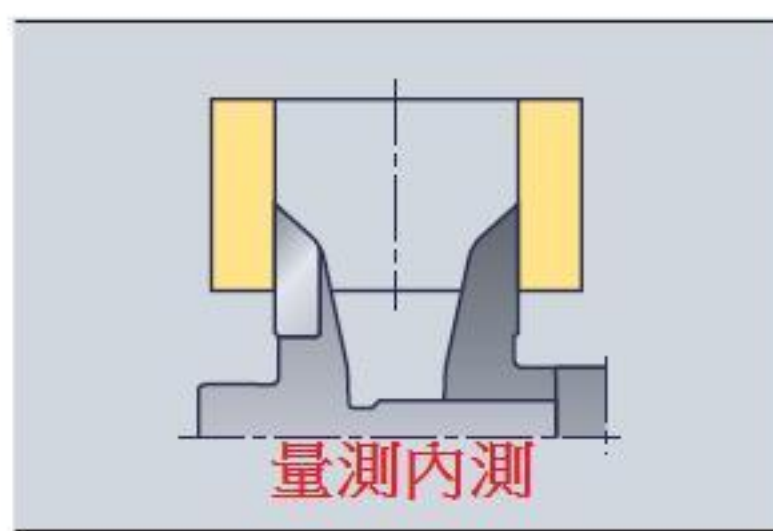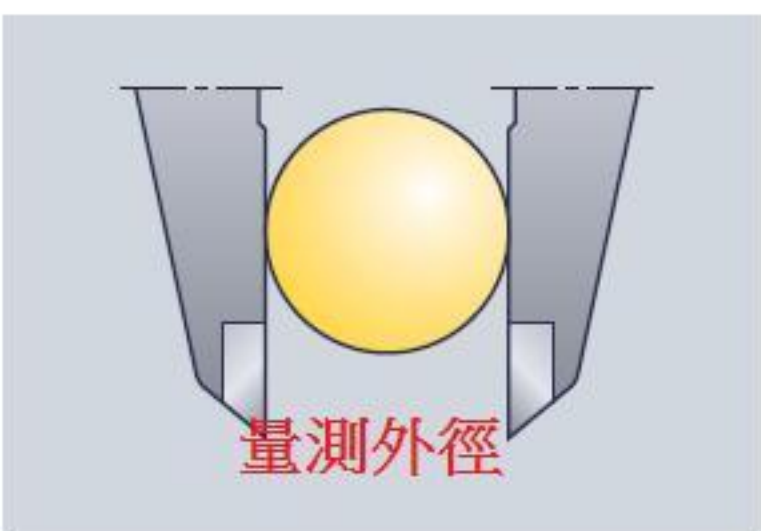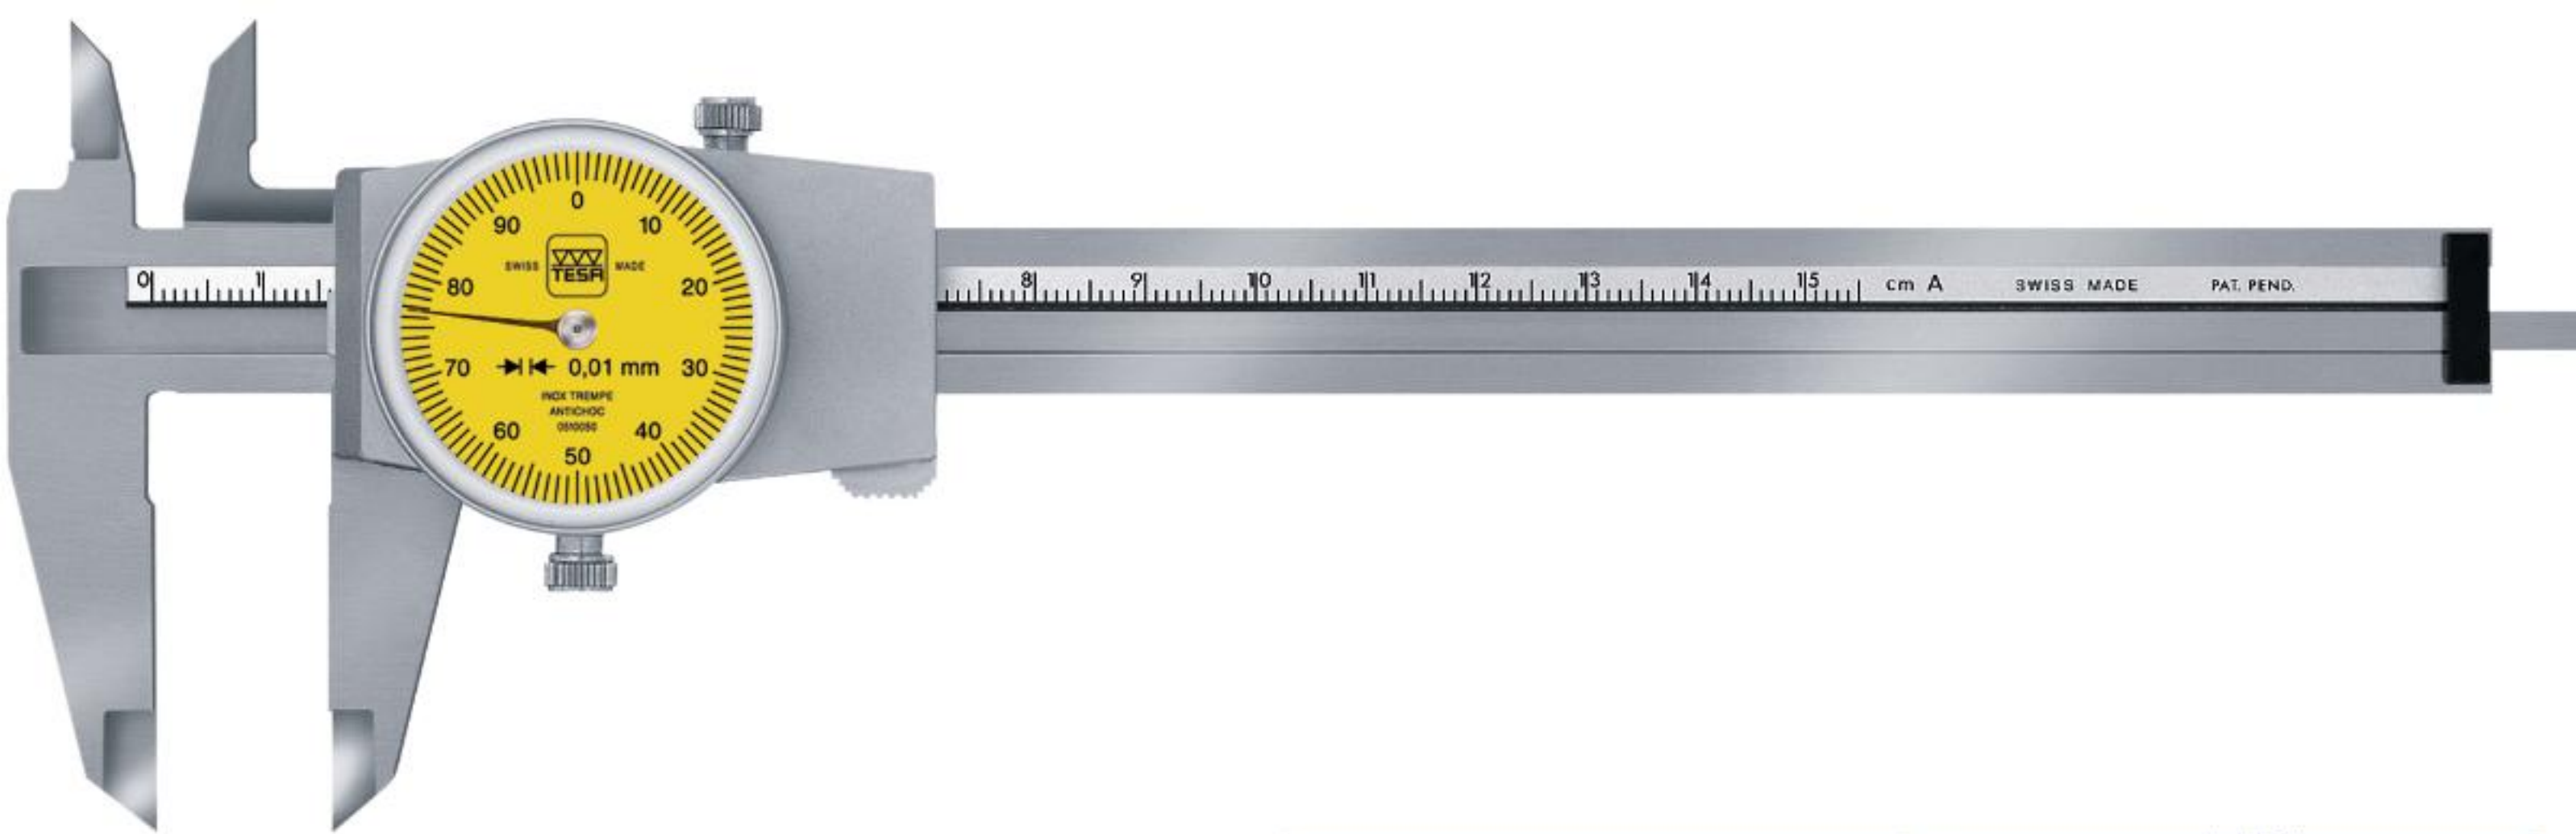



訂購編號 00510050	量測範圍 0 ÷ 150 mm	刻度間隔 0,01 mm	只針一圈 1 mm

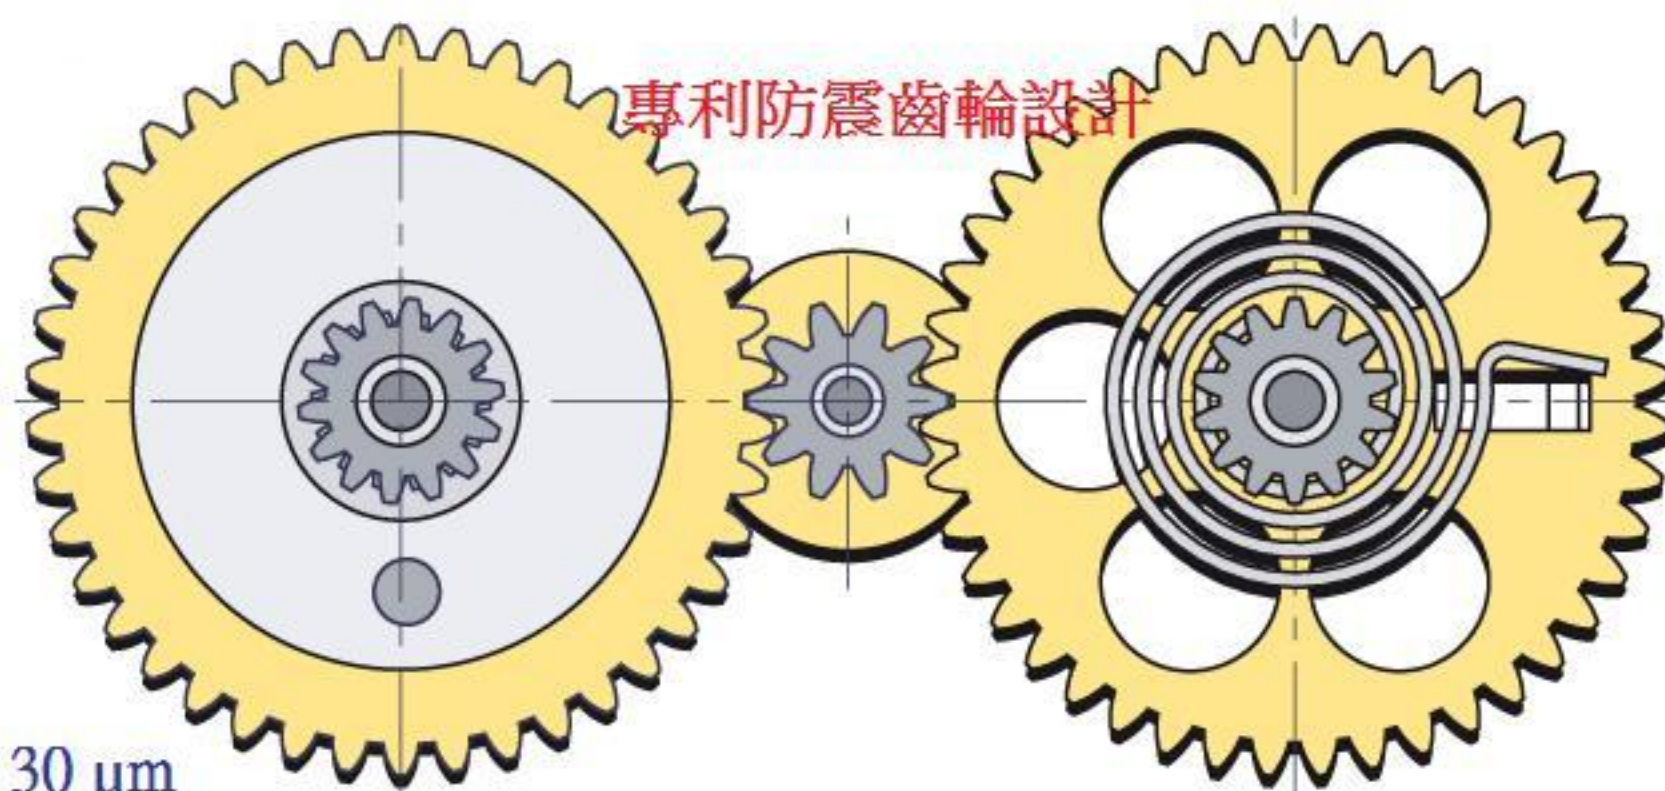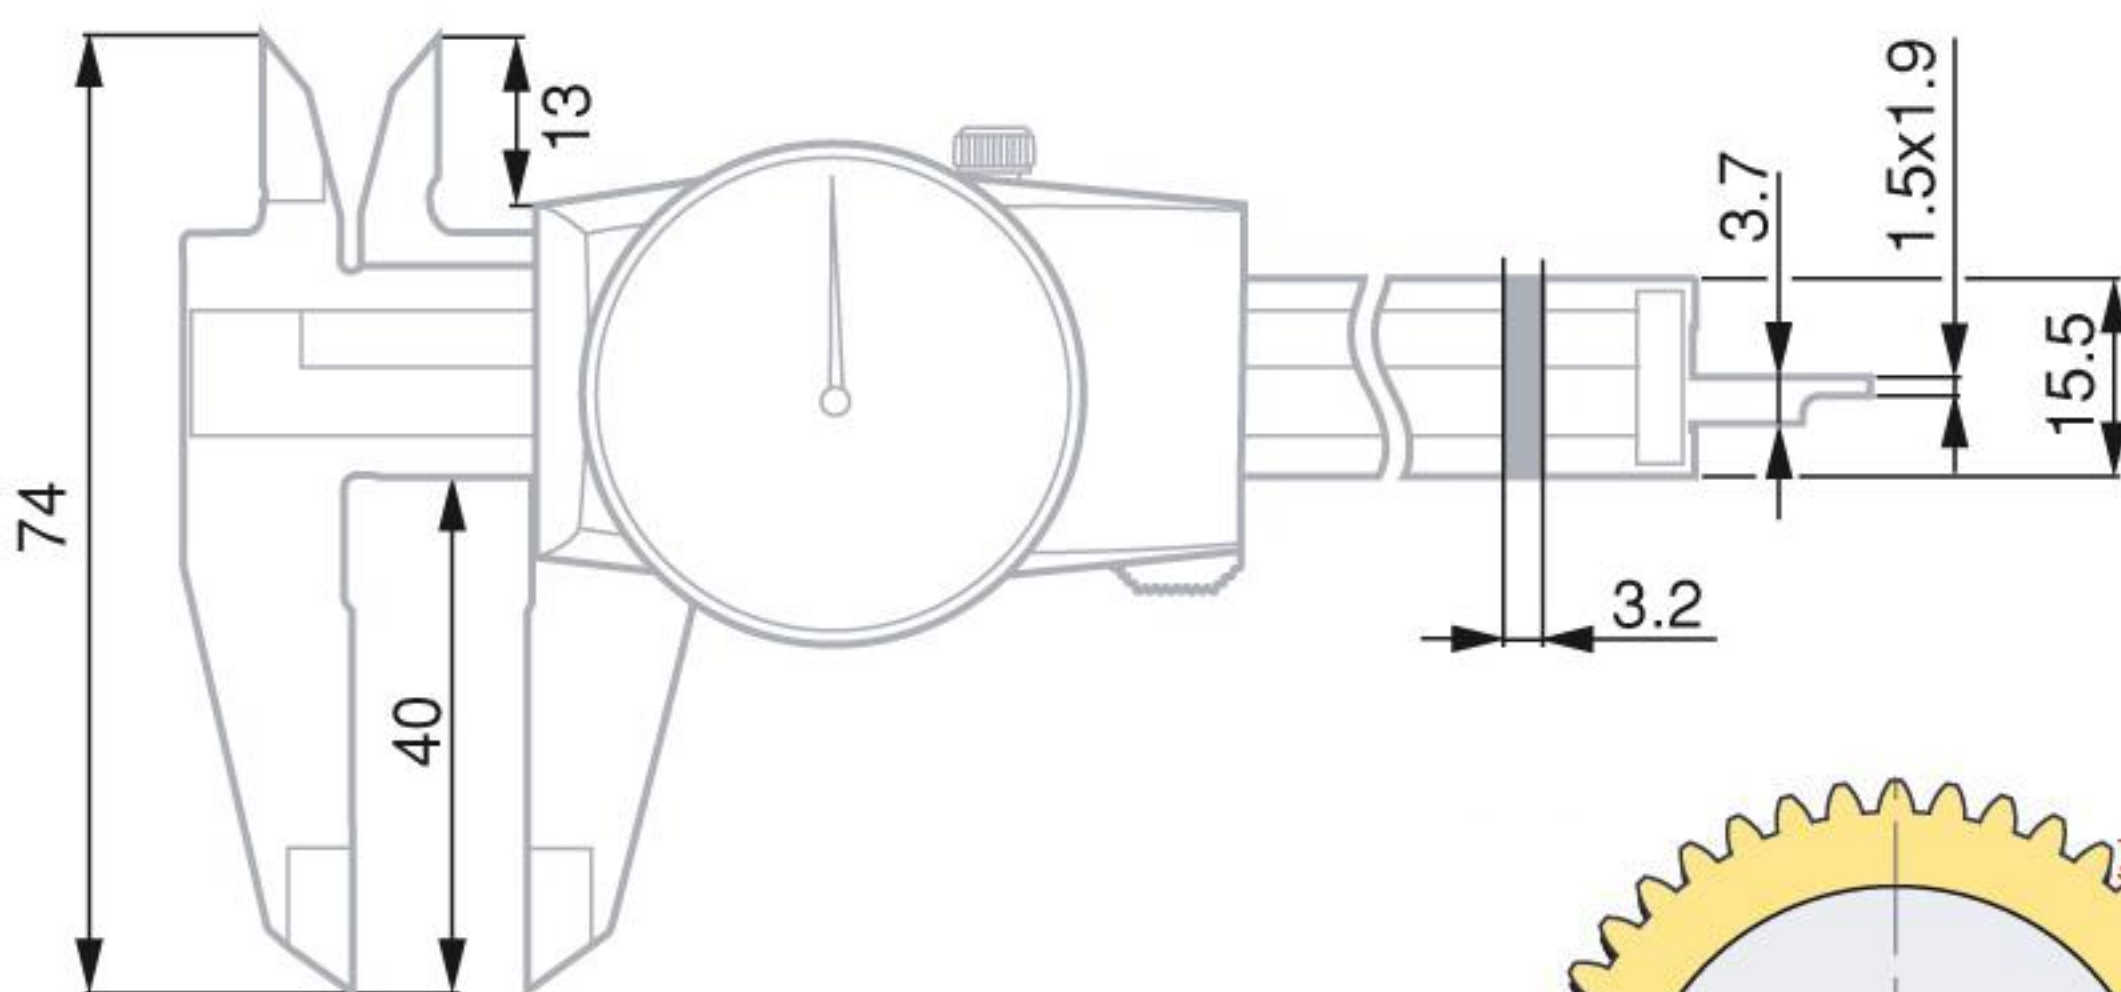

瑞士設計瑞士製造
 依據DIN 862(1AR) 製造標準
 最大允許誤差: $\leq 100 \text{ mm}$: $20 \mu\text{m}$ 、 $> 100 \text{ mm}$: $30 \mu\text{m}$
 材質:熱處理過的硬質不鏽鋼
 掛錶式:掛錶的直徑32mm、可旋轉、具有螺絲將錶面鎖定讓它不能旋轉。
 設計手法:掛錶的上方螺絲可以鎖緊。
 量測系統:經過熱處理過後的鋼質圓形齒輪結構。
 專利防震設計
 包裝:塑膠外殼包裝
 識別號碼:每支均有產品單獨序號
 每支均附有檢查報告+聲明書

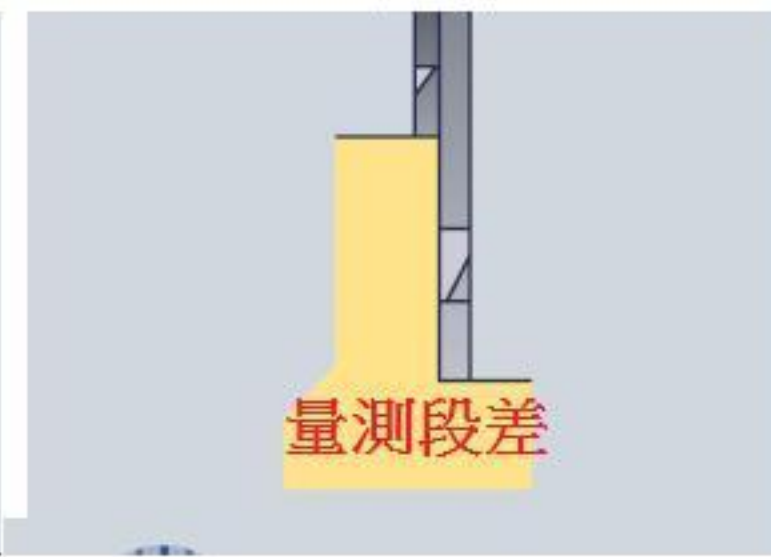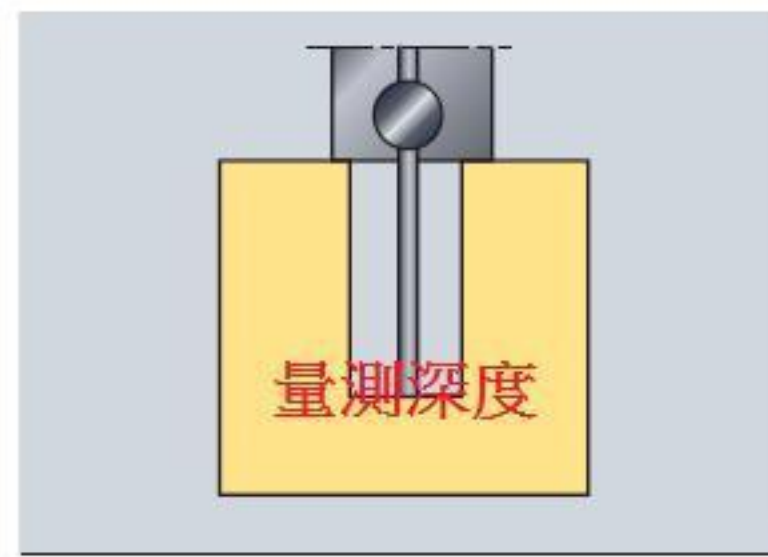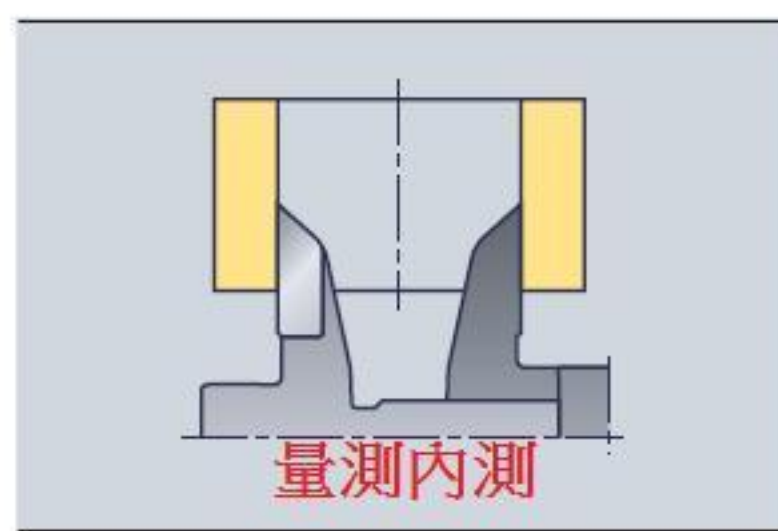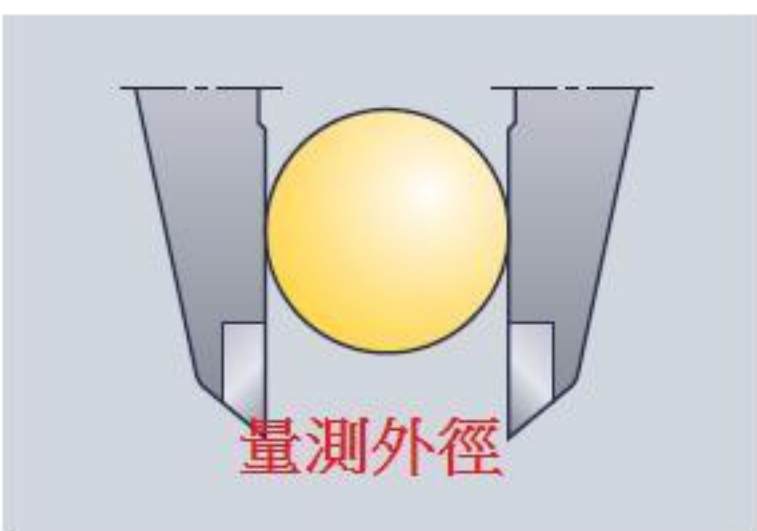

定購編號	量測範圍	刻度間隔	指針一圈
00510004	0 ÷ 150 mm	0,02 mm	2 mm
00520001	0 ÷ 6 in	0.001 in	0.1 in

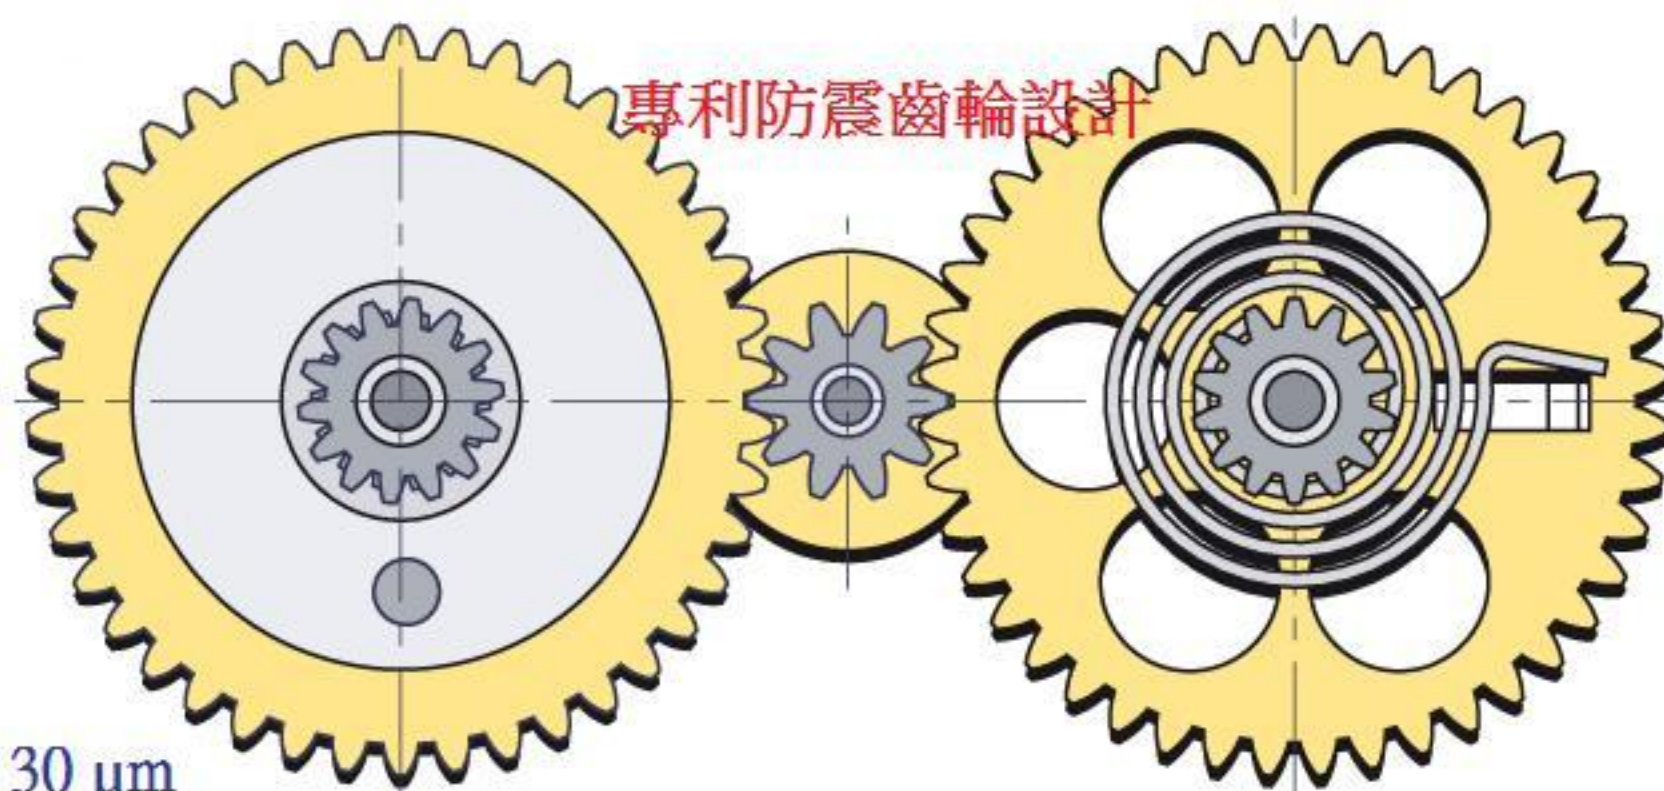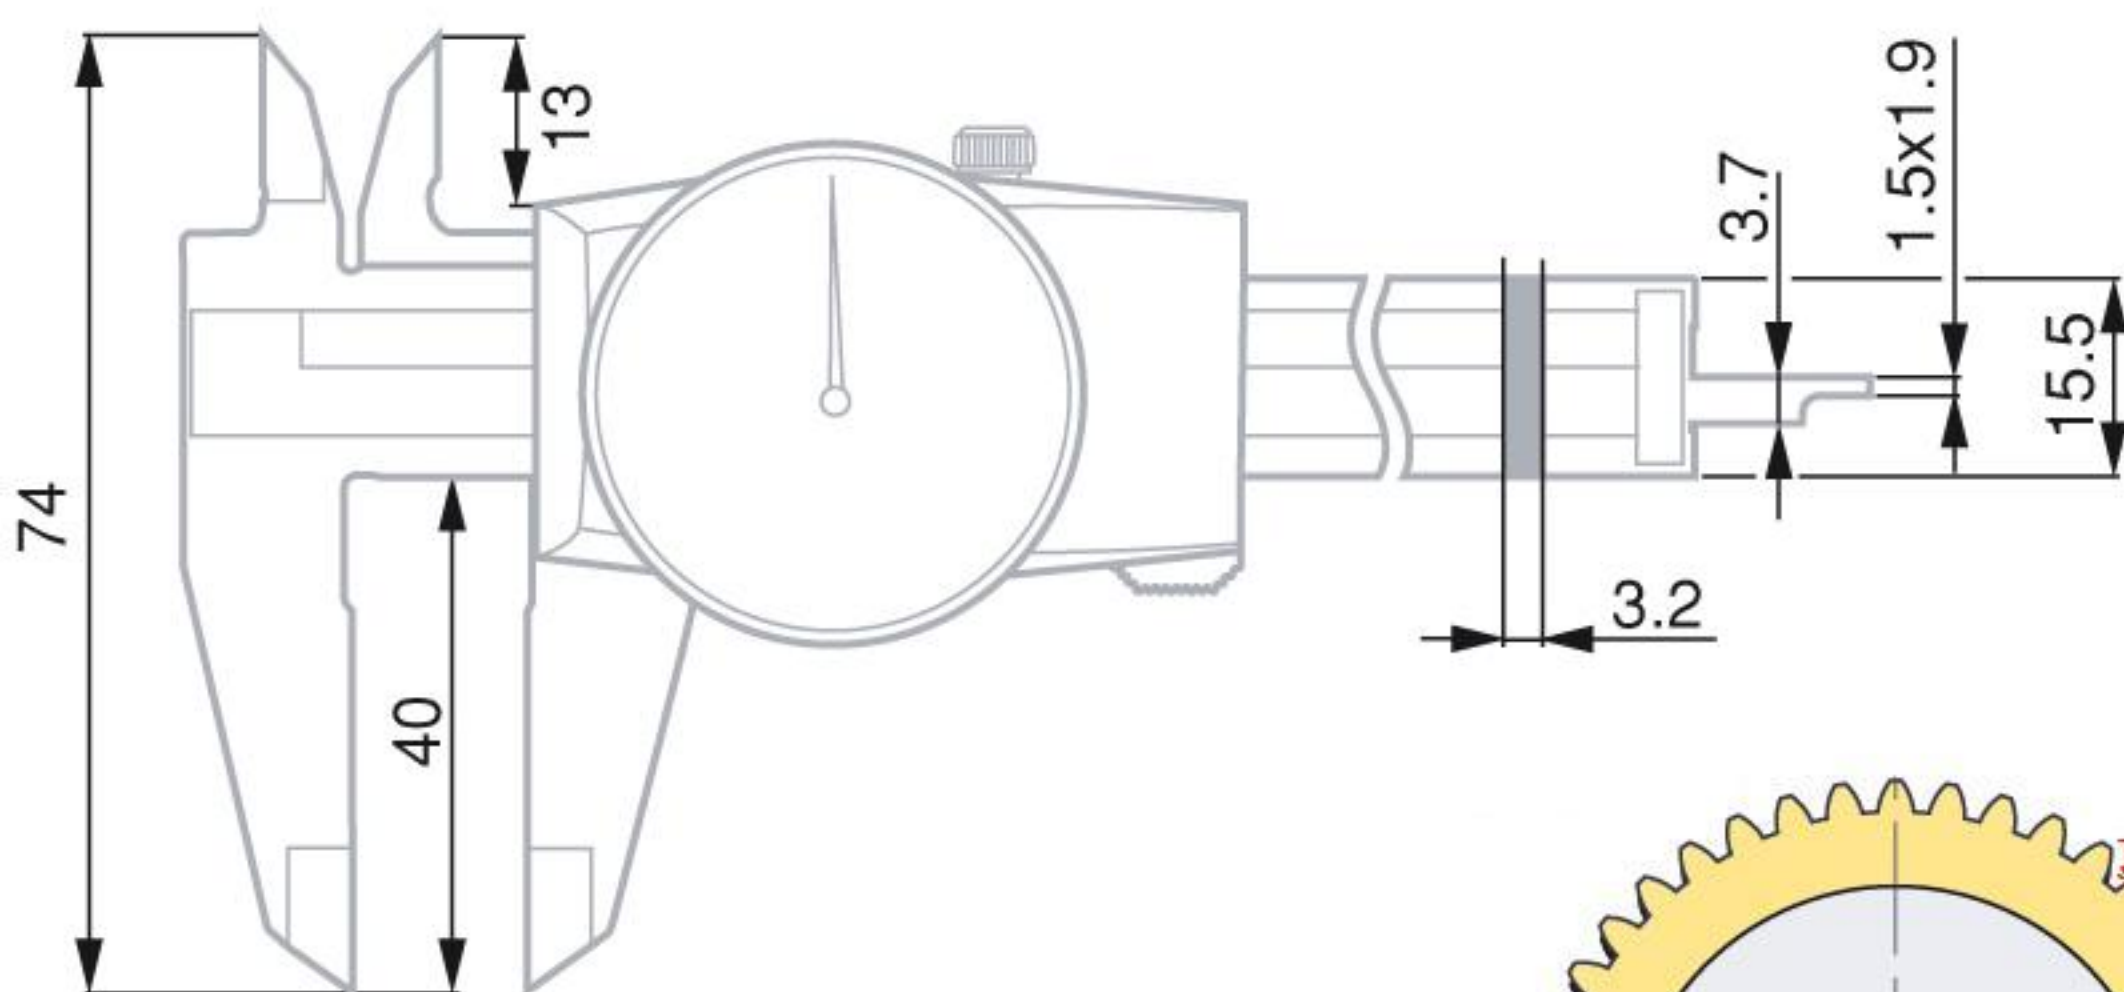

瑞士設計瑞士製造

依據DIN 862(1AR) 製造標準

最大允許誤差: $\leq 100 \text{ mm}$: $20 \mu\text{m}$ 、 $> 100 \text{ mm}$: $30 \mu\text{m}$

材質:熱處理過的硬質不鏽鋼

掛錶式:掛錶的直徑32mm、可旋轉、具有螺絲將錶面鎖定讓它不能旋轉。

設計手法:掛錶的上方螺絲可以鎖緊。





量測系統:經過熱處理過後的鋼質圓形齒輪結構。

專利防震設計



包裝:塑膠外殼包裝

識別號碼:每支均有產品單獨序號

每支均附有檢查報告+聲明書

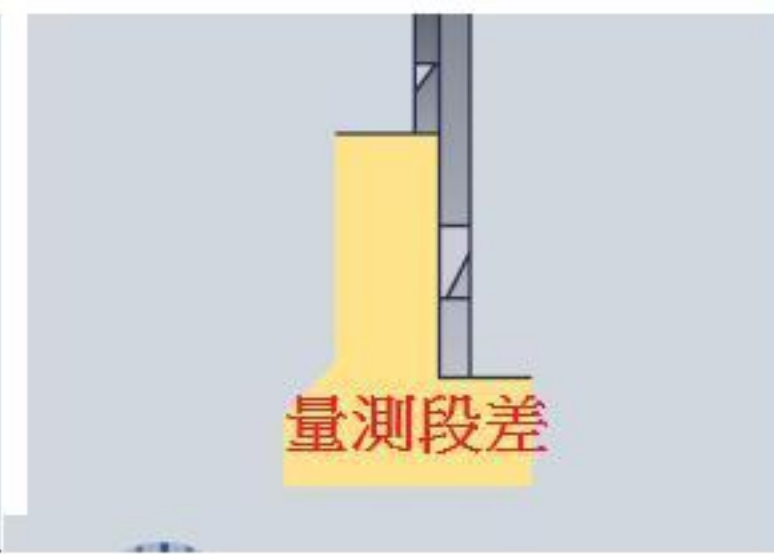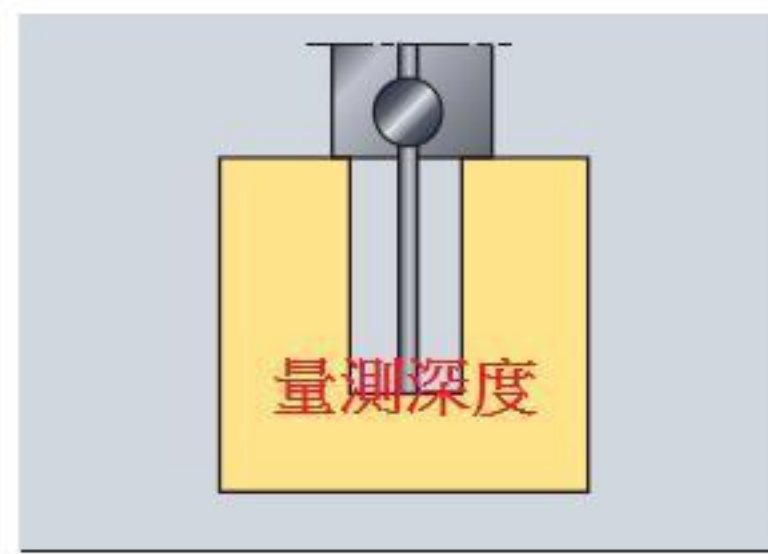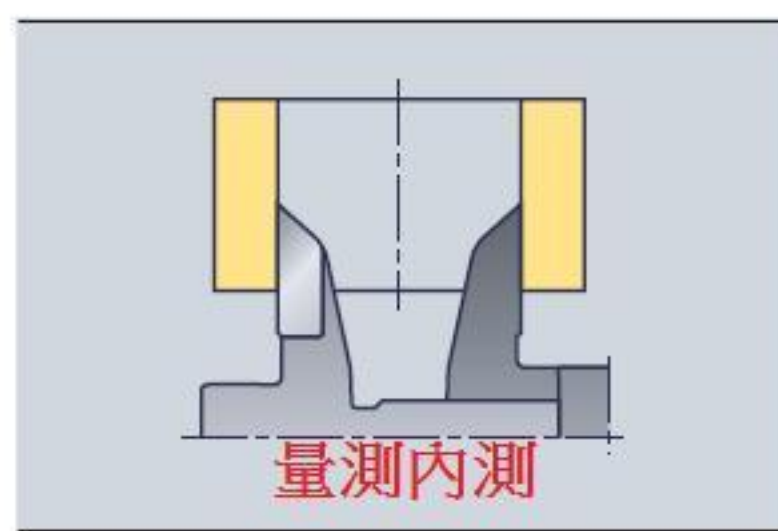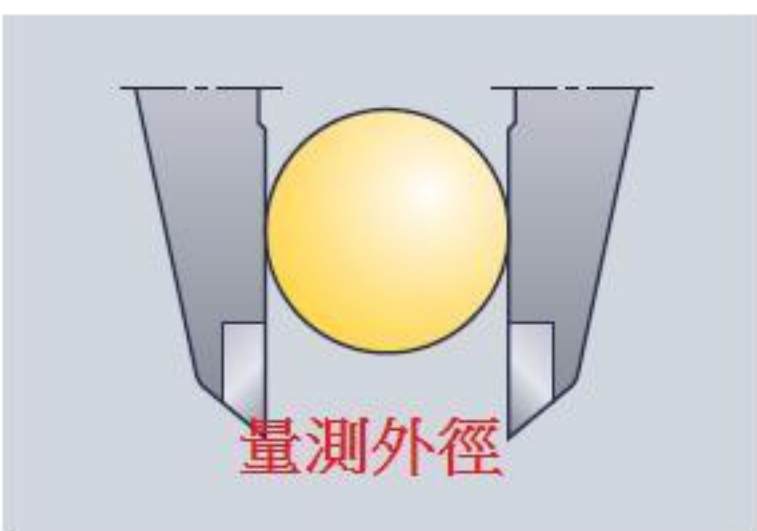

定購編號	量測範圍 mm	刻度間隔 mm	指針一圈 mm
00510043	0 ÷ 200	0,02	2
00510044	0 ÷ 300	0,02	2

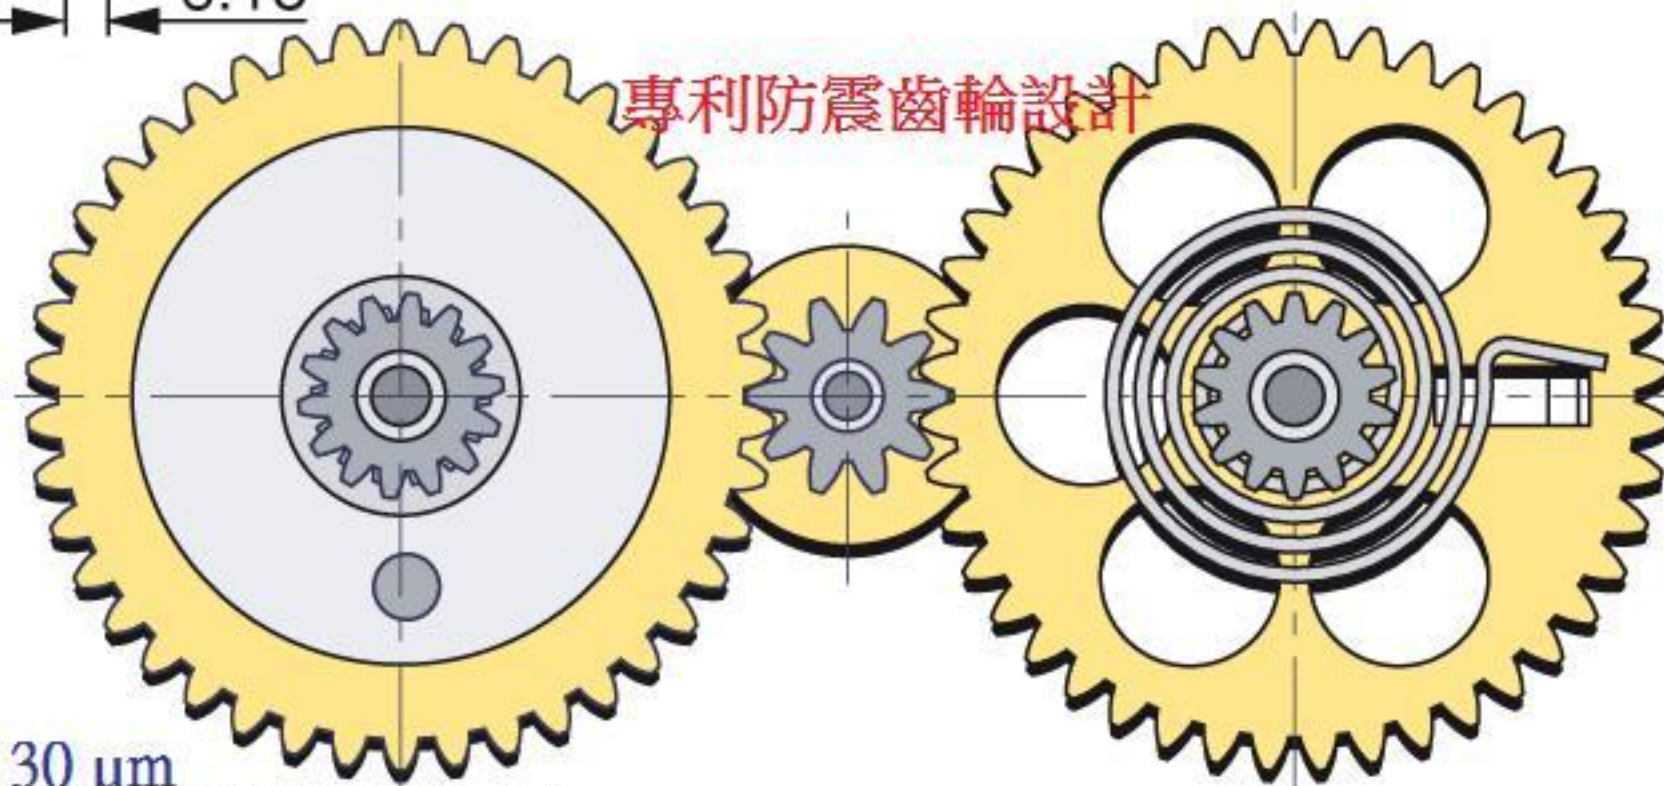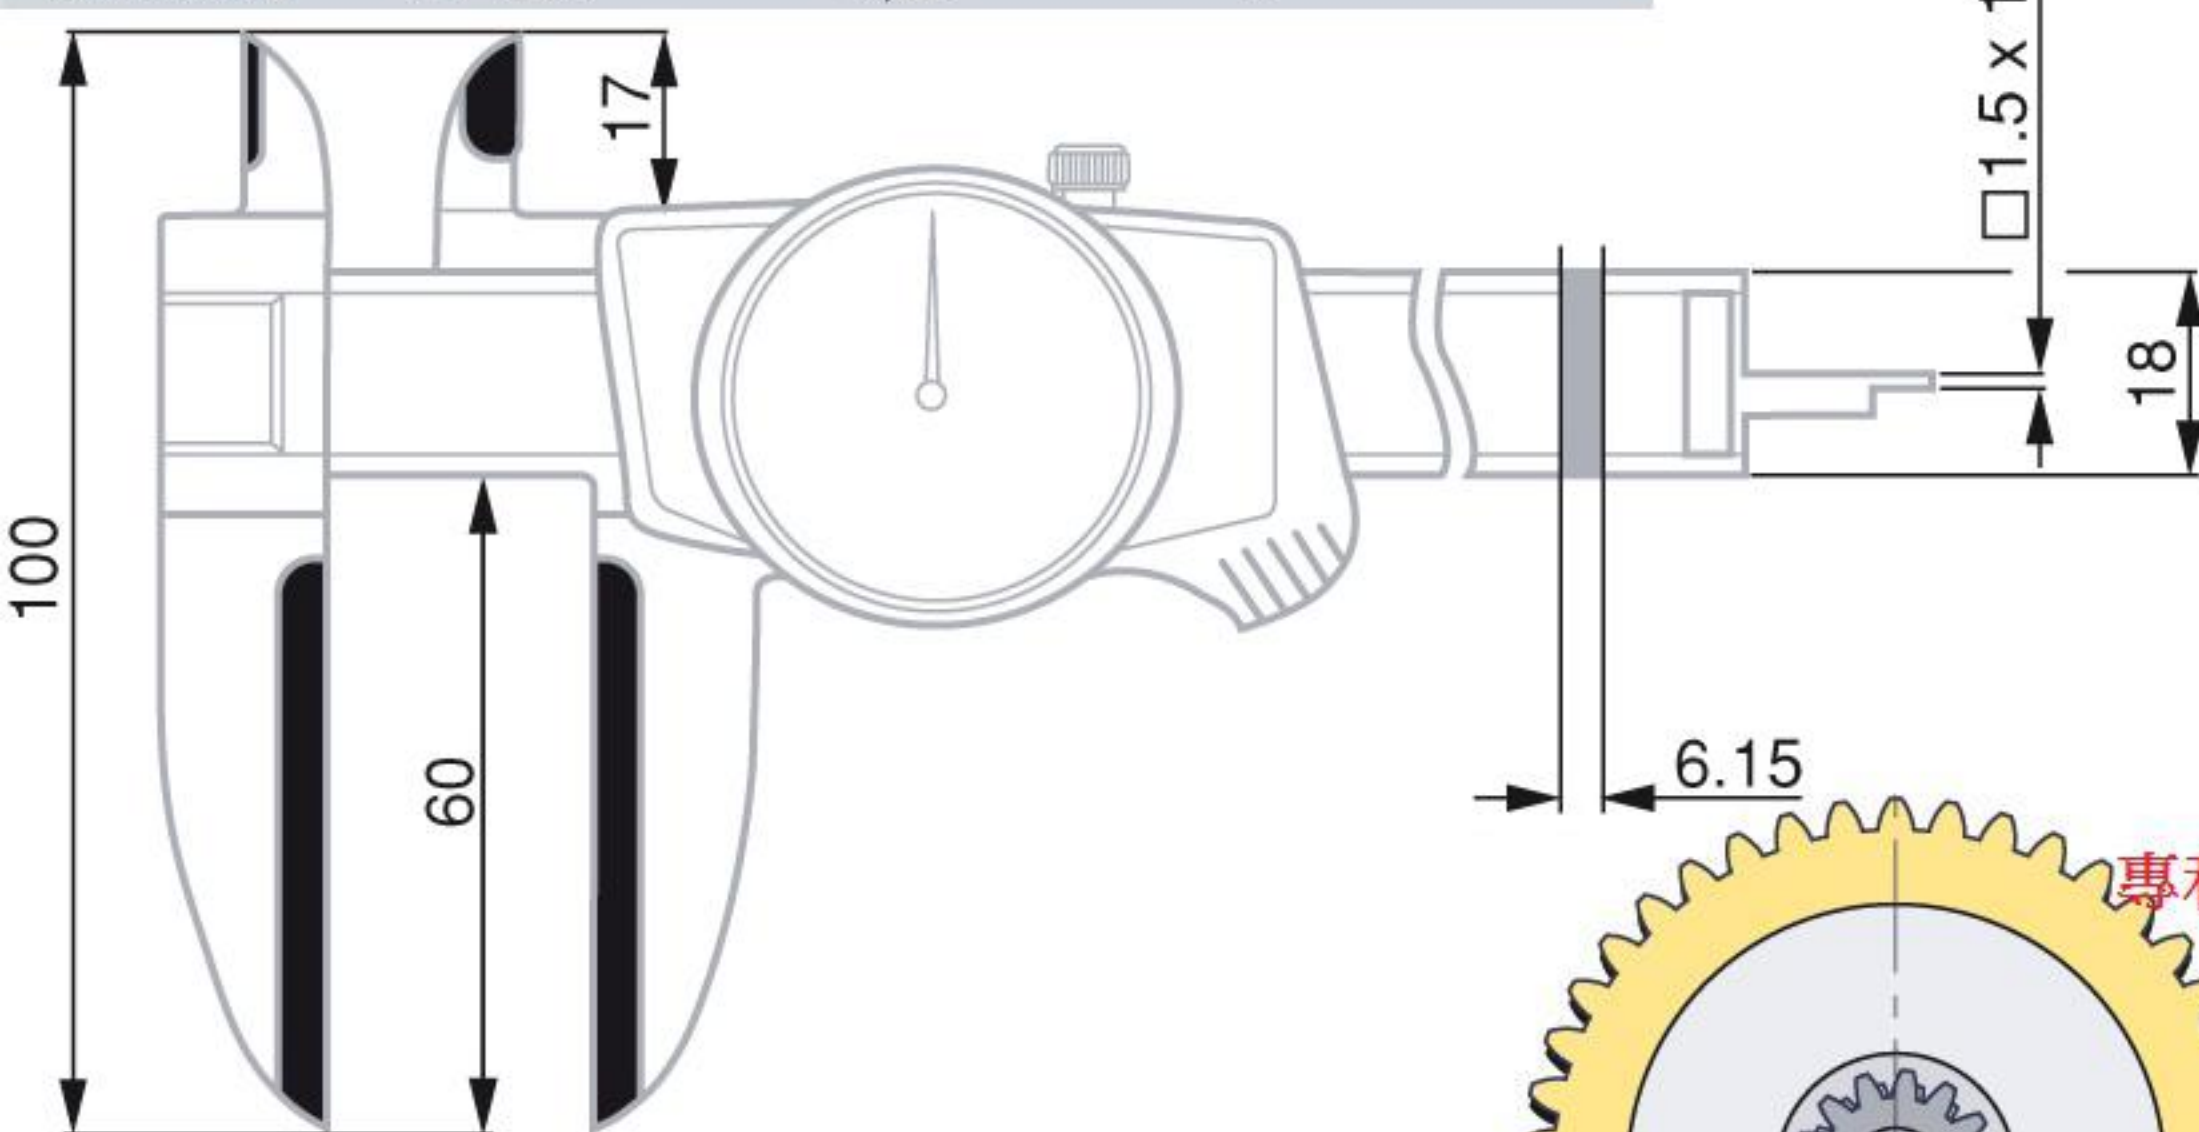

瑞士設計瑞士製造

依據DIN 862(1AR) 製造標準

最大允許誤差: $\leq 100 \text{ mm}$: $20 \mu\text{m}$ 、 $> 100 \text{ mm}$: $30 \mu\text{m}$

材質:尺身材質為航太鋁材，測爪為不鏽鋼+鍍鈦(硬度:2300HV左右)

掛錶式:掛錶的直徑32mm、可旋轉、具有螺絲將錶面鎖定讓它不能旋轉。

設計手法:掛錶的上方螺絲可以鎖緊。


量測系統:經過熱處理過後的鋼質圓形齒輪結構。

專利防震設計


包裝:塑膠外殼包裝

識別號碼:每支均有產品單獨序號

每支均附有檢查報告+聲明書

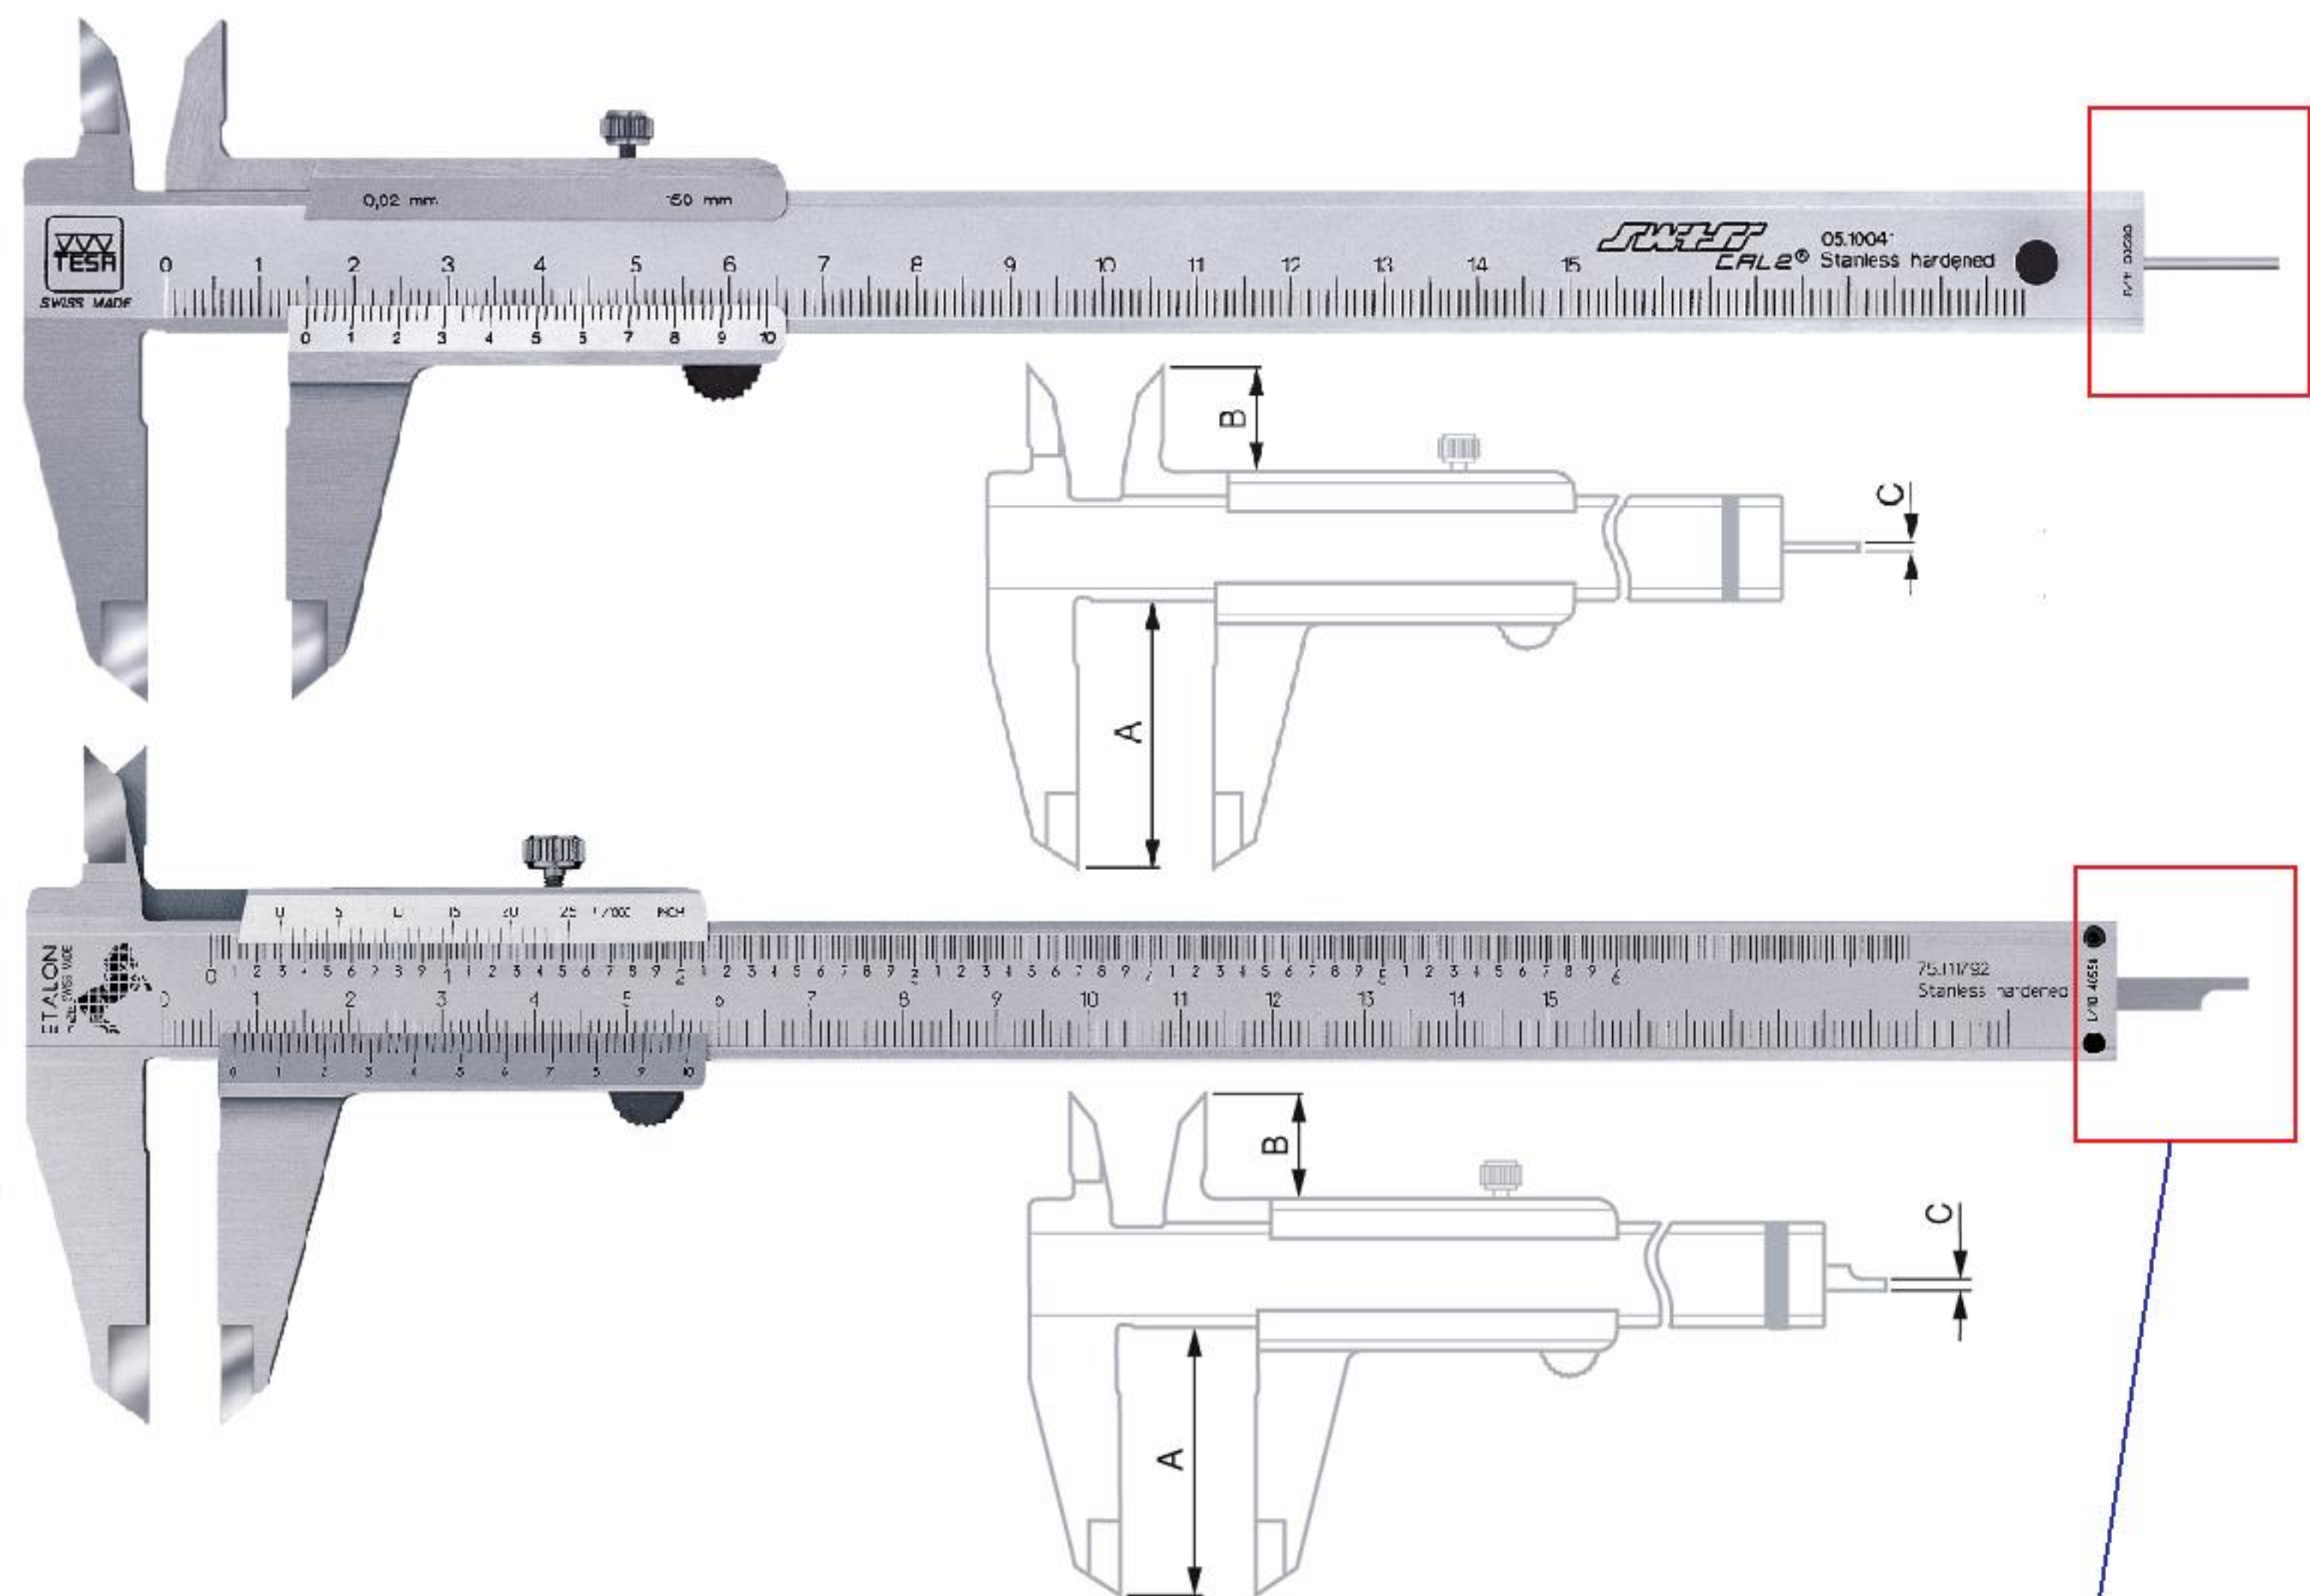

定購編號	定購編號	量測行程 mm	上游標 游標刻度 mm	下游標 游標刻度 in	尺身尺寸 A mm B mm C mm
00510041	TESA SWISSCAL 2*	0 ÷ 125	0,02	—	40 15,5 □1,9x1,25
00517025	ETALON 117*	0 ÷ 150	0,02	—	40 15,5 Ø 1,5
075111792	TESA CC	0 ÷ 150	0,02	—	40 15,5 □1,9x1,25
00530101	ETALON	0 ÷ 150	0,05	—	40 15,5 □1,9x1,25
00519084	ETALON	0 ÷ 150	0,05	—	40 15,5 □1,9x1,25
00539057	ETALON	0 ÷ 150	0,05	—	40 15,5 □1,9x1,25
00539059	ETALON	0 ÷ 200	0,02	—	40 15,5 □1,9x1,25
00539060	ETALON	0 ÷ 300	0,02	—	50 19 □1,9x1,25
					65 22 —

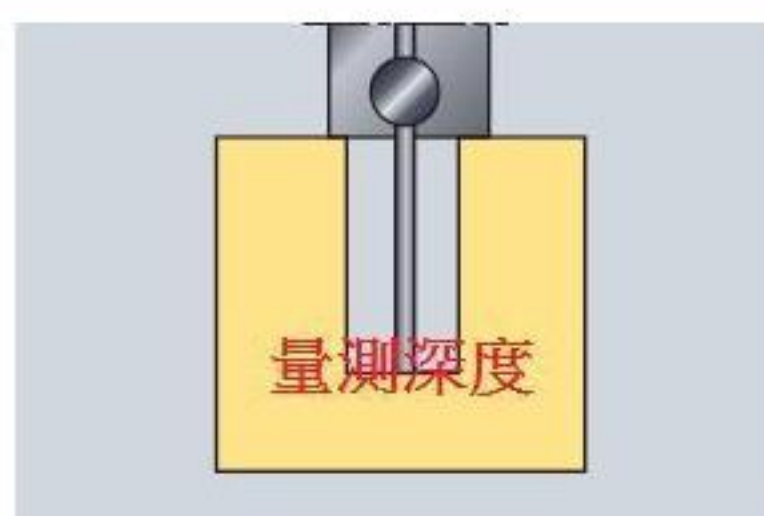


材質:熱處理過的硬質不鏽鋼
包裝:塑膠外殼包裝
識別號碼:每支均有產品單獨序號
每支均附有檢查報告+聲明書




游標卡尺精度

Chosen length l mm	0,1 0,05 mm	0,02 mm
50	50	20
100	50	20
150	50	20
300	50	20
400	60	30
500	70	30
600	80	30




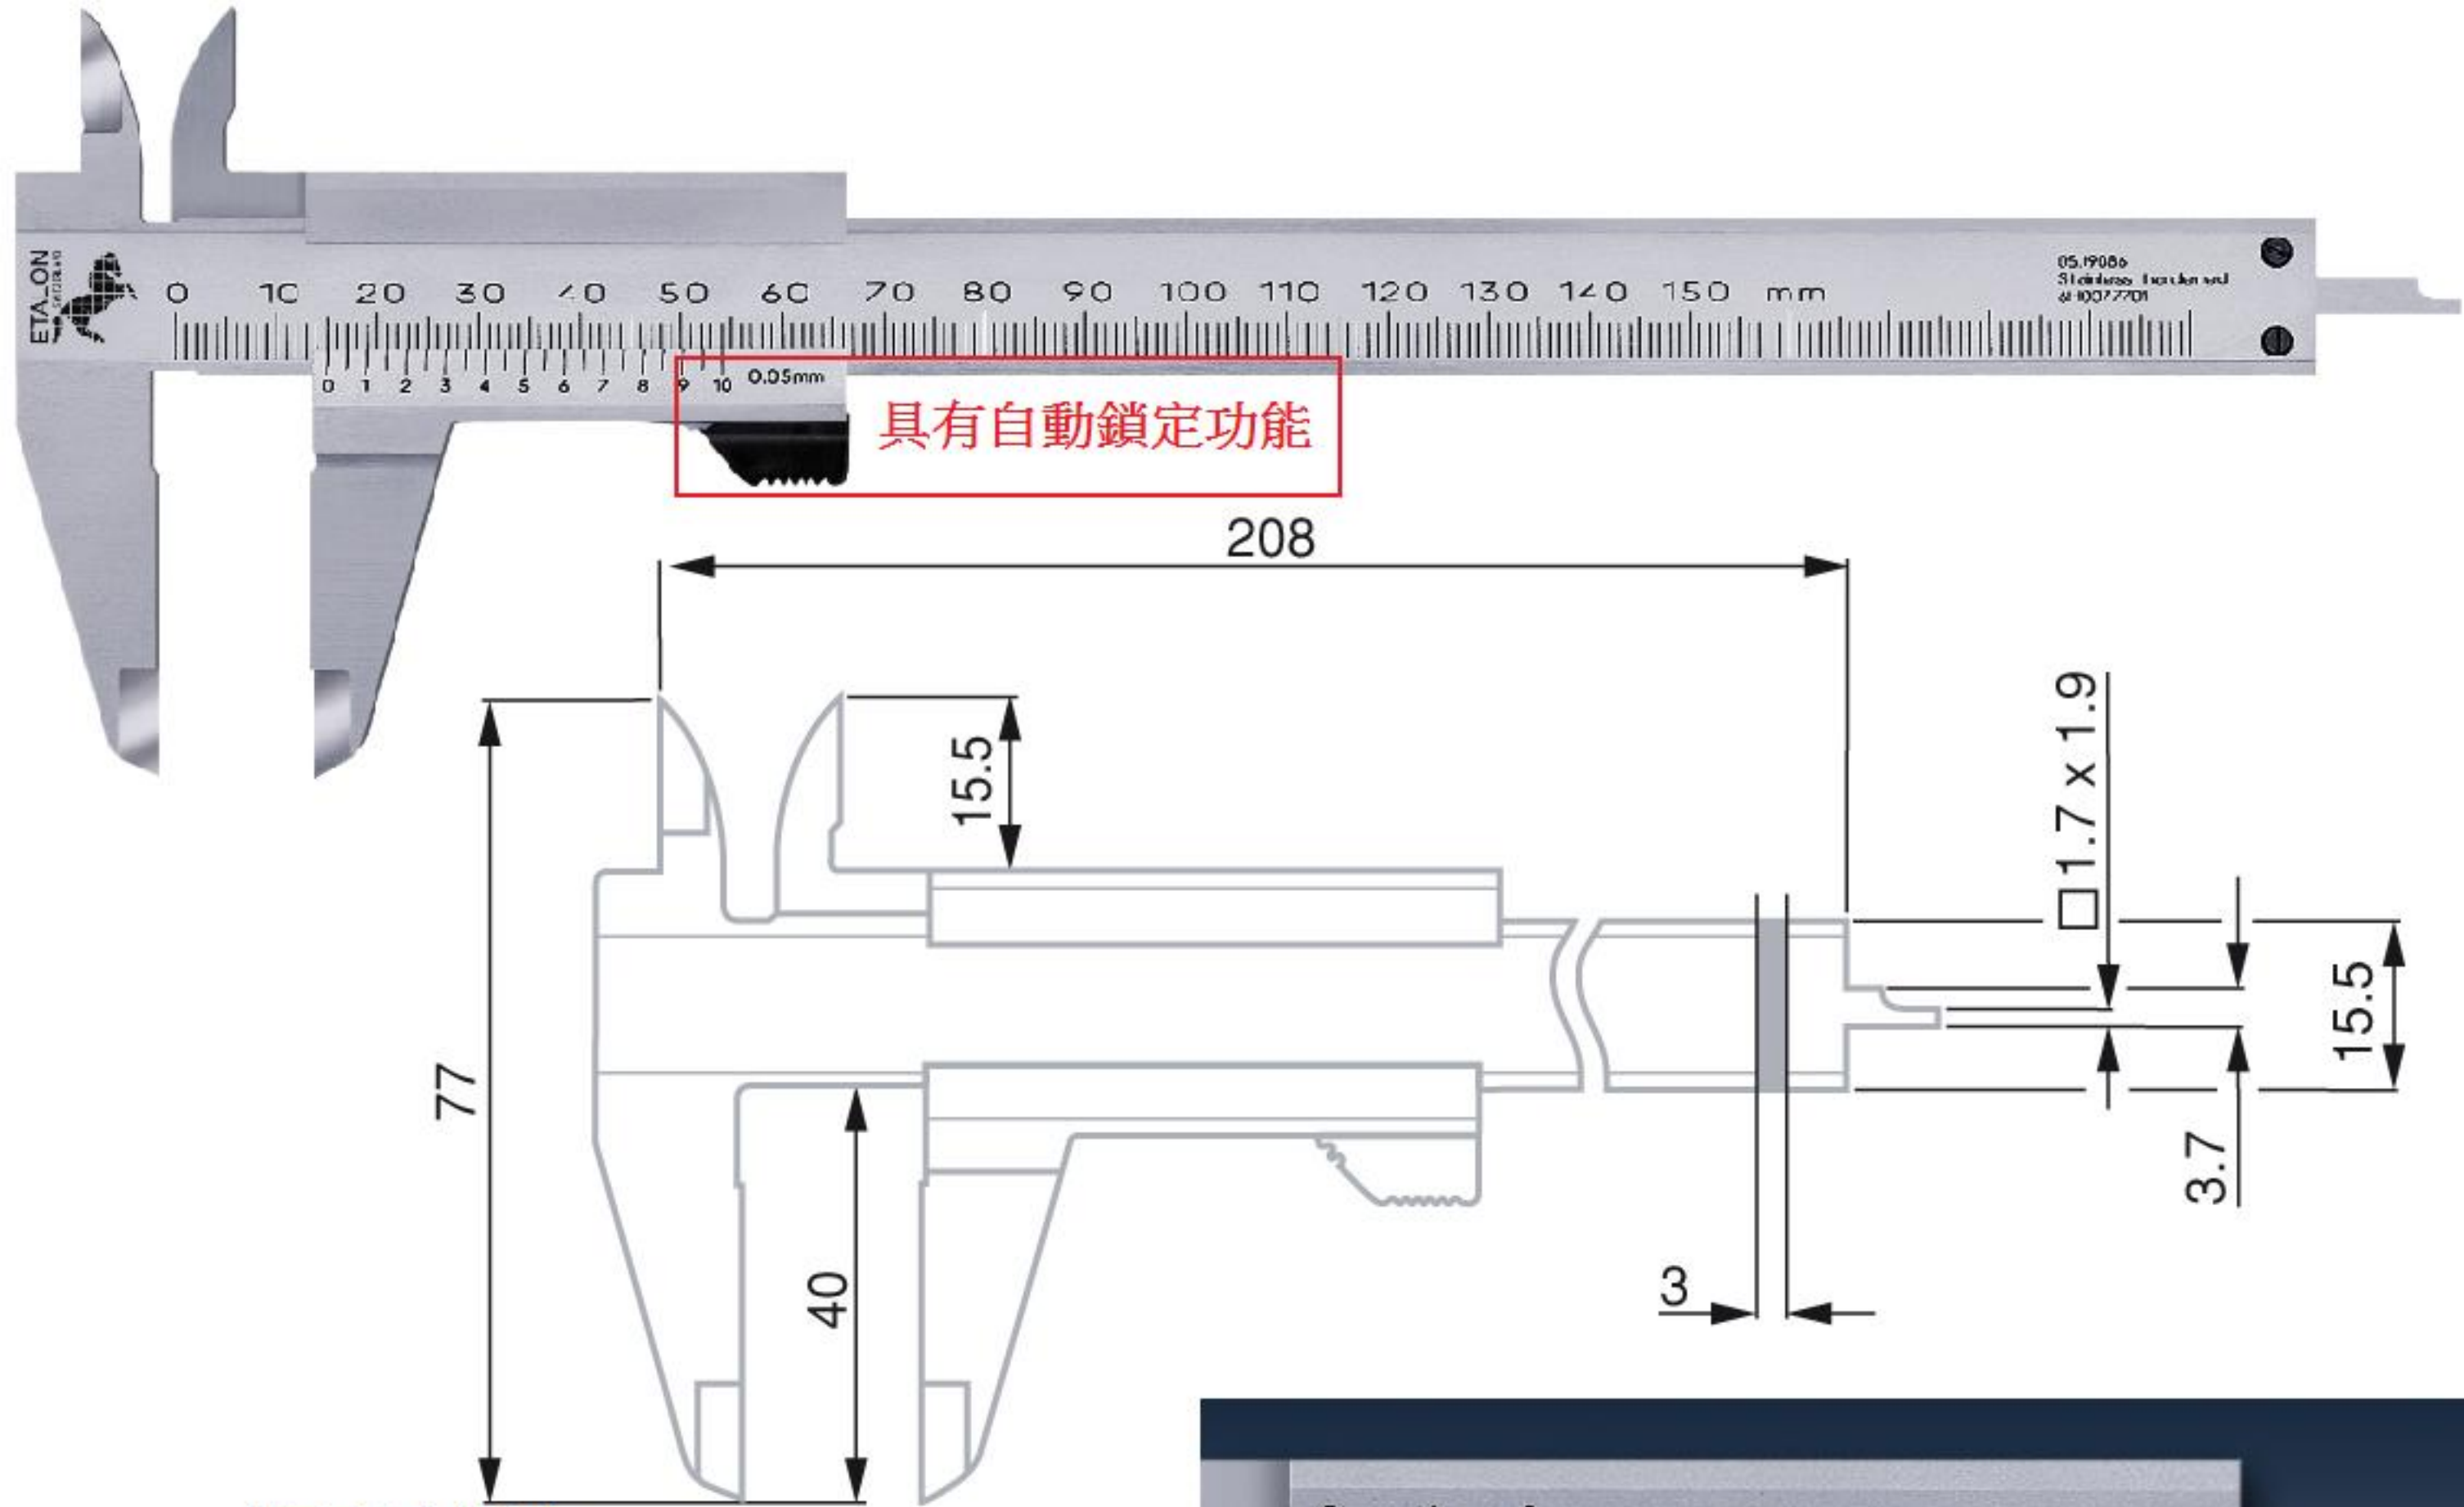


游標卡尺精度


Chosen length l mm	0,1 0,05 mm	0,02 mm
50		
100	50	20
150	50	
300	50	
400	60	30
500	70	
600	80	

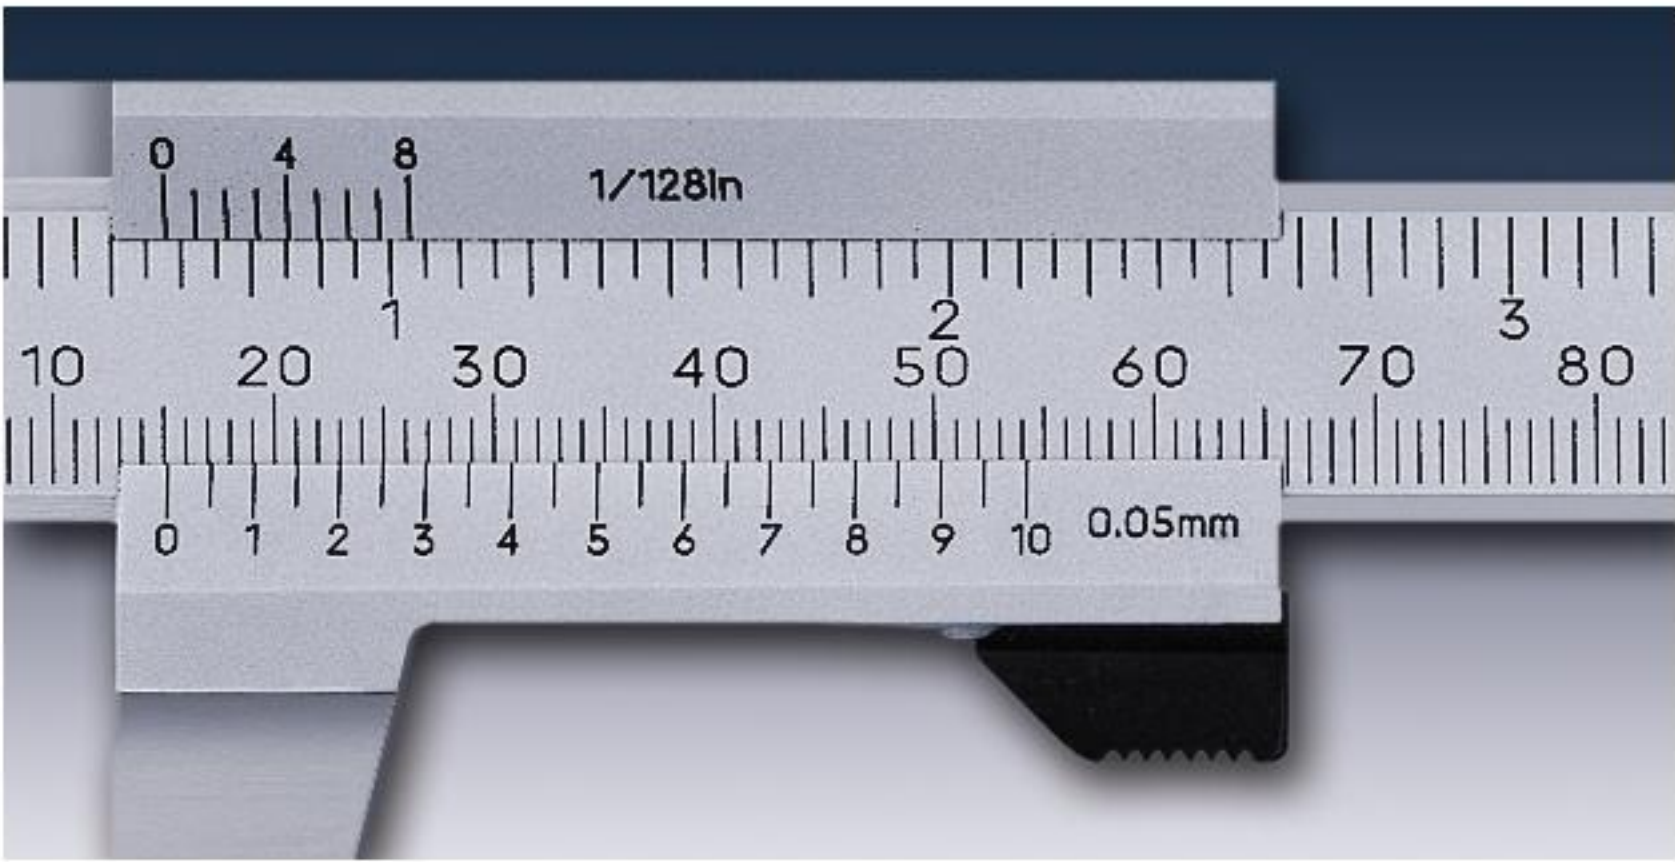

定購編號	定購編號	量測行程 mm	上游標 mm	in	下游標 in
00519086	00517303	0 ÷ 125	0,02	—	—
00539058		0 ÷ 150	0,05	—	—
		0 ÷ 150	0,05	0 ÷ 6	1/128

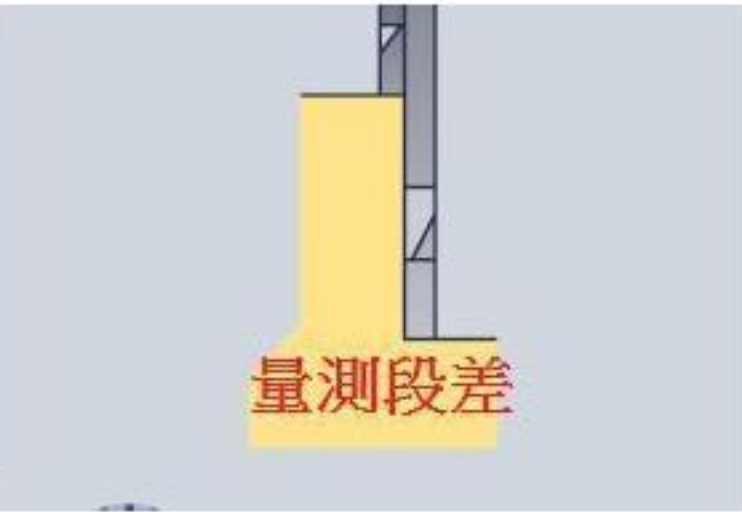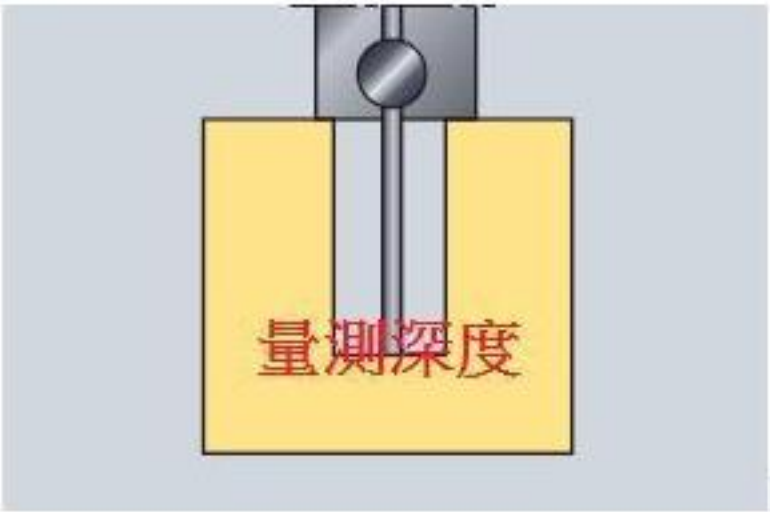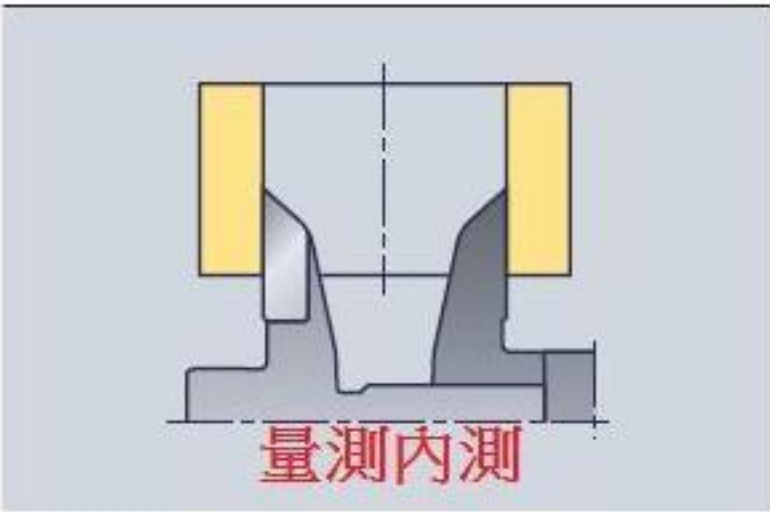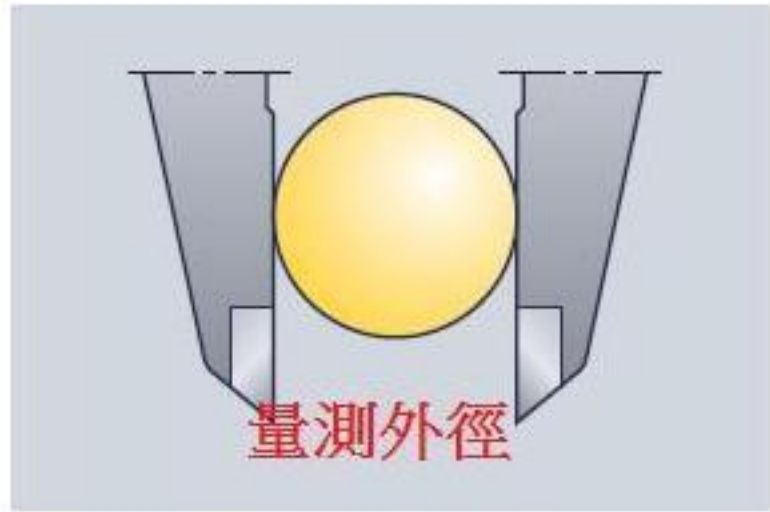


材質:熱處理過的硬質不鏽鋼
包裝:塑膠外殼包裝
識別號碼:每支均有產品單獨序號
每支均附有檢查報告+聲明書


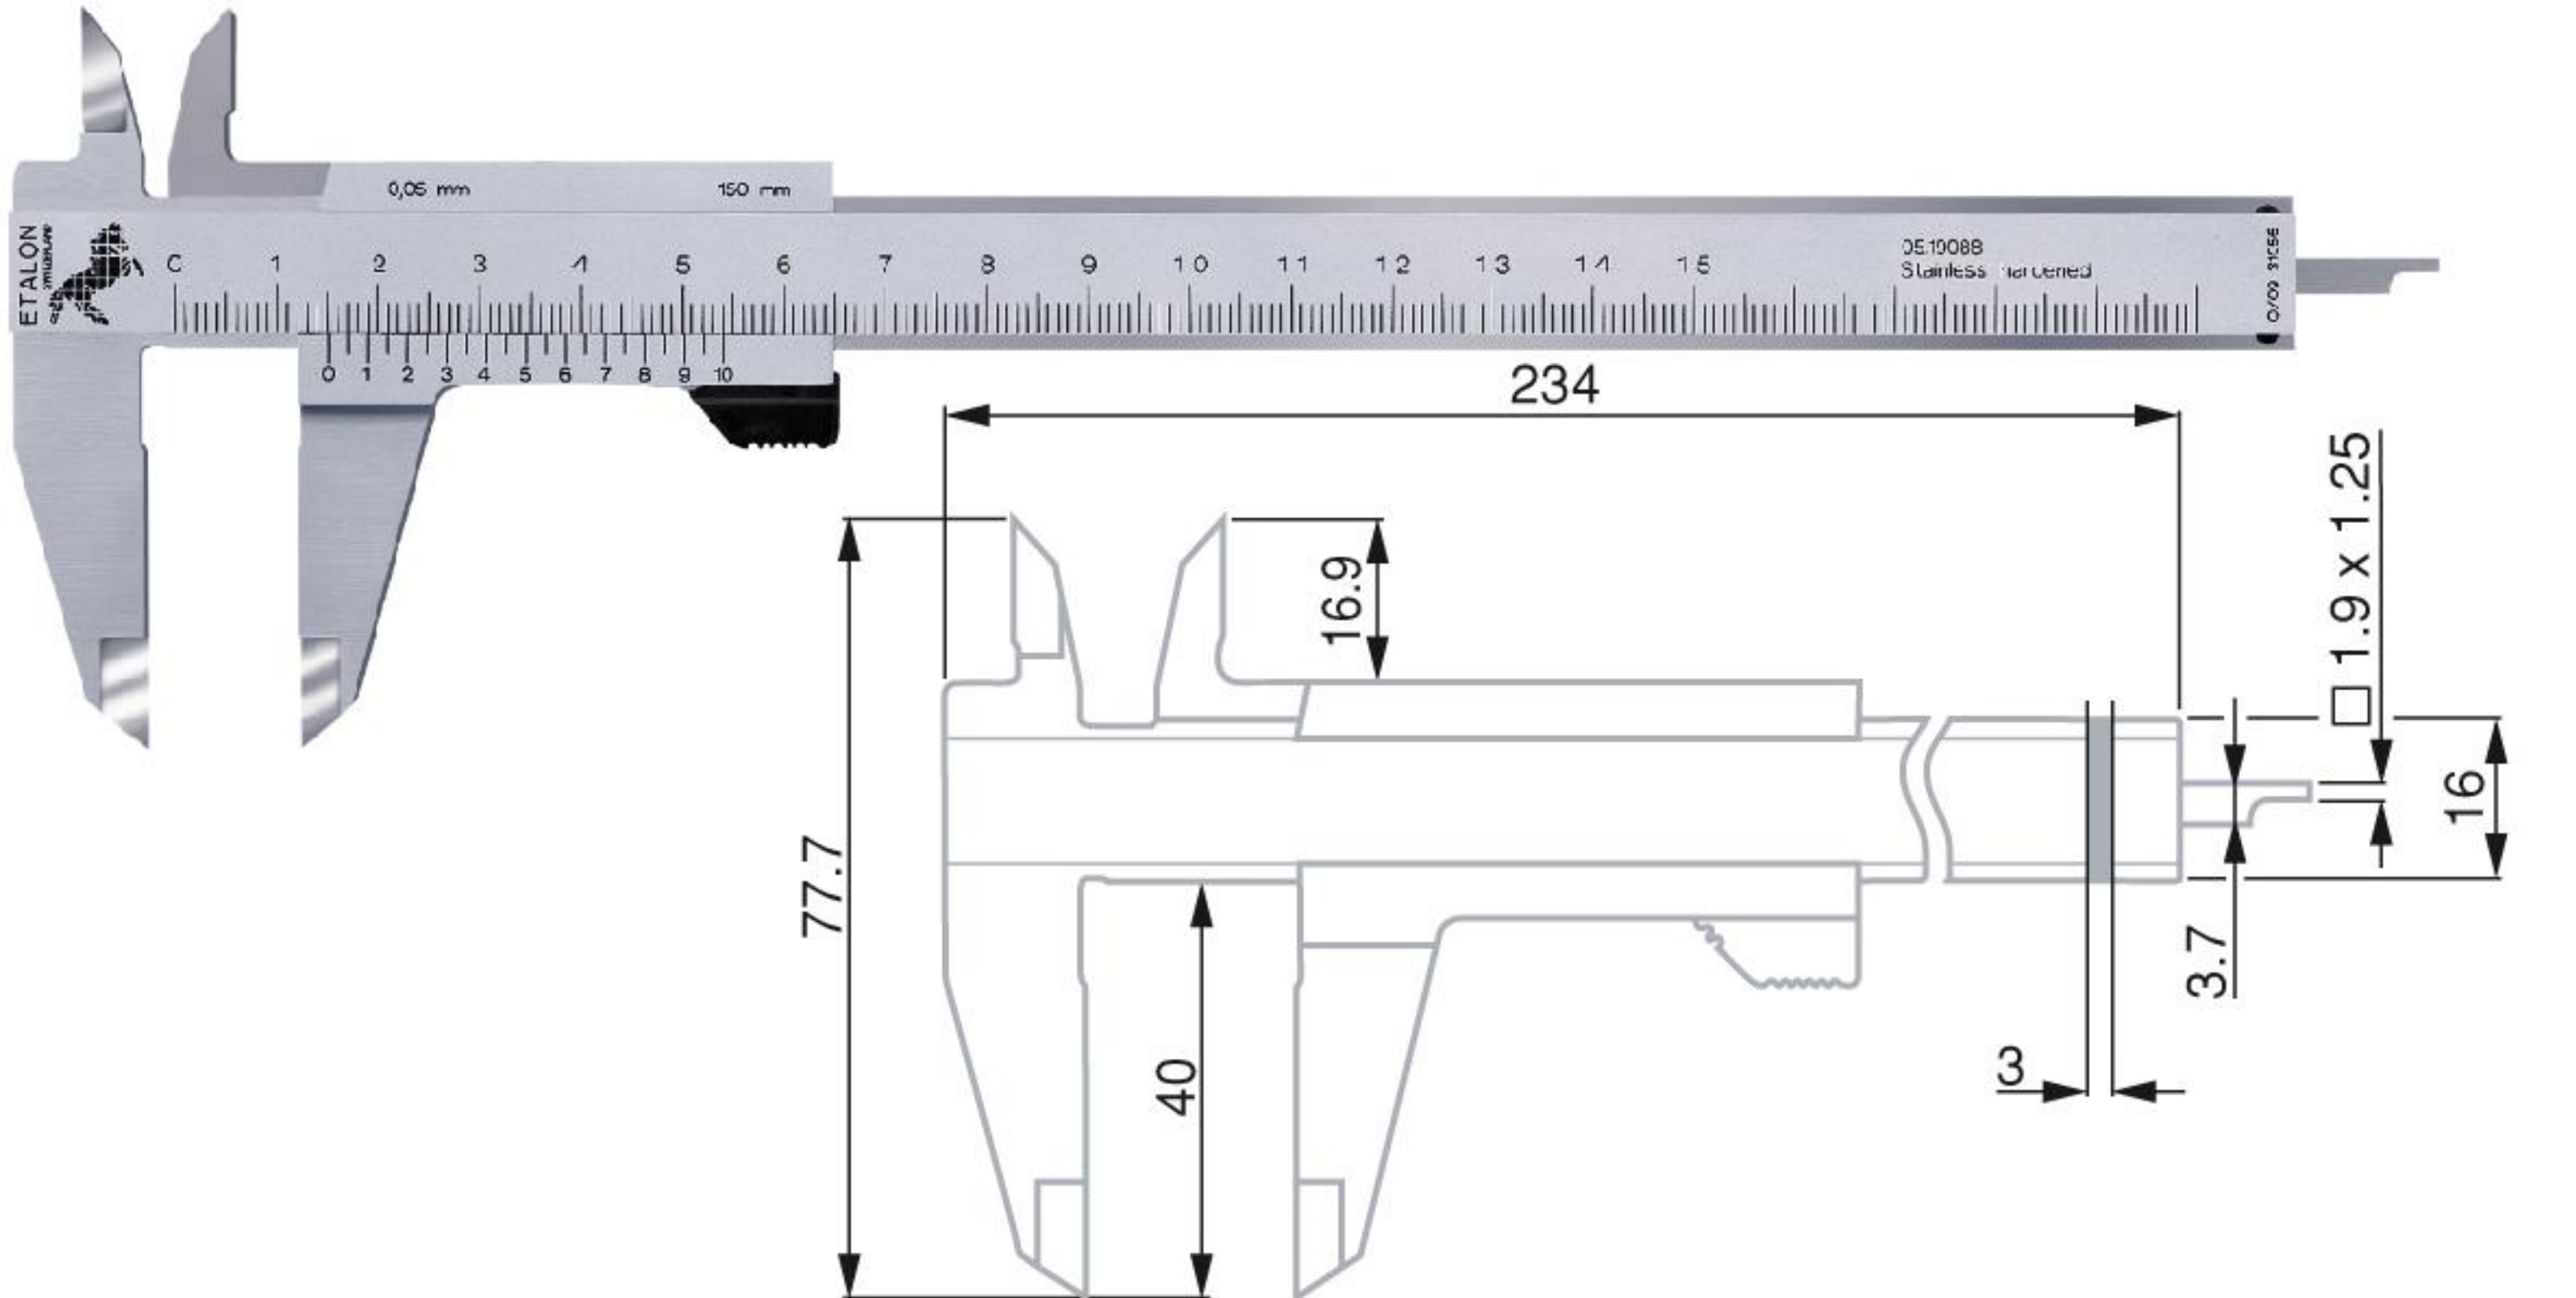


游標卡尺精度


Chosen length l mm	0,1 0,05 mm	0,02 mm
50		
100	50	20
150	50	
300	50	
400	60	30
500	70	
600	80	

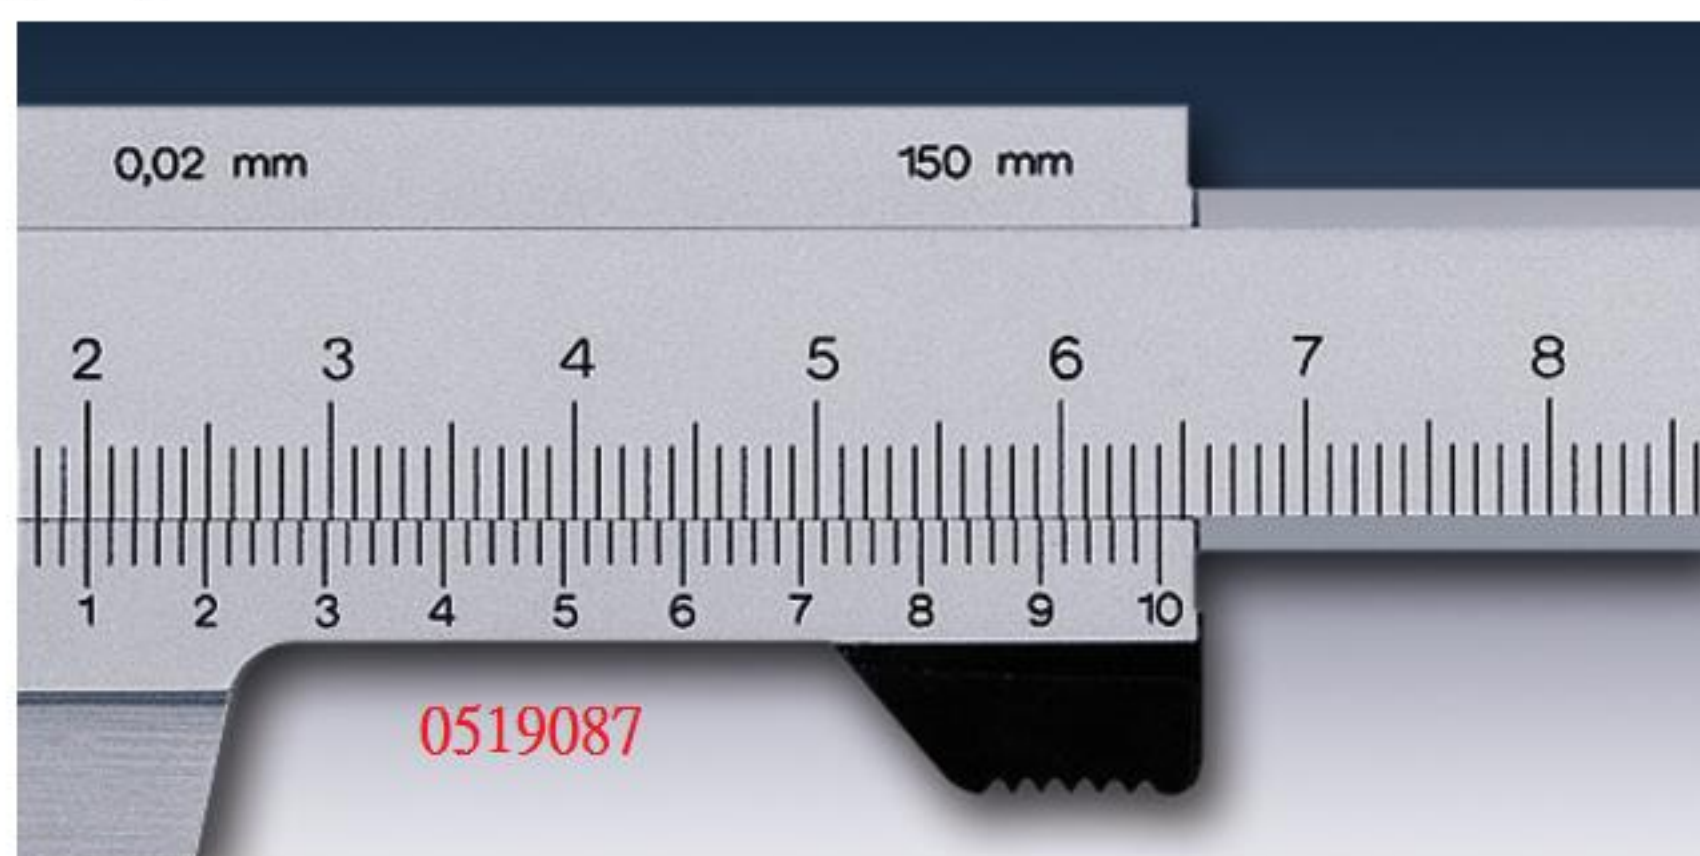

定購編號	定購編號	量測行程 mm	游標刻度 mm	in	in
00519087		0 ÷ 150	0,02	—	—
00519088	0051710309	0 ÷ 150	0,05	—	—

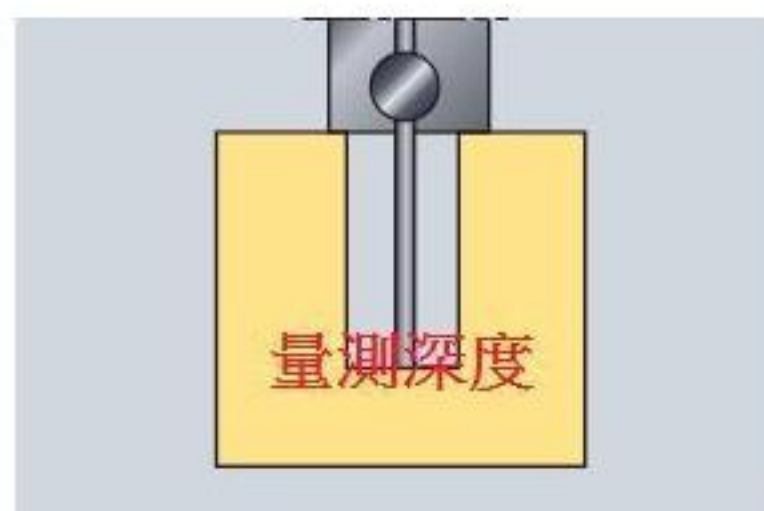
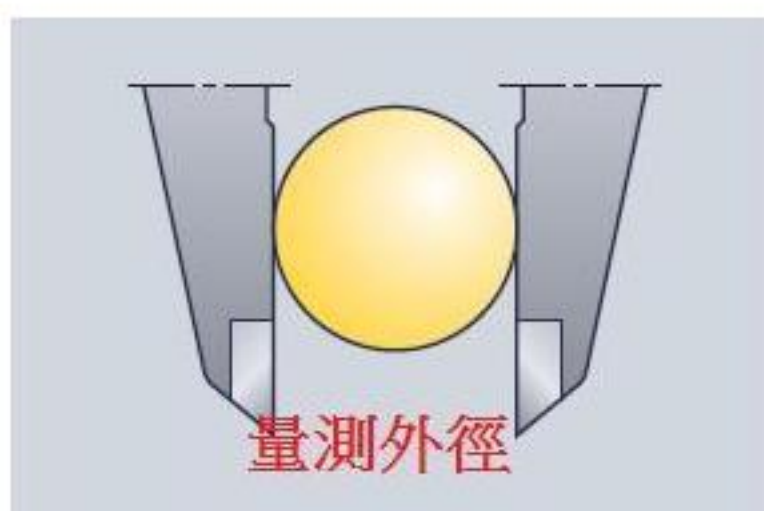


材質:熱處理過的硬質不鏽鋼
包裝:塑膠外殼包裝
識別號碼:每支均有產品單獨序號
每支均附有檢查報告+聲明書

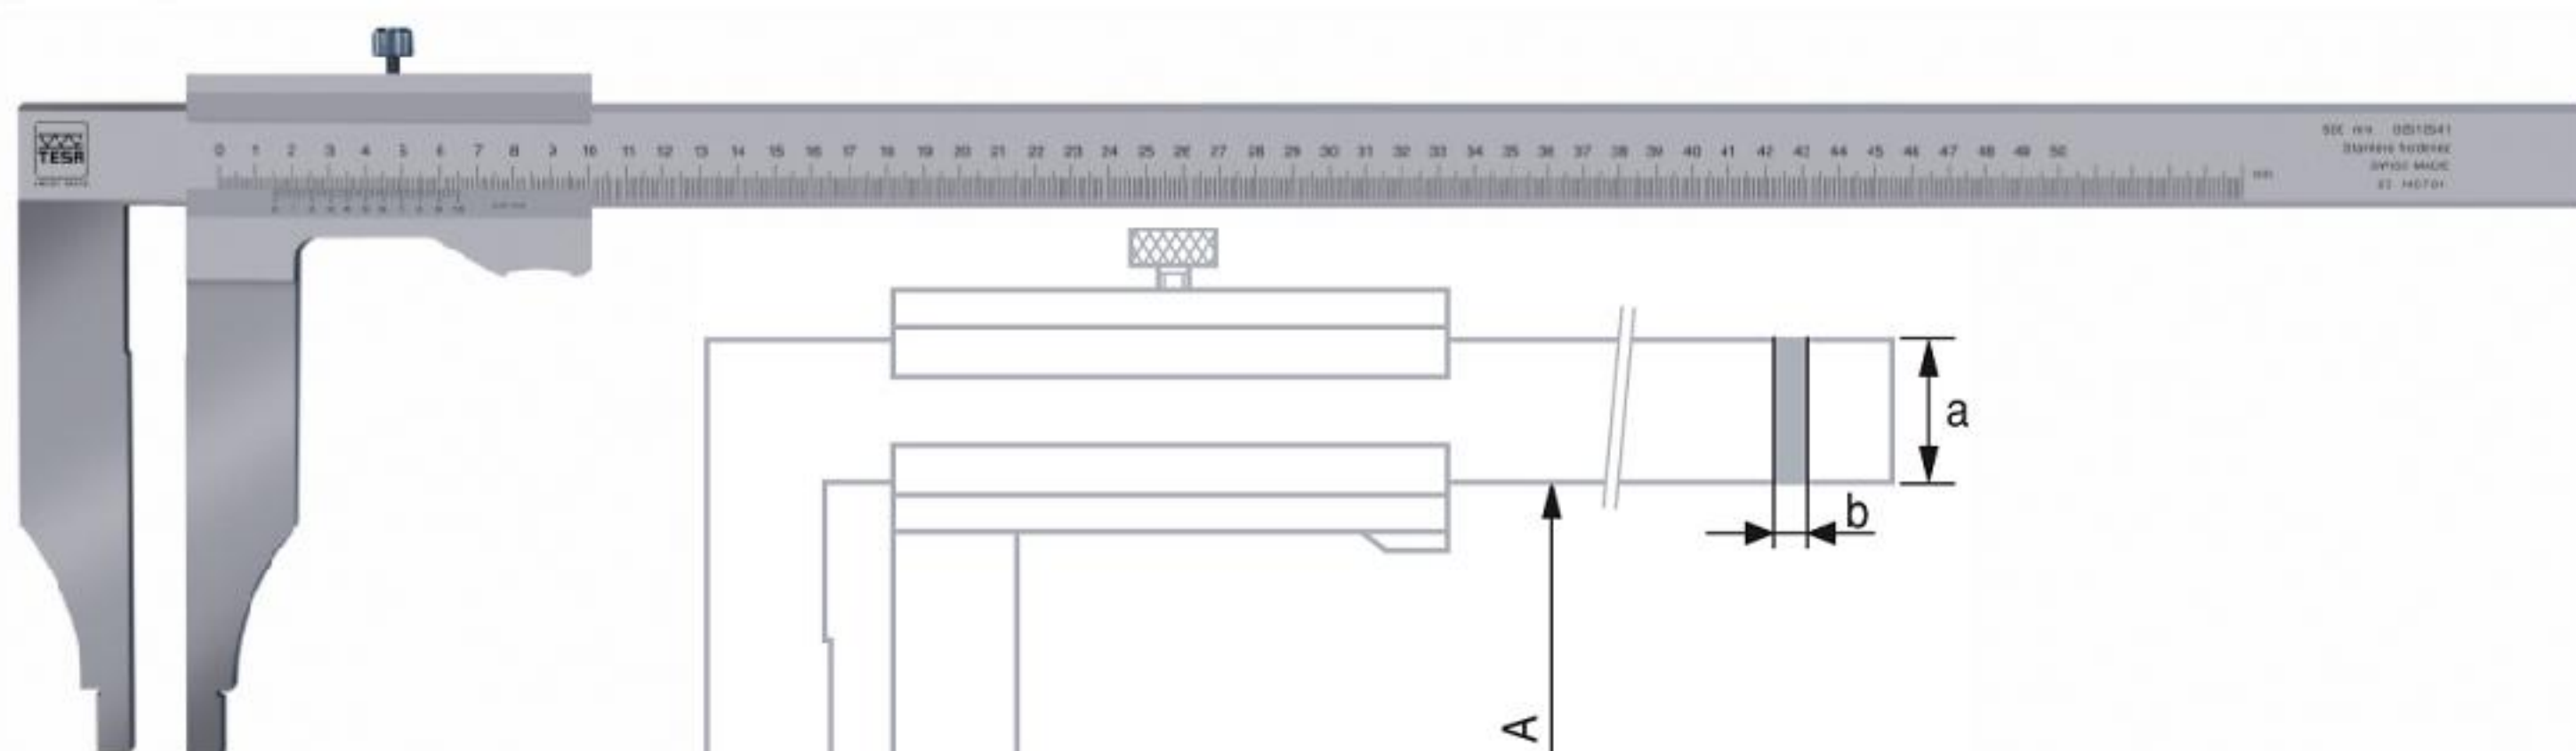

游標卡尺精度

Chosen length l mm	0,1 0,05 mm	0,02 mm
50	50	20
100	50	20
150	50	20
300	50	20
400	60	30
500	70	30
600	80	30

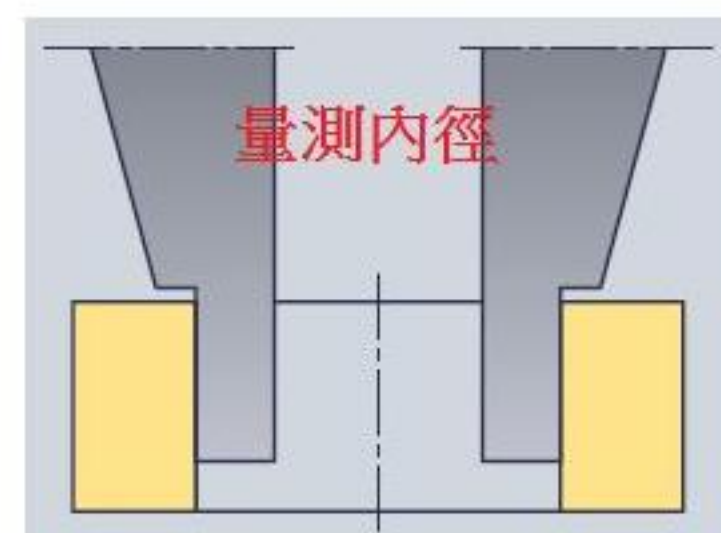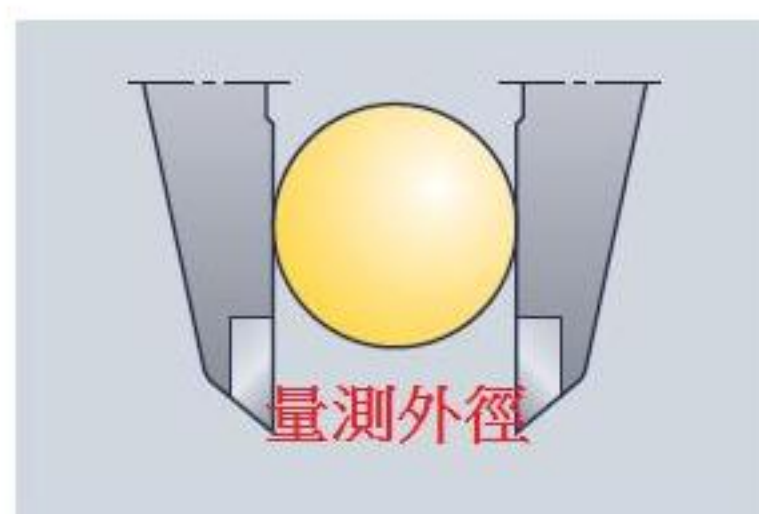

定購編號	量測行程 mm	游標間隔 mm	in	in	尺身尺寸 mm	a	b	A	B
00510509*	0 ÷ 200	0,02	—	—		17	3,5	80	5
00530509	0 ÷ 200	0,02	0 ÷ 8	0.001		17	3,5	80	5
00510506	0 ÷ 200	0,05	—	—		17	3,5	80	5
00510511	0 ÷ 250	0,02	—	—		20	4	90	5
00510512	0 ÷ 250	0,05	—	—		20	4	90	5
00510521	0 ÷ 300	0,02	—	—		20	4	90	5
00530521	0 ÷ 300	0,02	0 ÷ 12	0.001		20	4	90	5
00510522	0 ÷ 300	0,05	—	—		20	4	90	5
00510531	0 ÷ 400	0,02	—	—		24,5	5	125	10
00530531	0 ÷ 400	0,02	0 ÷ 15	0.001		24,5	5	125	10
00510532	0 ÷ 400	0,05	—	—		24,5	5	125	10
00510541	0 ÷ 500	0,02	—	—		28	6	150	10
00510542	0 ÷ 500	0,05	—	—		28	6	150	10
00510551	0 ÷ 600	0,02	—	—		28	6	150	10
00510552	0 ÷ 600	0,05	—	—		28	6	150	10

材質:熱處理過的硬質不鏽鋼


包裝:塑膠外殼包裝

識別號碼:每支均有產品單獨序號

每支均附有檢查報告+聲明書

訂購時注意事項:

1. 此類卡尺無微調位移功能。
2. 此類卡尺只有兩用功能。
3. 定購時確認卡尺材積重量與運費之問題。

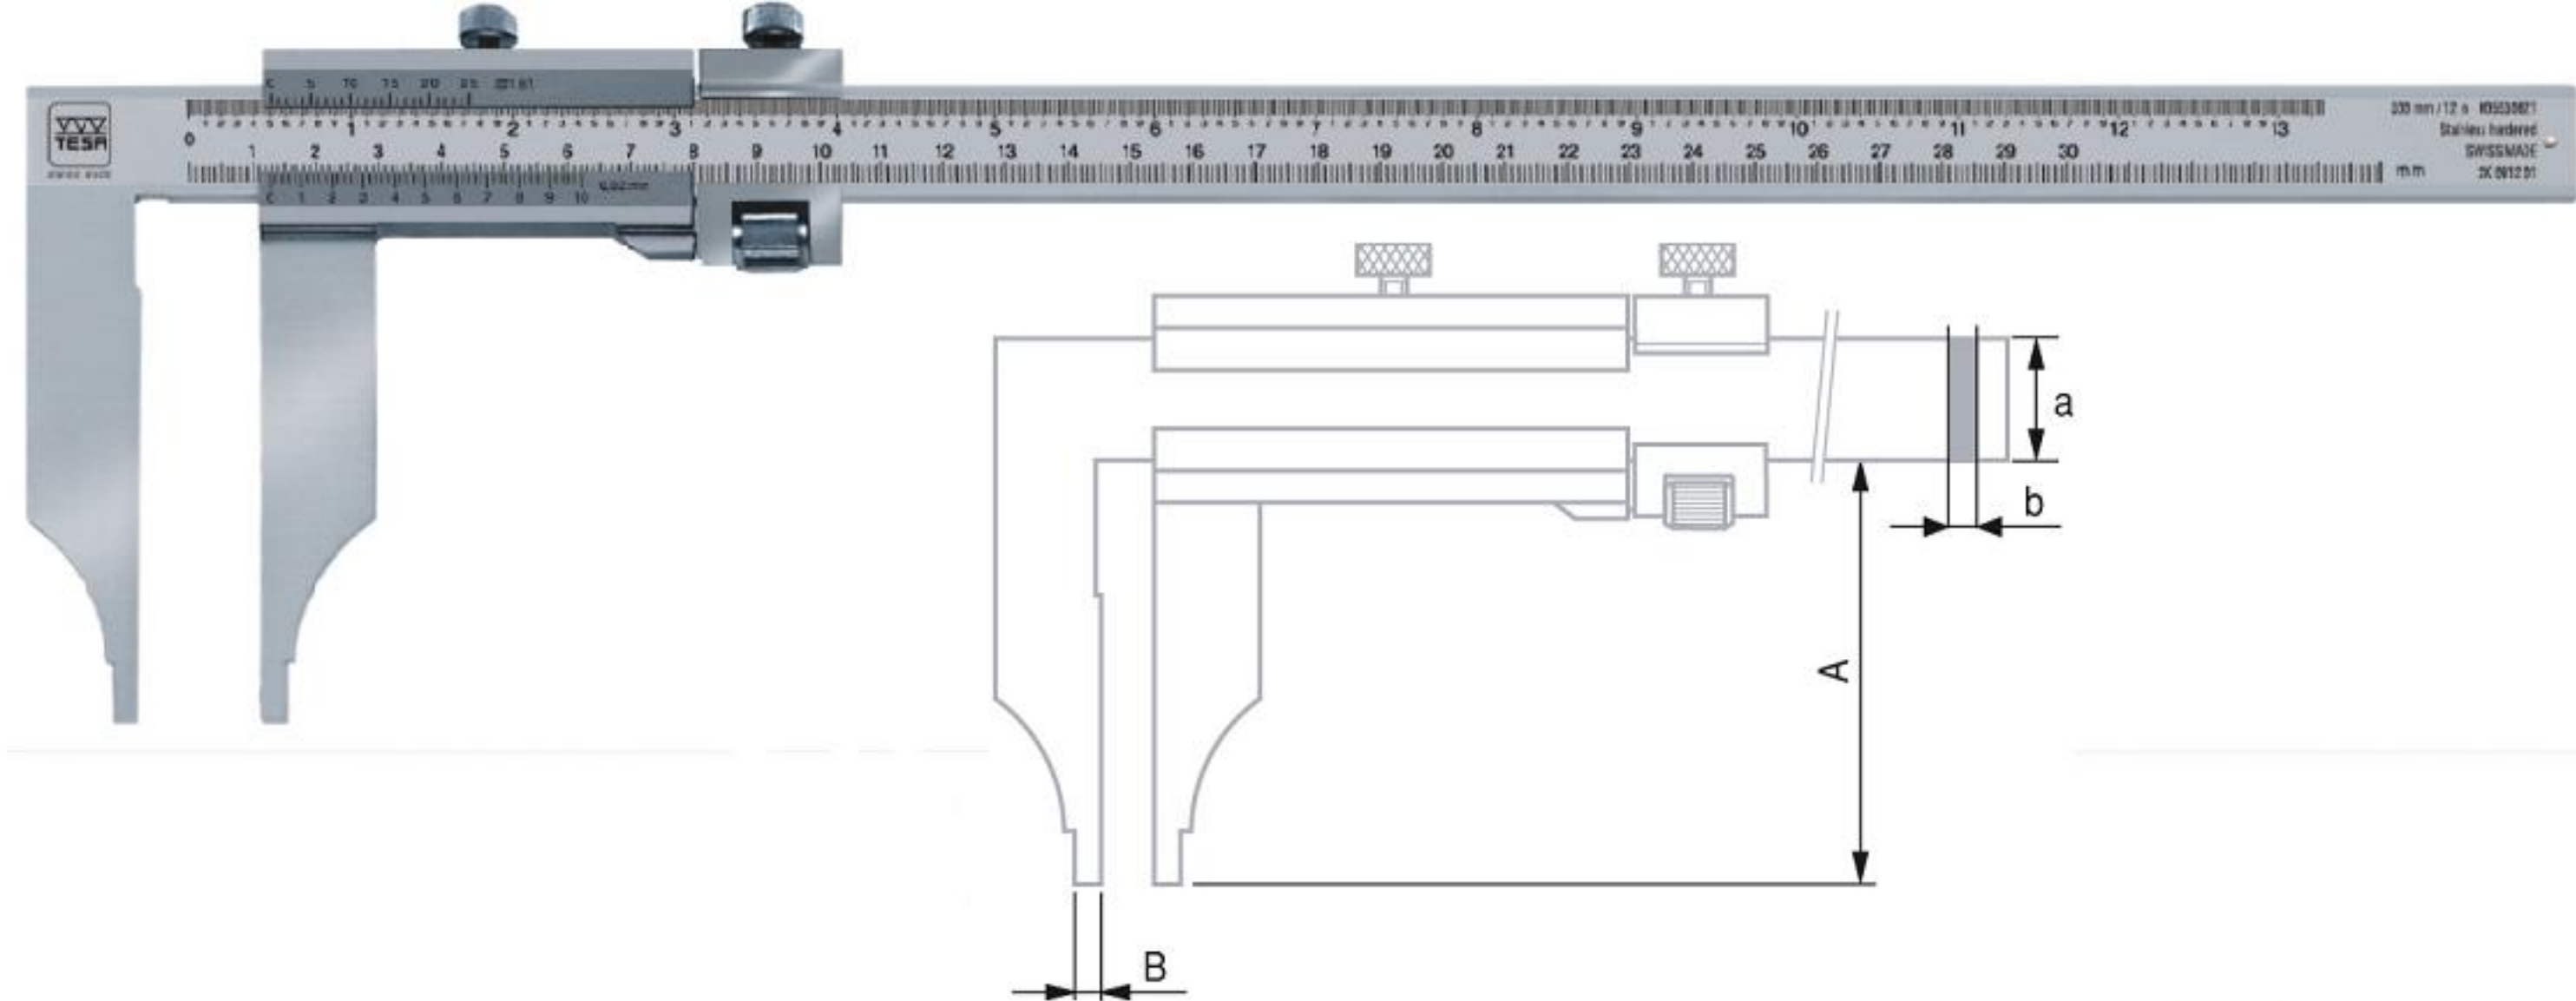


					 尺身尺寸 mm			
定購編號	量測行程 mm	游標間隔 mm	<i>in</i>	<i>in</i>	a	b	A	B
00510601	0 ÷ 200	0,02	—	—	17	3,5	80	5
00530601	0 ÷ 200	0,02	<i>0 ÷ 8</i>	<i>0.001</i>	17	3,5	80	5
00510602	0 ÷ 200	0,05	—	—	17	3,5	80	5
00510611	0 ÷ 250	0,02	—	—	20	4	90	5
00510612	0 ÷ 250	0,05	—	—	20	4	90	5
00510621	0 ÷ 300	0,02	—	—	20	4	90	5
00530621	0 ÷ 300	0,02	<i>0 ÷ 12</i>	<i>0.001</i>	20	4	90	5
00510622	0 ÷ 300	0,05	—	—	20	4	90	5
00510631	0 ÷ 400	0,02	—	—	24.5	5	125	10
00530631	0 ÷ 400	0,02	<i>0 ÷ 15</i>	<i>0.001</i>	24.5	5	125	10
00510632	0 ÷ 400	0,05	—	—	24.5	5	125	10
00510641	0 ÷ 500	0,02	—	—	28	6	150	10
00510642	0 ÷ 500	0,05	—	—	28	6	150	10
00510651	0 ÷ 600	0,02	—	—	28	6	150	10
00510652	0 ÷ 600	0,05	—	—	28	6	150	10
00510661	0 ÷ 800	0,02	—	—	32	8	150	10
00510662	0 ÷ 800	0,05	—	—	32	8	150	10
00510671	0 ÷ 1000	0,02	—	—	32	8	150	10
00510672	0 ÷ 1000	0,05	—	—	32	8	150	10
00510681	0 ÷ 1500	0,02	—	—	40	8	300	15
00510682	0 ÷ 1500	0,05	—	—	40	8	300	15
00510691	0 ÷ 2000	0,02	—	—	40	8	300	15
00510692	0 ÷ 2000	0,05	—	—	40	8	300	15


材質:熱處理過的硬質不鏽鋼
包裝:塑膠外殼包裝
識別號碼:每支均有產品單獨序號
每支均附有檢查報告+聲明書

- 定購時注意事項:
- 1. 此類卡尺具有微調功能。
 - 2. 超過300mm以上卡尺需注意材積及運送包裝運費問題。
 - 3. 測爪長度及精度務必確認清楚!!

卡尺精度表如下:

		
Chosen length l mm	0,1 0,05 mm 刻度	0,02 mm 刻度
		
	μm	μm
50		
100	50	20
150		
300	50	
400	60	30
500	70	
600	80	
700	90	
800	100	
900	110	40
1000	120	
1200	140	
1400	160	50
1600	180	
1800	200	60
2000	220	

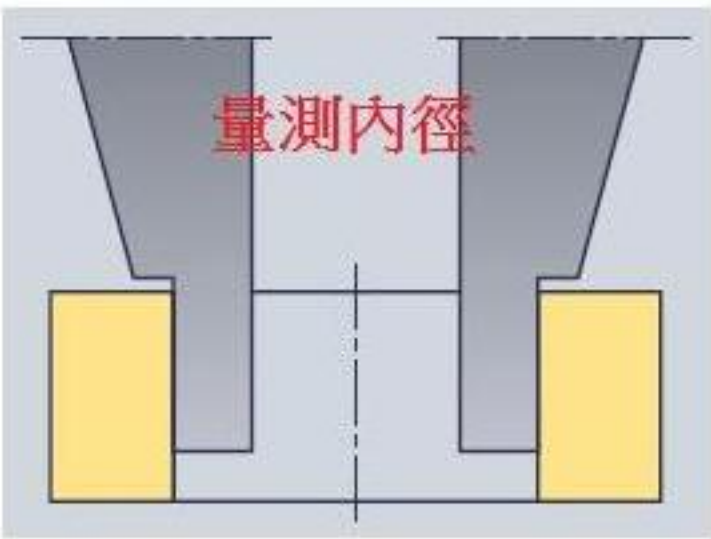



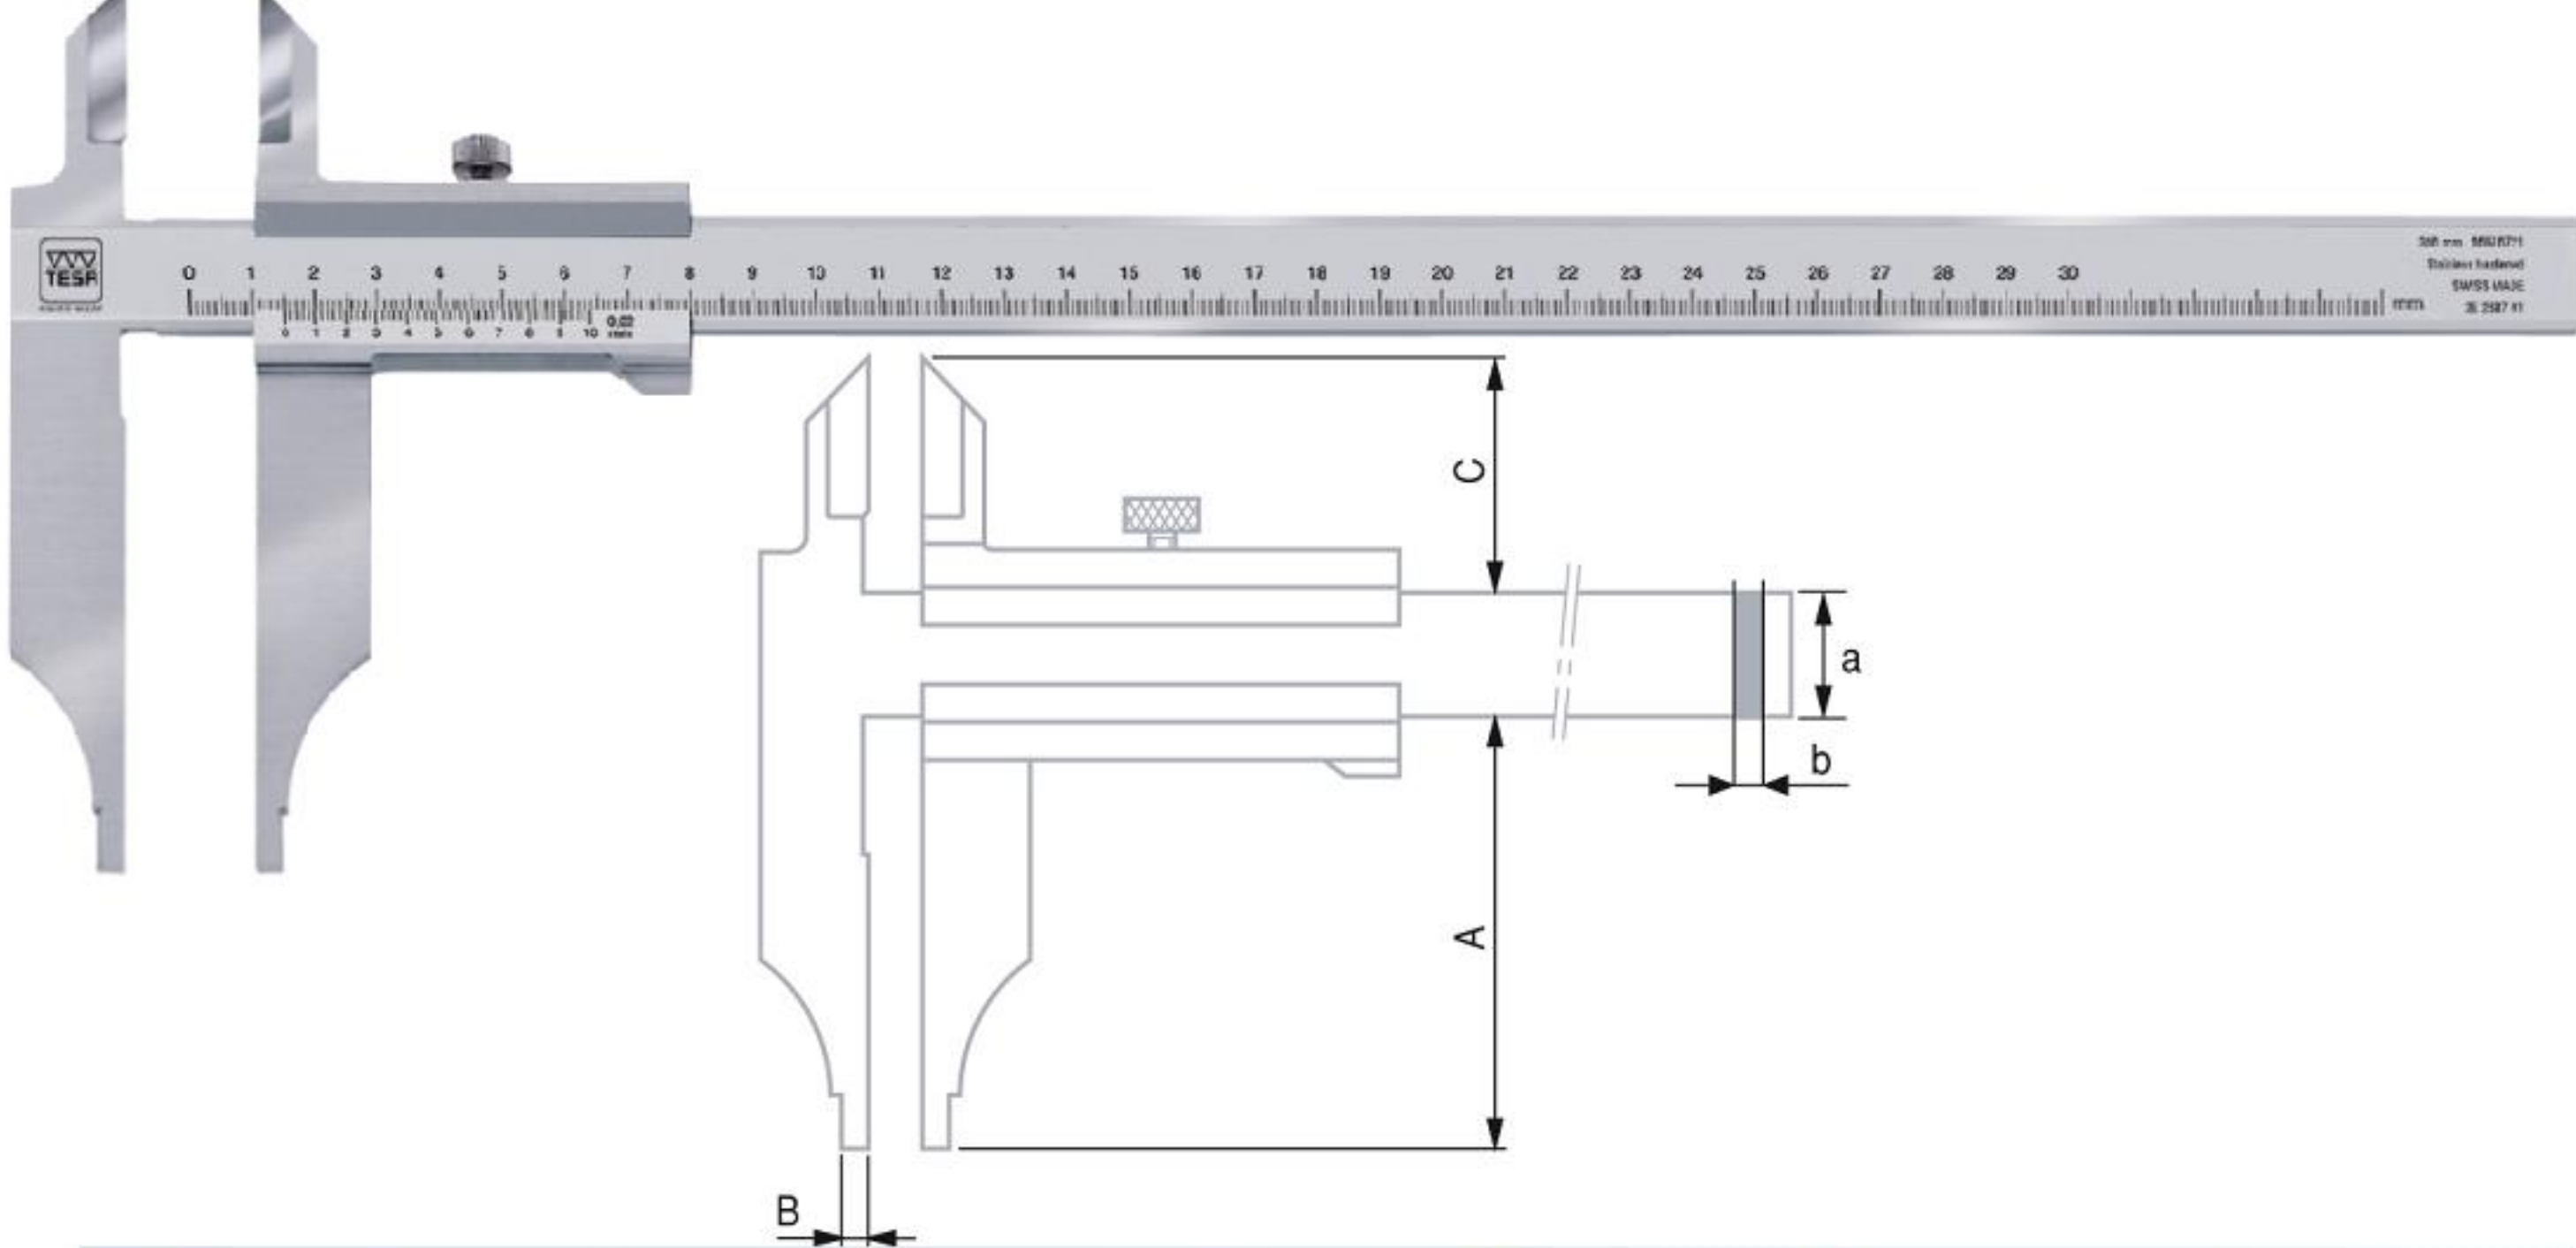


						尺身尺寸規格 mm			
訂購編號	量測行程 mm	游標間隔 mm	<i>in</i>	<i>in</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
00510701	0 ÷ 200	0,02	—	—	17	3,5	80	5	30
00530701	0 ÷ 200	0,02	<i>0 ÷ 8</i>	<i>0.001</i>	17	3,5	80	5	30
00510702	0 ÷ 200	0,05	—	—	17	3,5	80	5	30
00510711	0 ÷ 250	0,02	—	—	20	4	80	5	38
00510712	0 ÷ 250	0,05	—	—	20	4	80	5	38
00510721	0 ÷ 300	0,02	—	—	20	4	90	5	38
00530721	0 ÷ 300	0,02	<i>0 ÷ 12</i>	<i>0.001</i>	20	4	90	5	38
00510722	0 ÷ 300	0,05	—	—	20	4	90	5	38
00510741	0 ÷ 500	0,02	—	—	28	6	150	10	60
00530741	0 ÷ 500	0,02	<i>0 ÷ 20</i>	<i>0.001</i>	28	6	150	10	60
00510742	0 ÷ 500	0,05	—	—	28	6	150	10	60
00510751	0 ÷ 600	0,02	—	—	28	6	150	10	60
00510752	0 ÷ 600	0,05	—	—	28	6	150	10	60

以上游標卡尺 沒有微調功能

						尺身尺寸規格 mm			
訂購編號	量測行程 mm	游標間隔 mm	<i>in</i>	<i>in</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
00510801	0 ÷ 200	0,02	—	—	17	3,5	80	5	30
00530801	0 ÷ 200	0,02	<i>0 ÷ 7</i>	<i>0.001</i>	17	3,5	80	5	30
00510802	0 ÷ 200	0,05	—	—	17	3,5	80	5	30
00510811	0 ÷ 250	0,02	—	—	20	4	80	5	38
00510812	0 ÷ 250	0,05	—	—	20	4	80	5	38
00510821	0 ÷ 300	0,02	—	—	20	4	90	5	38
00530821	0 ÷ 300	0,02	<i>0 ÷ 11</i>	<i>0.001</i>	20	4	90	5	38
00510822	0 ÷ 300	0,05	—	—	20	4	90	5	38
00510841	0 ÷ 500	0,02	—	—	28	6	150	10	60
00530841	0 ÷ 500	0,02	<i>0 ÷ 20</i>	<i>0.001</i>	28	6	150	10	60
00510842	0 ÷ 500	0,05	—	—	28	6	150	10	60
00510851	0 ÷ 600	0,02	—	—	28	6	150	10	60
00510852	0 ÷ 600	0,05	—	—	28	6	150	10	60
00510861	0 ÷ 800	0,02	—	—	32	8	150	10	56
00510862	0 ÷ 800	0,05	—	—	32	8	150	10	56
00510871	0 ÷ 1000	0,02	—	—	32	8	150	10	56
00510872	0 ÷ 1000	0,05	—	—	32	8	150	10	56

以上游標卡尺具有微調功能

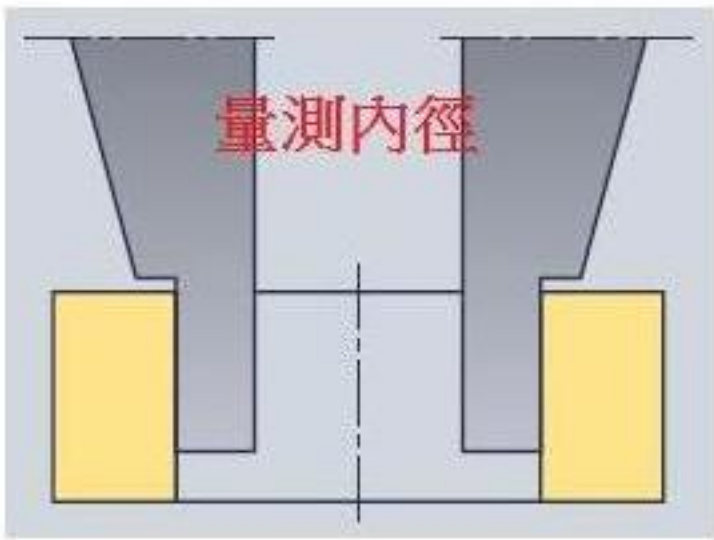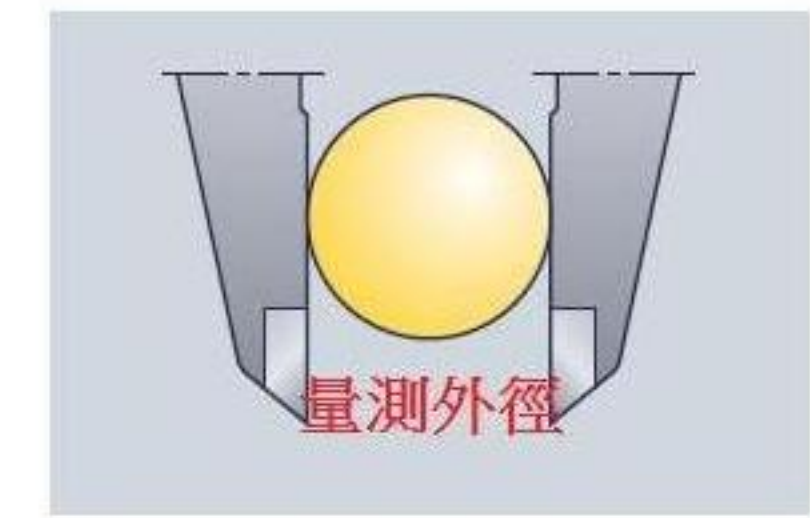
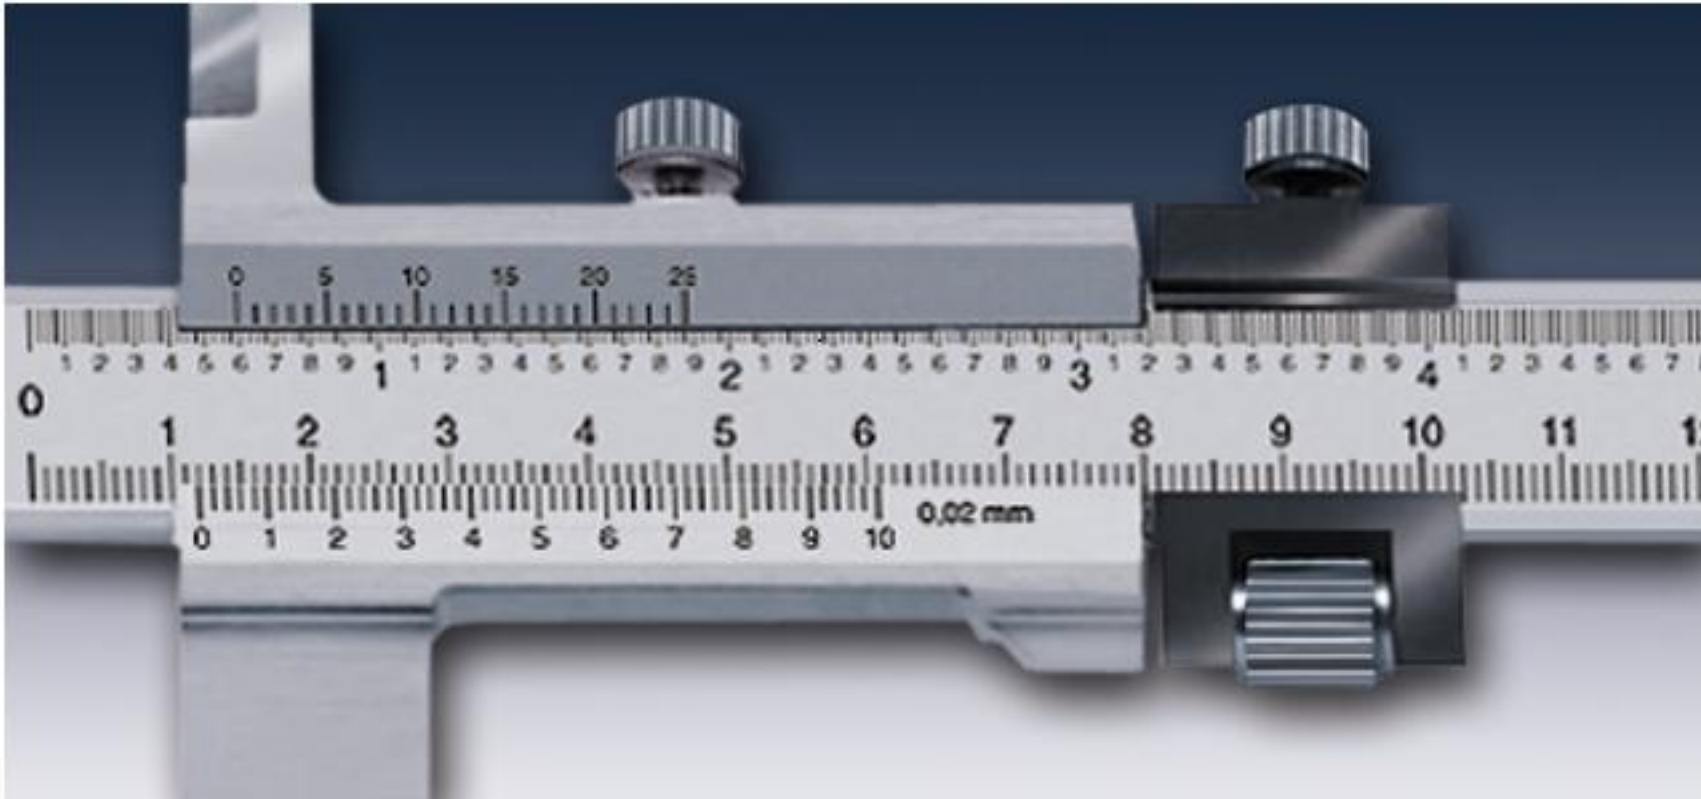


游標卡尺精度表 如下:

		
Chosen length <i>l</i> mm	0,1 0,05 mm 刻度 μm	0,02 mm 刻度 μm
50		
100	50	20
150		
300	50	
400	60	30
500	70	
600	80	
700	90	
800	100	
900	110	40
1000	120	
1200	140	
1400	160	50
1600	180	
1800	200	60
2000	220	

訂購時注意事項:

1. 確認是否定購具有微調功能的卡尺?
2. 以上類型卡尺為三用游標卡尺!!
3. 大型游標卡尺外觀材積較大，銷售時請注意運費問題??

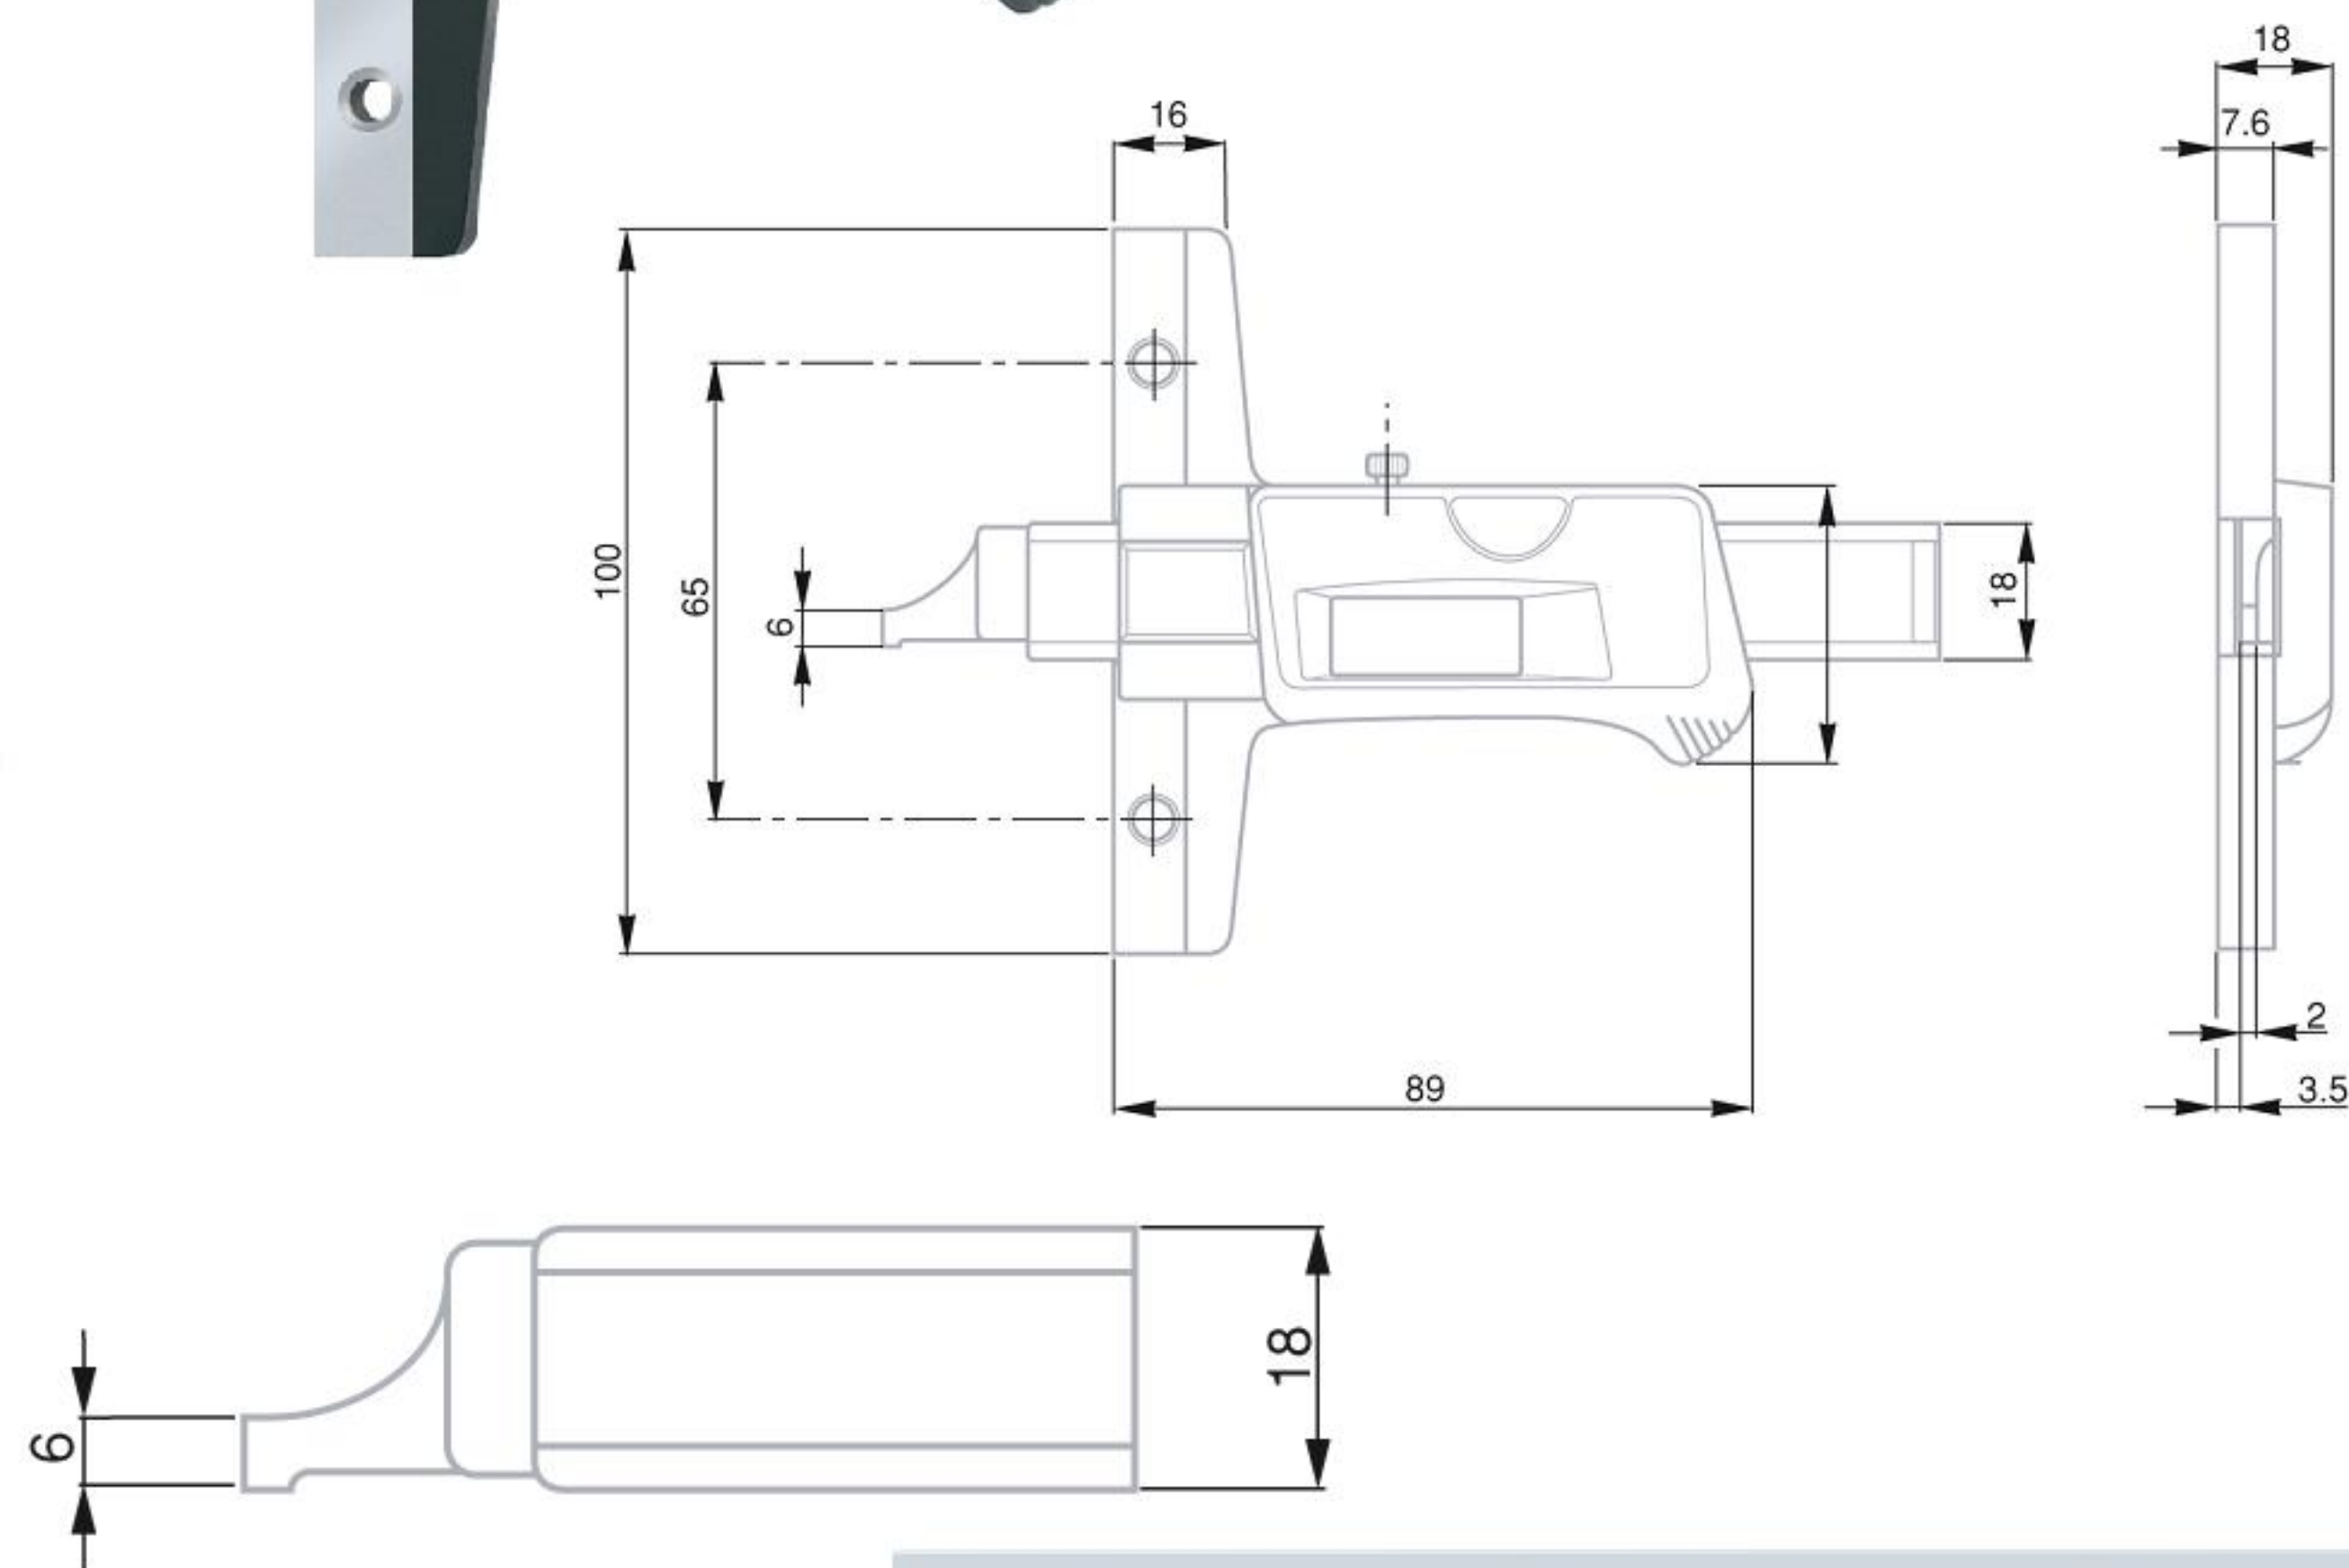
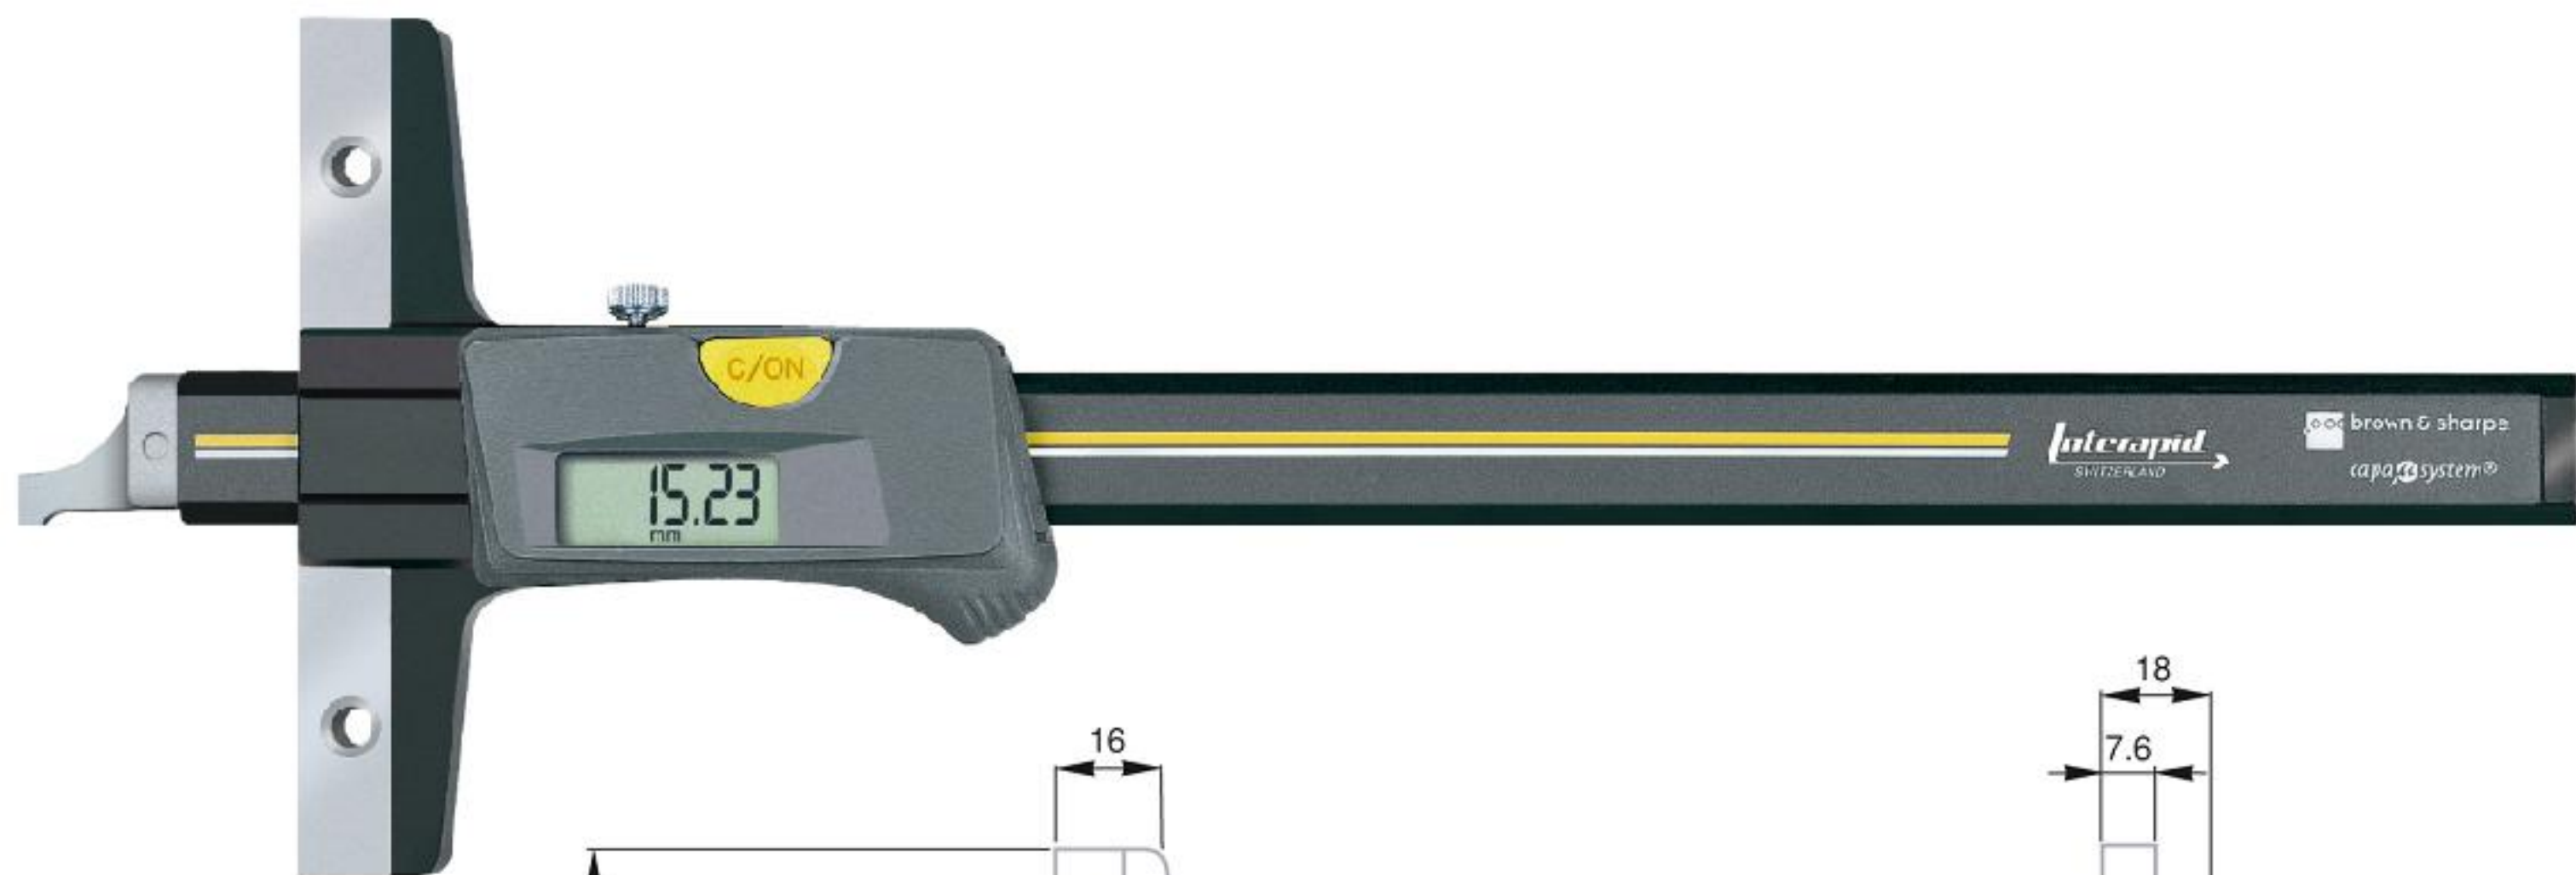


			
定購編號	量測行程 mm	in	
00590055	0 ÷ 200	0 ÷ 8	A
00590058	0 ÷ 300	0 ÷ 12	A

瑞士設計瑞士製造
依據DIN 862(1AZ) 製造標準
量測範圍(參考上表)
小數點位數:0.01mm/0.0005in
液晶數字高度:LCD 7mm
可浮動歸零
具公／英制切換功能
膨脹係數: 玻璃(8 ±1) x 10-6 K-1
最大允許誤差: ≤100 mm: 20 μm 、 >100 mm: 30 μm
單向重複精度: 10 μm
量測系統:增量式磁性解析玻璃光學尺
最大位移速度:> 1.6米/秒
材質:尺身材質為航太鋁材，測爪為不鏽鋼+鍍鈦(硬度:2300HV左右)
電源供應:3V鋰電池
電池使用壽命:2000小時/1個
主要特色:10分鐘後進入省電模式，沒人使用兩小時後自動關閉電源。
操作溫度範圍: 10 °C to 40 °C
儲存溫度範圍: - 10 °C to 60 °C
最大相對溼度: 80%
保護等級程度:IP40(IEC 60529)
電磁的規範:依據EN 50081-1及EN50082-1之規範
包裝:塑膠外殼包裝
識別號碼:每支均有產品單獨序號
每支均附有檢查報告+聲明書



			
定購編號	選購跨橋座(底座加大)	航太鋁材質 Light alloy	跨橋長度 mm
00560087	Removable bridge	●	180
00560088	Removable bridge	●	260
00560089	Removable bridge	●	320

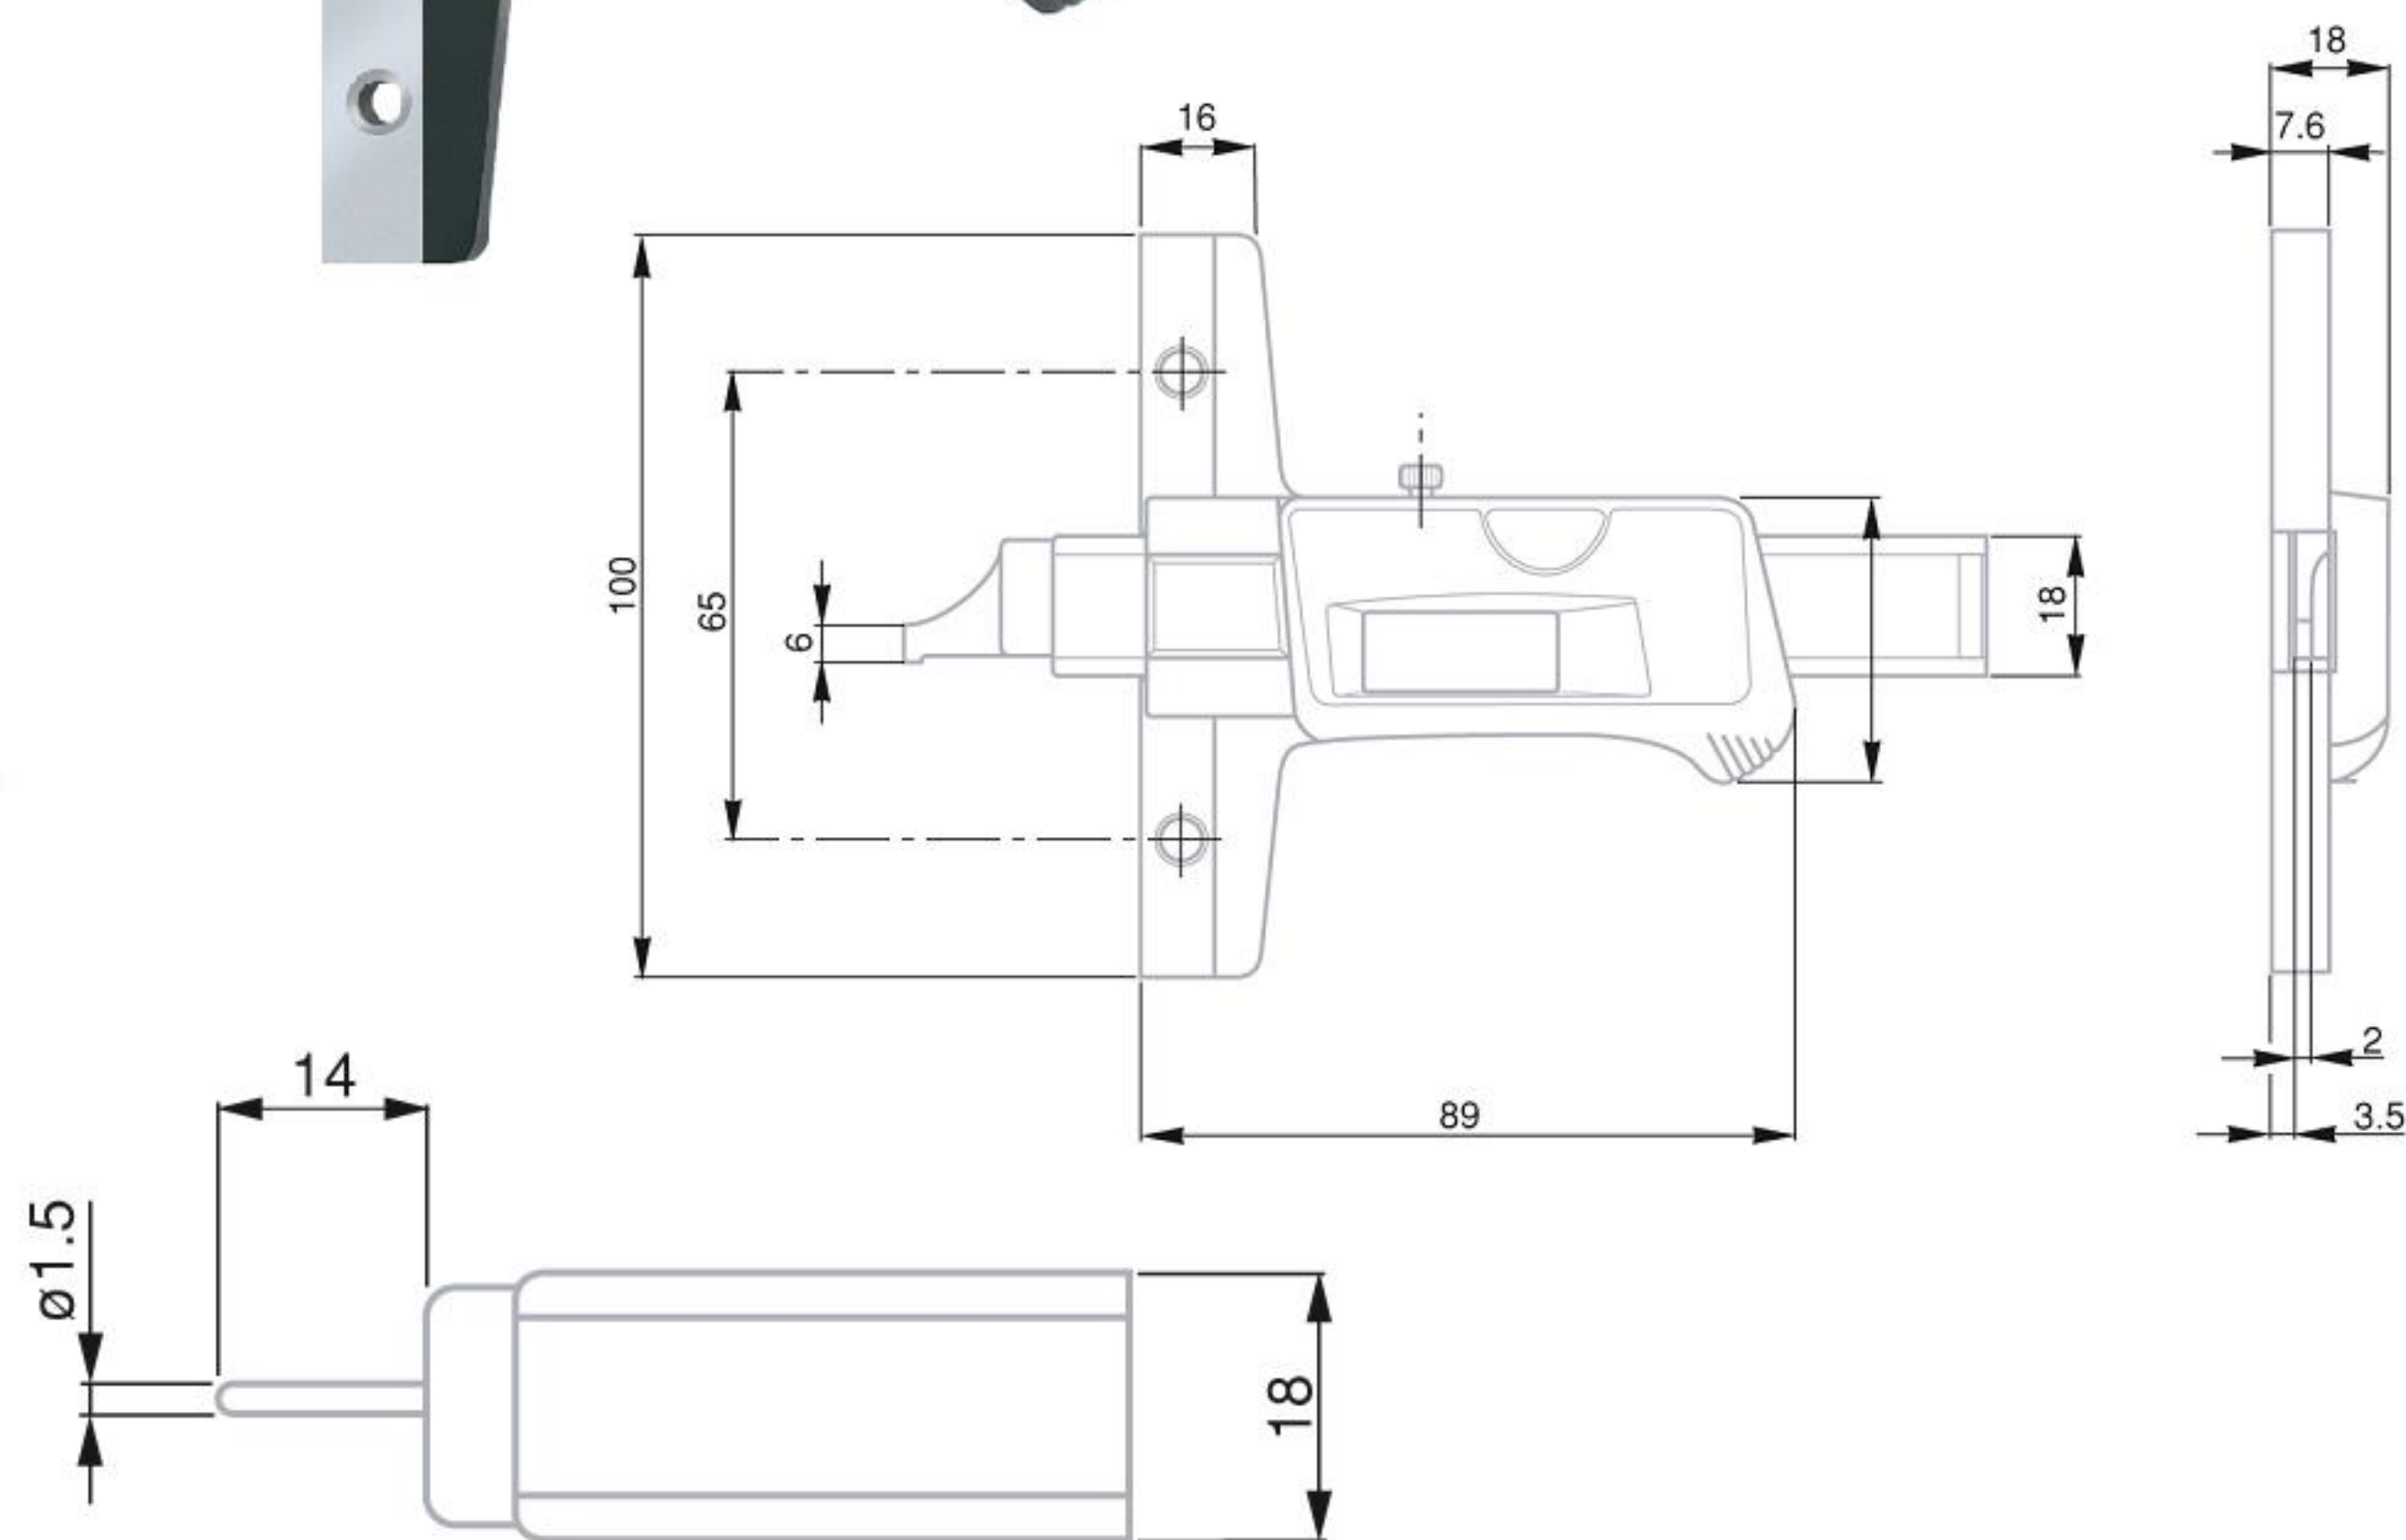
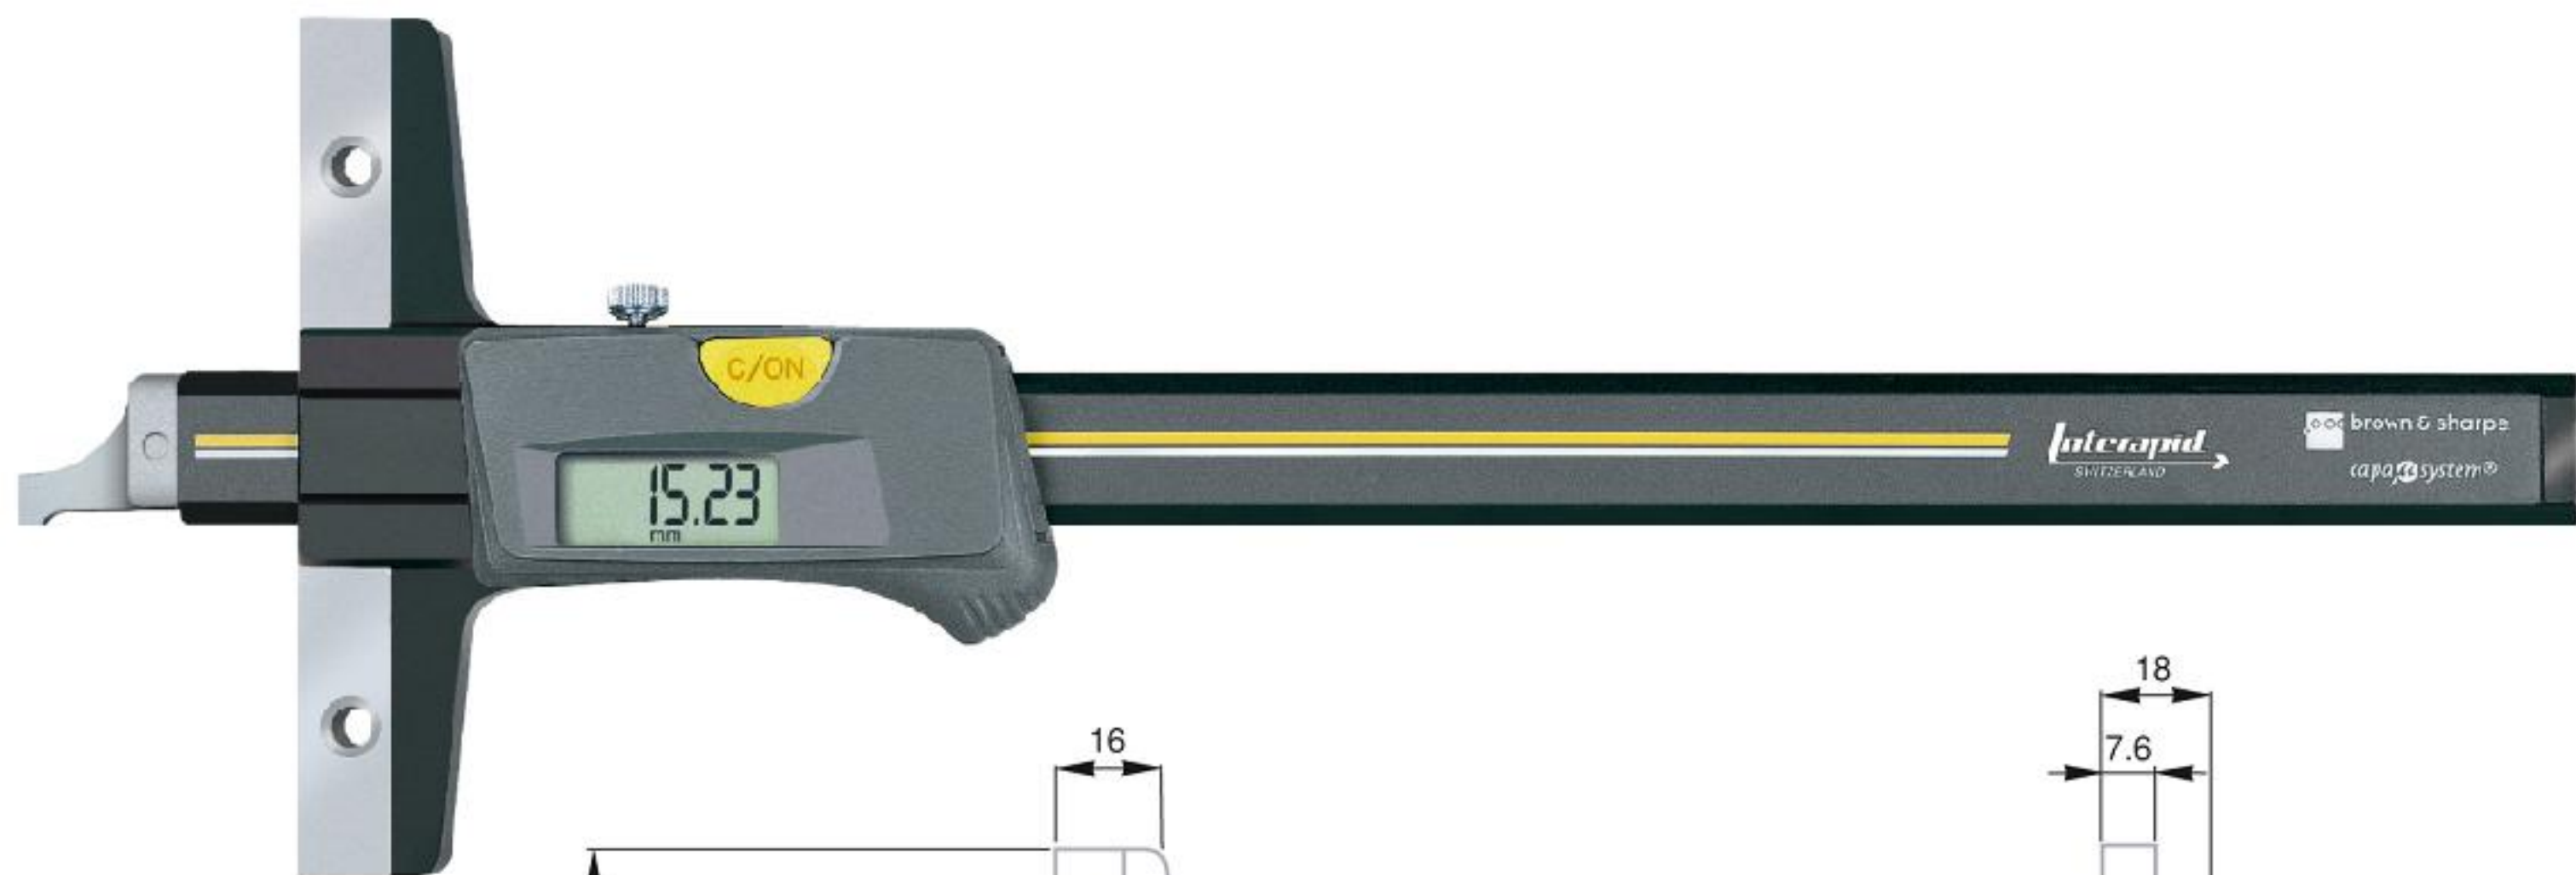


			
定購編號	量測行程 mm	in	
00590056	0 ÷ 200	0 ÷ 8	B
00590059	0 ÷ 300	0 ÷ 12	B

瑞士設計瑞士製造
依據DIN 862(1AZ) 製造標準
量測範圍(參考上表)
小數點位數:0.01mm/0.0005in
液晶數字高度:LCD 7mm
可浮動歸零
具公／英制切換功能
膨脹係數: 玻璃(8 ±1) x 10-6 K-1
最大允許誤差: ≤100 mm: 20 μm 、 >100 mm: 30 μm
單向重複精度: 10 μm
量測系統:增量式磁性解析玻璃光學尺
最大位移速度:> 1.6米/秒
材質:尺身材質為航太鋁材，測爪為不鏽鋼+鍍鈦(硬度:2300HV左右)
電源供應:3V鋰電池
電池使用壽命:2000小時/1個
主要特色:10分鐘後進入省電模式，沒人使用兩小時後自動關閉電源。
操作溫度範圍: 10 °C to 40 °C
儲存溫度範圍: - 10 °C to 60 °C
最大相對溼度: 80%
保護等級程度:IP40(IEC 60529)
電磁的規範:依據EN 50081-1及EN50082-1之規範
包裝:塑膠外殼包裝
識別號碼:每支均有產品單獨序號
每支均附有檢查報告+聲明書



			
定購編號	選購跨橋座(底座加大)	航太鋁材質 Light alloy	跨橋長度 mm
00560087	Removable bridge	●	180
00560088	Removable bridge	●	260
00560089	Removable bridge	●	320

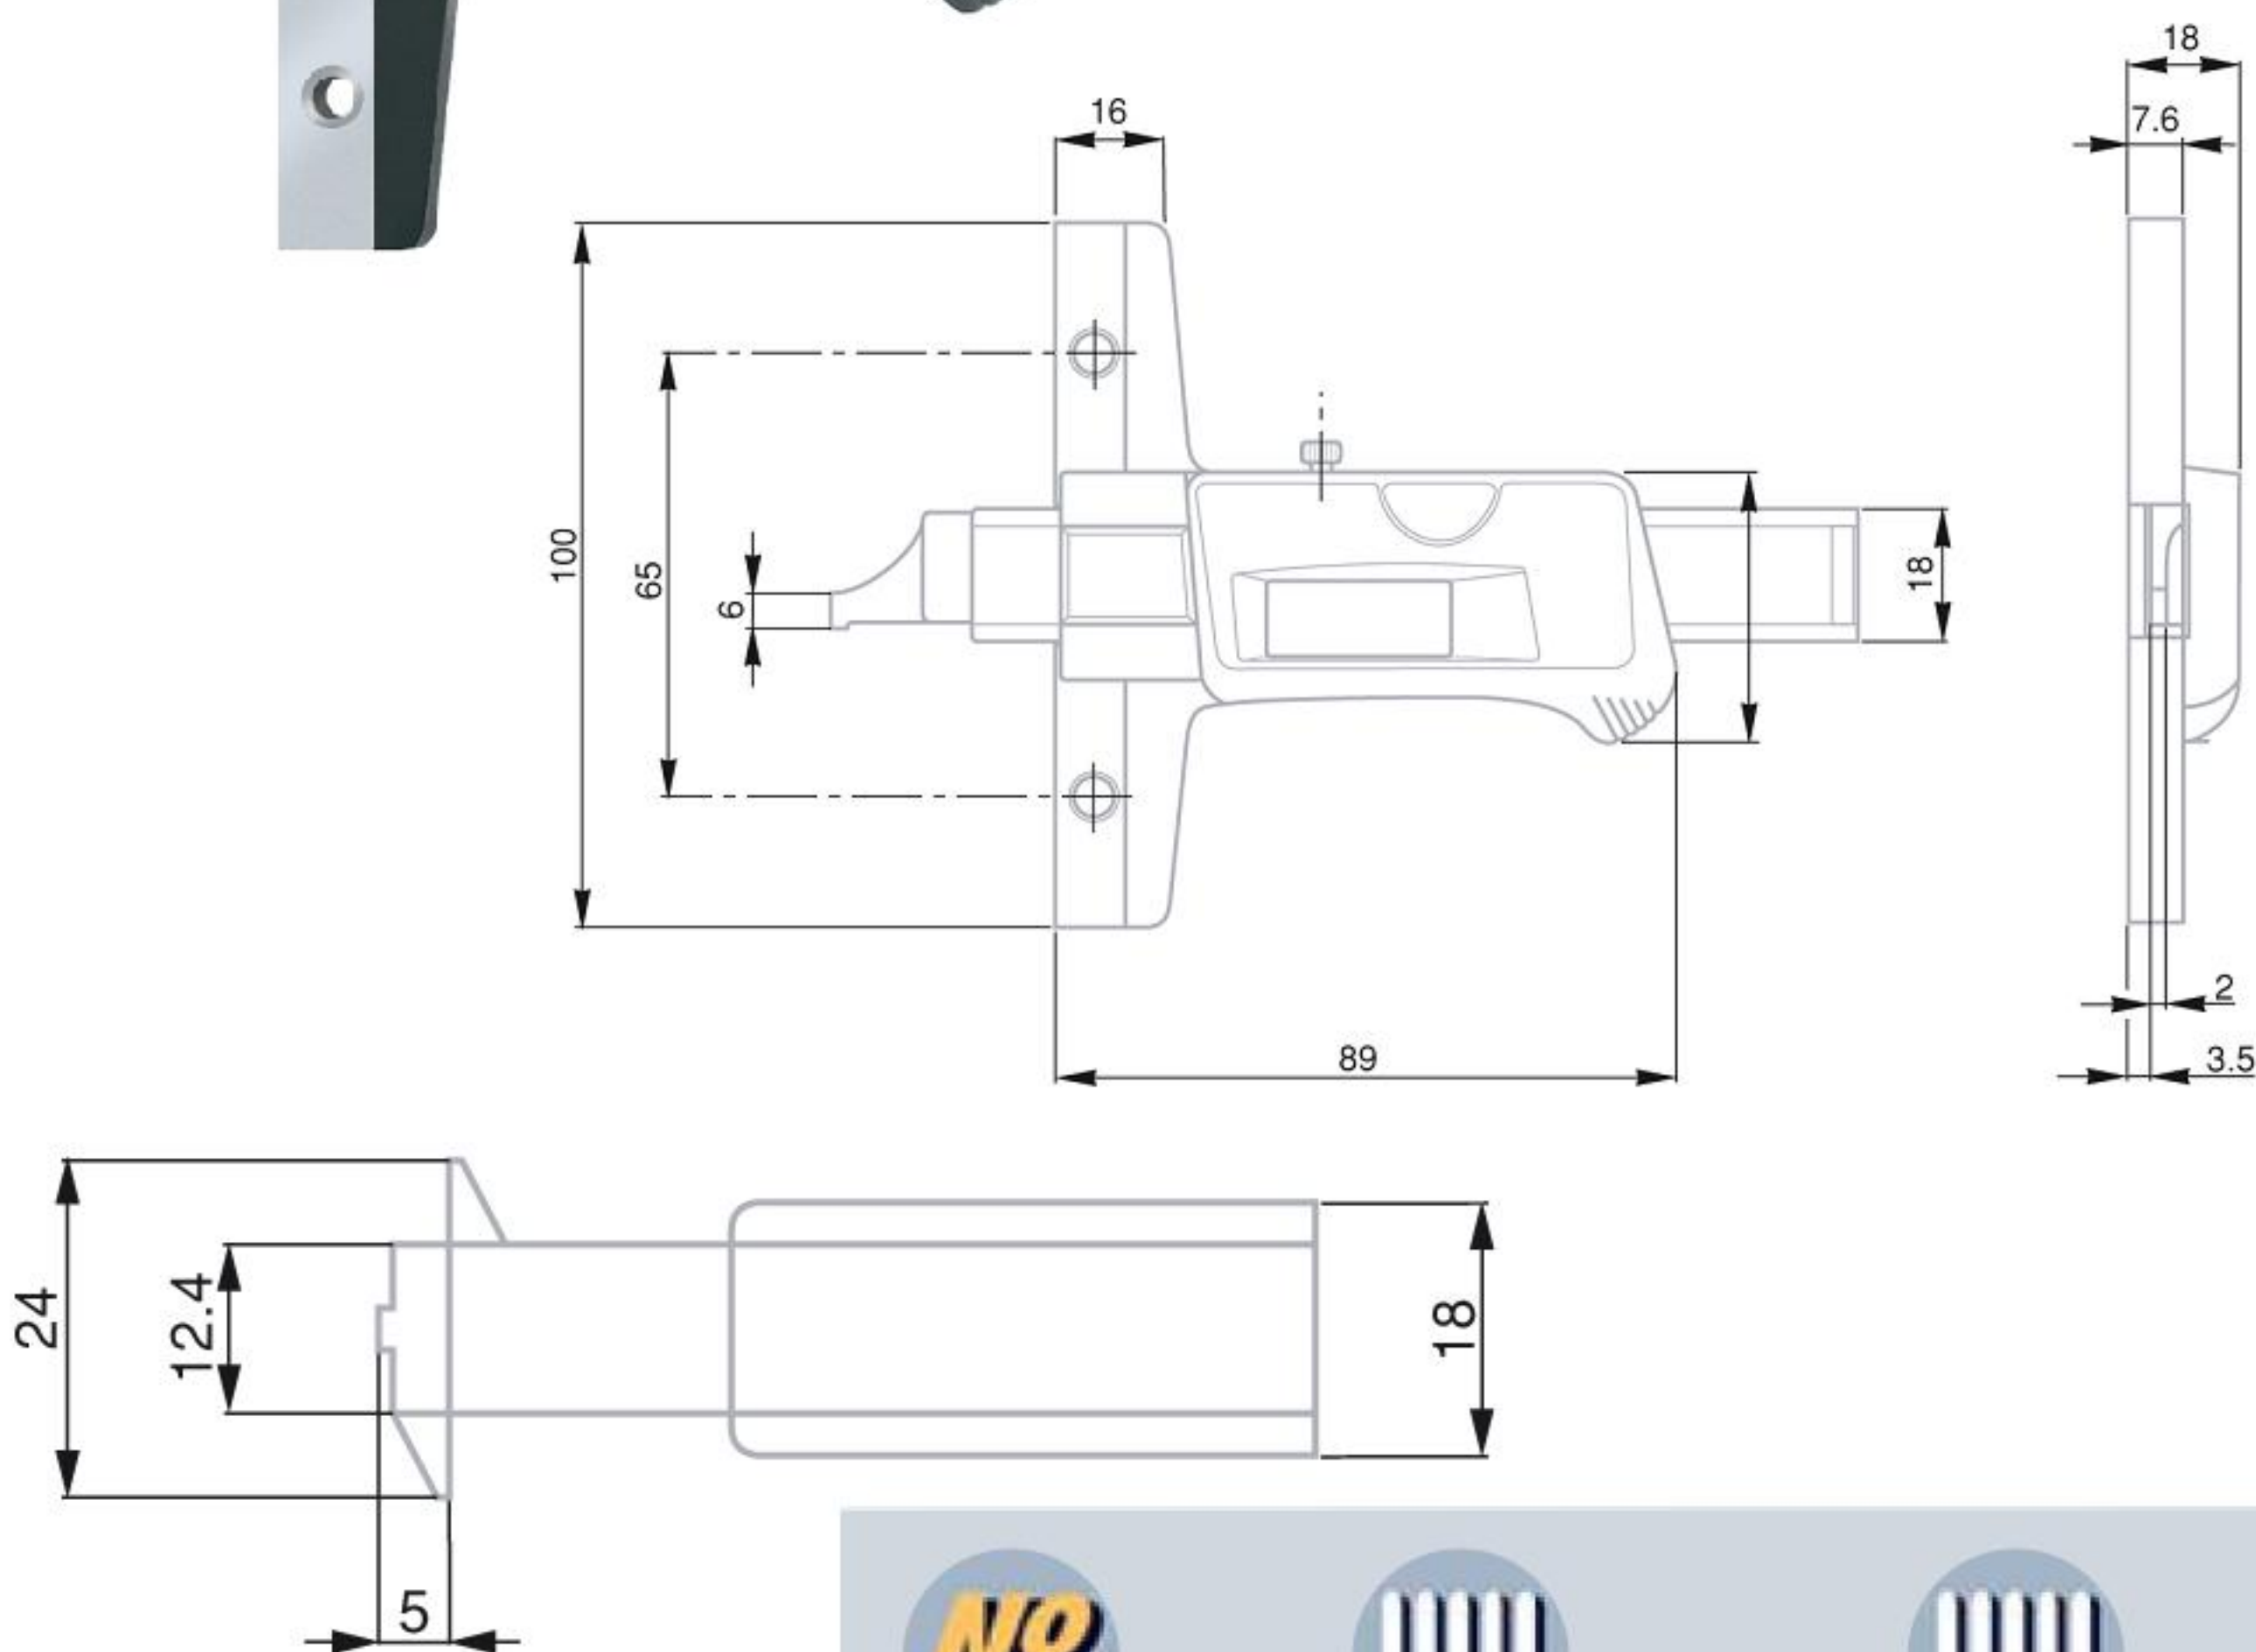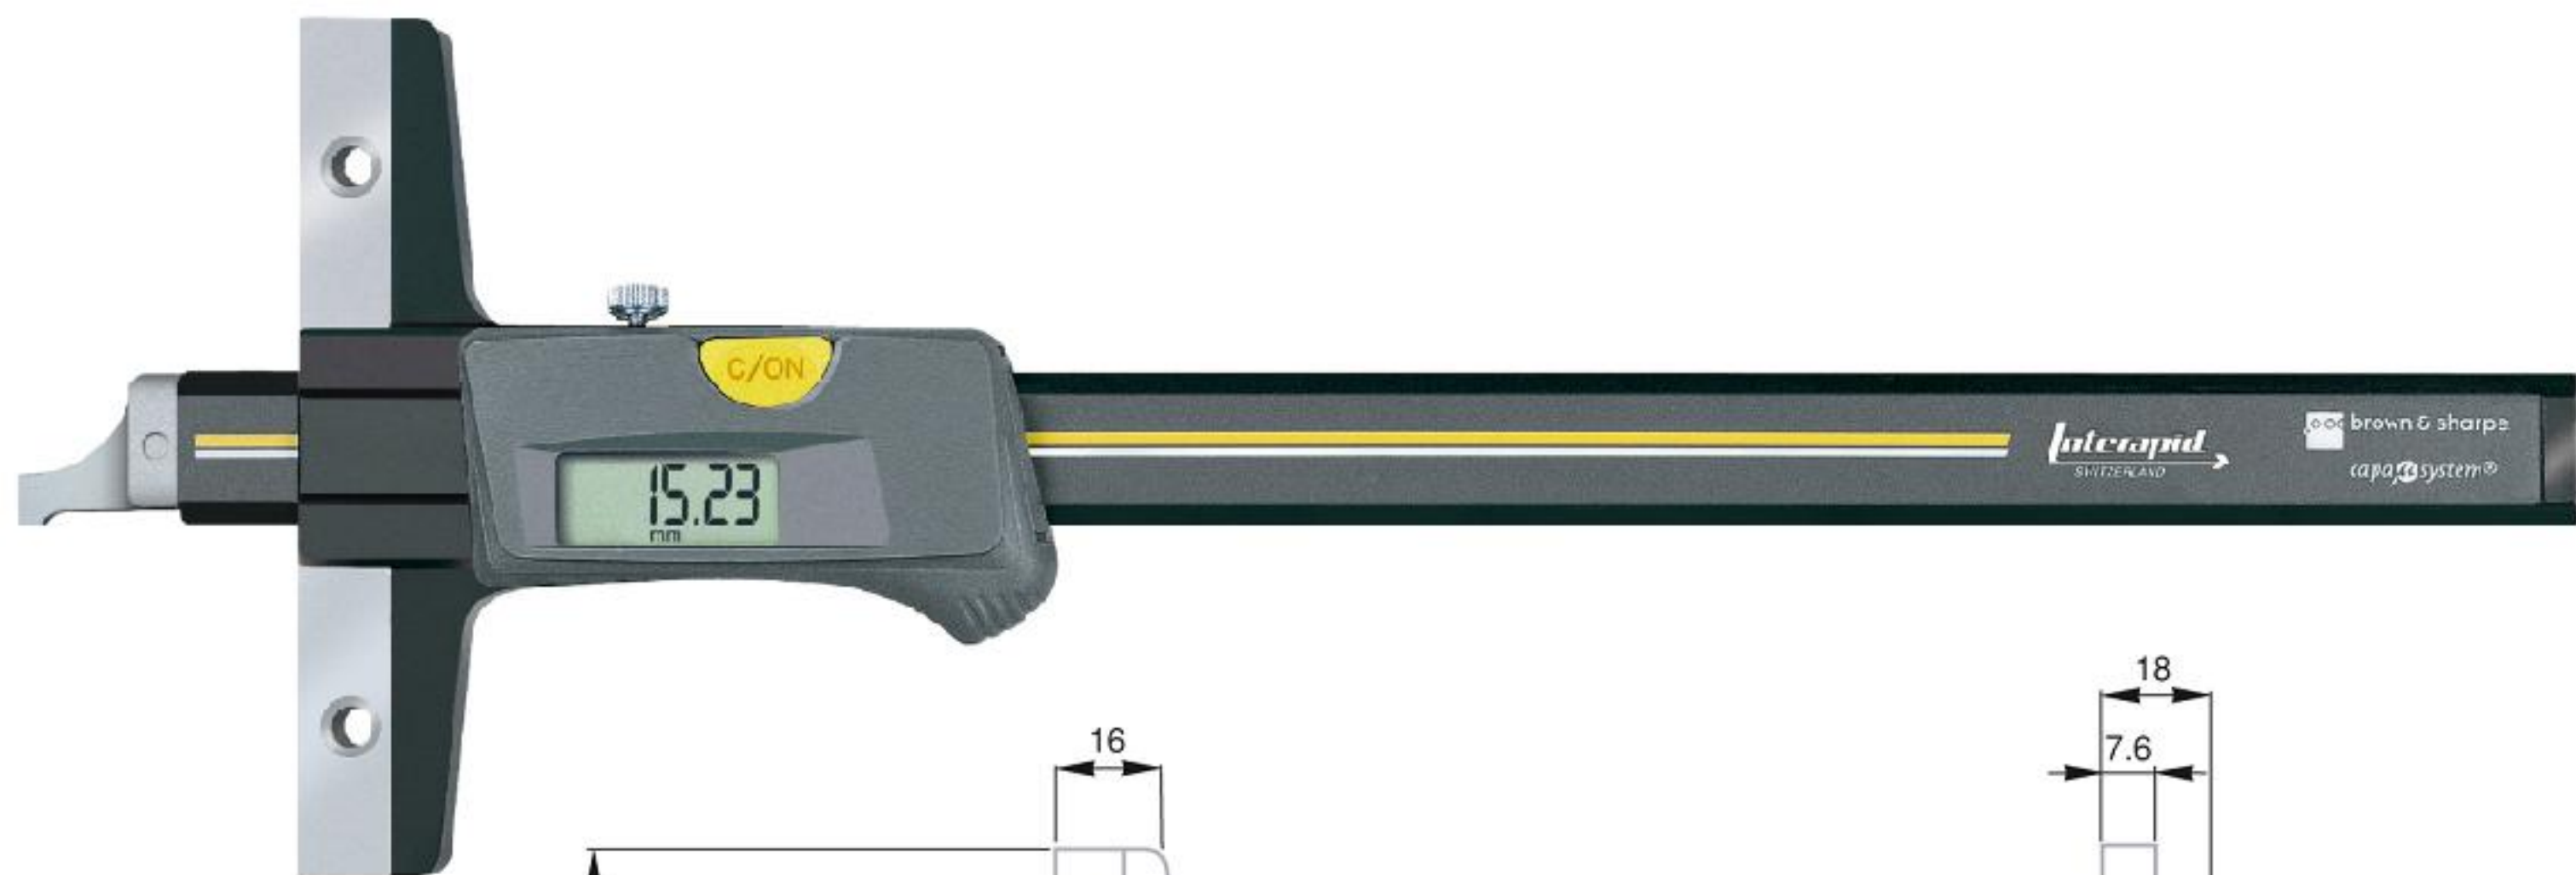


			
定購編號	量測行程 mm	in	
00590057	0 ÷ 200	0 ÷ 8	C
00590060	0 ÷ 300	0 ÷ 12	C

瑞士設計瑞士製造
依據DIN 862(1AZ) 製造標準
量測範圍(參考上表)
小數點位數:0.01mm/0.0005in
液晶數字高度:LCD 7mm
可浮動歸零
具公／英制切換功能
膨脹係數: 玻璃(8 ±1) x 10-6 K-1
最大允許誤差: ≤100 mm: 20 μm 、 >100 mm: 30 μm
單向重複精度: 10 μm
量測系統:增量式磁性解析玻璃光學尺
最大位移速度:> 1.6米/秒
材質:尺身材質為航太鋁材，測爪為不鏽鋼+鍍鈦(硬度:2300HV左右)
電源供應:3V鋰電池
電池使用壽命:2000小時/1個
主要特色:10分鐘後進入省電模式，沒人使用兩小時後自動關閉電源。
操作溫度範圍: 10 °C to 40 °C
儲存溫度範圍: - 10 °C to 60 °C
最大相對溼度: 80%
保護等級程度:IP40(IEC 60529)
電磁的規範:依據EN 50081-1及EN50082-1之規範
包裝:塑膠外殼包裝
識別號碼:每支均有產品單獨序號
每支均附有檢查報告+聲明書



			
定購編號	選購跨橋座(底座加大)	航太鋁材質 Light alloy	跨橋長度 mm
00560087	Removable bridge	●	180
00560088	Removable bridge	●	260
00560089	Removable bridge	●	320

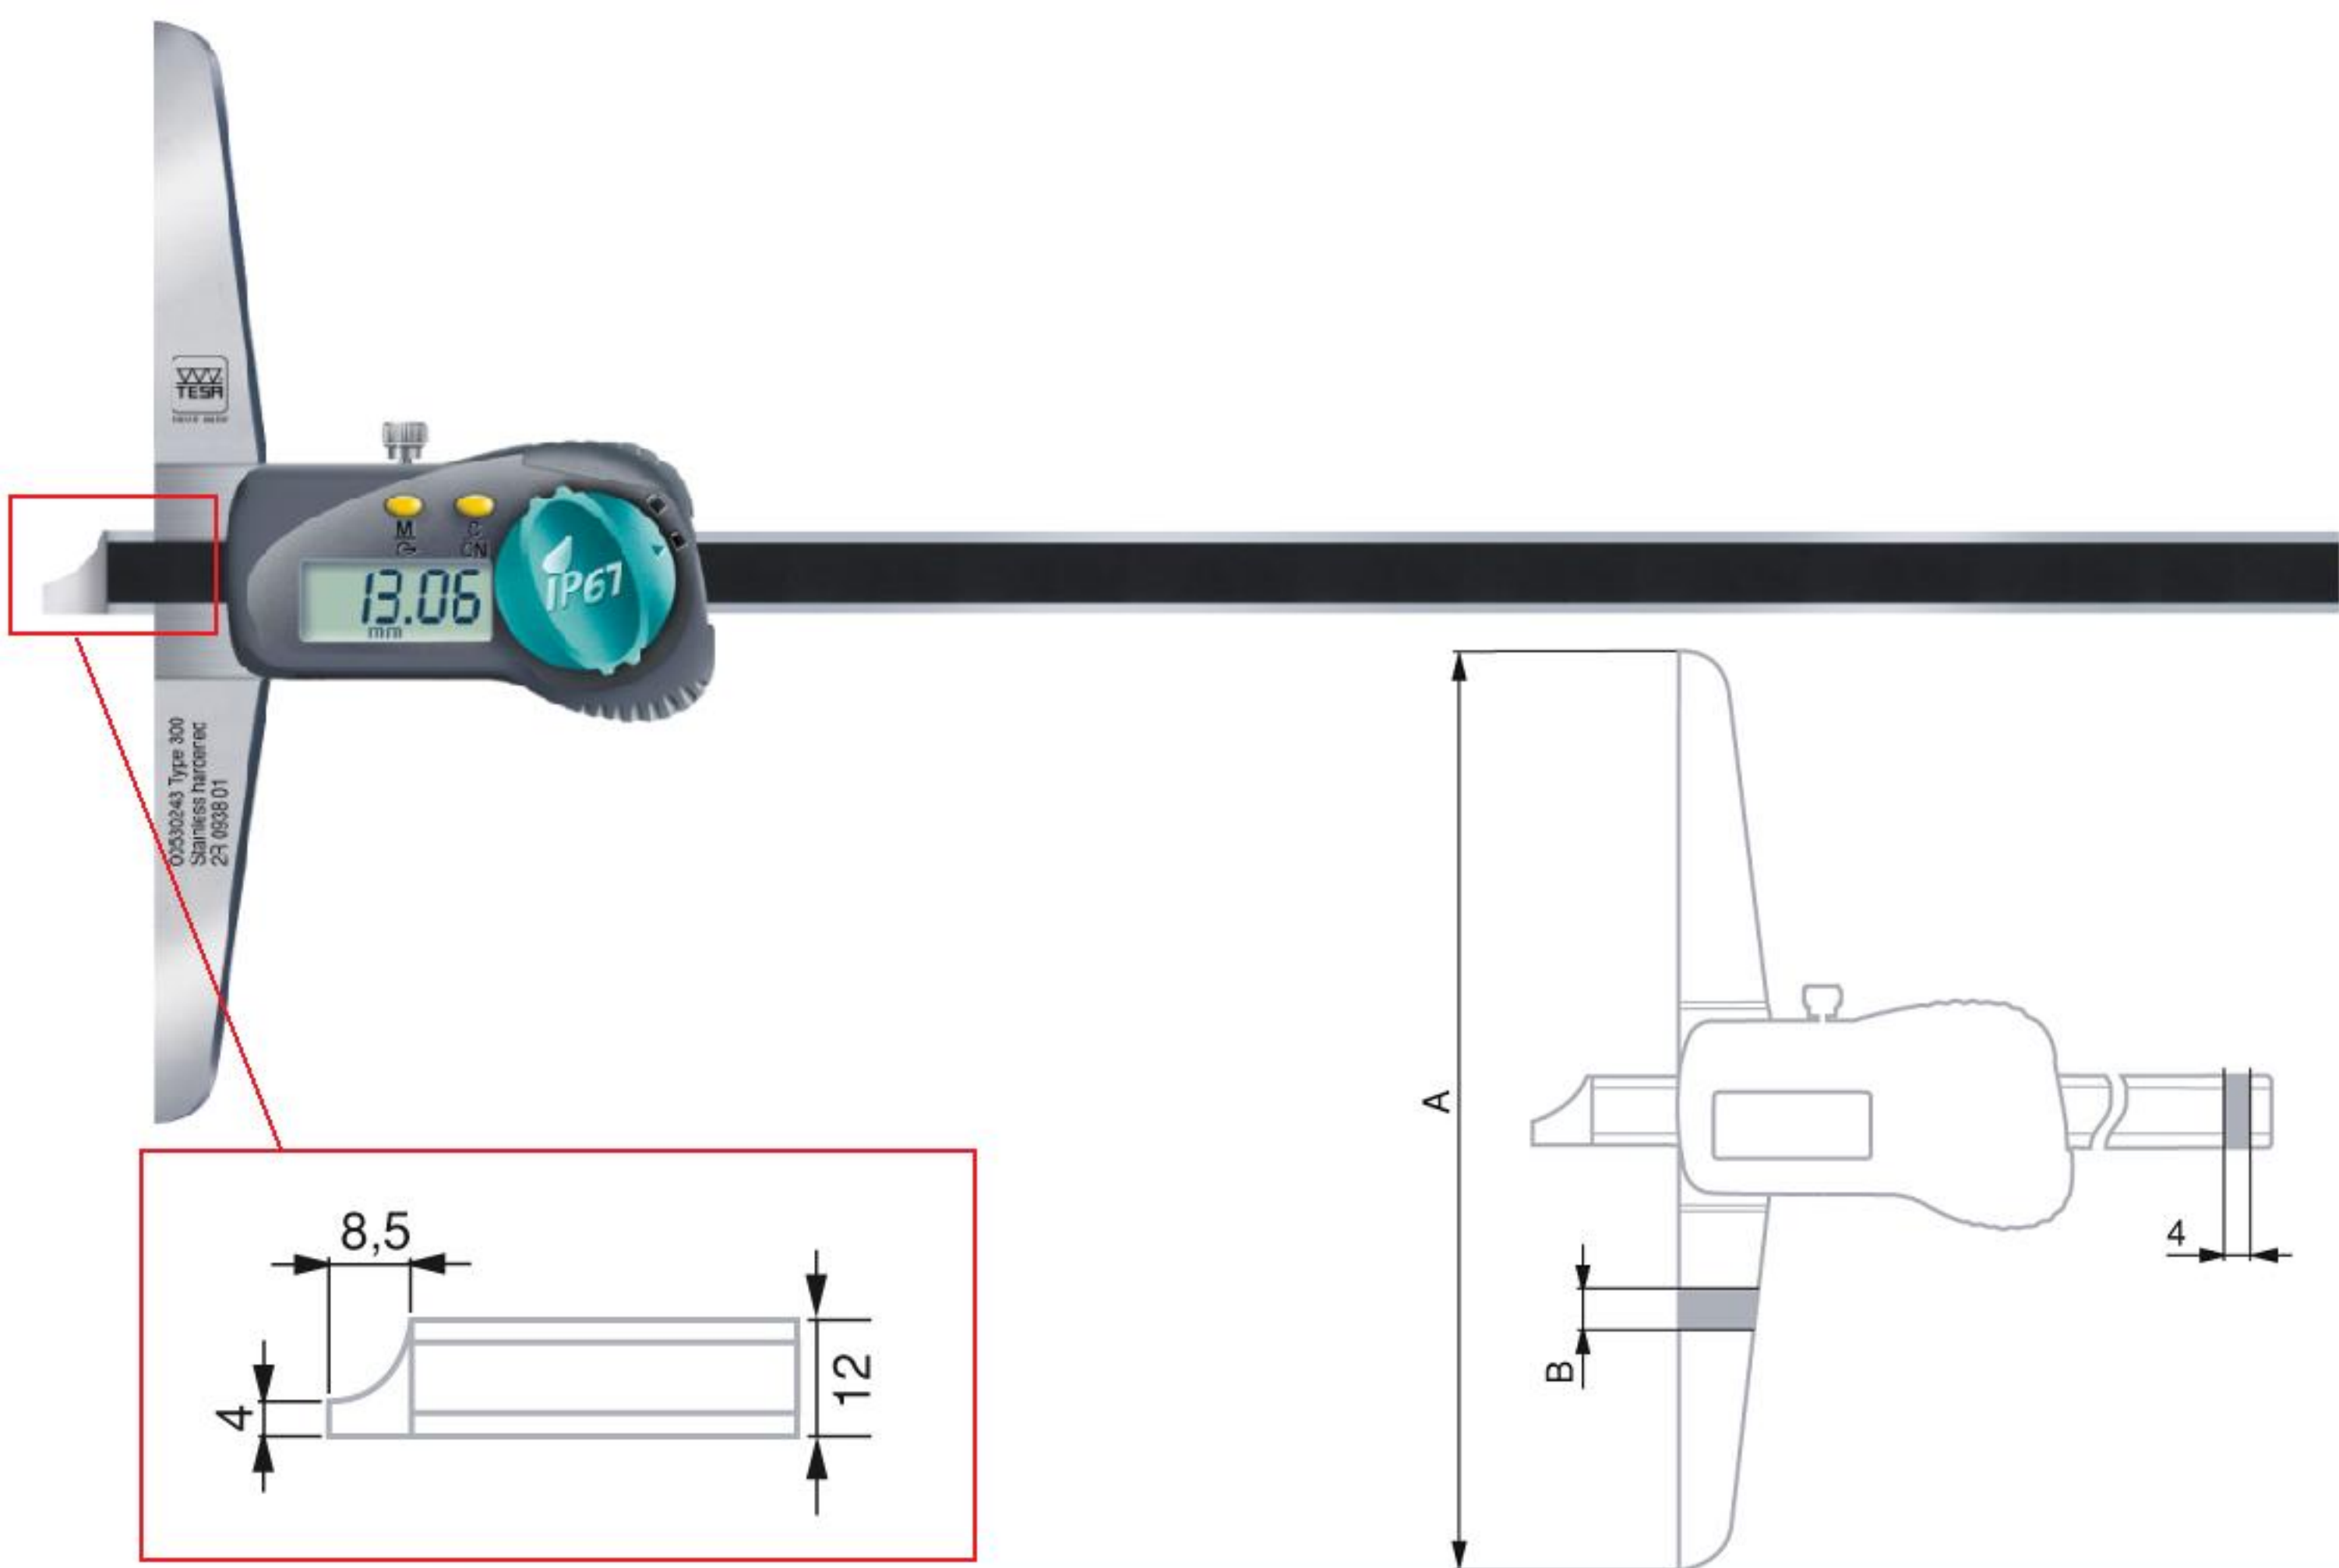

定購編號



量測行程
mm



in



A mm

尺身規格尺寸

B mm

Models 1 with a short cut measuring face

00530241	0 ÷ 200	0 ÷ 8	100	8
00530242	0 ÷ 250	0 ÷ 10	100	8
00530243	0 ÷ 300	0 ÷ 12	150	8
00530244	0 ÷ 500	0 ÷ 20	150	8


瑞士設計瑞士製造
依據DIN 862(1AZ) 製造標準
量測範圍(參考上表)
小數點位數:0.01mm/0.0005in
液晶數字高度:LCD 7mm
可浮動歸零
具公/英制切換功能
最大允許誤差: ≤100 mm: 20 μm 、 >100 mm: 30 μm
單向重複精度: 10 μm
量測系統:增量式磁性解析鋼質光學尺
最大位移速度:>1.8米/秒
數位化介面:具RS232單向及雙向傳輸功能
材質:熱處理過的硬質不鏽鋼
電源供應:3V鋰電池
電池使用壽命:2000小時/1個
主要特色:10分鐘後進入省電模式，沒人使用兩小時後自動關閉電源。
操作溫度範圍: 10 °C to 40 °C
儲存溫度範圍: - 10 °C to 60 °C
最大相對溼度: 100%
保護等級程度:IP67(IEC 60529)
電磁的規範:依據EN 50081-1及EN50082-1之規範
包裝:塑膠外殼包裝
識別號碼:每支均有產品單獨序號
每支均附有檢查報告+聲明書
量測數字鎖定功能

電子式卡尺精度表

Chosen length l mm	0,01 mm	μm
50		
100		20
150		
300		
400		30
500		

訂購時注意事項:

1. 確認跨橋長度及深度測頭規格是否符合客戶需求?
2. 此電子深度卡尺具有RS232輸出功能，如使用傳輸線時，防護系數為IP40!!

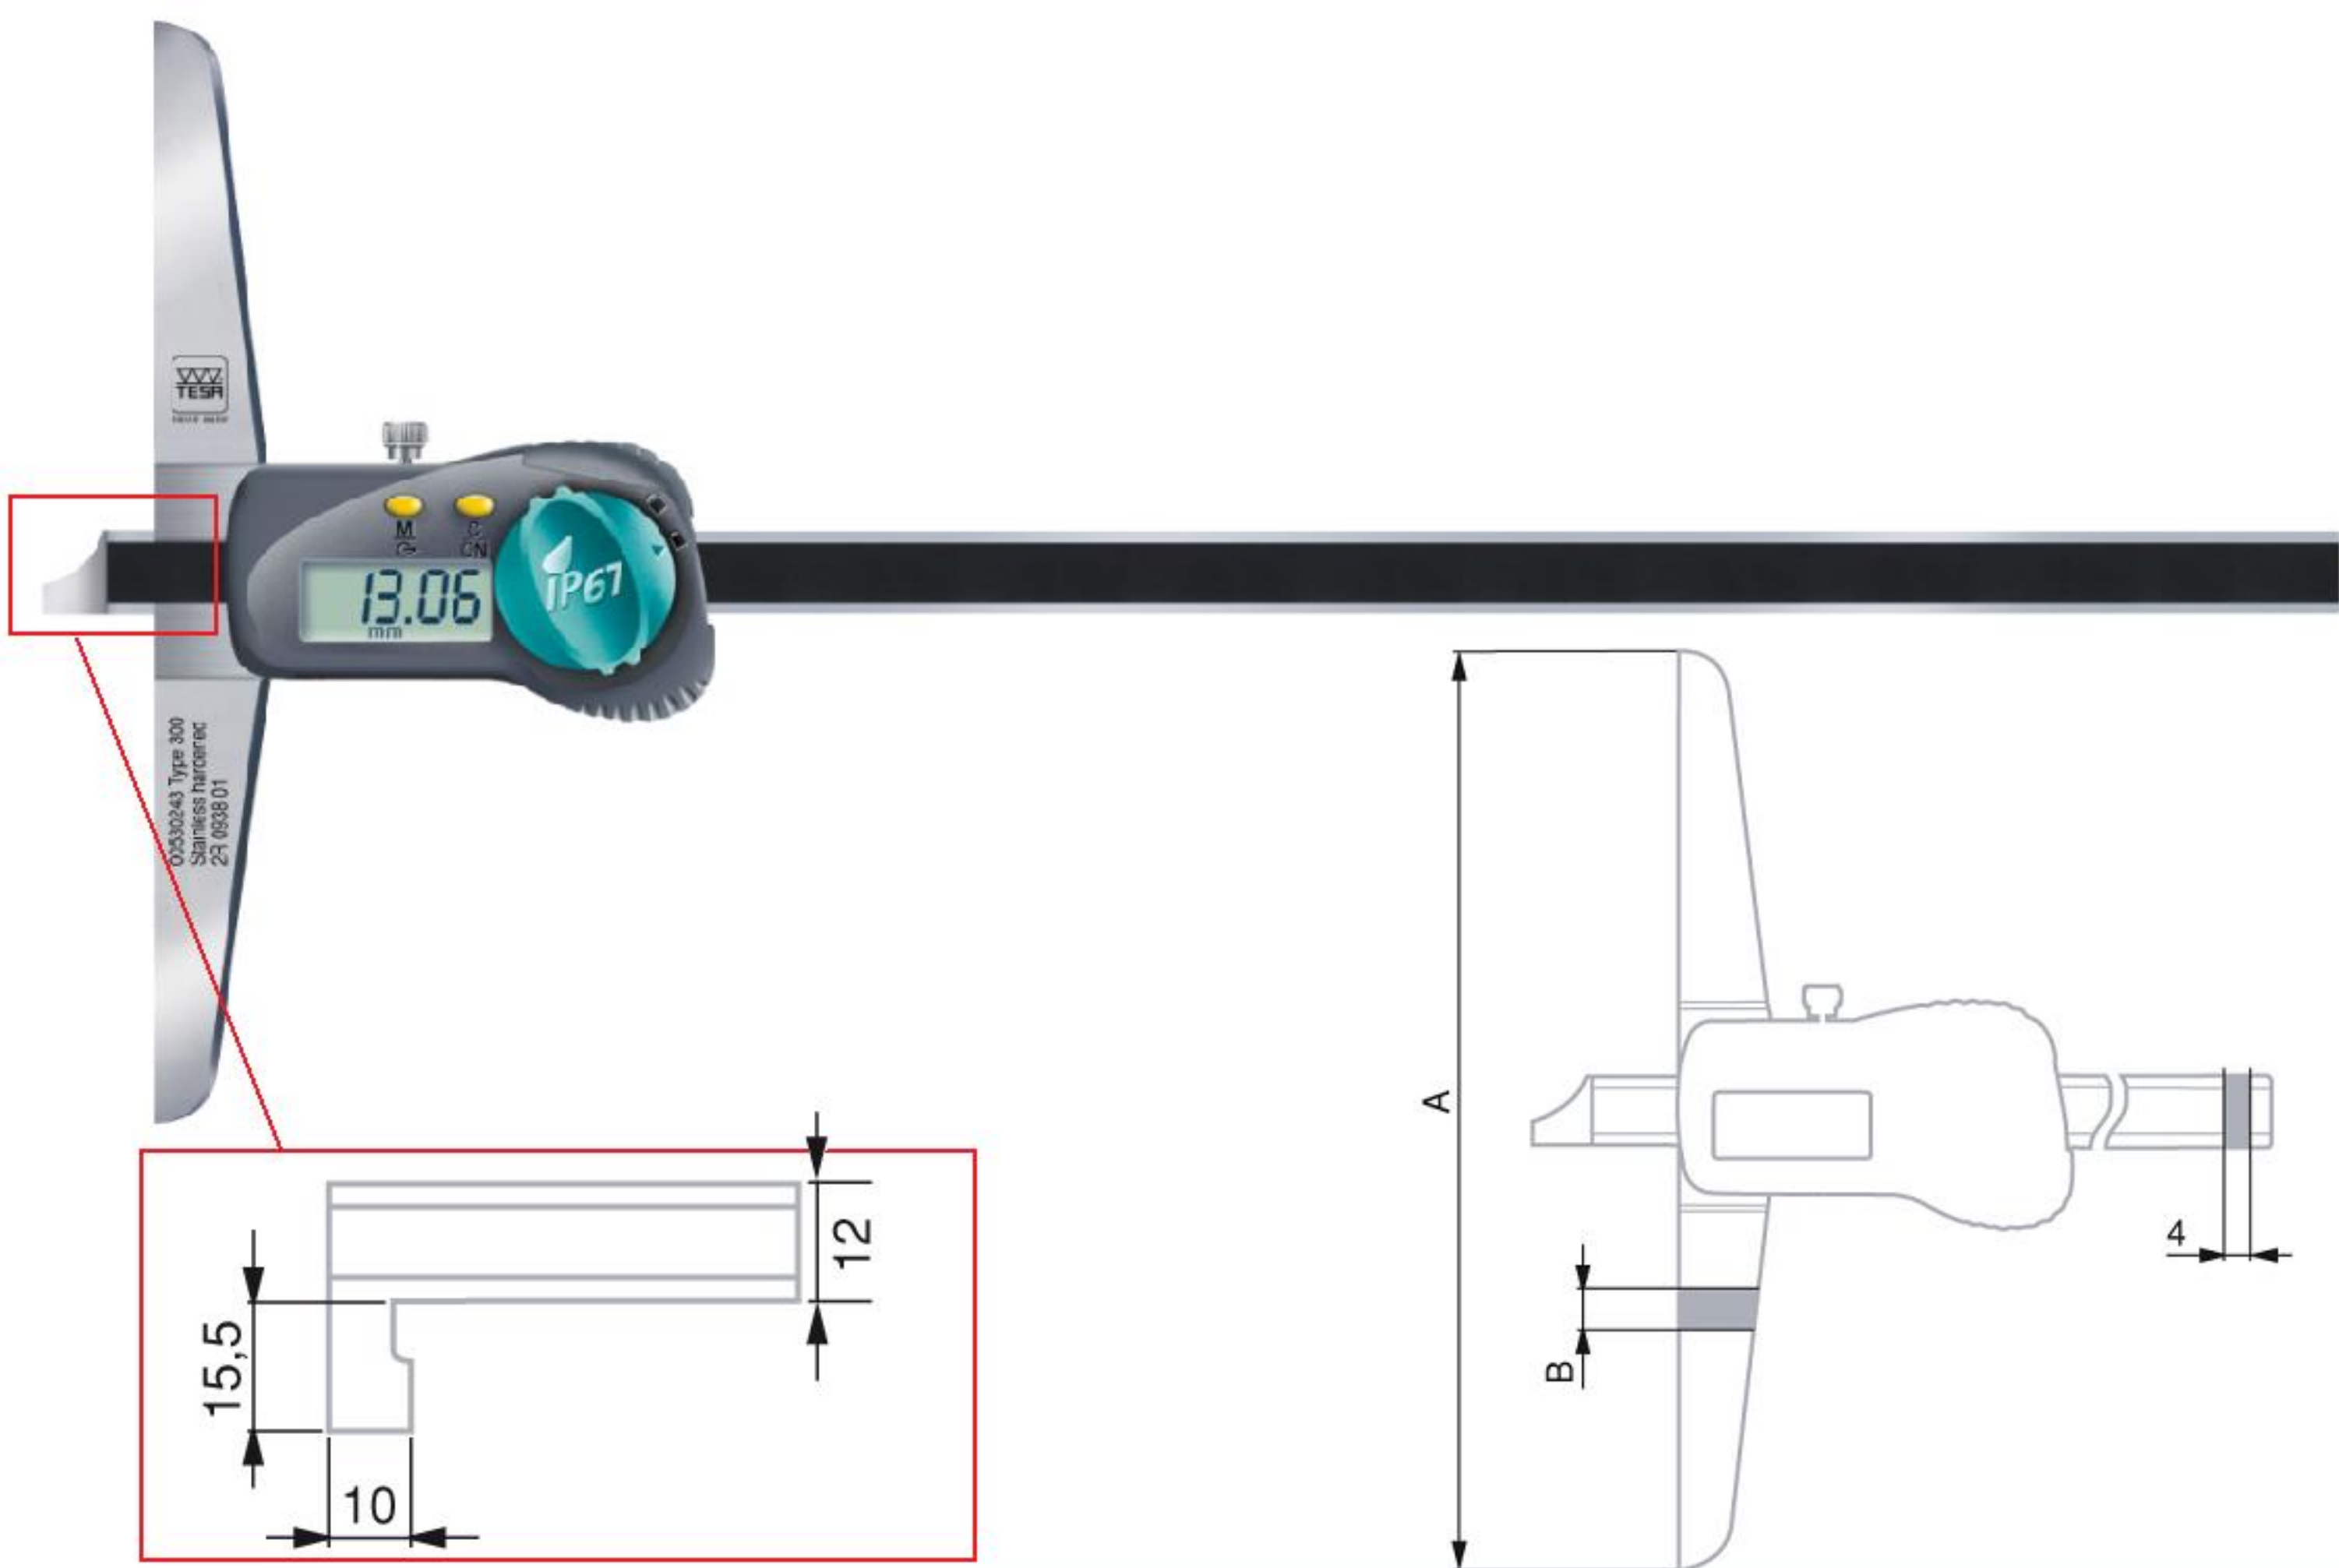

定購編號



量測行程
mm



in



A mm

尺身規格尺寸

B mm

Models 2 with one fixed measuring jaw

00530245

0 ÷ 300

0 ÷ 12

150

8

00530246

0 ÷ 500

0 ÷ 20

150

8

瑞士設計瑞士製造

依據DIN 862(1AZ) 製造標準

量測範圍(參考上表)

小數點位數:0.01mm/0.0005in

液晶數字高度:LCD 7mm

可浮動歸零

具公／英制切換功能

最大允許誤差: ≤100 mm: 20 μm 、 >100 mm: 30 μm

單向重複精度: 10 μm

量測系統:增量式磁性解析鋼質光學尺

最大位移速度:>1.8米/秒

數位化介面:具RS232單向及雙向傳輸功能

材質:熱處理過的硬質不鏽鋼

電源供應:3V鋰電池

電池使用壽命:2000小時/1個

主要特色:10分鐘後進入省電模式，沒人使用兩小時後自動關閉電源。

操作溫度範圍: 10 °C to 40 °C

儲存溫度範圍: - 10 °C to 60 °C

最大相對溼度: 100%

保護等級程度:IP67(IEC 60529)

電磁的規範:依據EN 50081-1及EN50082-1之規範

包裝:塑膠外殼包裝

識別號碼:每支均有產品單獨序號

每支均附有檢查報告+聲明書

量測數字鎖定功能


電子式卡尺精度表

		0,01 mm
Chosen length l mm		μm
50		
100		20
150		
300		
400		30
500		

訂購時注意事項:

1. 確認跨橋長度及深度測頭規格是否符合客戶需求?

2. 此電子深度卡尺具有RS232輸出功能，如使用傳輸線時，防護系數為IP40!!

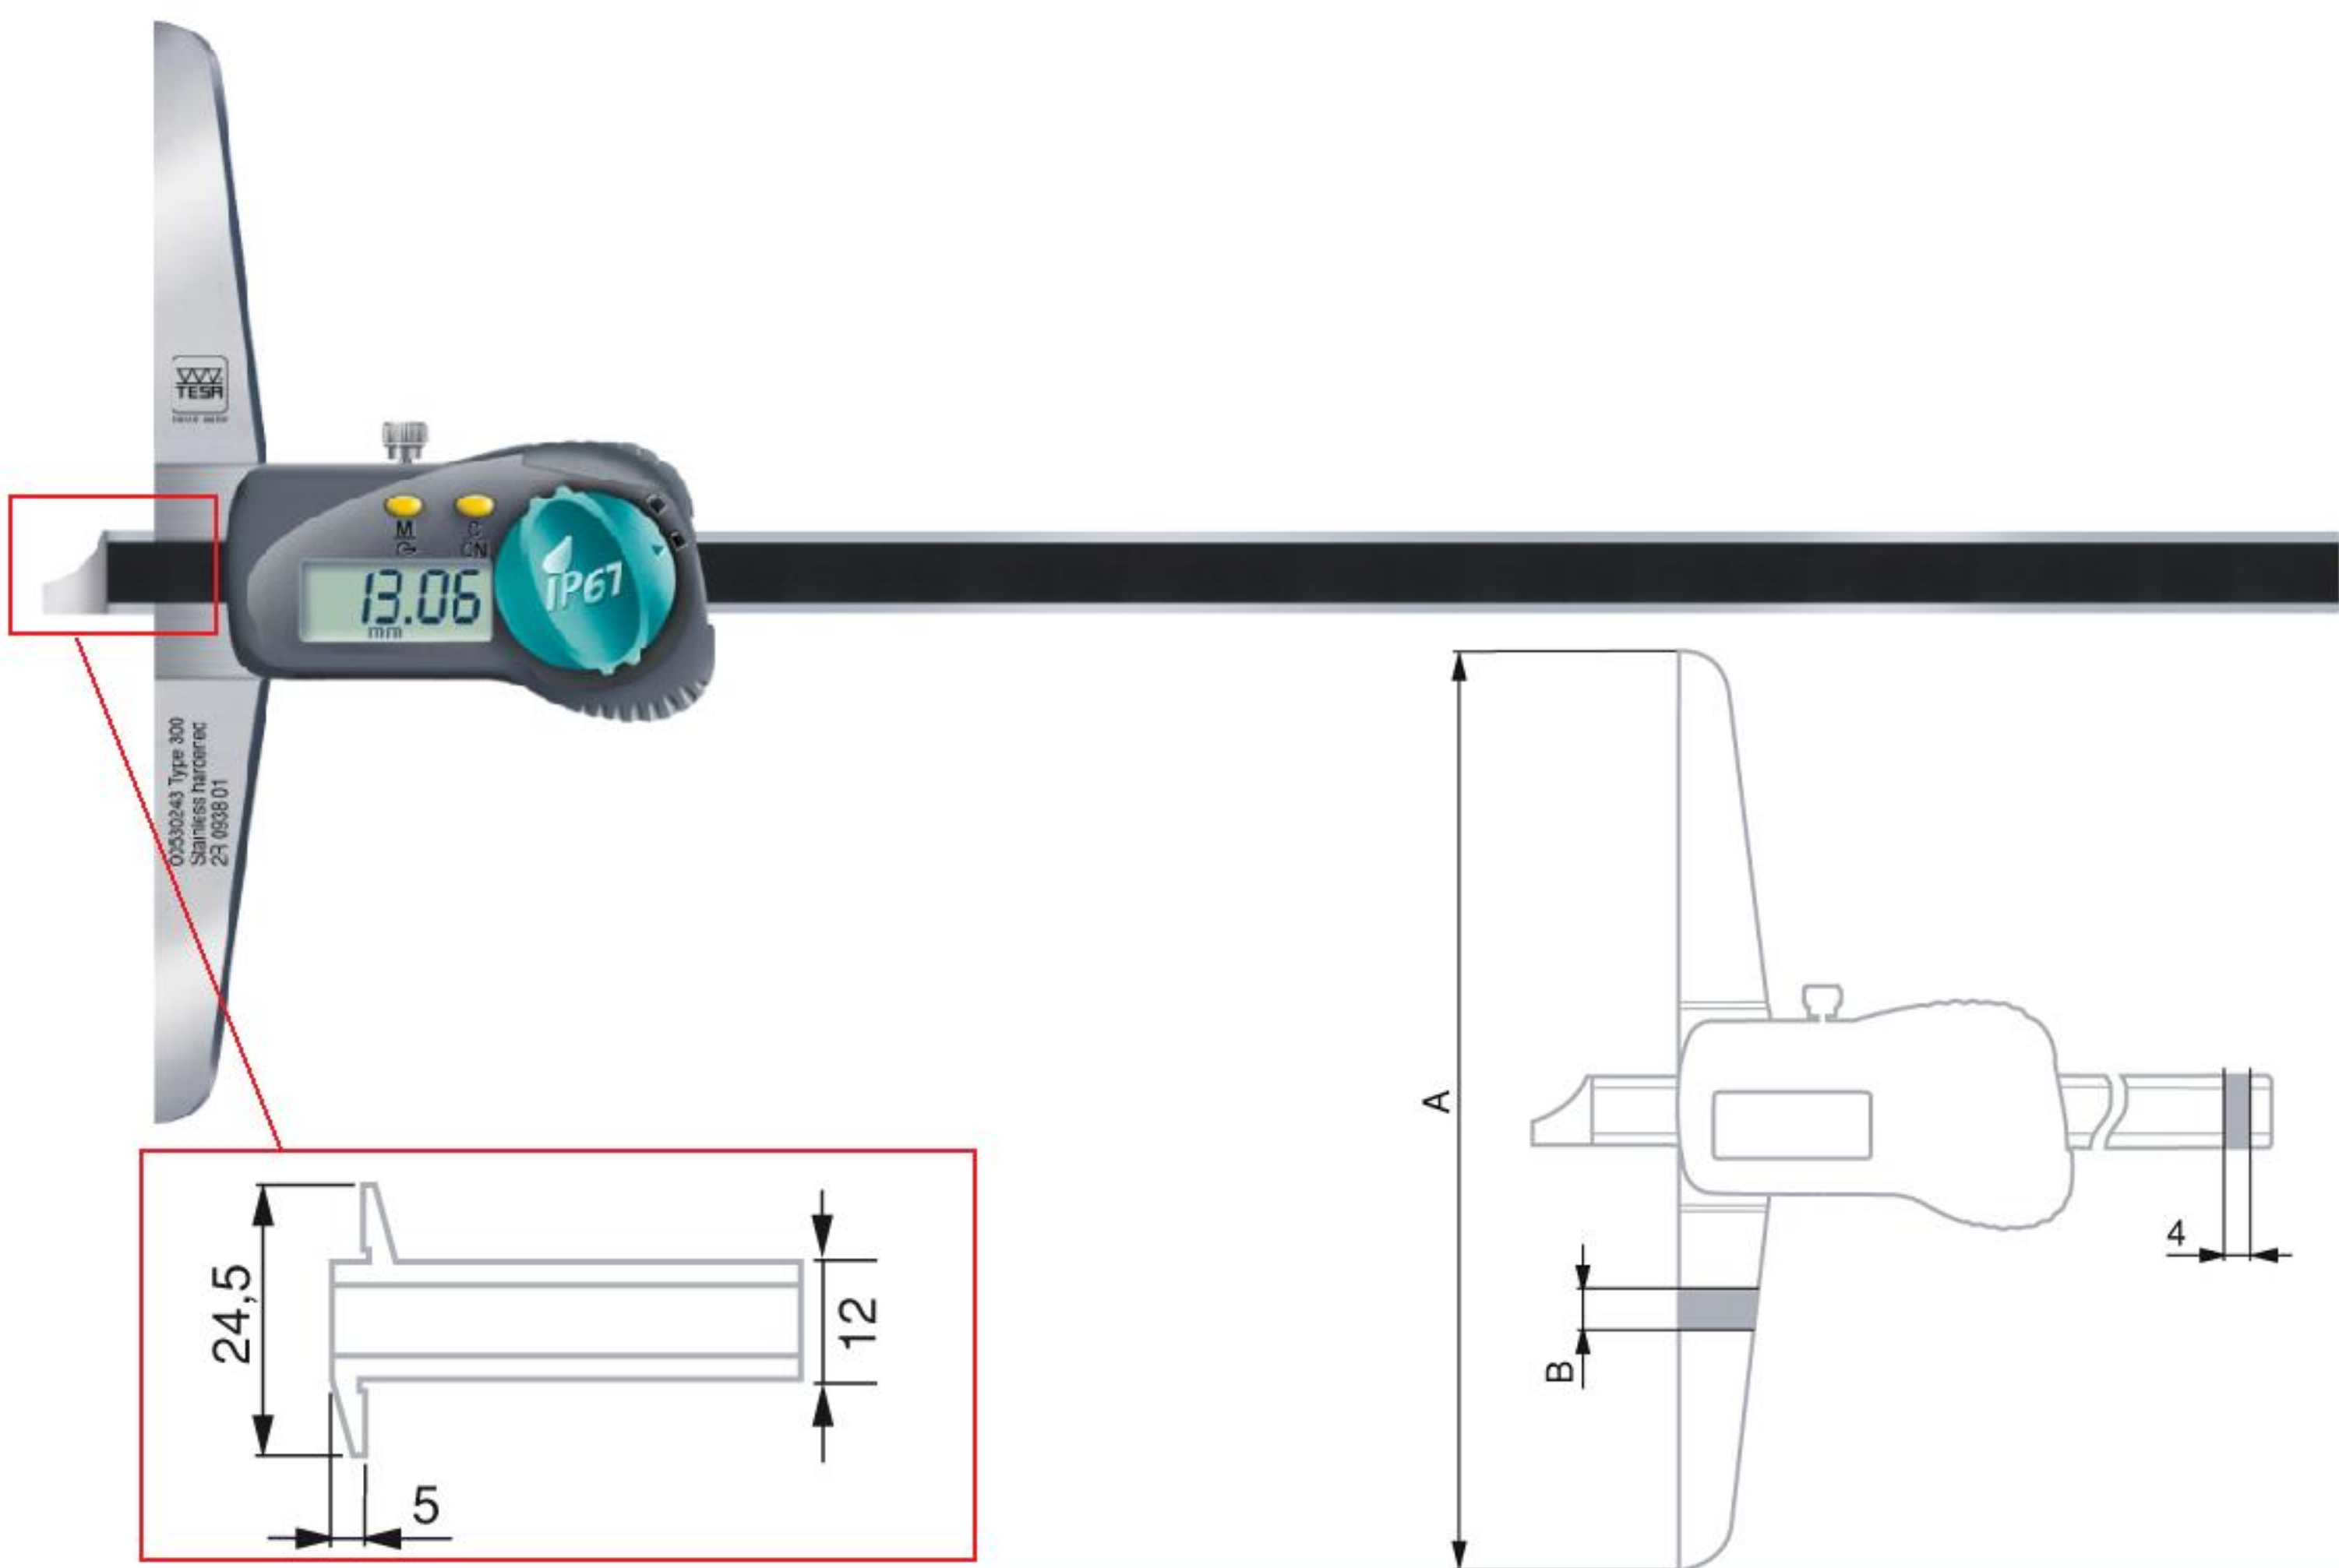

 定購編號	 量測行程 mm	 in	 A mm	 B mm
Model 3 with two fixed measuring jaws				
00530247	0 ÷ 300	0 ÷ 12	150	8


瑞士設計瑞士製造
依據DIN 862(1AZ) 製造標準
量測範圍(參考上表)
小數點位數:0.01mm/0.0005in
液晶數字高度:LCD 7mm
可浮動歸零
具公／英制切換功能
最大允許誤差: ≤100 mm: 20 μm 、 >100 mm: 30 μm
單向重複精度: 10 μm
量測系統:增量式磁性解析鋼質光學尺
最大位移速度:>1.8米/秒
數位化介面:具RS232單向及雙向傳輸功能
材質:熱處理過的硬質不鏽鋼
電源供應:3V鋰電池
電池使用壽命:2000小時/1個
主要特色:10分鐘後進入省電模式，沒人使用兩小時後自動關閉電源。
操作溫度範圍: 10 °C to 40 °C
儲存溫度範圍: - 10 °C to 60 °C
最大相對溼度: 100%
保護等級程度:IP67(IEC 60529)
電磁的規範:依據EN 50081-1及EN50082-1之規範
包裝:塑膠外殼包裝
識別號碼:每支均有產品單獨序號
每支均附有檢查報告+聲明書
量測數字鎖定功能

電子式卡尺精度表

 Chosen length l mm	 0,01 mm
50	20
100	
150	
300	30
400	
500	

訂購時注意事項:

1. 確認跨橋長度及深度測頭規格是否符合客戶需求?
2. 此電子深度卡尺具有RS232輸出功能，如使用傳輸線時，防護系數為IP40!!

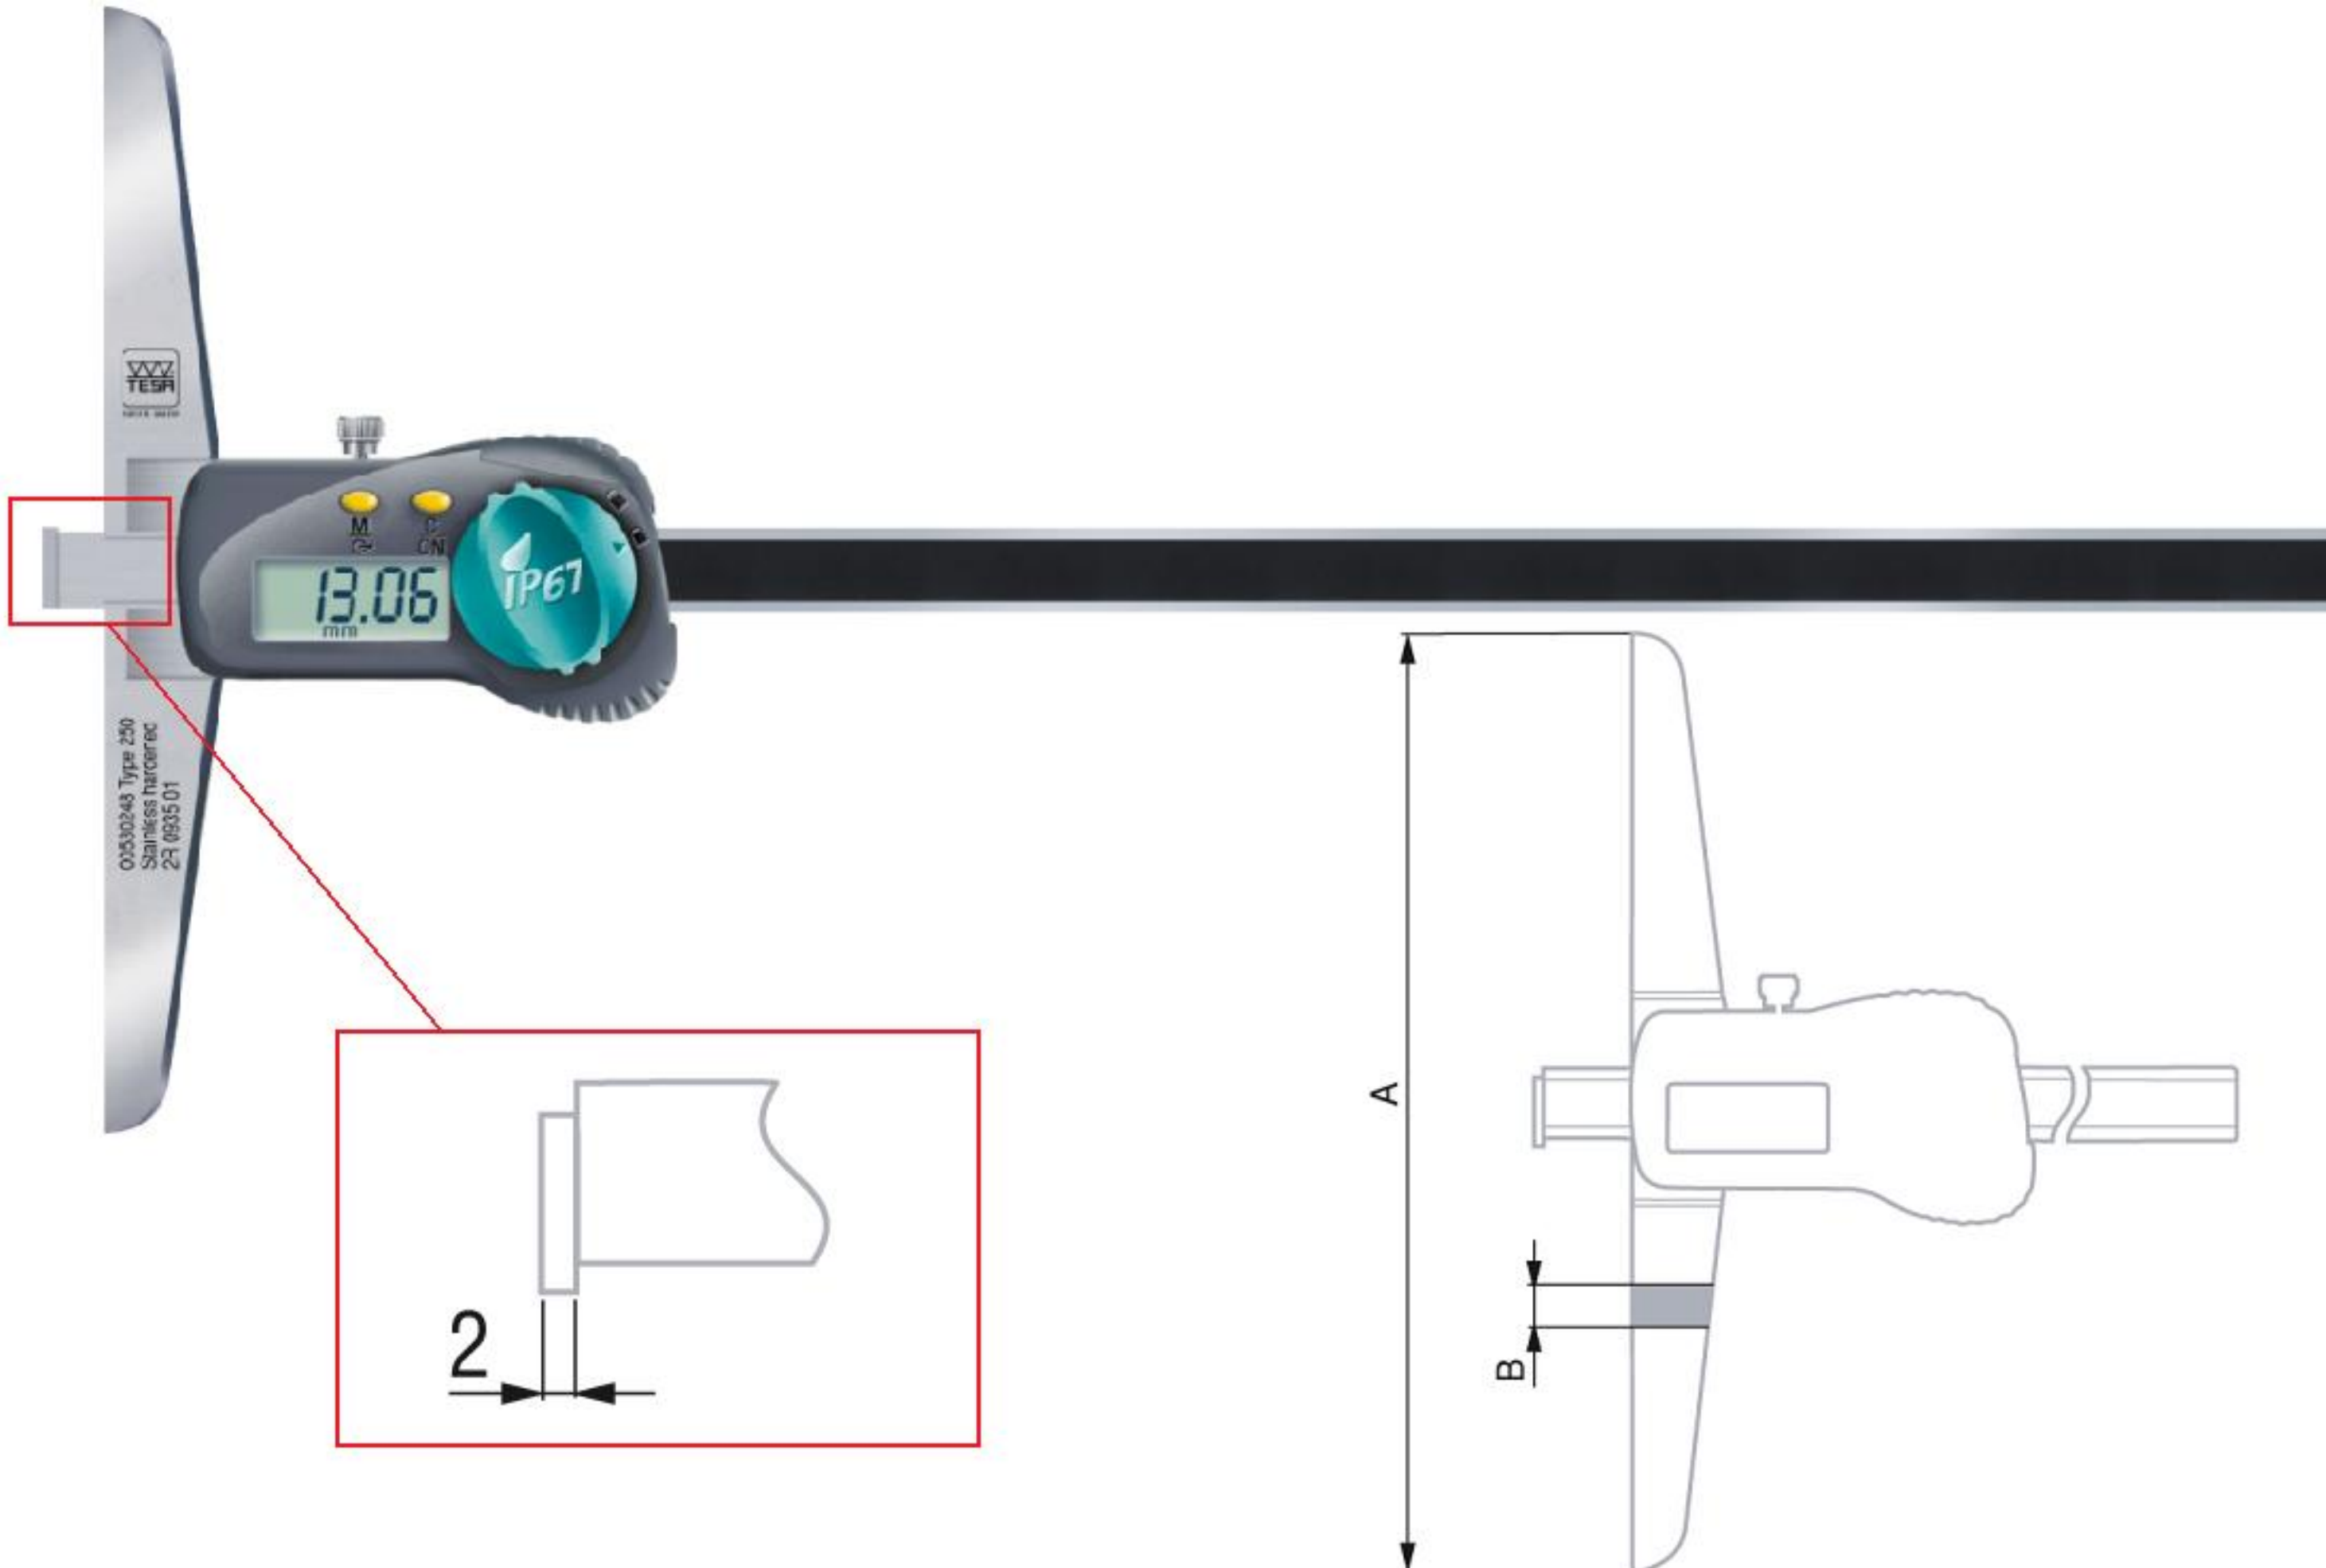

 定購編號	 量測行程 mm	 in	 尺身規格尺寸	
			A mm	B mm
00530248	0 ÷ 250	0 ÷ 10	150	8,5
00530249	0 ÷ 350	0 ÷ 14	150	8,5
00530250	0 ÷ 500	0 ÷ 20	150	8,5

瑞士設計瑞士製造
依據DIN 862(1AZ) 製造標準
量測範圍(參考上表)
小數點位數:0.01mm/0.0005in
液晶數字高度:LCD 7mm
可浮動歸零
具公／英制切換功能
最大允許誤差: ≤100 mm: 20 μm 、 >100 mm: 30 μm
單向重複精度: 10 μm
量測系統:增量式磁性解析鋼質光學尺
最大位移速度:> 1.8米/秒
數位化介面:具RS232單向及雙向傳輸功能
材質:熱處理過的硬質不鏽鋼
電源供應:3V鋰電池
電池使用壽命:2000小時/1個
主要特色:10分鐘後進入省電模式，沒人使用兩小時後自動關閉電源。
操作溫度範圍: 10 °C to 40 °C
儲存溫度範圍: - 10 °C to 60 °C
最大相對溼度: 100%
保護等級程度:IP67(IEC 60529)
電磁的規範:依據EN 50081-1及EN50082-1之規範
包裝:塑膠外殼包裝
識別號碼:每支均有產品單獨序號
每支均附有檢查報告+聲明書
量測數字鎖定功能

電子式卡尺精度表

	 0,01 mm
Chosen length l mm	 μm
50	20
100	
150	
300	30
400	
500	

訂購時注意事項:

1. 確認跨橋長度及深度測頭規格是否符合客戶需求?
2. 此電子深度卡尺具有RS232輸出功能，如使用傳輸線時，防護系數為IP40!!



		
定購編號	量測行程	
00530251	mm 0 ÷ 25	in 0 ÷ 1


瑞士設計瑞士製造
 依據DIN 862(1AZ) 製造標準
 量測範圍(參考上表)
 小數點位數:0.01mm/0.0005in
 液晶數字高度:LCD 7mm
 可浮動歸零
 具公/英制切換功能
 最大允許誤差: ≤100 mm: 20 μm 、 >100 mm: 30 μm
 單向重複精度: 10 μm
 量測系統:增量式磁性解析鋼質光學尺
 最大位移速度:>1.8米/秒
 數位化介面:具RS232單向及雙向傳輸功能
 材質:熱處理過的硬質不鏽鋼
 電源供應:3V鋰電池
 電池使用壽命:2000小時/1個
 主要特色:10分鐘後進入省電模式, 沒人使用兩小時後自動關閉電源。
 操作溫度範圍: 10 °C to 40 °C
 儲存溫度範圍: - 10 °C to 60 °C
 最大相對溼度: 100%
 保護等級程度:IP67(IEC 60529)
 電磁的規範:依據EN 50081-1及EN50082-1之規範
 包裝:塑膠外殼包裝
 識別號碼:每支均有產品單獨序號
 每支均附有檢查報告+聲明書
 量測數字鎖定功能

電子式卡尺精度表

Chosen length l mm	0,01 mm	μm
50		
100		20
150		
300		
400		30
500		

訂購時注意事項:

1. 確認跨橋長度及深度測頭規格是否符合客戶需求?
2. 此電子深度卡尺具有RS232輸出功能, 如使用傳輸線時, 防護系數為IP40!!

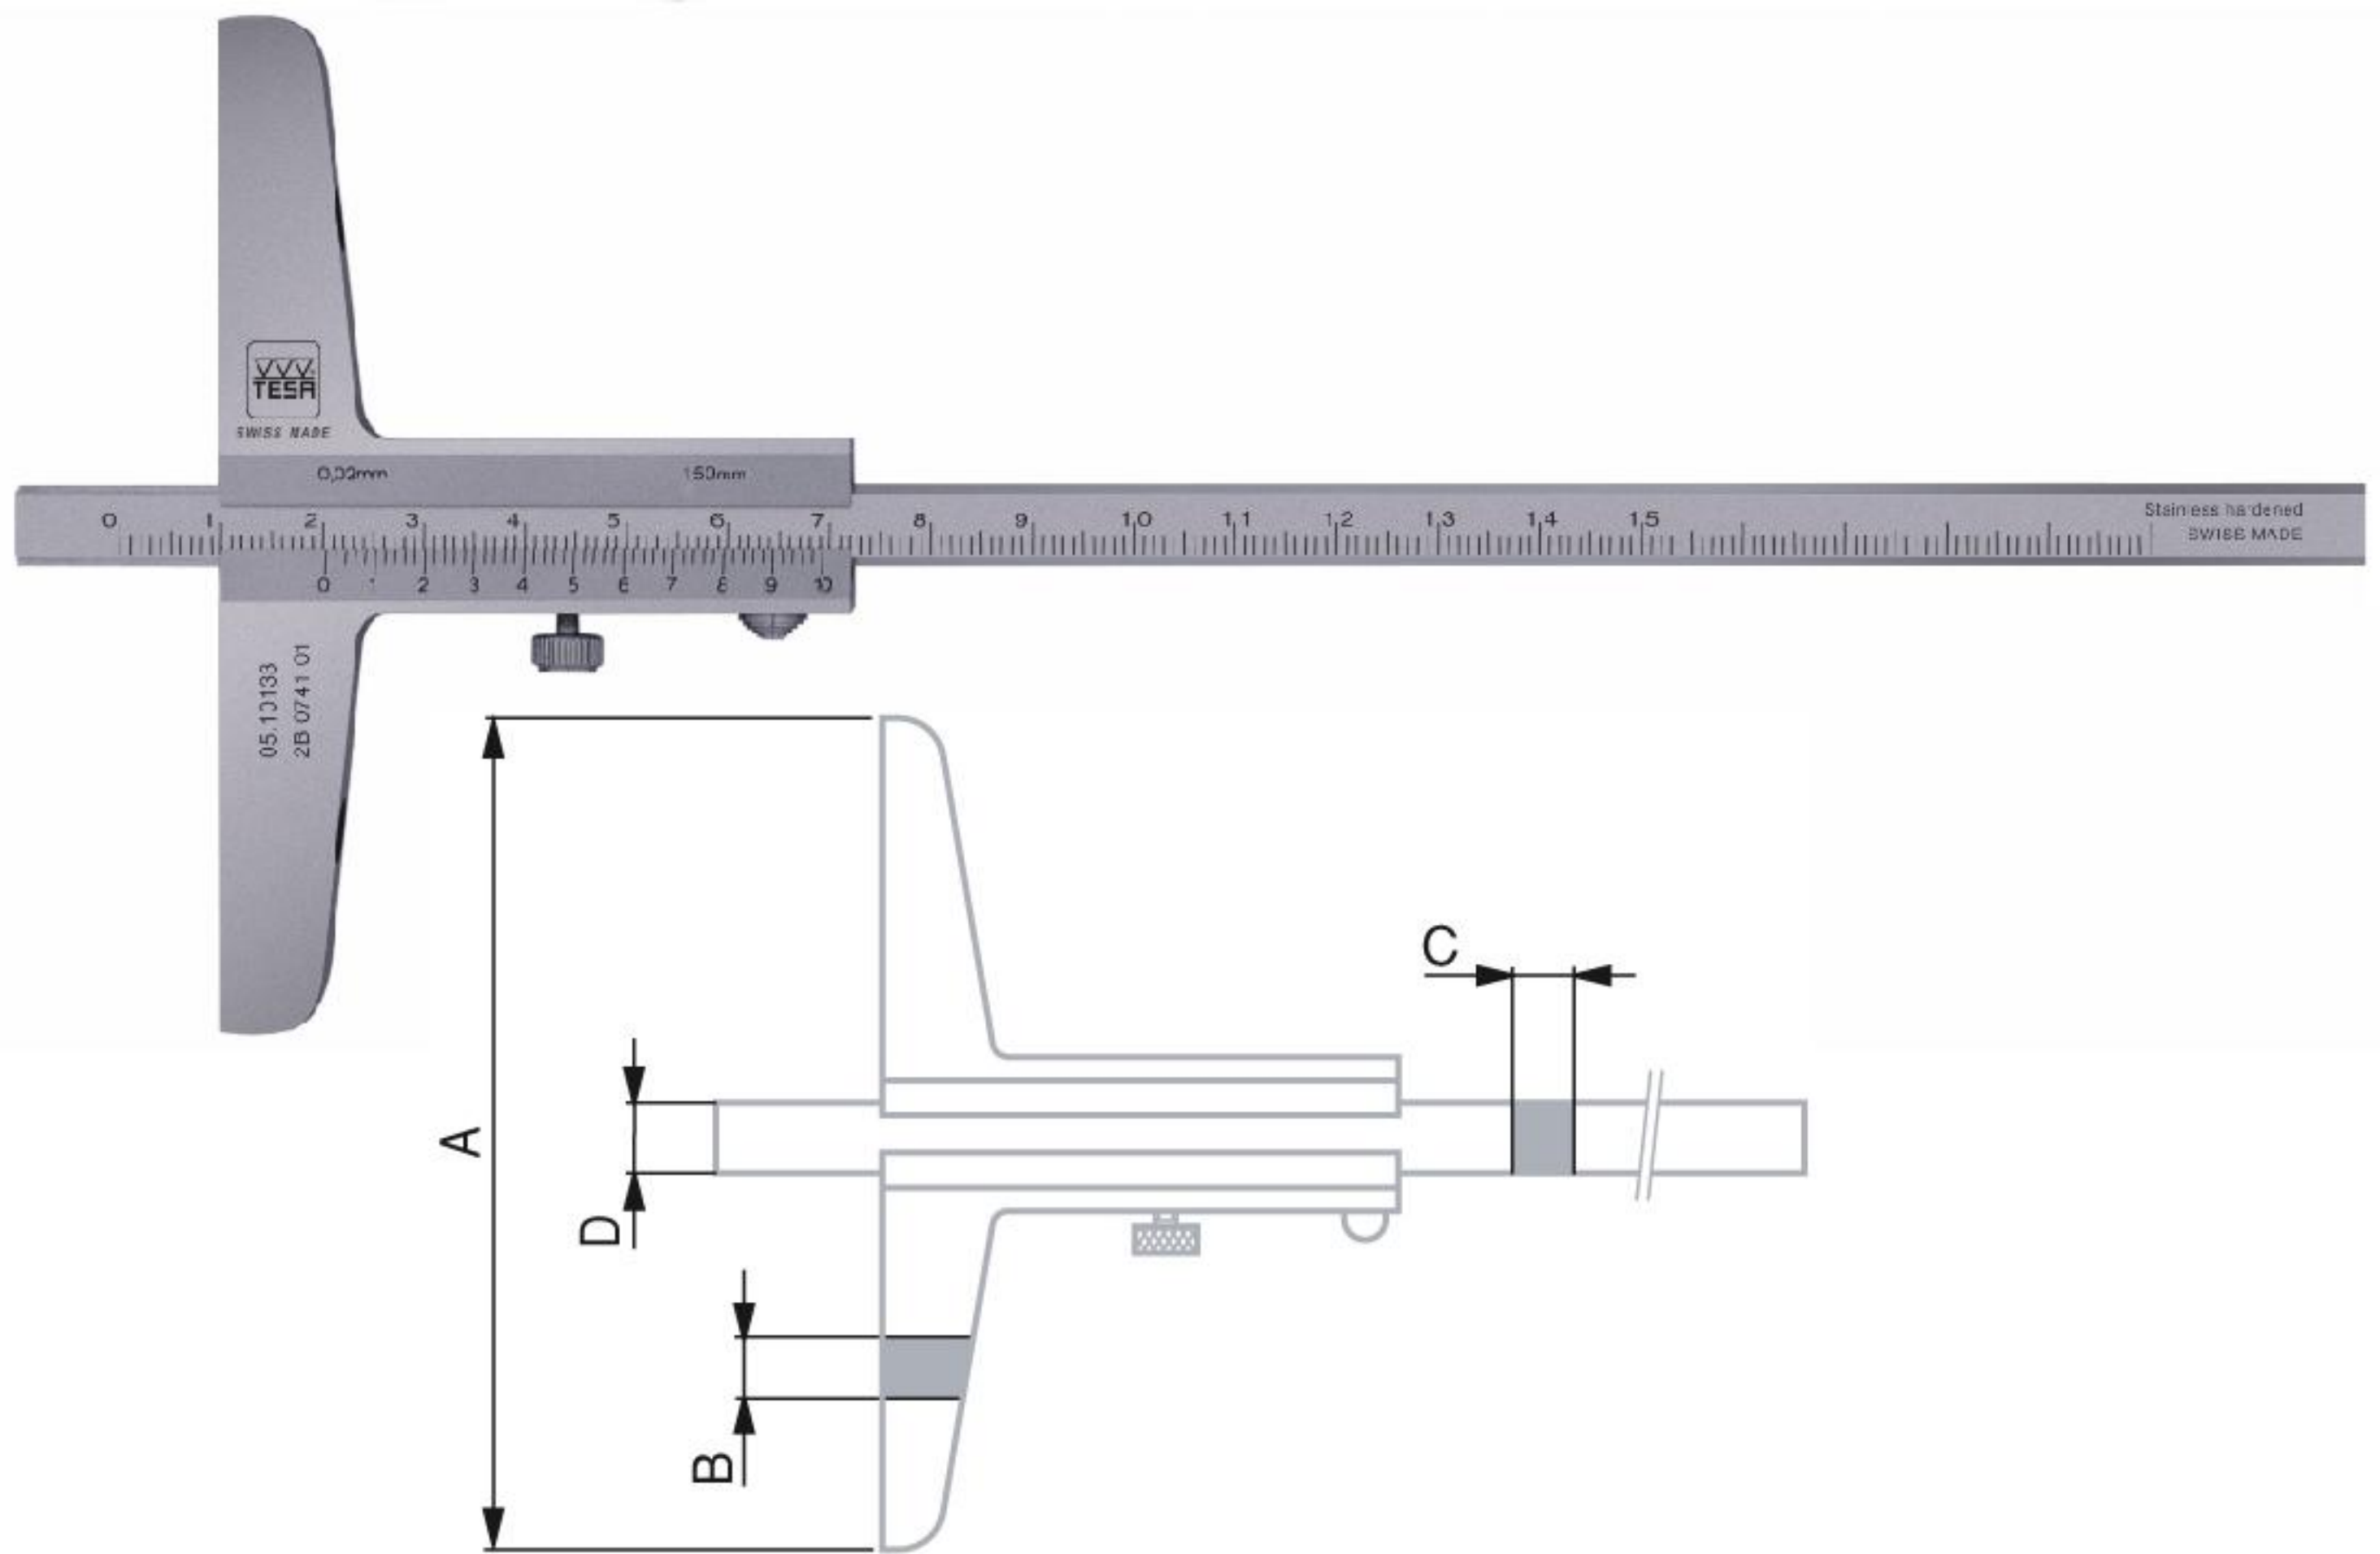



定購編號	量測行程 mm	游標間隔 mm	尺身規格尺寸 mm	A	B	C	D	E
<i>Models A with a flat measuring face</i>								
00510133	0 ÷ 150	0,02	100	7,5	3	8		
00510134	0 ÷ 150	0,05	100	7,5	3	8		
00510143	0 ÷ 250	0,02	100	7,5	3	8		
00510144	0 ÷ 250	0,05	100	7,5	3	8		
00510163	0 ÷ 500	0,02	100	8,5	4	12		
00510164	0 ÷ 500	0,05	100	8,5	4	12		
00510173	0 ÷ 600	0,02	150	8,5	4	12		
00510174	0 ÷ 600	0,05	150	8,5	4	12		

材質:熱處理過的硬質不鏽鋼
 包裝:塑膠外殼包裝
 識別號碼:每支均有產品單獨序號
 每支均附有檢查報告+聲明書

卡尺精度表如下:

Chosen length l mm	0,1 0,05 mm 刻度	0,02 mm 刻度
50		
100	50	20
150		
300	50	
400	60	30
500	70	
600	80	

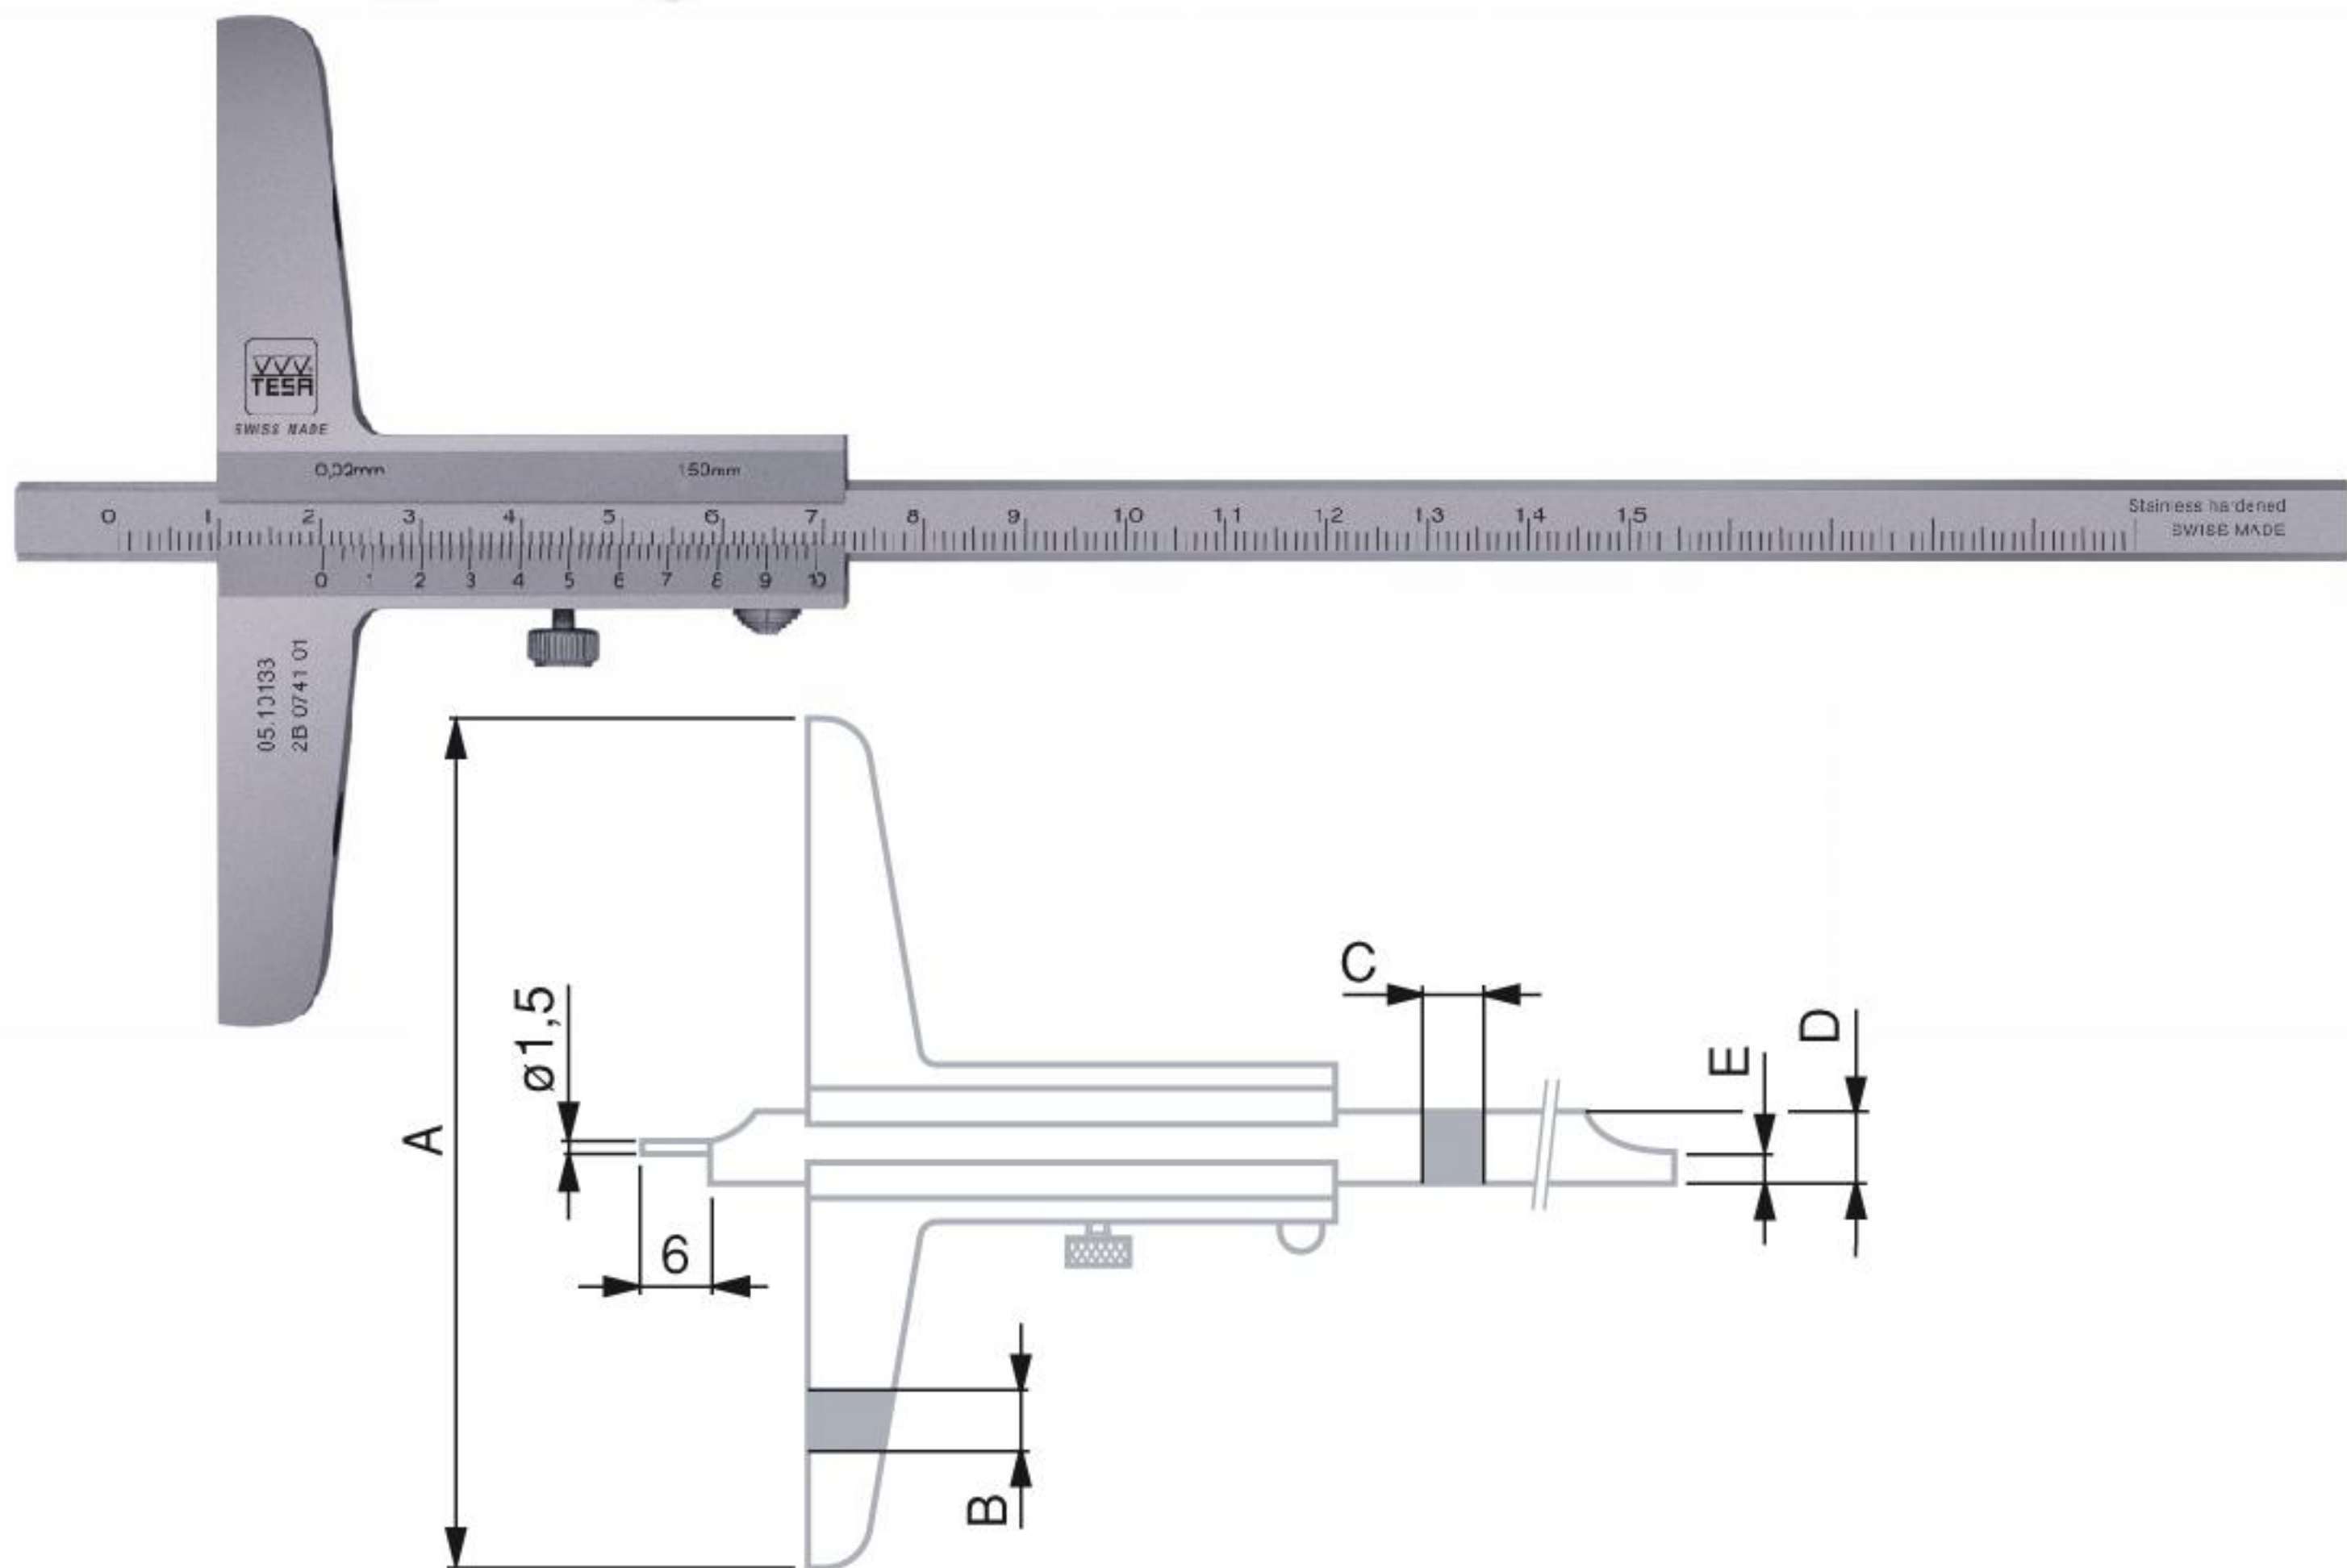


 定購編號	 量測行程 mm	 游標間隔 mm	 A	 B	 C	 D	 E
Models B with a steel tip							
00510111*	0 ÷ 80	0,02	50	7,5	3	8	
00510112*	0 ÷ 80	0,05	50	7,5	3	8	

材質:熱處理過的硬質不鏽鋼
 包裝:塑膠外殼包裝
 識別號碼:每支均有產品單獨序號
 每支均附有檢查報告+聲明書

卡尺精度表如下:

 Chosen length l mm	 0,1 0,05 mm	 0,02 mm
50		
100	50	20
150	50	
300	50	
400	60	30
500	70	
600	80	

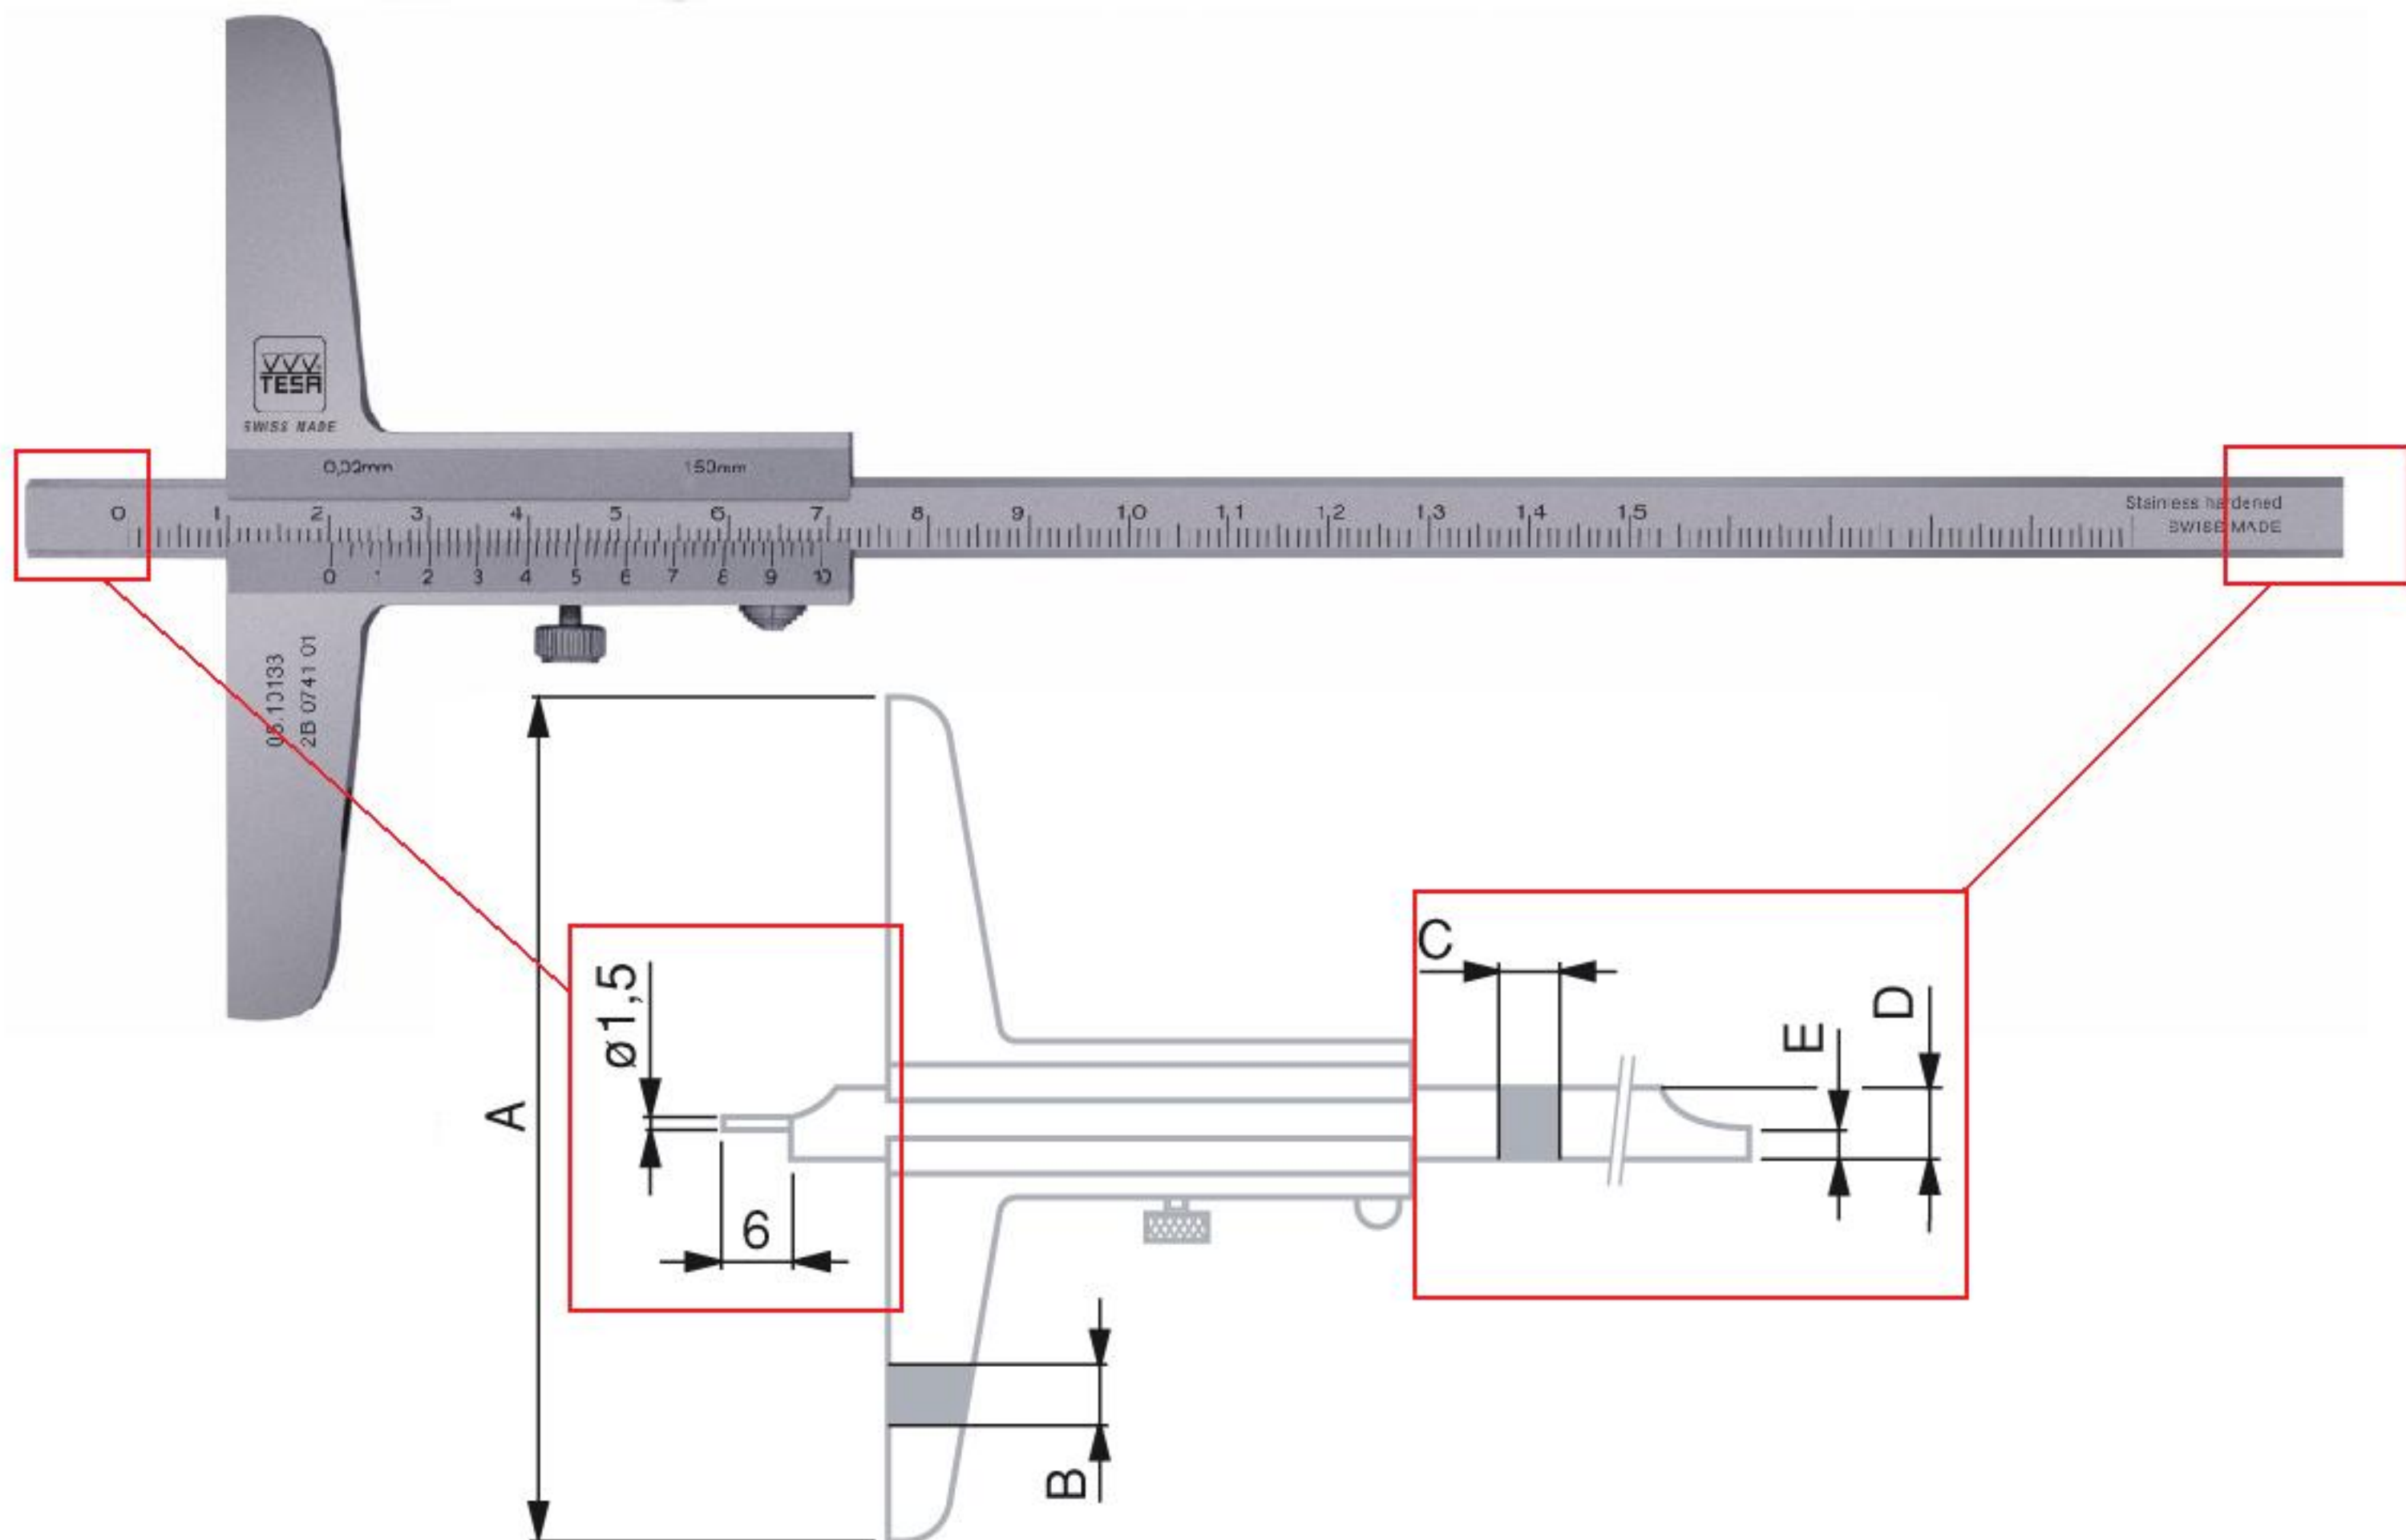


定購編號	量測行程 mm	游標間隔 mm	尺身規格尺寸 mm				
			A	B	C	D	E
<i>Models C with both a short cut measuring face and steel tip. Convertible models.</i>							
00510123	0 ÷ 150	0,02	100	7,5	3	8	3,5
00510124	0 ÷ 150	0,05	100	7,5	3	8	3,5
00510125	0 ÷ 250	0,02	100	7,5	3	8	4
00510126	0 ÷ 250	0,05	100	7,5	3	8	4

材質:熱處理過的硬質不鏽鋼
 包裝:塑膠外殼包裝
 識別號碼:每支均有產品單獨序號
 每支均附有檢查報告+聲明書

卡尺精度表如下:

Chosen length l mm	0,1 0,05 mm 刻度	0,02 mm 刻度
50		
100	50	20
150	50	
300	50	
400	60	30
500	70	
600	80	

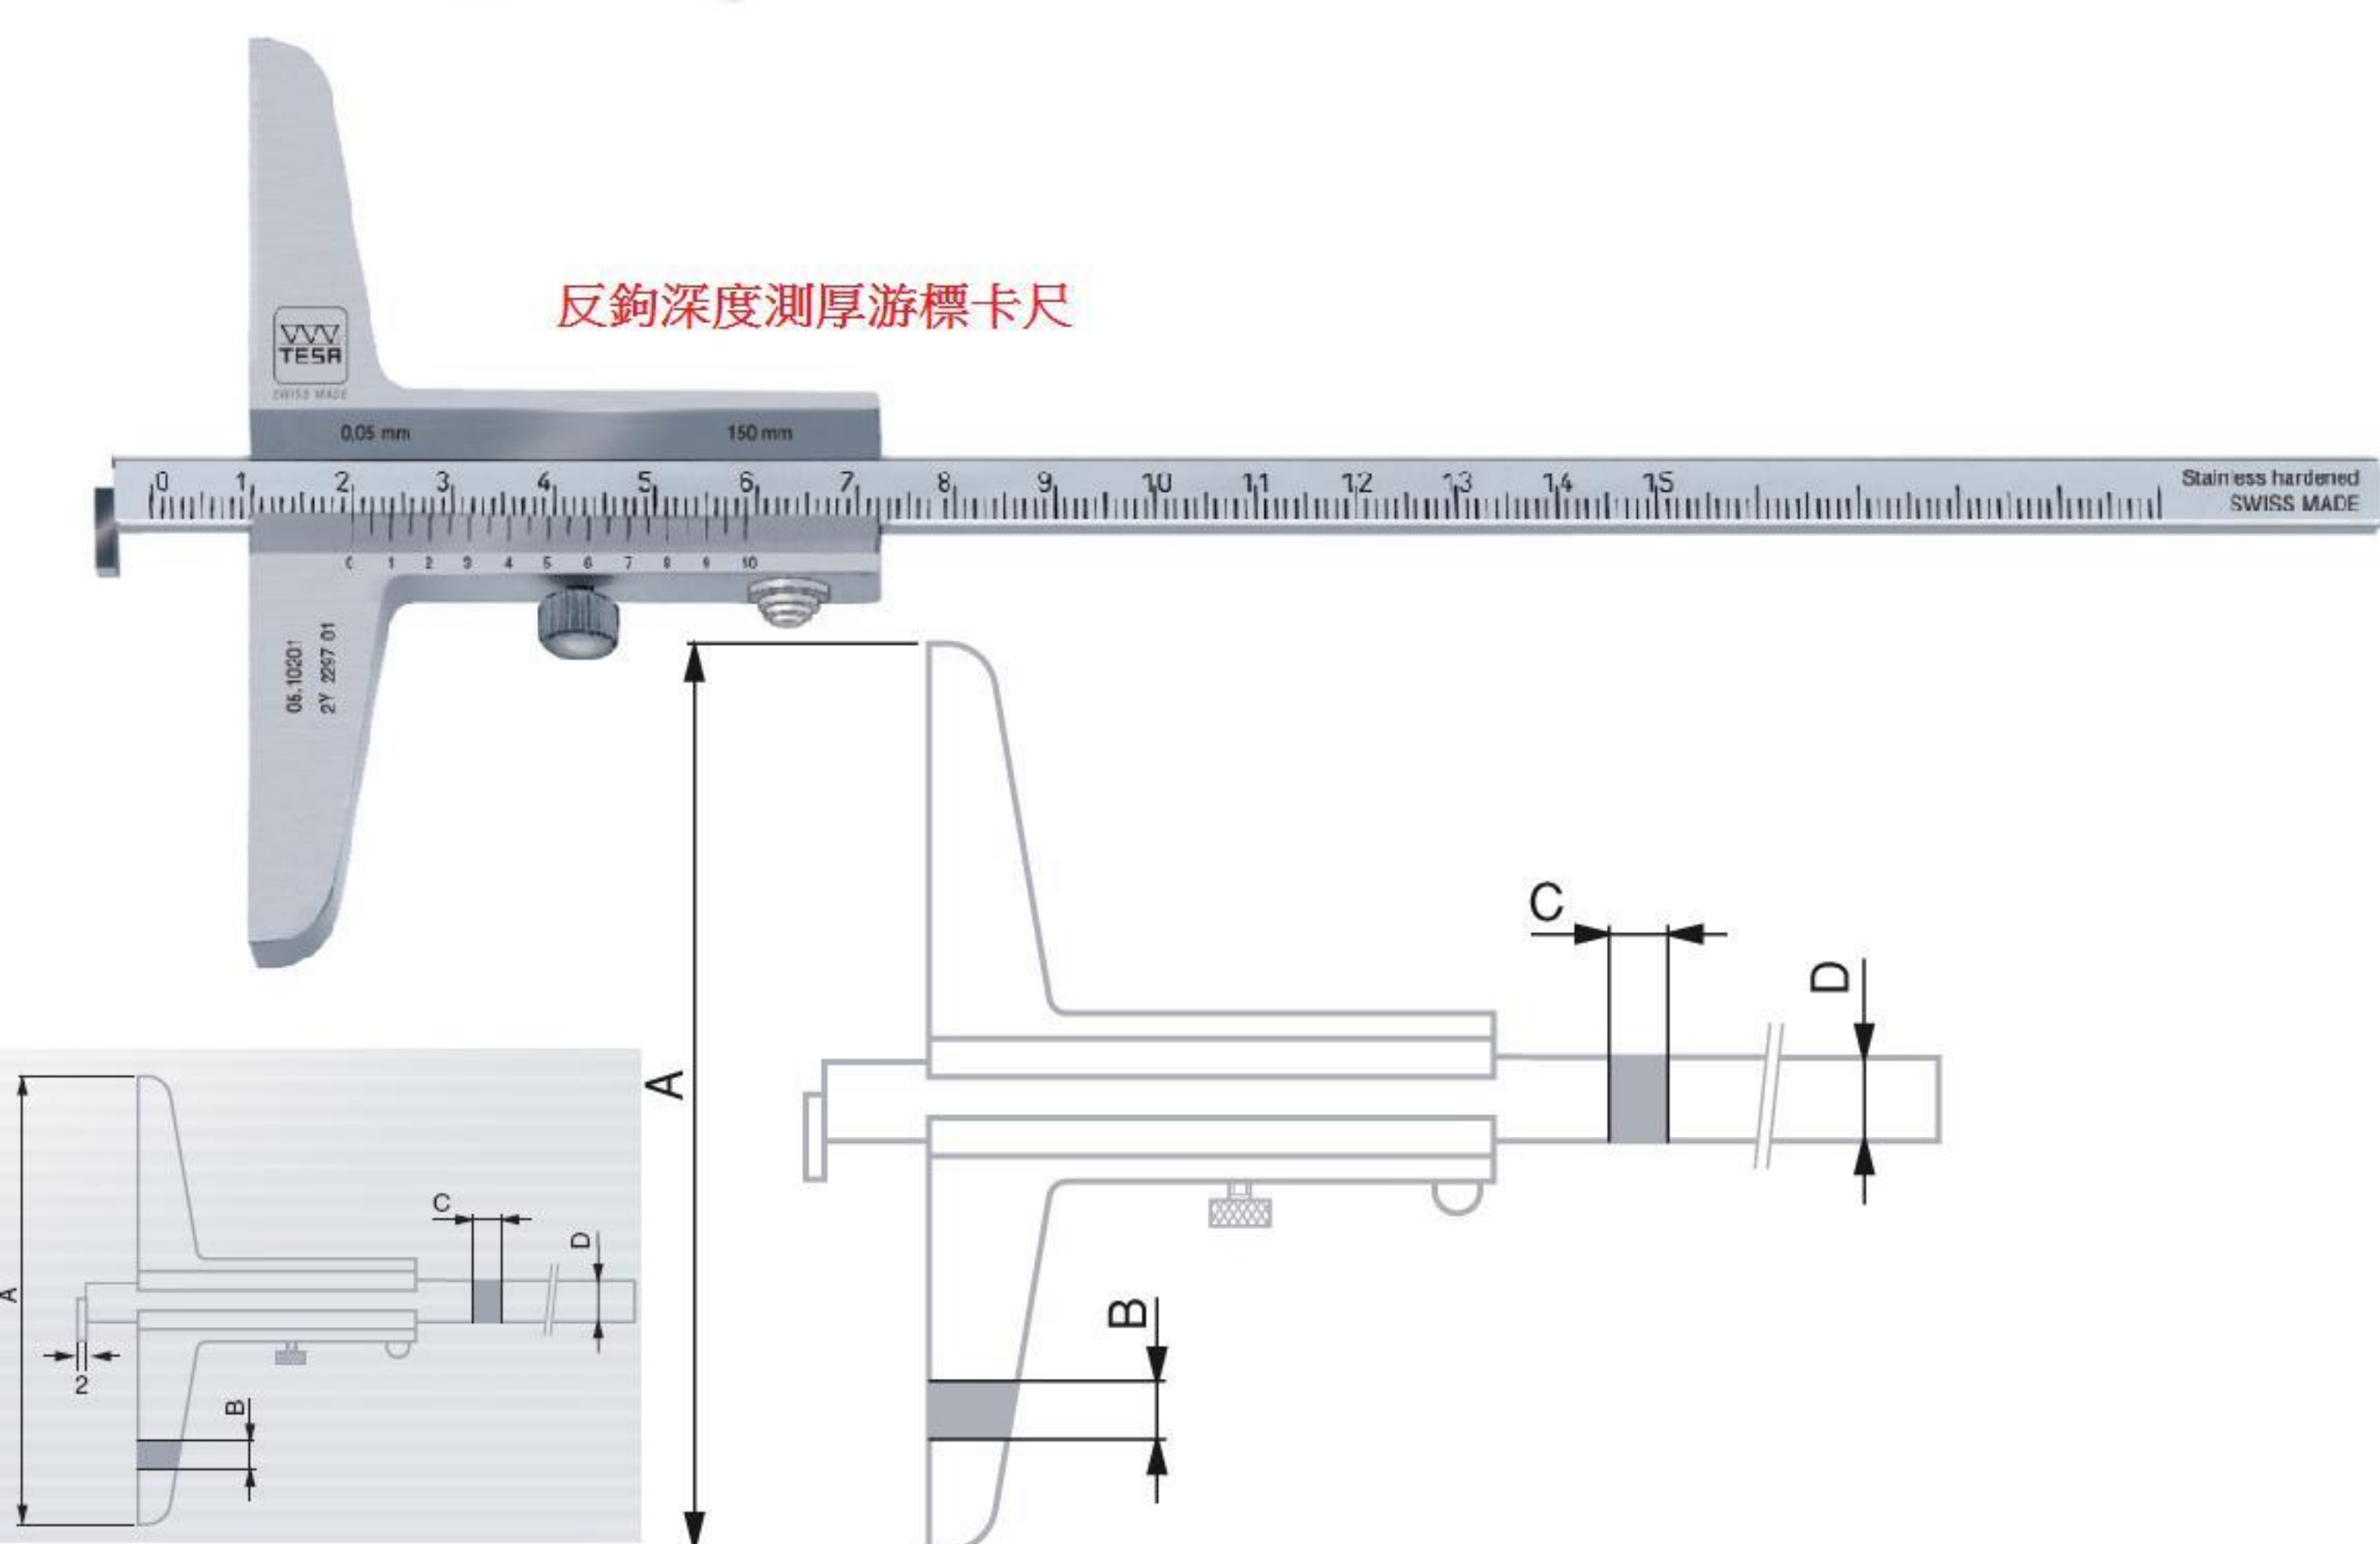


	 量測行程 mm	 mm 刻度間隔	 mm A	B	C	D	E
定購編號	Models A with rotary stop plate						
00510202	0 ÷ 150	0,02	130	8,5	4	12	
00510201	0 ÷ 150	0,05	130	8,5	4	12	
00510212	0 ÷ 250	0,02	130	8,5	4	12	
00510211	0 ÷ 250	0,05	130	8,5	4	12	
00510222	0 ÷ 500	0,02	130	8,5	4	12	
00510221	0 ÷ 500	0,05	130	8,5	4	12	

材質:熱處理過的硬質不鏽鋼
包裝:塑膠外殼包裝
識別號碼:每支均有產品單獨序號
每支均附有檢查報告+聲明書

卡尺精度表如下:


 Chosen length l mm	 0,1 0,05 mm 刻度	 0,02 mm 刻度
50		
100	50	20
150		
300	50	
400	60	30
500	70	
600	80	


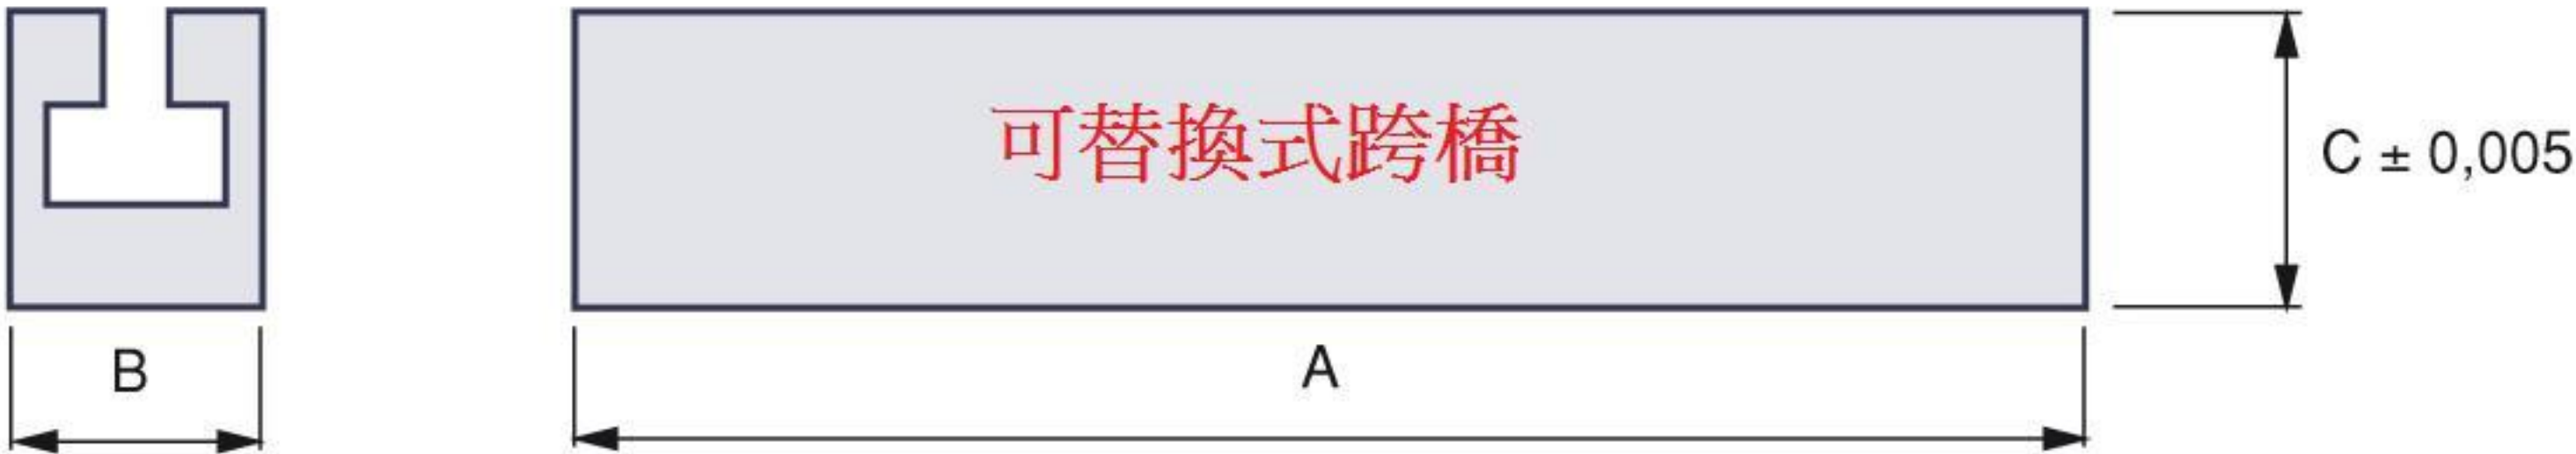


選購配件:

		 跨橋座尺寸規格			
定購編號	可替換式長跨橋座	A mm	B mm	C mm	mm
00560103	Removable bridge	200	8	10	± 0,005
00560104	Removable bridge	300	8	16	± 0,005
00560105	Removable bridge	400	8	16	± 0,005

反鉤深度測厚游標卡尺

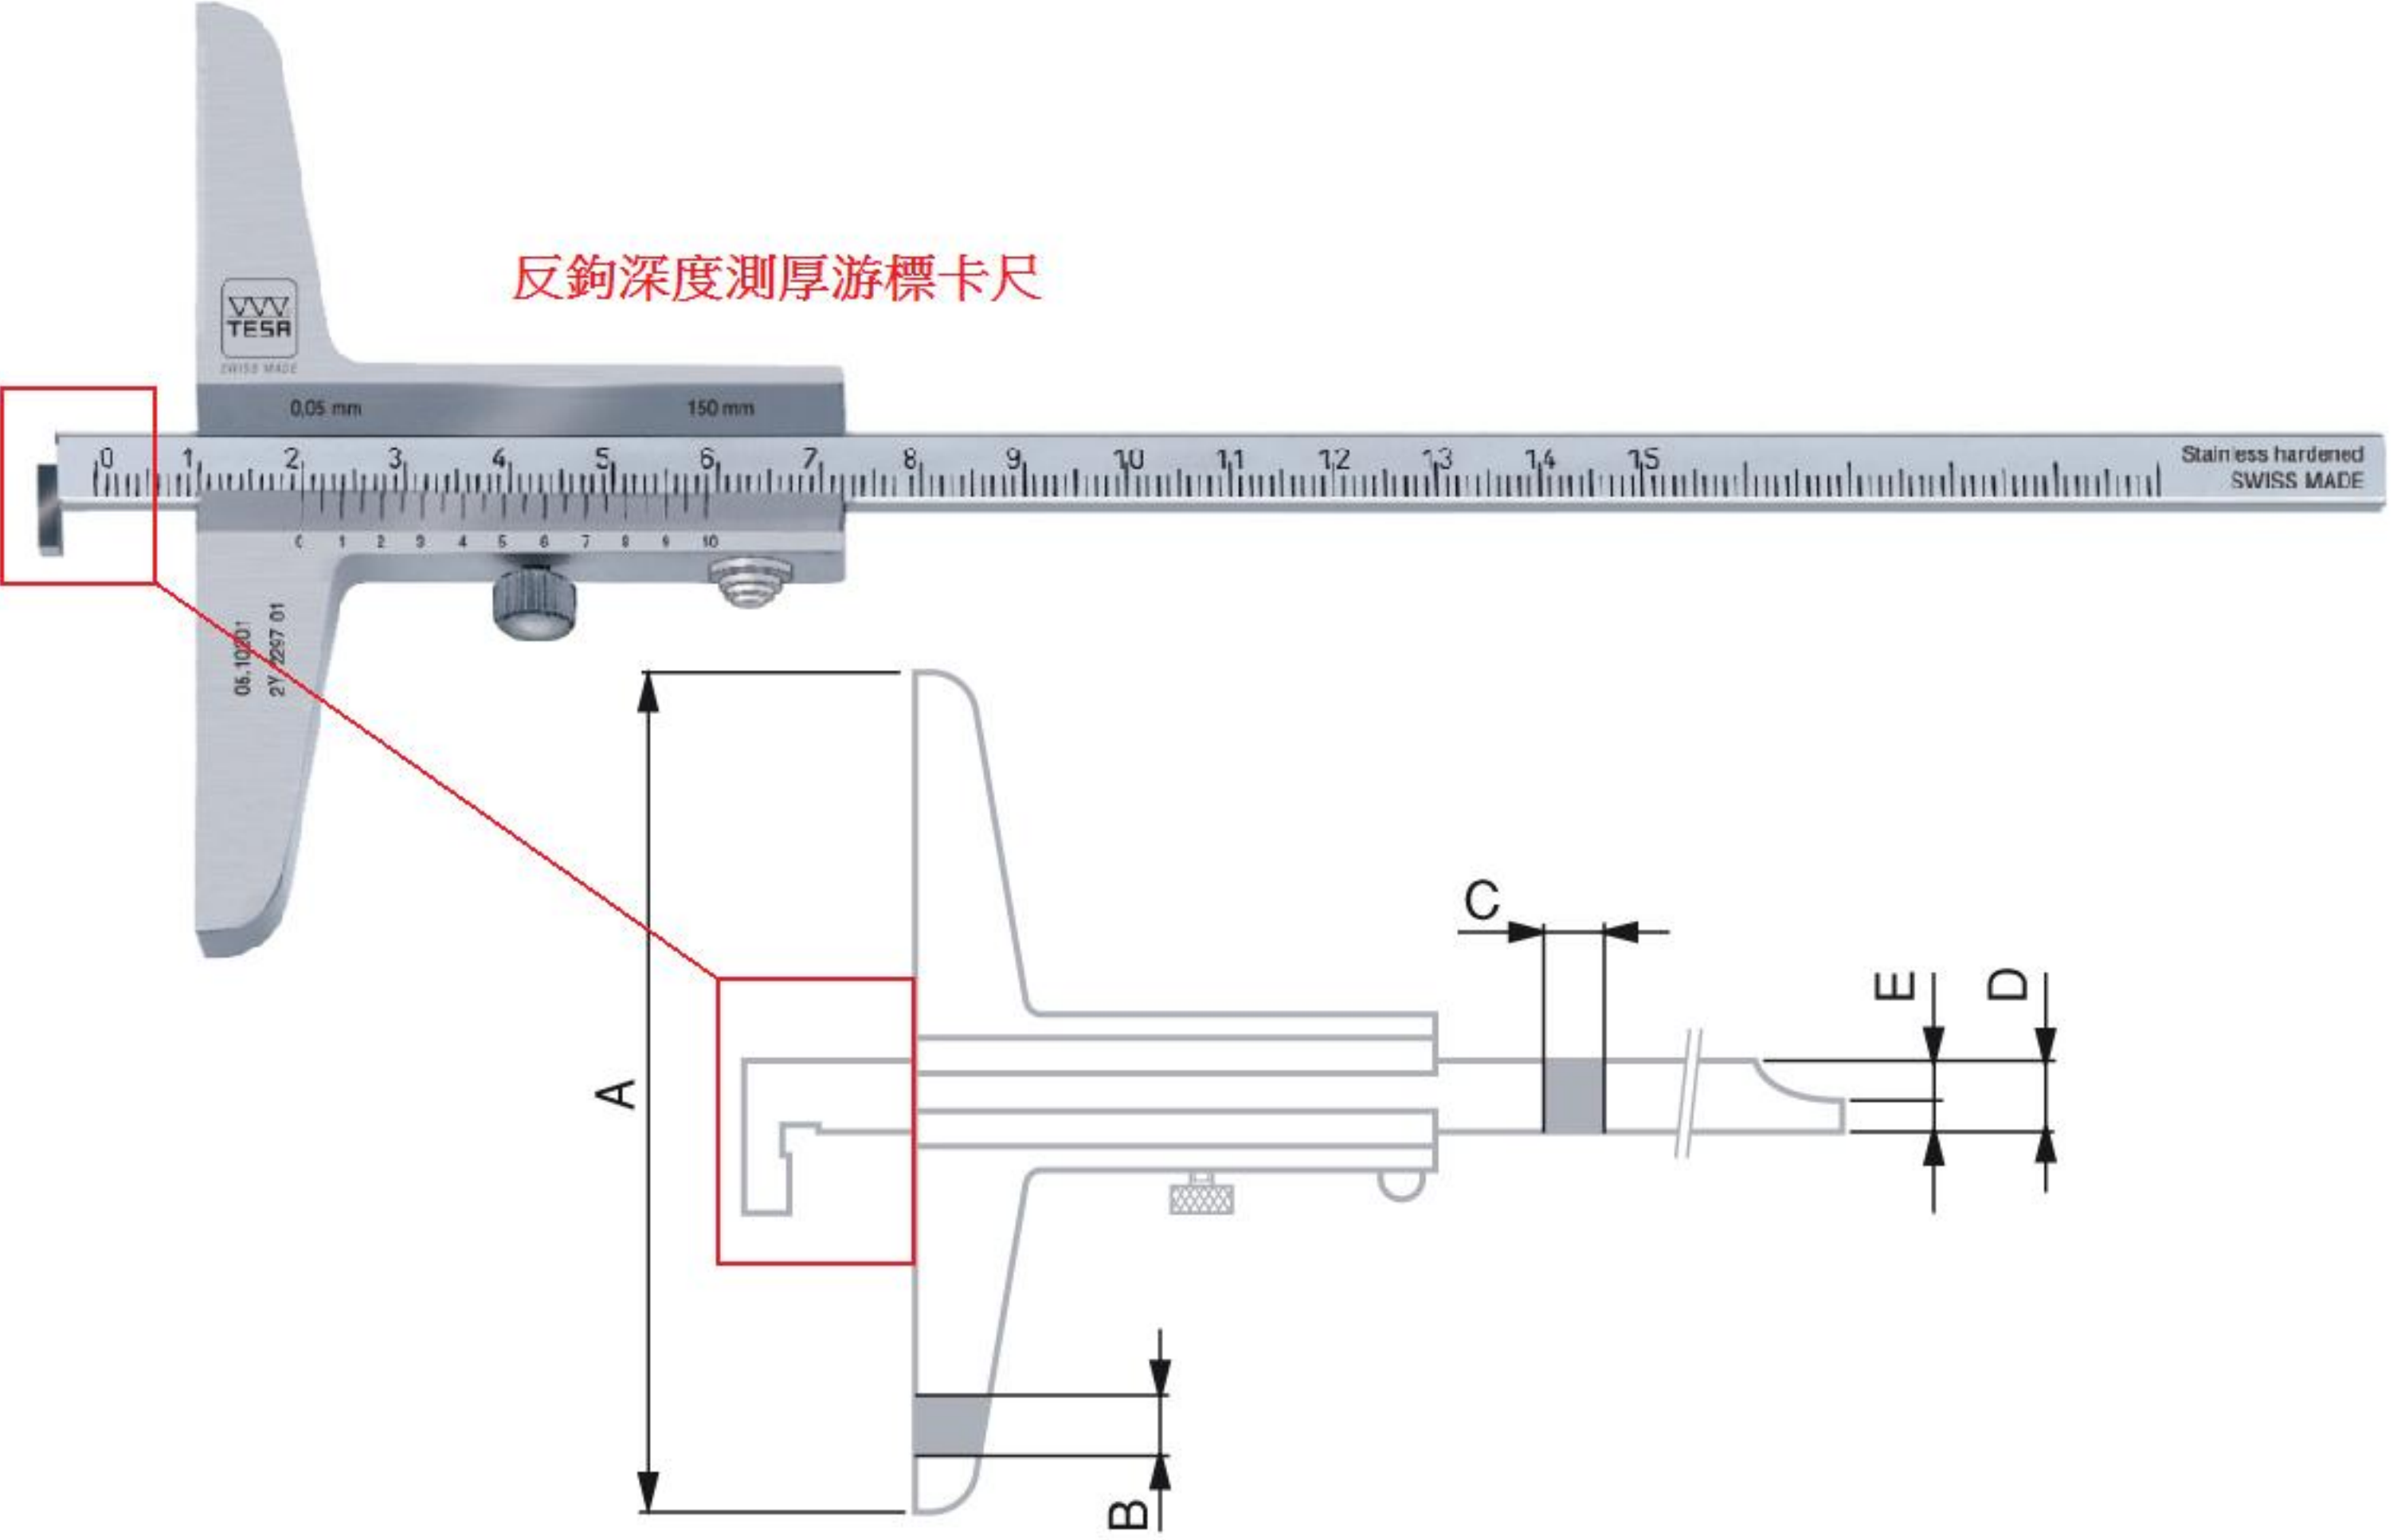


							
定購編號	量測行程 mm	mm	A	B	C	D	E
Models B with both a fixed stop plate and short cut measuring face. Convertible models.							
00510175	0 ÷ 150	0,02	100	7,5	3	8	3,5
00510176	0 ÷ 150	0,05	100	7,5	3	8	3,5
00510177	0 ÷ 250	0,02	130	8,5	4	12	4
00510178	0 ÷ 250	0,05	130	8,5	4	12	4
00510179	0 ÷ 300	0,02	150	8,5	4	12	4
00510180	0 ÷ 300	0,05	150	8,5	4	12	4
00510181	0 ÷ 500	0,02	150	8,5	4	12	4
00510182	0 ÷ 500	0,05	150	8,5	4	12	4

材質:熱處理過的硬質不鏽鋼
包裝:塑膠外殼包裝
識別號碼:每支均有產品單獨序號
每支均附有檢查報告+聲明書

卡尺精度表如下:


Chosen length l mm	0,1 0,05 mm 刻度	0,02 mm 刻度
	μm	μm
50	50	20
100	50	20
150	50	20
300	50	20
400	60	30
500	70	30
600	80	30

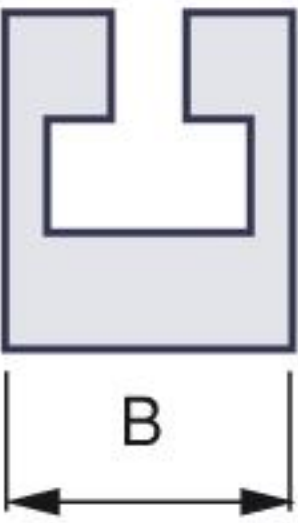

選購配件:

No	可替換式長跨橋座	跨橋座尺寸規格			
		A mm	B mm	C mm	mm
00560103	Removable bridge	200	8	10	± 0,005
00560104	Removable bridge	300	8	16	± 0,005
00560105	Removable bridge	400	8	16	± 0,005

機床用電子尺

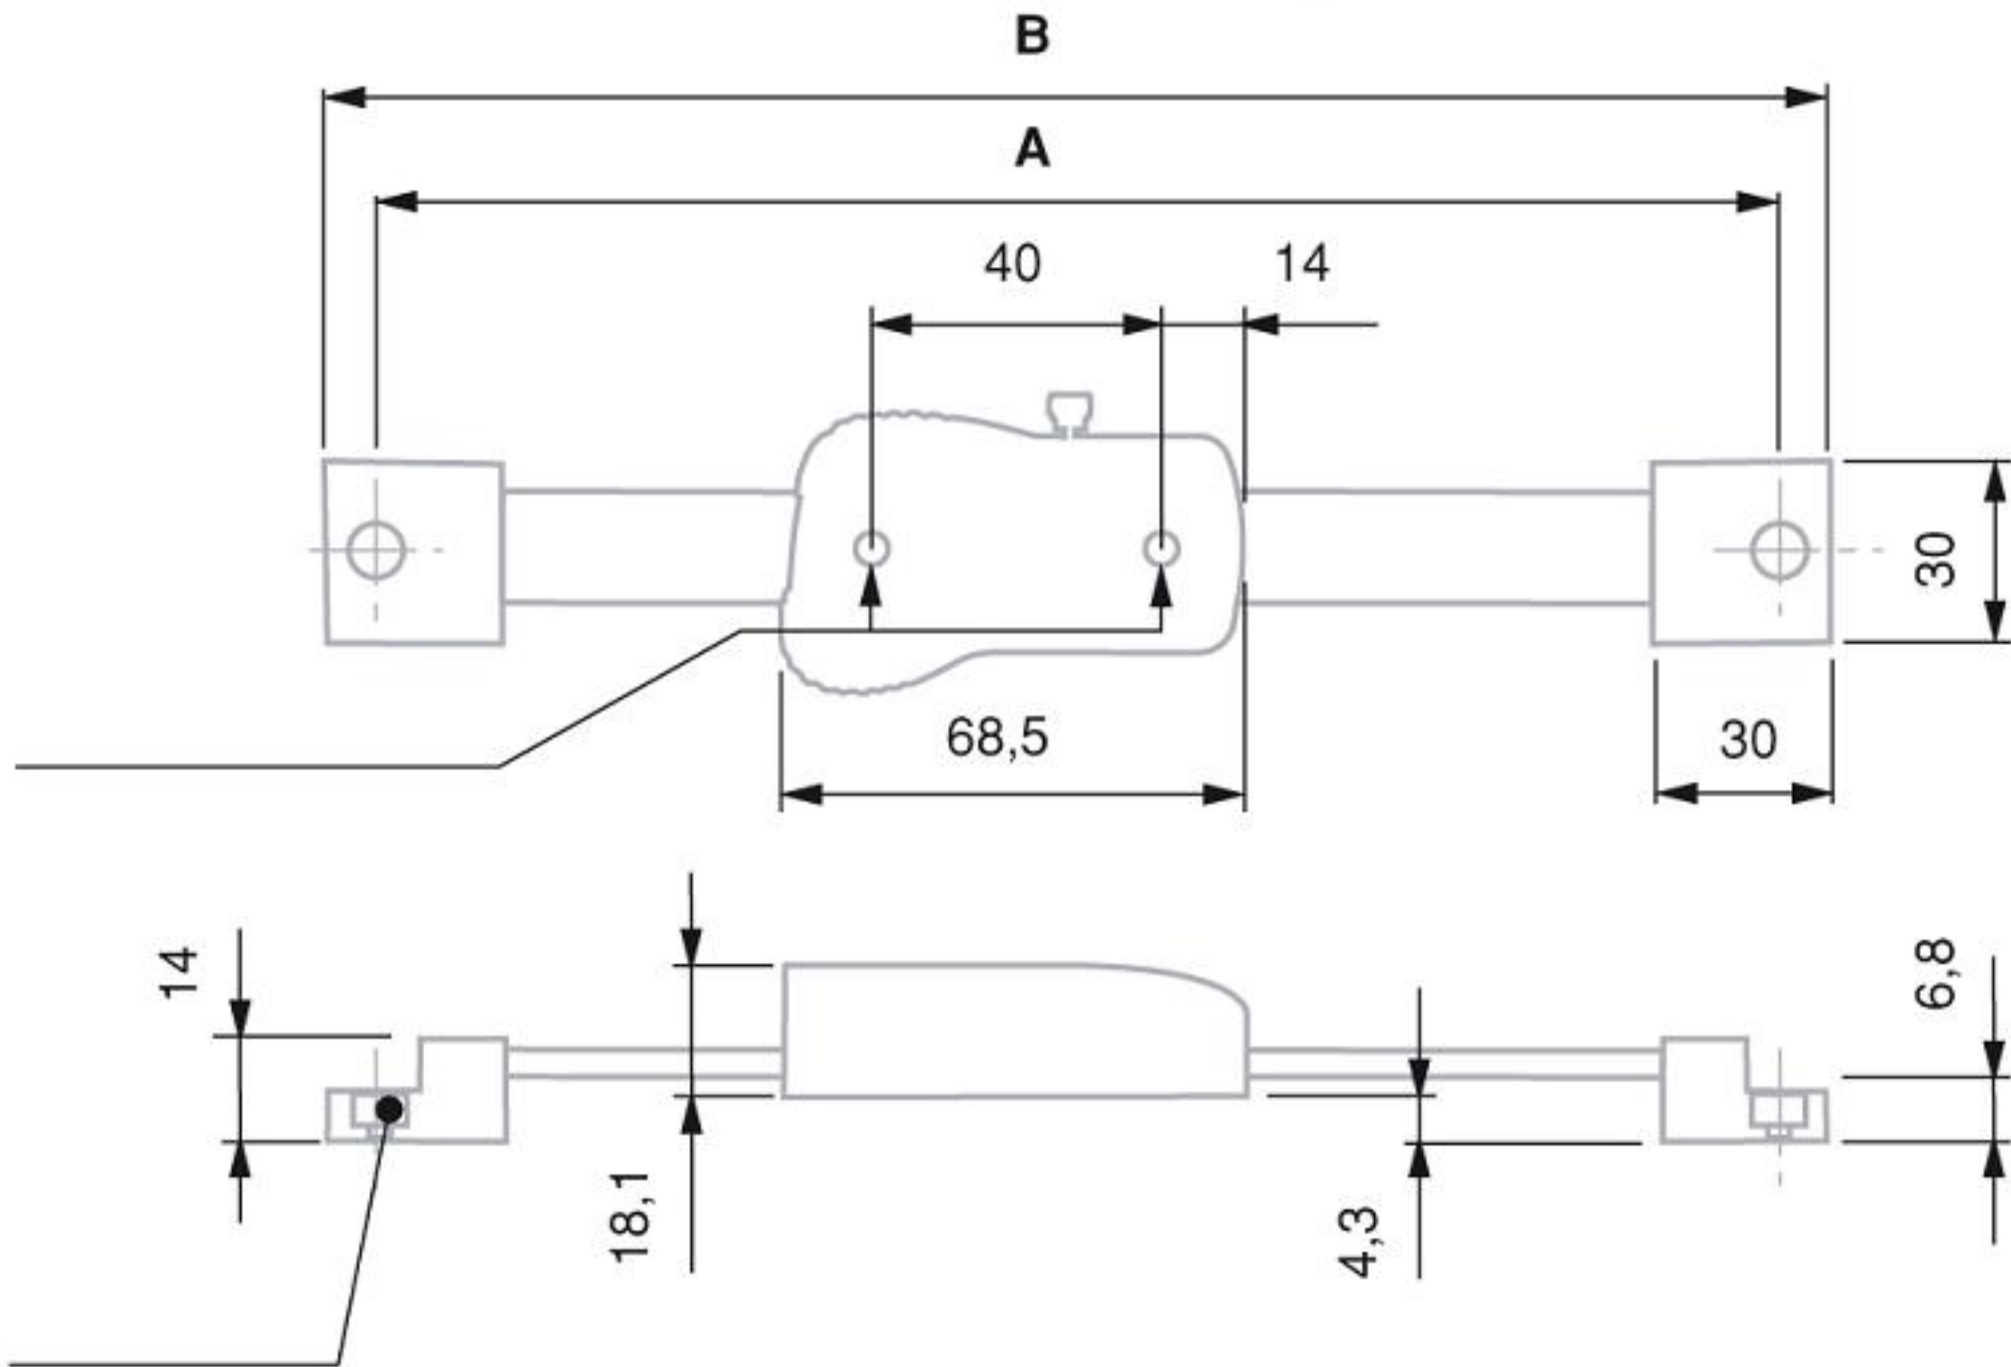

 訂購編號	 量測行程 mm	 in	電子尺規格	
			A mm	B mm
00530271	0 ÷ 150	0 ÷ 6	265	278
00530272	0 ÷ 200	0 ÷ 8	315	328
00530273	0 ÷ 300	0 ÷ 12	415	428
00530274	0 ÷ 600	0 ÷ 24	725	738
00530275	0 ÷ 1000	0 ÷ 40	1135	1148


瑞士設計瑞士製造
依據DIN 862(1AZ) 製造標準
量測範圍(參考上表)
小數點位數:0.01mm/0.0005in
液晶數字高度:LCD 7mm
可浮動歸零
具公／英制切換功能
最大允許誤差: ≤100 mm: 20 μm 、 >100 mm: 30 μm
單向重複精度: 10 μm
量測系統:增量式磁性解析鋼質光學尺
最大位移速度:> 1.8米/秒
數位化介面:具RS232單向及雙向傳輸功能
材質:熱處理過的硬質不鏽鋼
電源供應:3V鋰電池
電池使用壽命:2000小時/1個
主要特色:10分鐘後進入省電模式，沒人使用兩小時後自動關閉電源。
操作溫度範圍: 10 °C to 40 °C
儲存溫度範圍: - 10 °C to 60 °C
最大相對溼度: 100%
保護等級程度:IP67(IEC 60529)
電磁的規範:依據EN 50081-1及EN50082-1之規範
包裝:塑膠外殼包裝
識別號碼:每支均有產品單獨序號
每支均附有檢查報告+聲明書
量測數字鎖定功能

電子式卡尺精度表

 Chosen length l mm	 0,01 mm	 μm
50		
100		20
150		
300		
400		30
500		

- 訂購時注意事項:
1. 定購時請確認客戶要加裝的機床類型及孔位是否相符?
 2. 確認電子尺的螺牙孔是否為M3?
 3. 確認要裝電子尺的空間位置是否合適?

長測爪游標尺

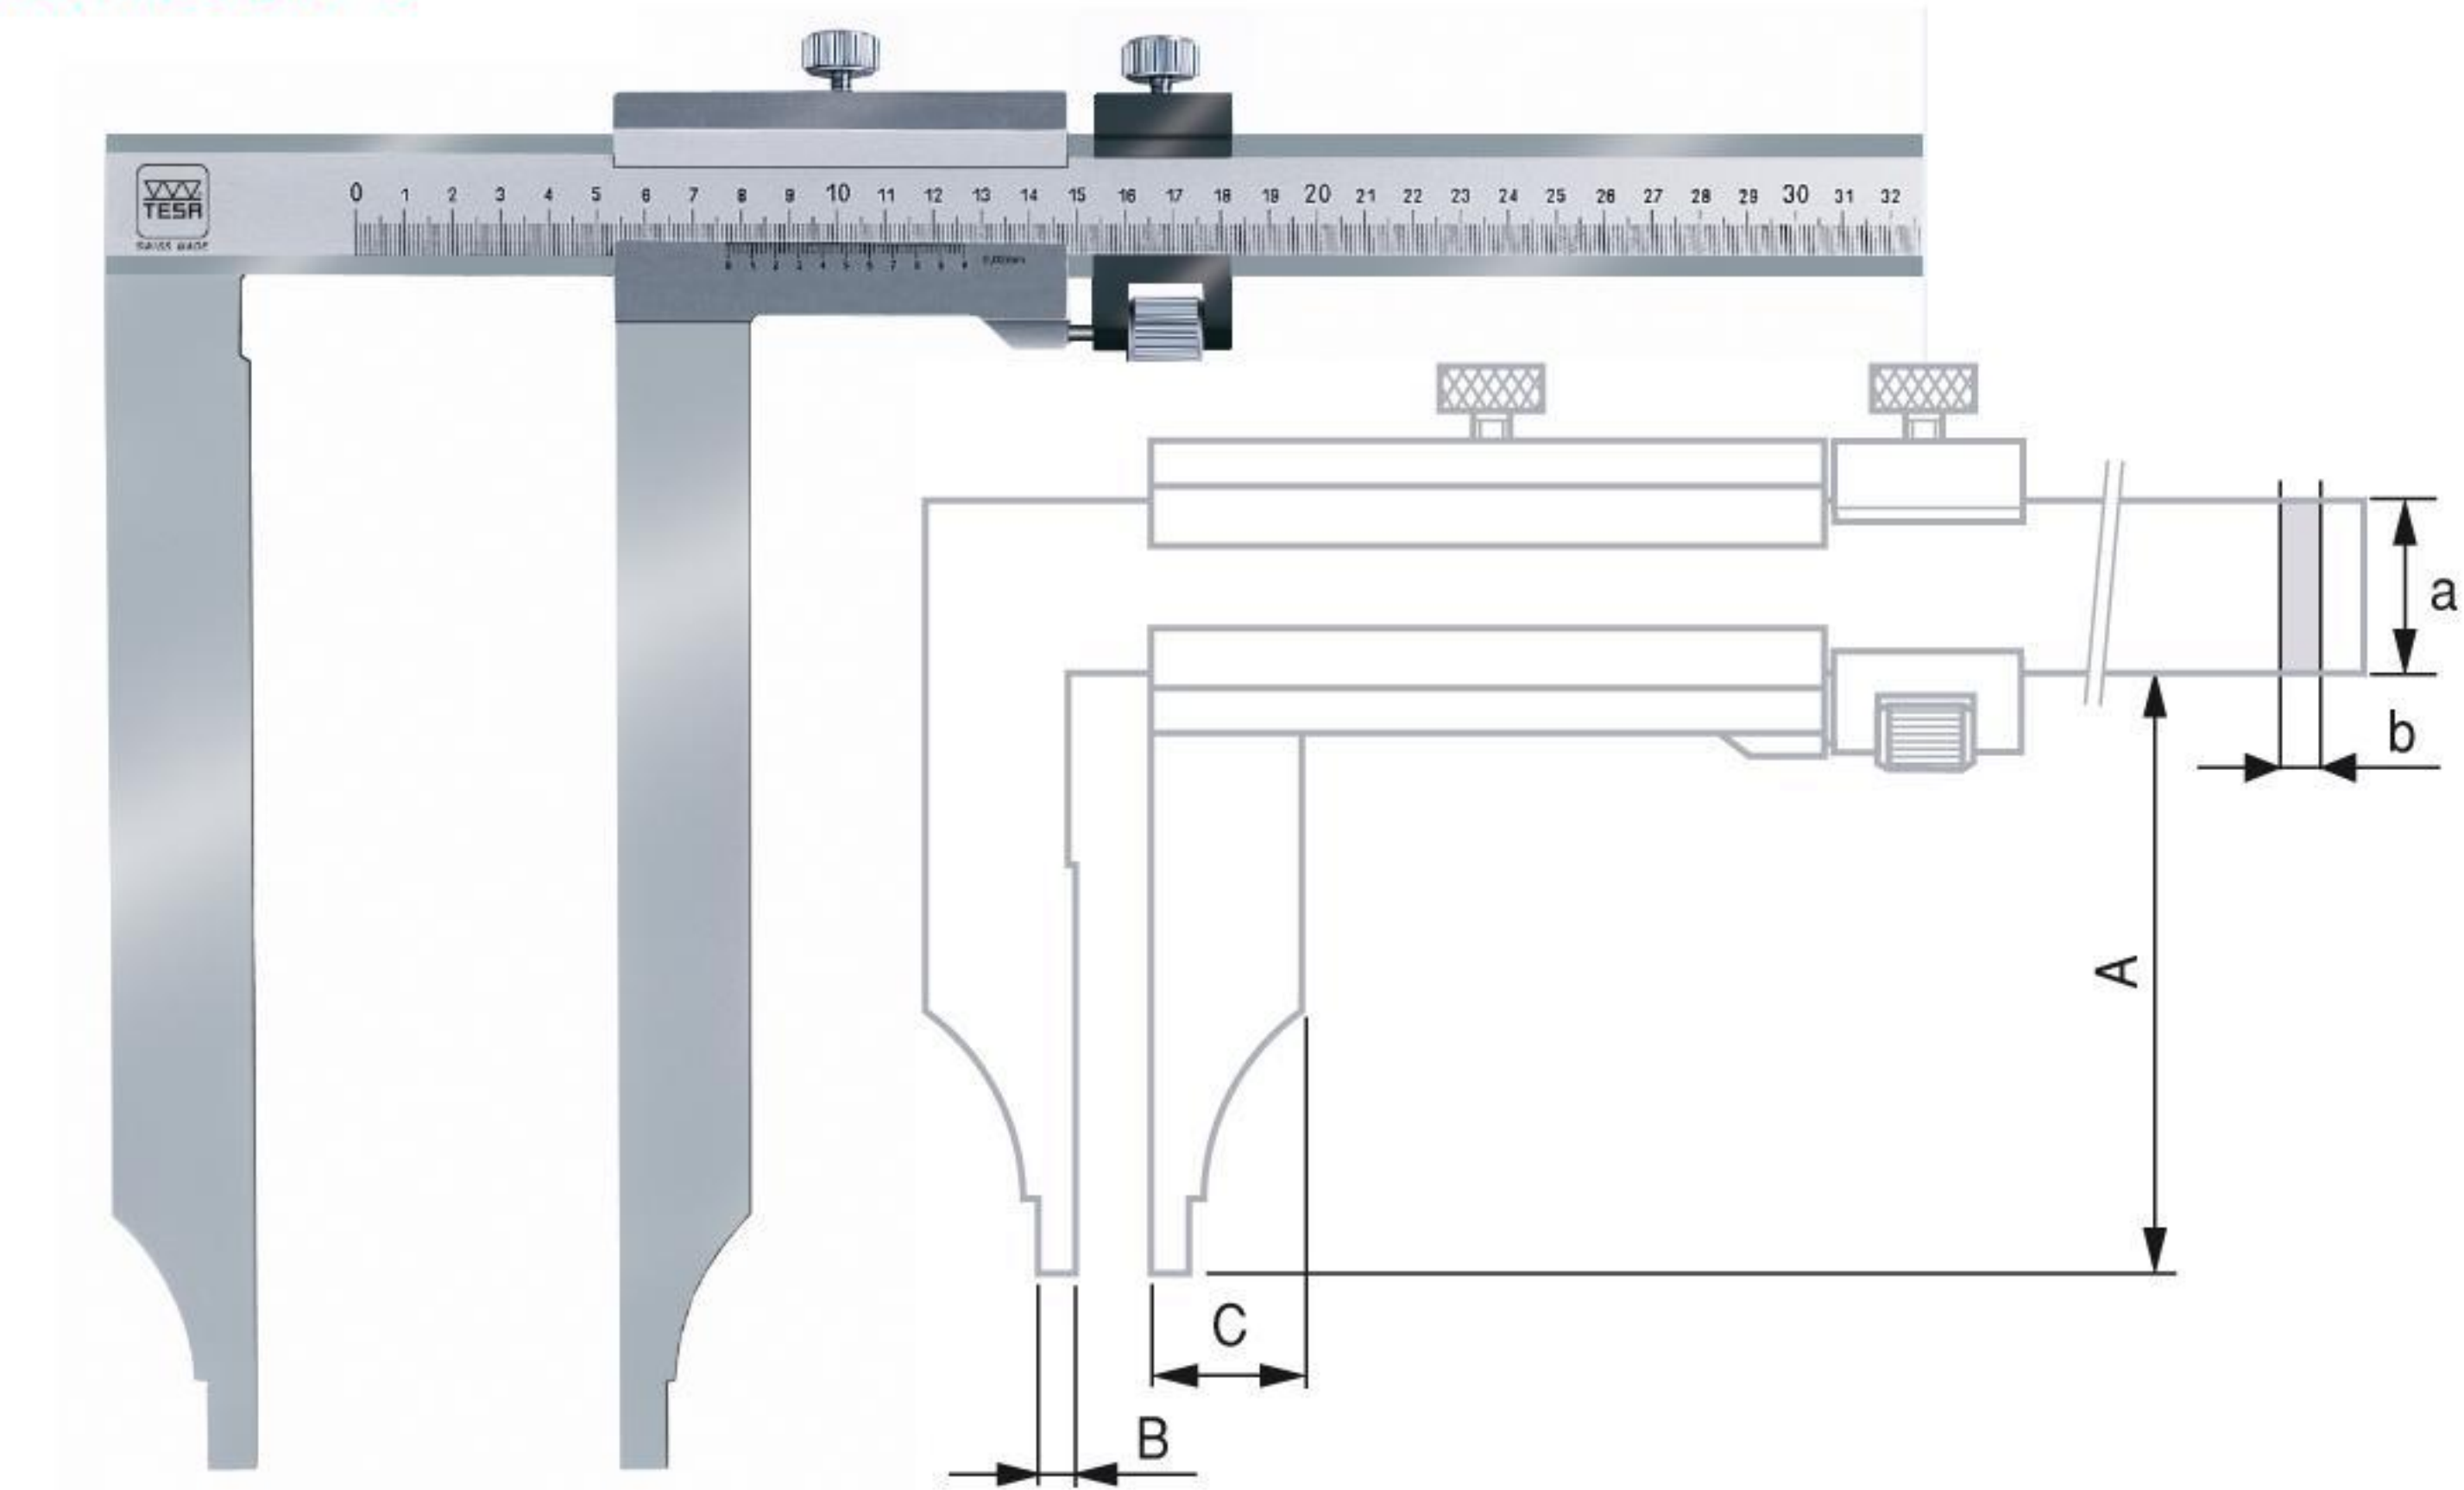


No	量測行程 mm	游標間隔 mm	尺身尺寸規格 mm				
			a	b	A	B	C
00510921	0 ÷ 500	0,02	28	6	250	10	30
00510922	0 ÷ 500	0,05	28	6	250	10	30
00510931	0 ÷ 800	0,02	32	8	300	10	30
00510932	0 ÷ 800	0,05	32	8	300	10	30
00510941	0 ÷ 1000	0,02	32	8	300	10	30
00510942	0 ÷ 1000	0,05	32	8	300	10	30

材質:熱處理過的硬質不鏽鋼
包裝:塑膠外殼包裝
識別號碼:每支均有產品單獨序號


- 定購時注意事項:
- 1. 此類卡尺具有微調功能。
 - 2. 超過300mm以上卡尺需注意材積及運送包裝運費問題。
 - 3. 測爪長度及精度務必確認清楚!!
 - 4. 由於測爪長度較長，受阿貝原理誤差影像較大，量測壓力需要特別注意使用，否則精度會差別很大!!

卡尺精度表如下:

Chosen length l mm	0,1 0,05 mm	0,02 mm
	刻度	刻度
50		
100	50	20
150		
300	50	
400	60	30
500	70	
600	80	
700	90	
800	100	
900	110	40
1000	120	
1200	140	
1400	160	50
1600	180	
1800	200	60
2000	220	

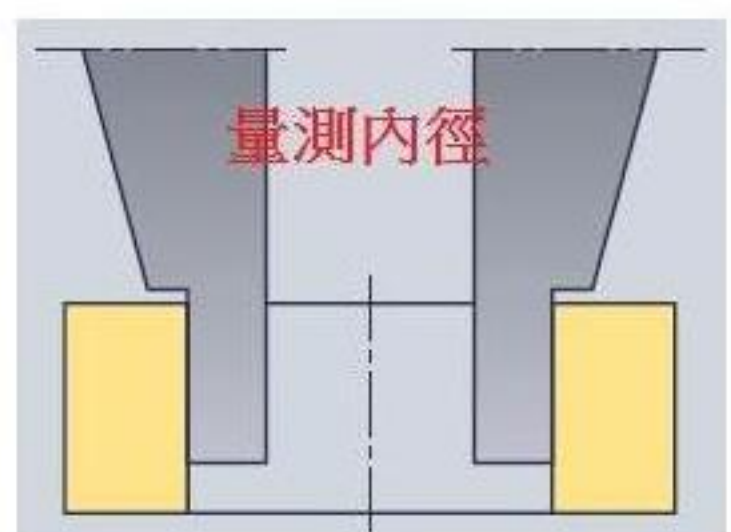



牛角型測爪游標卡尺

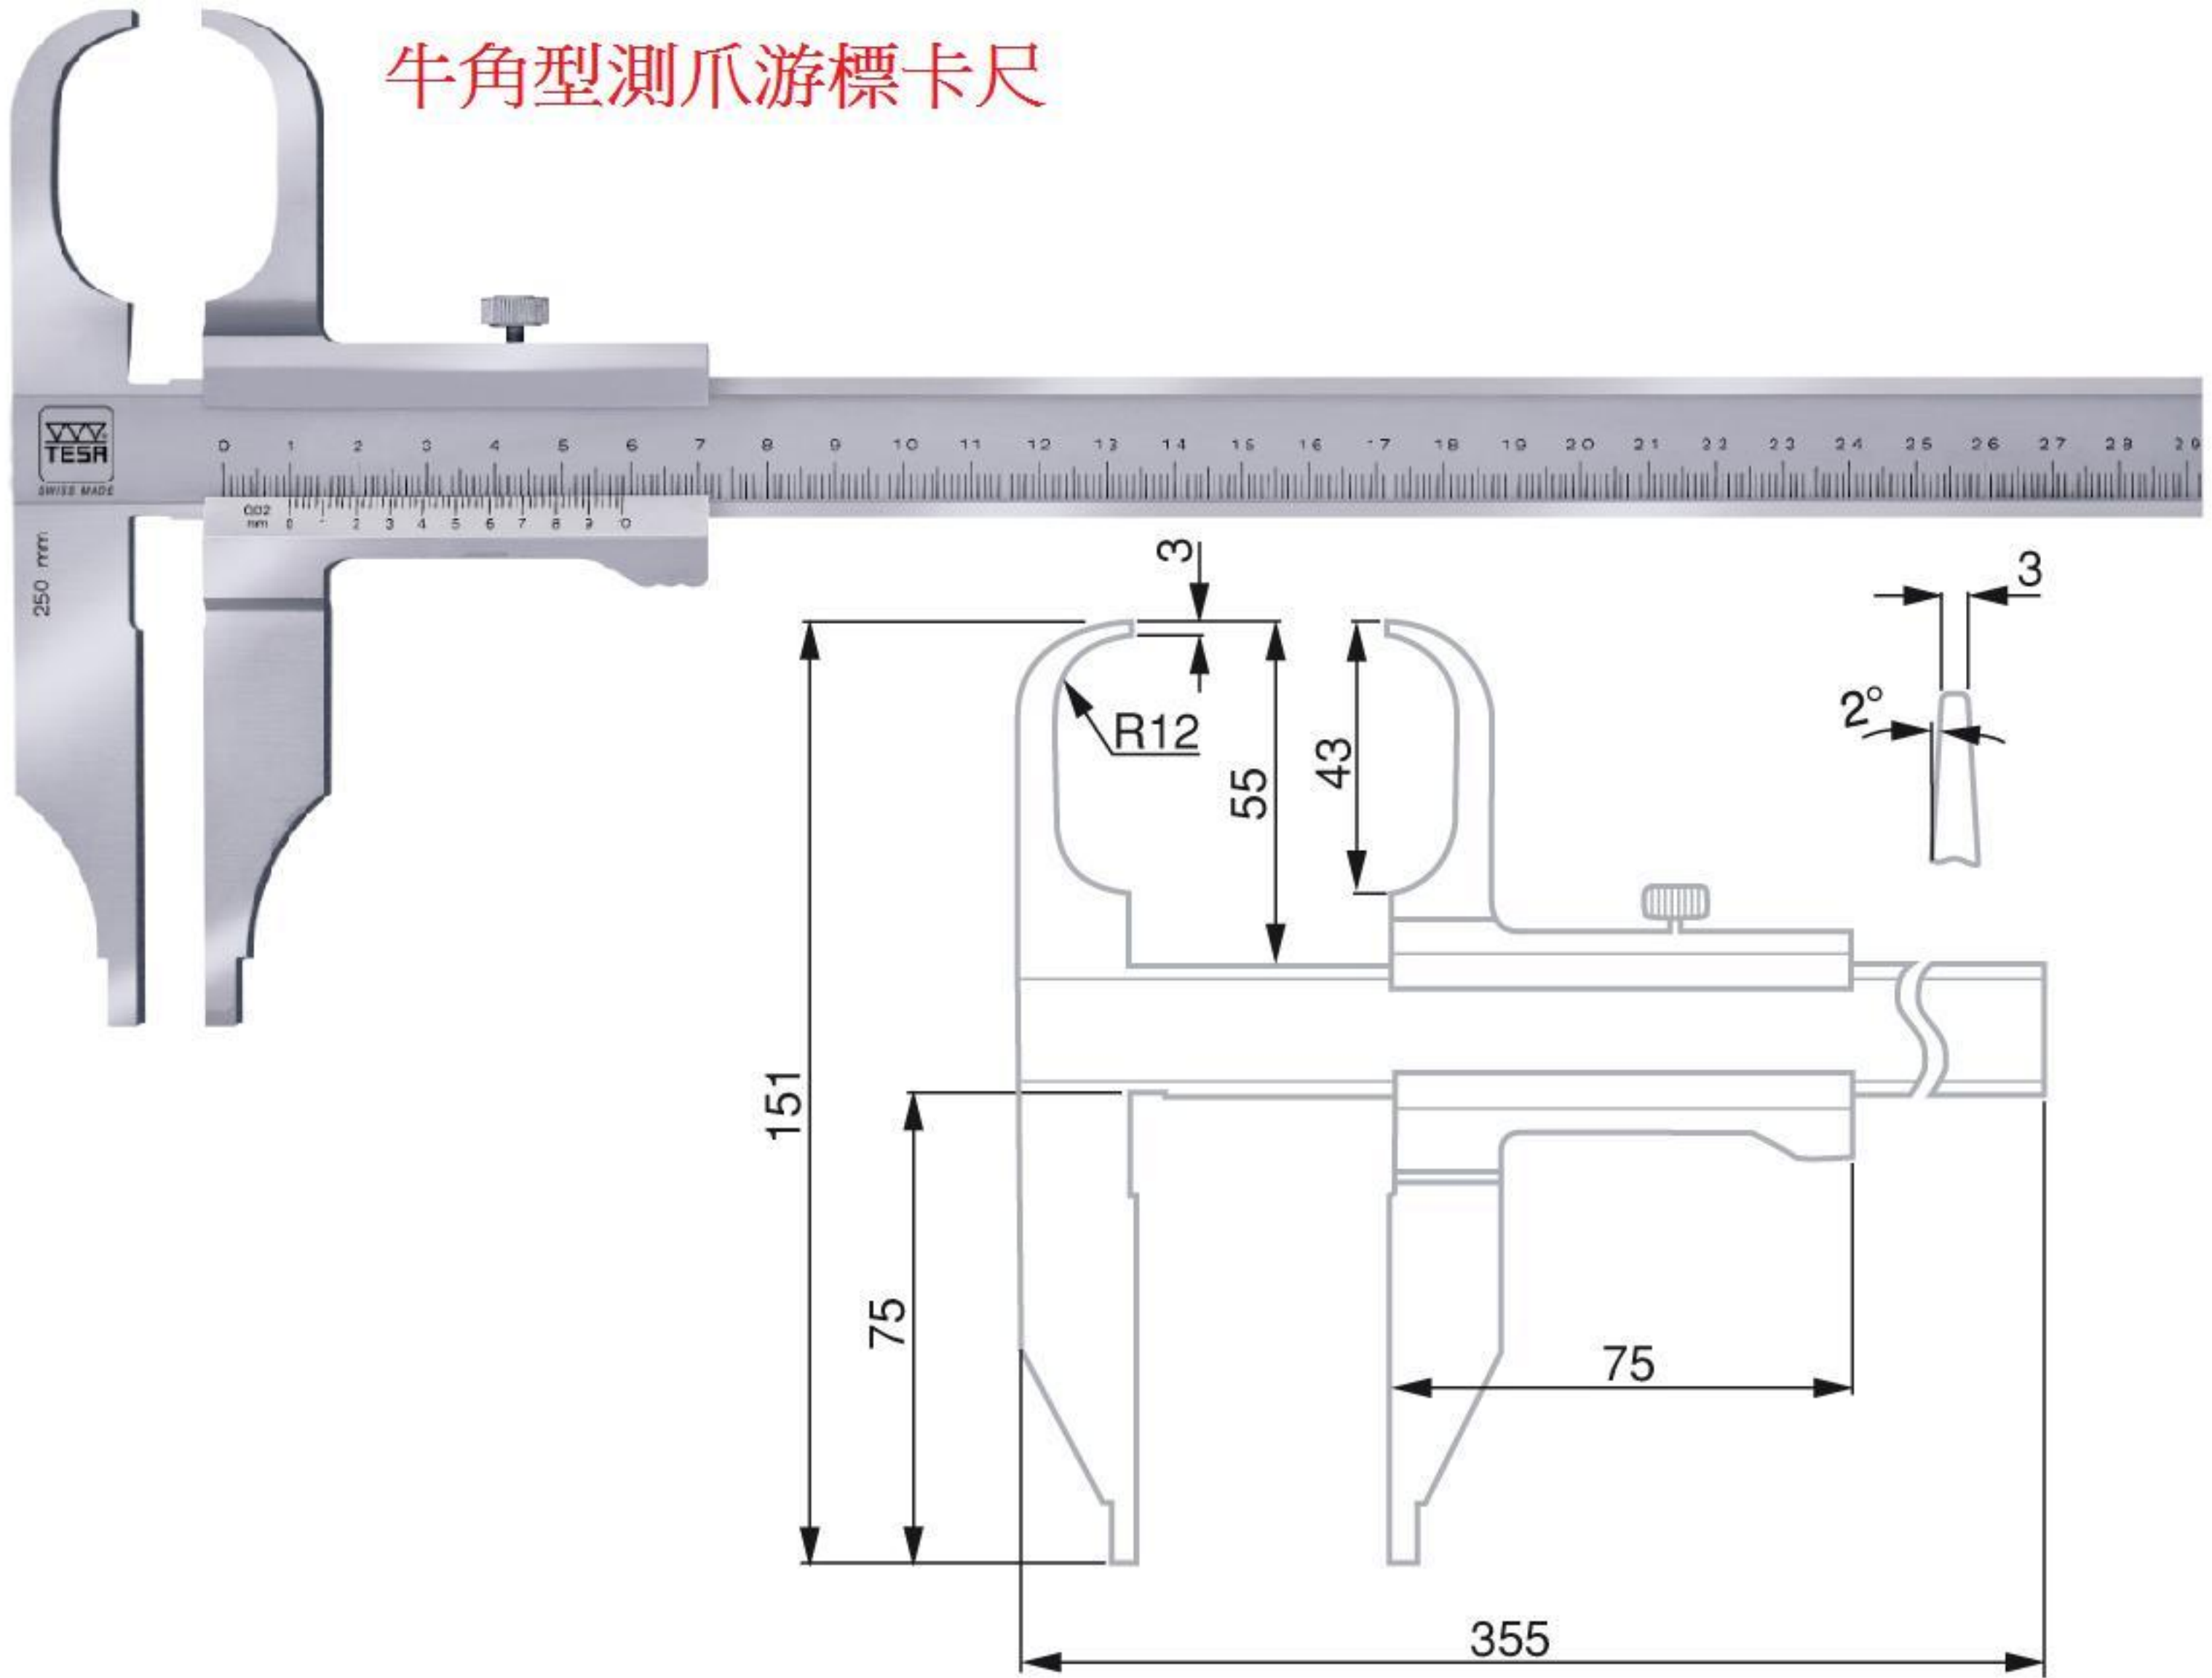

訂購編號	量測行程 mm	游標刻度間隔 mm	<i>in</i>	<i>in</i>
00510911	0 ÷ 250	0,02		
00530911	0 ÷ 250	0,02	0 ÷ 10	0.001
00510912	0 ÷ 250	0,05		

材質:熱處理過的硬質不鏽鋼
 包裝:塑膠外殼包裝
 識別號碼:每支均有產品單獨序號



- 定購時注意事項:
1. 此類卡尺具有微調功能。
 2. 超過300mm以上卡尺需注意材積及運送包裝運費問題。
 3. 測爪長度及精度務必確認清楚!!
 4. 由於測爪長度較長，受阿貝原理誤差影像較大，量測壓力需要特別注意使用，否則精度會差別很大!!

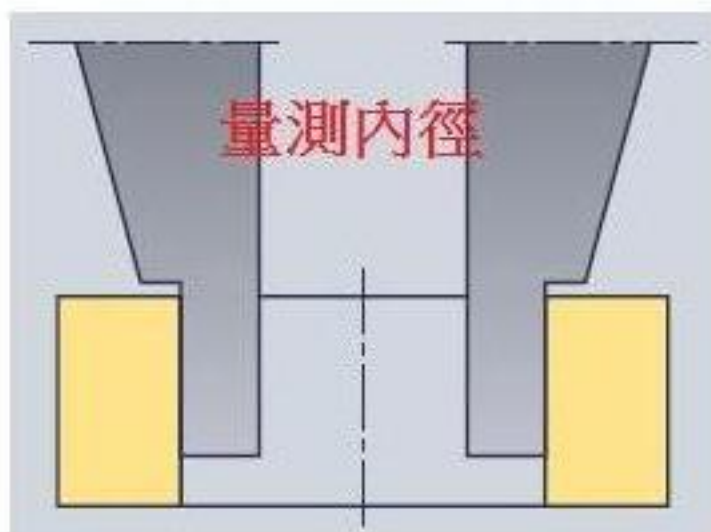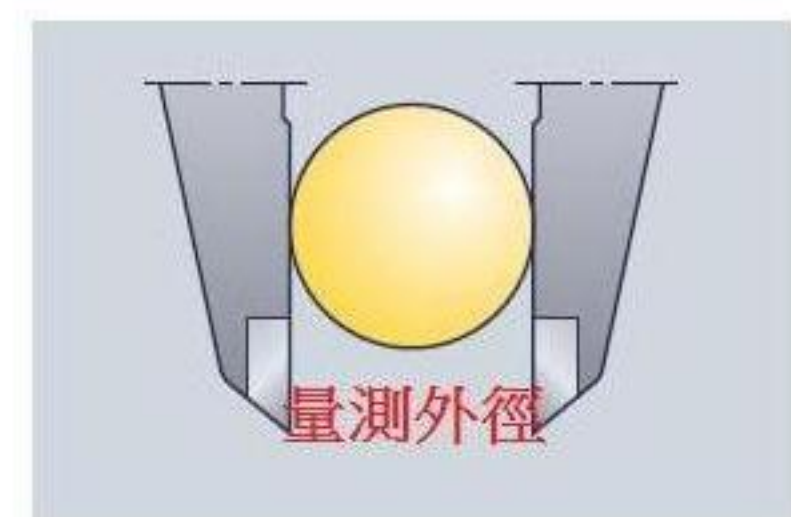

卡尺精度表如下:

Chosen length l mm	0,1 0,05 mm 刻度	0,02 mm 刻度
50	50	20
100	50	20
150	50	20
300	50	20
400	60	30
500	70	30
600	80	30
700	90	30
800	100	30
900	110	40
1000	120	40
1200	140	40
1400	160	50
1600	180	50
1800	200	60
2000	220	60

刀口內測爪游標卡尺

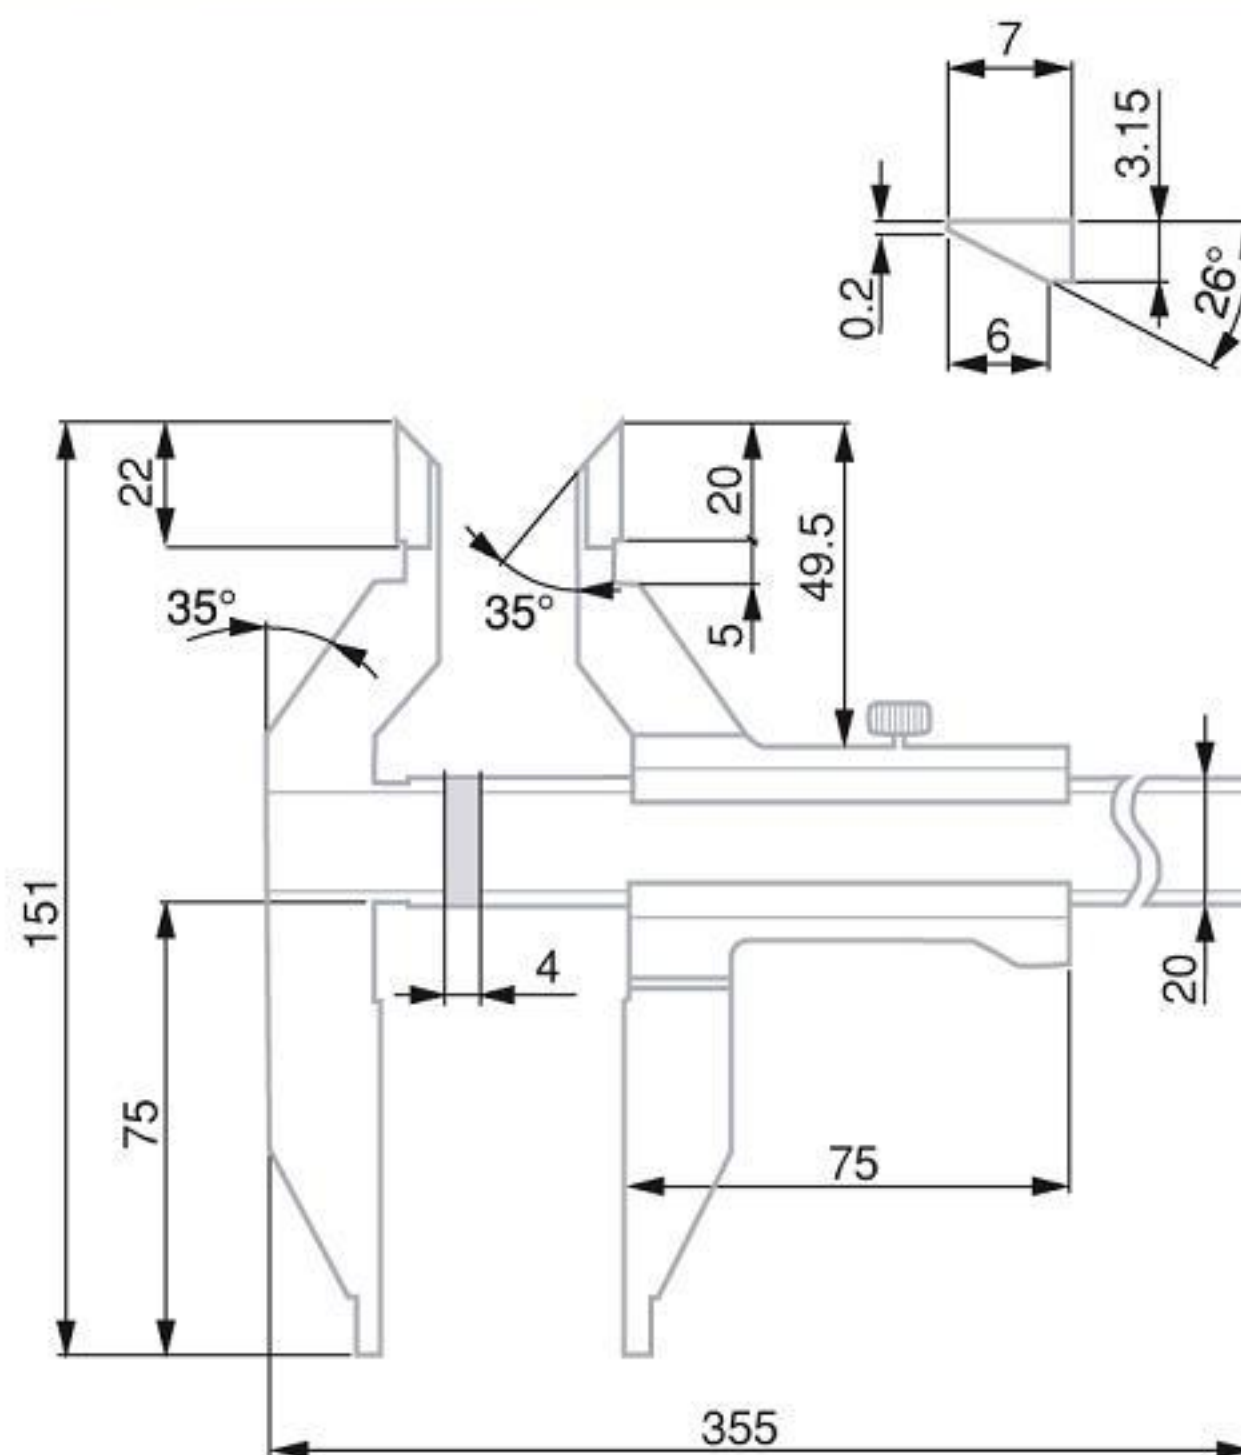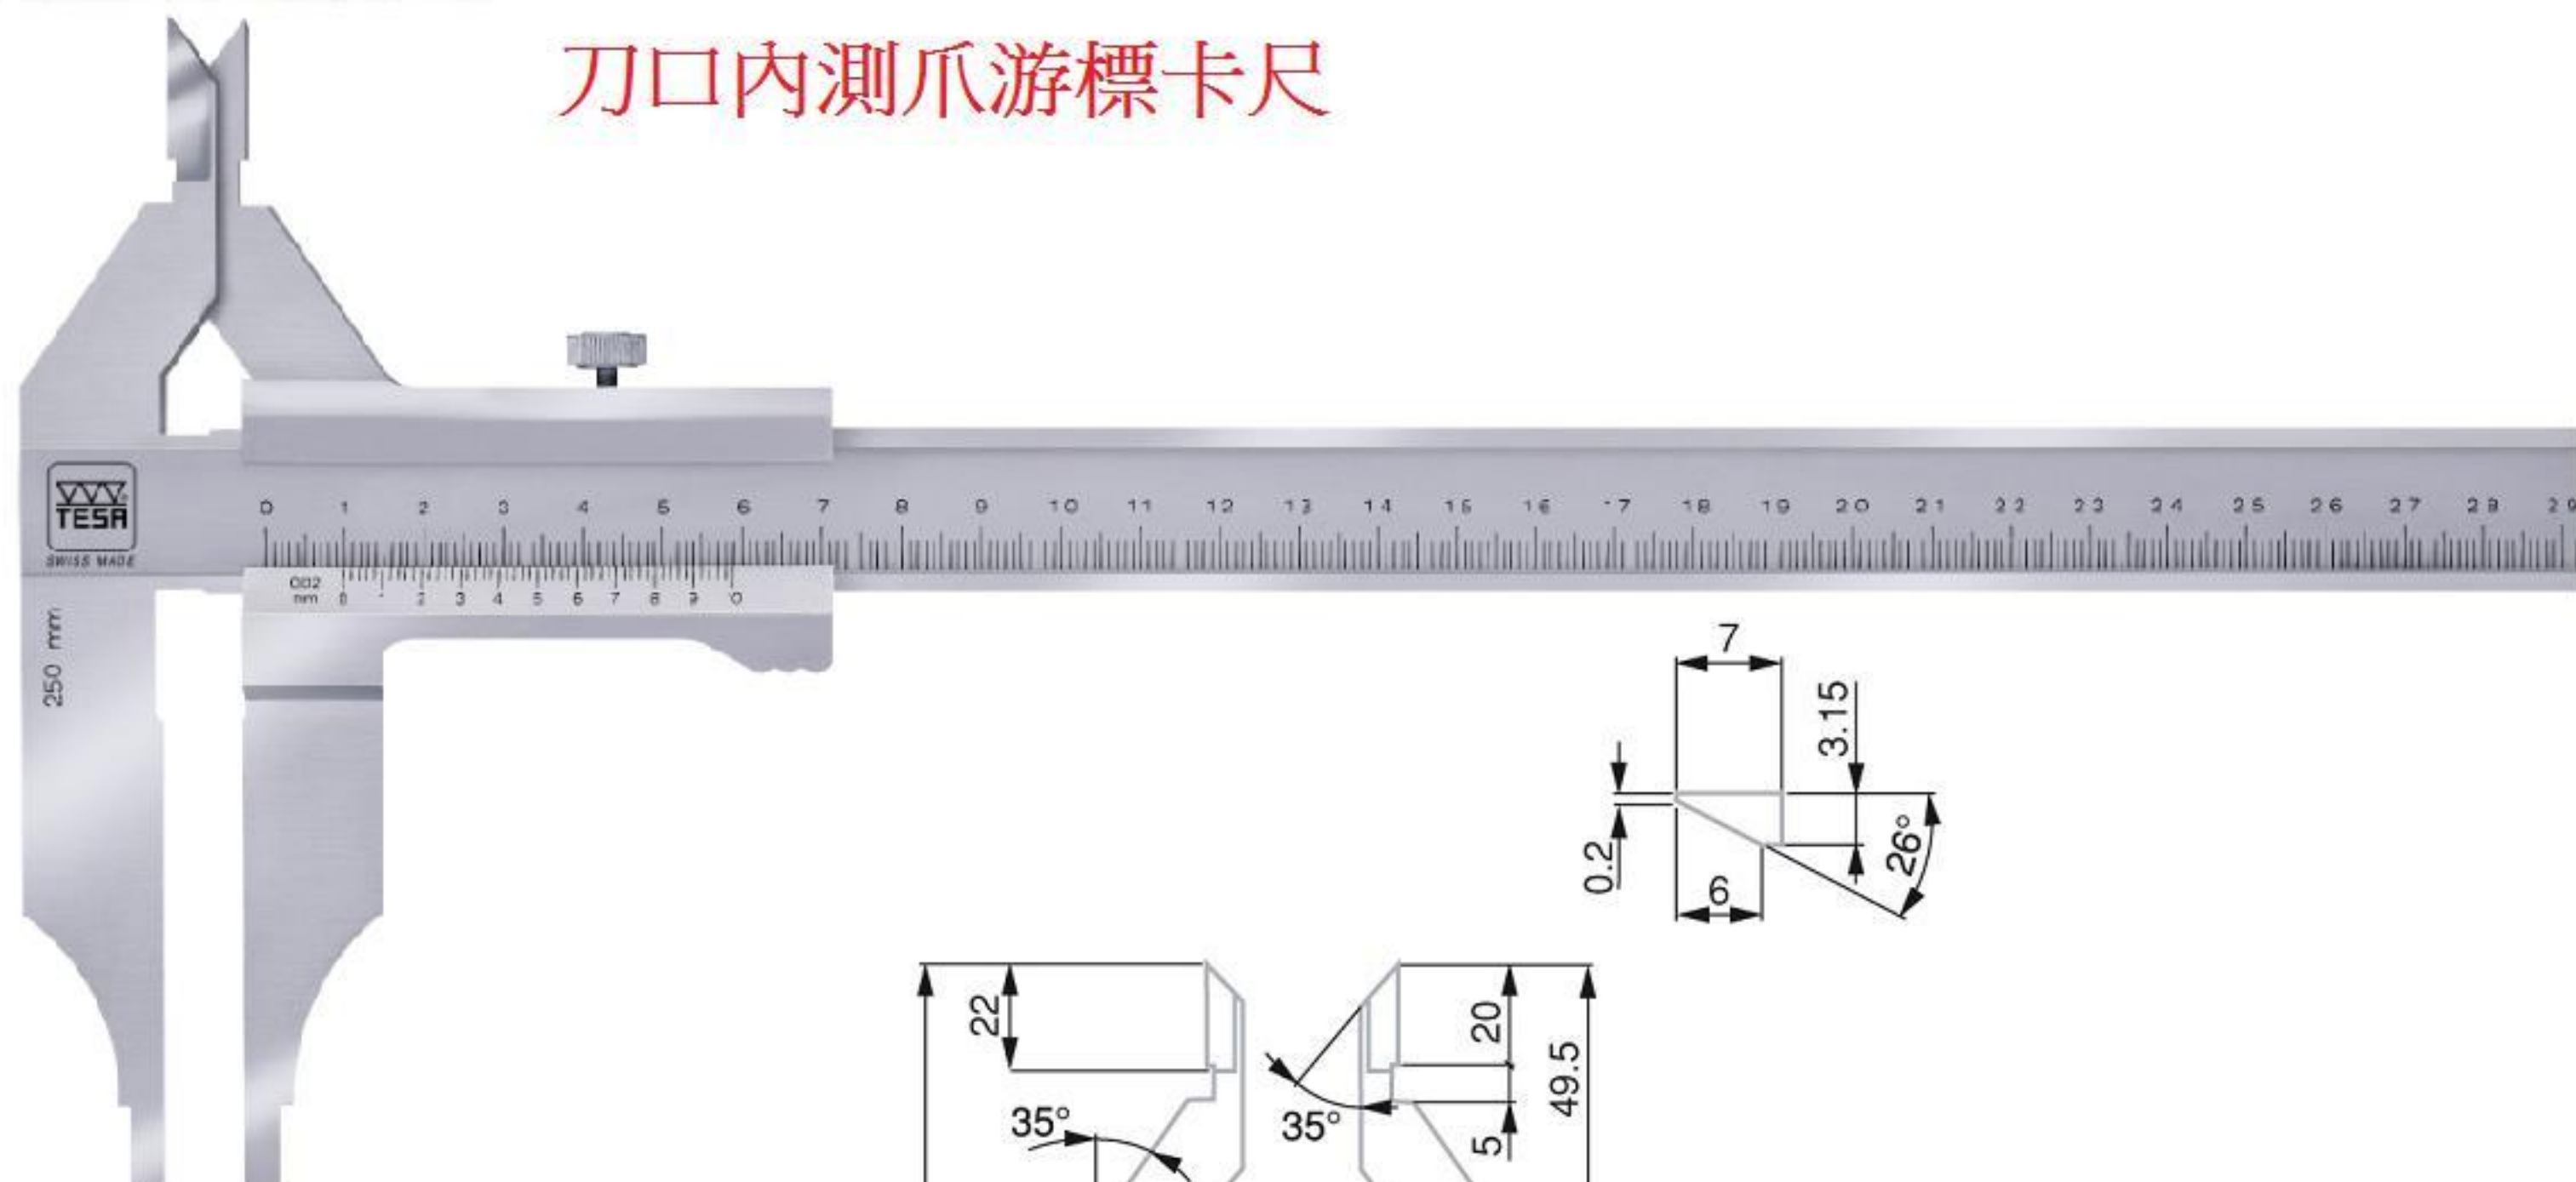


訂購編號	量測行程 mm	游標間隔 mm	in	in
00510915	0 ÷ 250	0,02		
00530915	0 ÷ 250	0,02	0 ÷ 10	0.001
00510916	0 ÷ 250	0,05		

材質:熱處理過的硬質不鏽鋼
包裝:塑膠外殼包裝
識別號碼:每支均有產品單獨序號

定購時注意事項:


1. 此類卡尺具有微調功能。
2. 超過300mm以上卡尺需注意材積及運送包裝運費問題。
3. 測爪長度及精度務必確認清楚!!
4. 由於測爪長度較長，受阿貝原理誤差影像較大，量測壓力需要特別注意使用，否則精度會差別很大!!

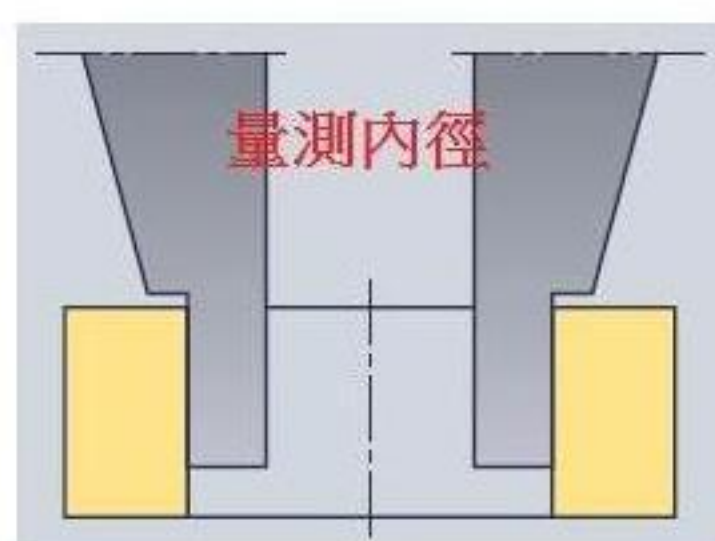

卡尺精度表如下:

Chosen length l mm	0,1 0,05 mm 刻度	0,02 mm 刻度
50		
100	50	20
150		
300	50	
400	60	30
500	70	
600	80	
700	90	
800	100	
900	110	40
1000	120	
1200	140	
1400	160	50
1600	180	
1800	200	60
2000	220	

圓柱溝槽游標卡尺

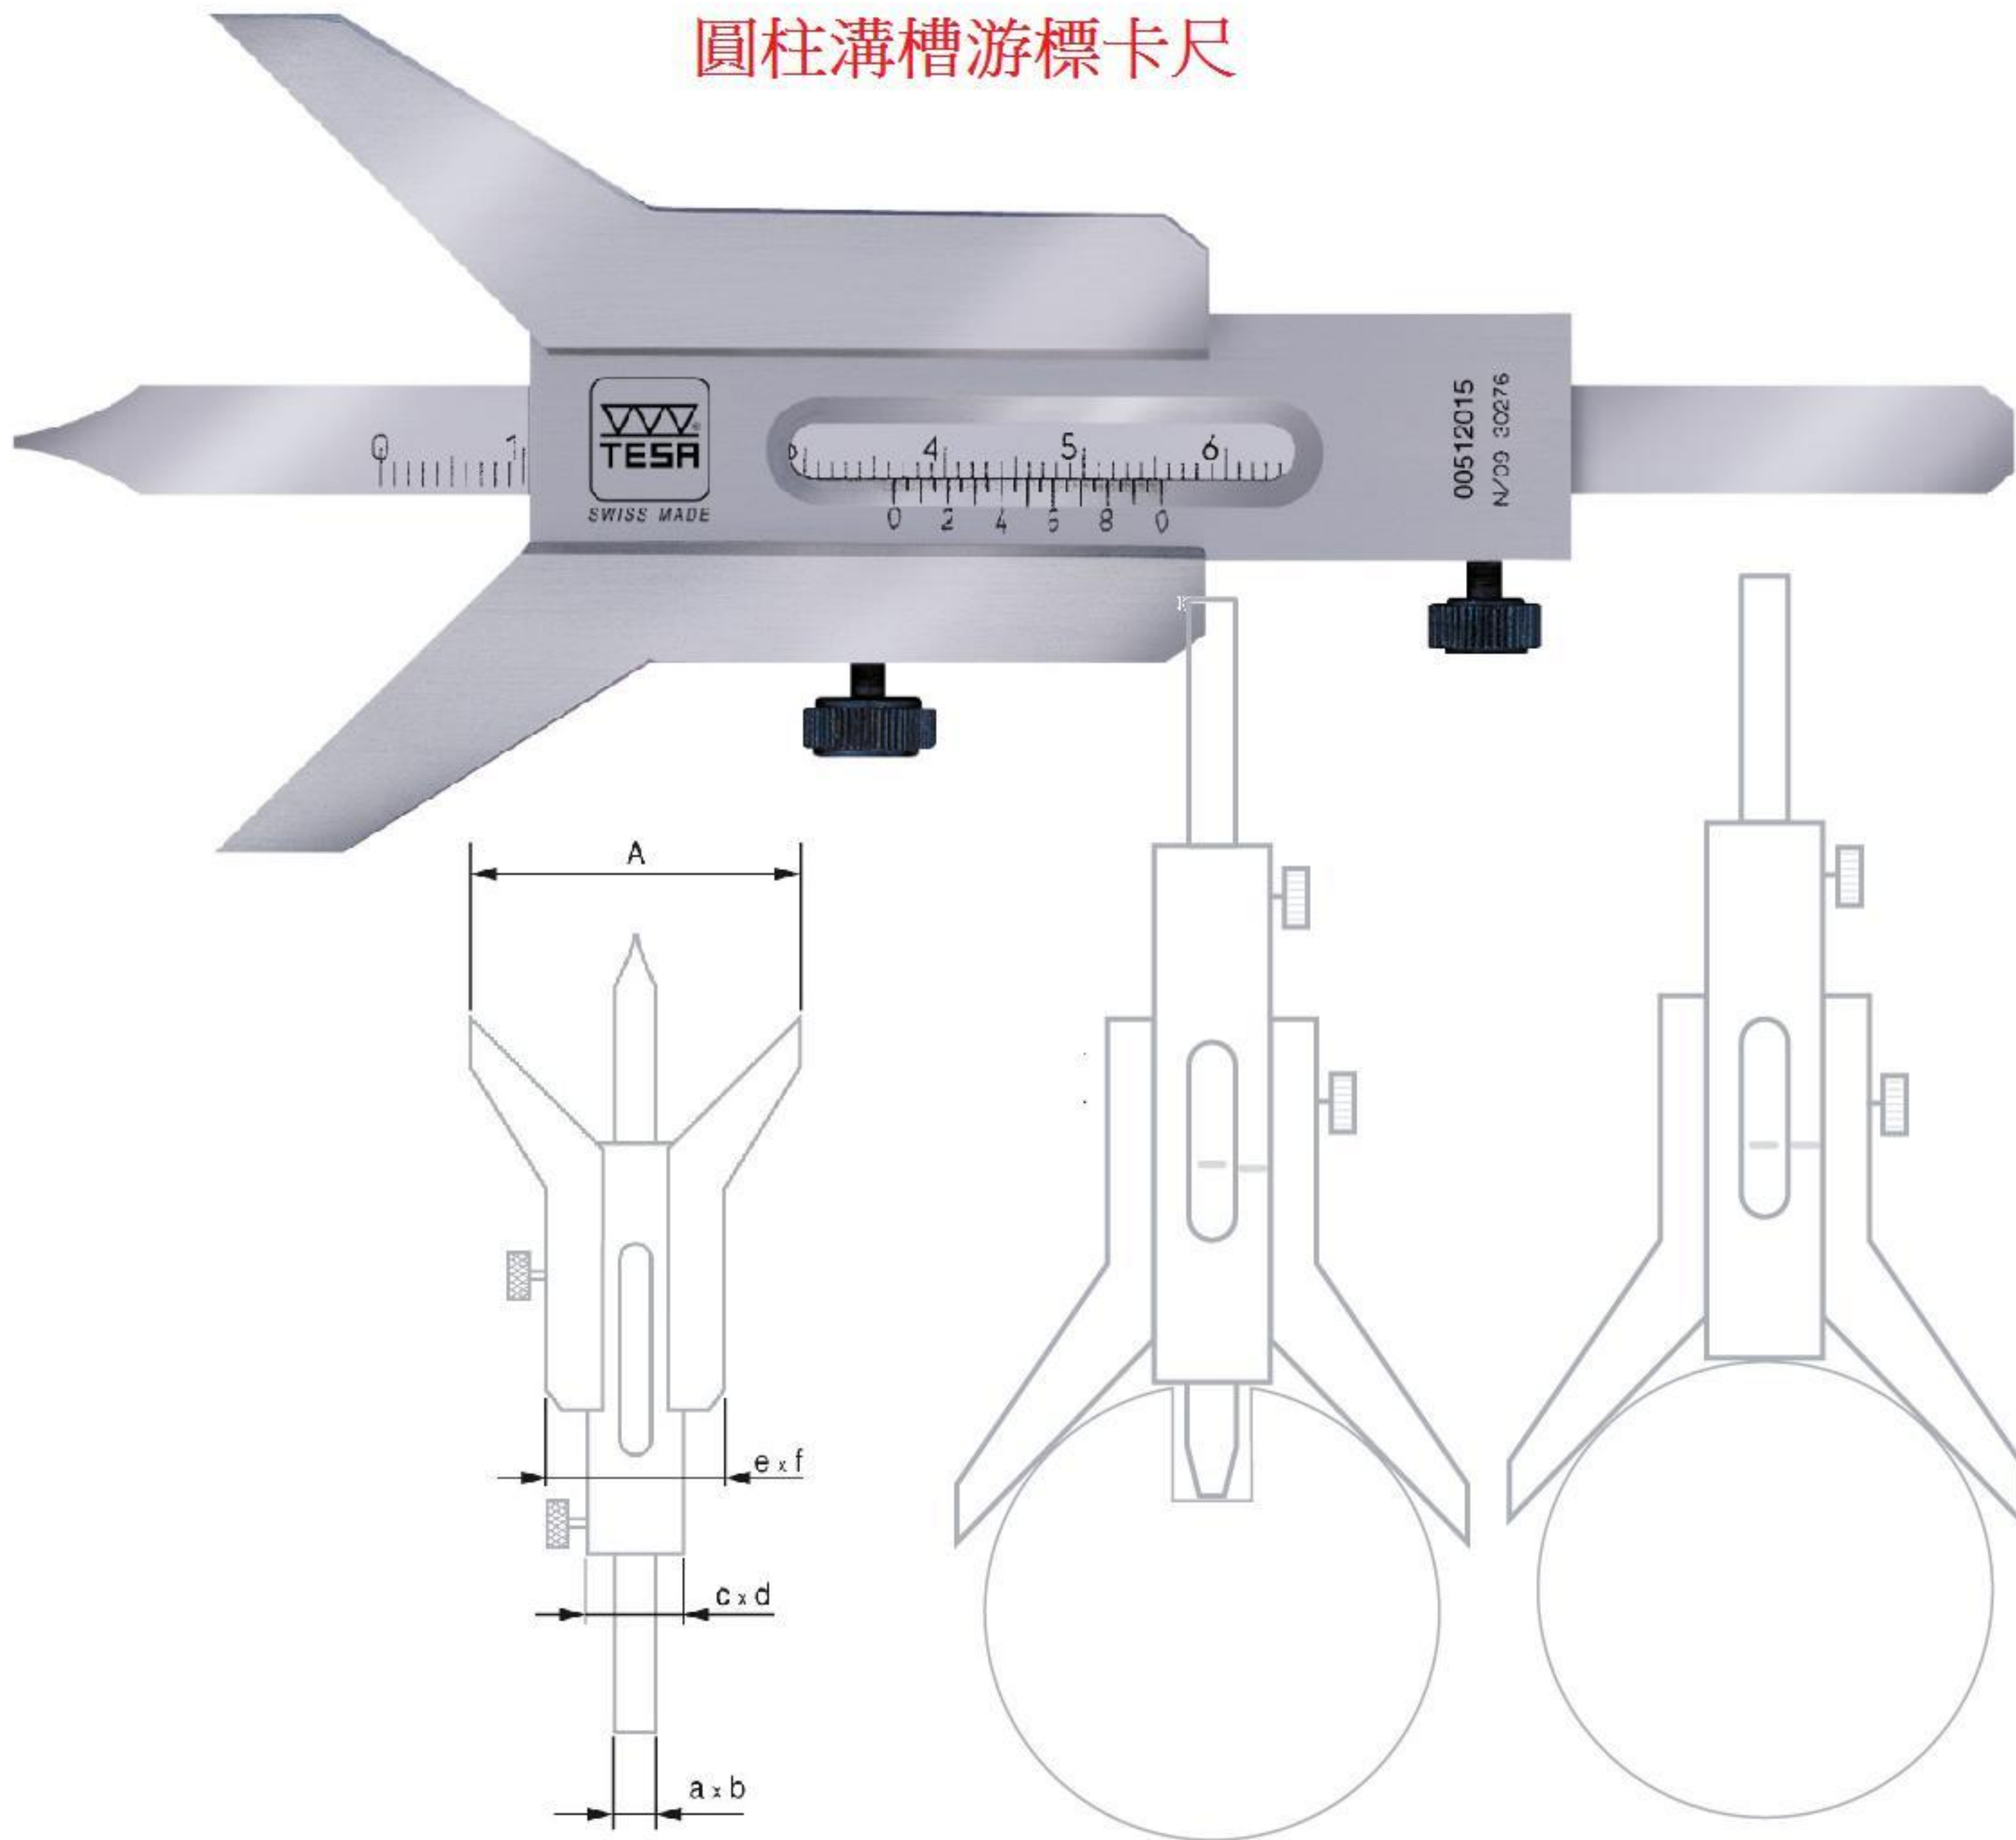

訂購編號	量測行程 mm	游標間隔 mm	尺身尺寸規格						
			a	b	c	d	e	f	A
00512015	5 ÷ 80	0,05	8	2	18	5	32	10	60
00512016	6 ÷ 120	0,05	8	2	18	5	34	10	90
00512017	7 ÷ 160	0,05	10	2	21,5	5	42	10	120

材質:熱處理過的硬質不鏽鋼
包裝:塑膠外殼包裝
識別號碼:每支均有產品單獨序號


定購時注意事項:

1. 此類卡尺具有微調功能。
2. 超過300mm以上卡尺需注意材積及運送包裝運費問題。
3. 測爪長度及精度務必確認清楚!!
4. 由於測爪長度較長，受阿貝原理誤差影像較大，量測壓力需要特別注意使用，否則精度會差別很大!!

卡尺精度表如下:

Chosen length l mm	0,1 0,05 mm 刻度	0,02 mm 刻度
50	50	20
100	50	20
150	50	20
300	50	20
400	60	30
500	70	30
600	80	30

內溝槽游標卡尺

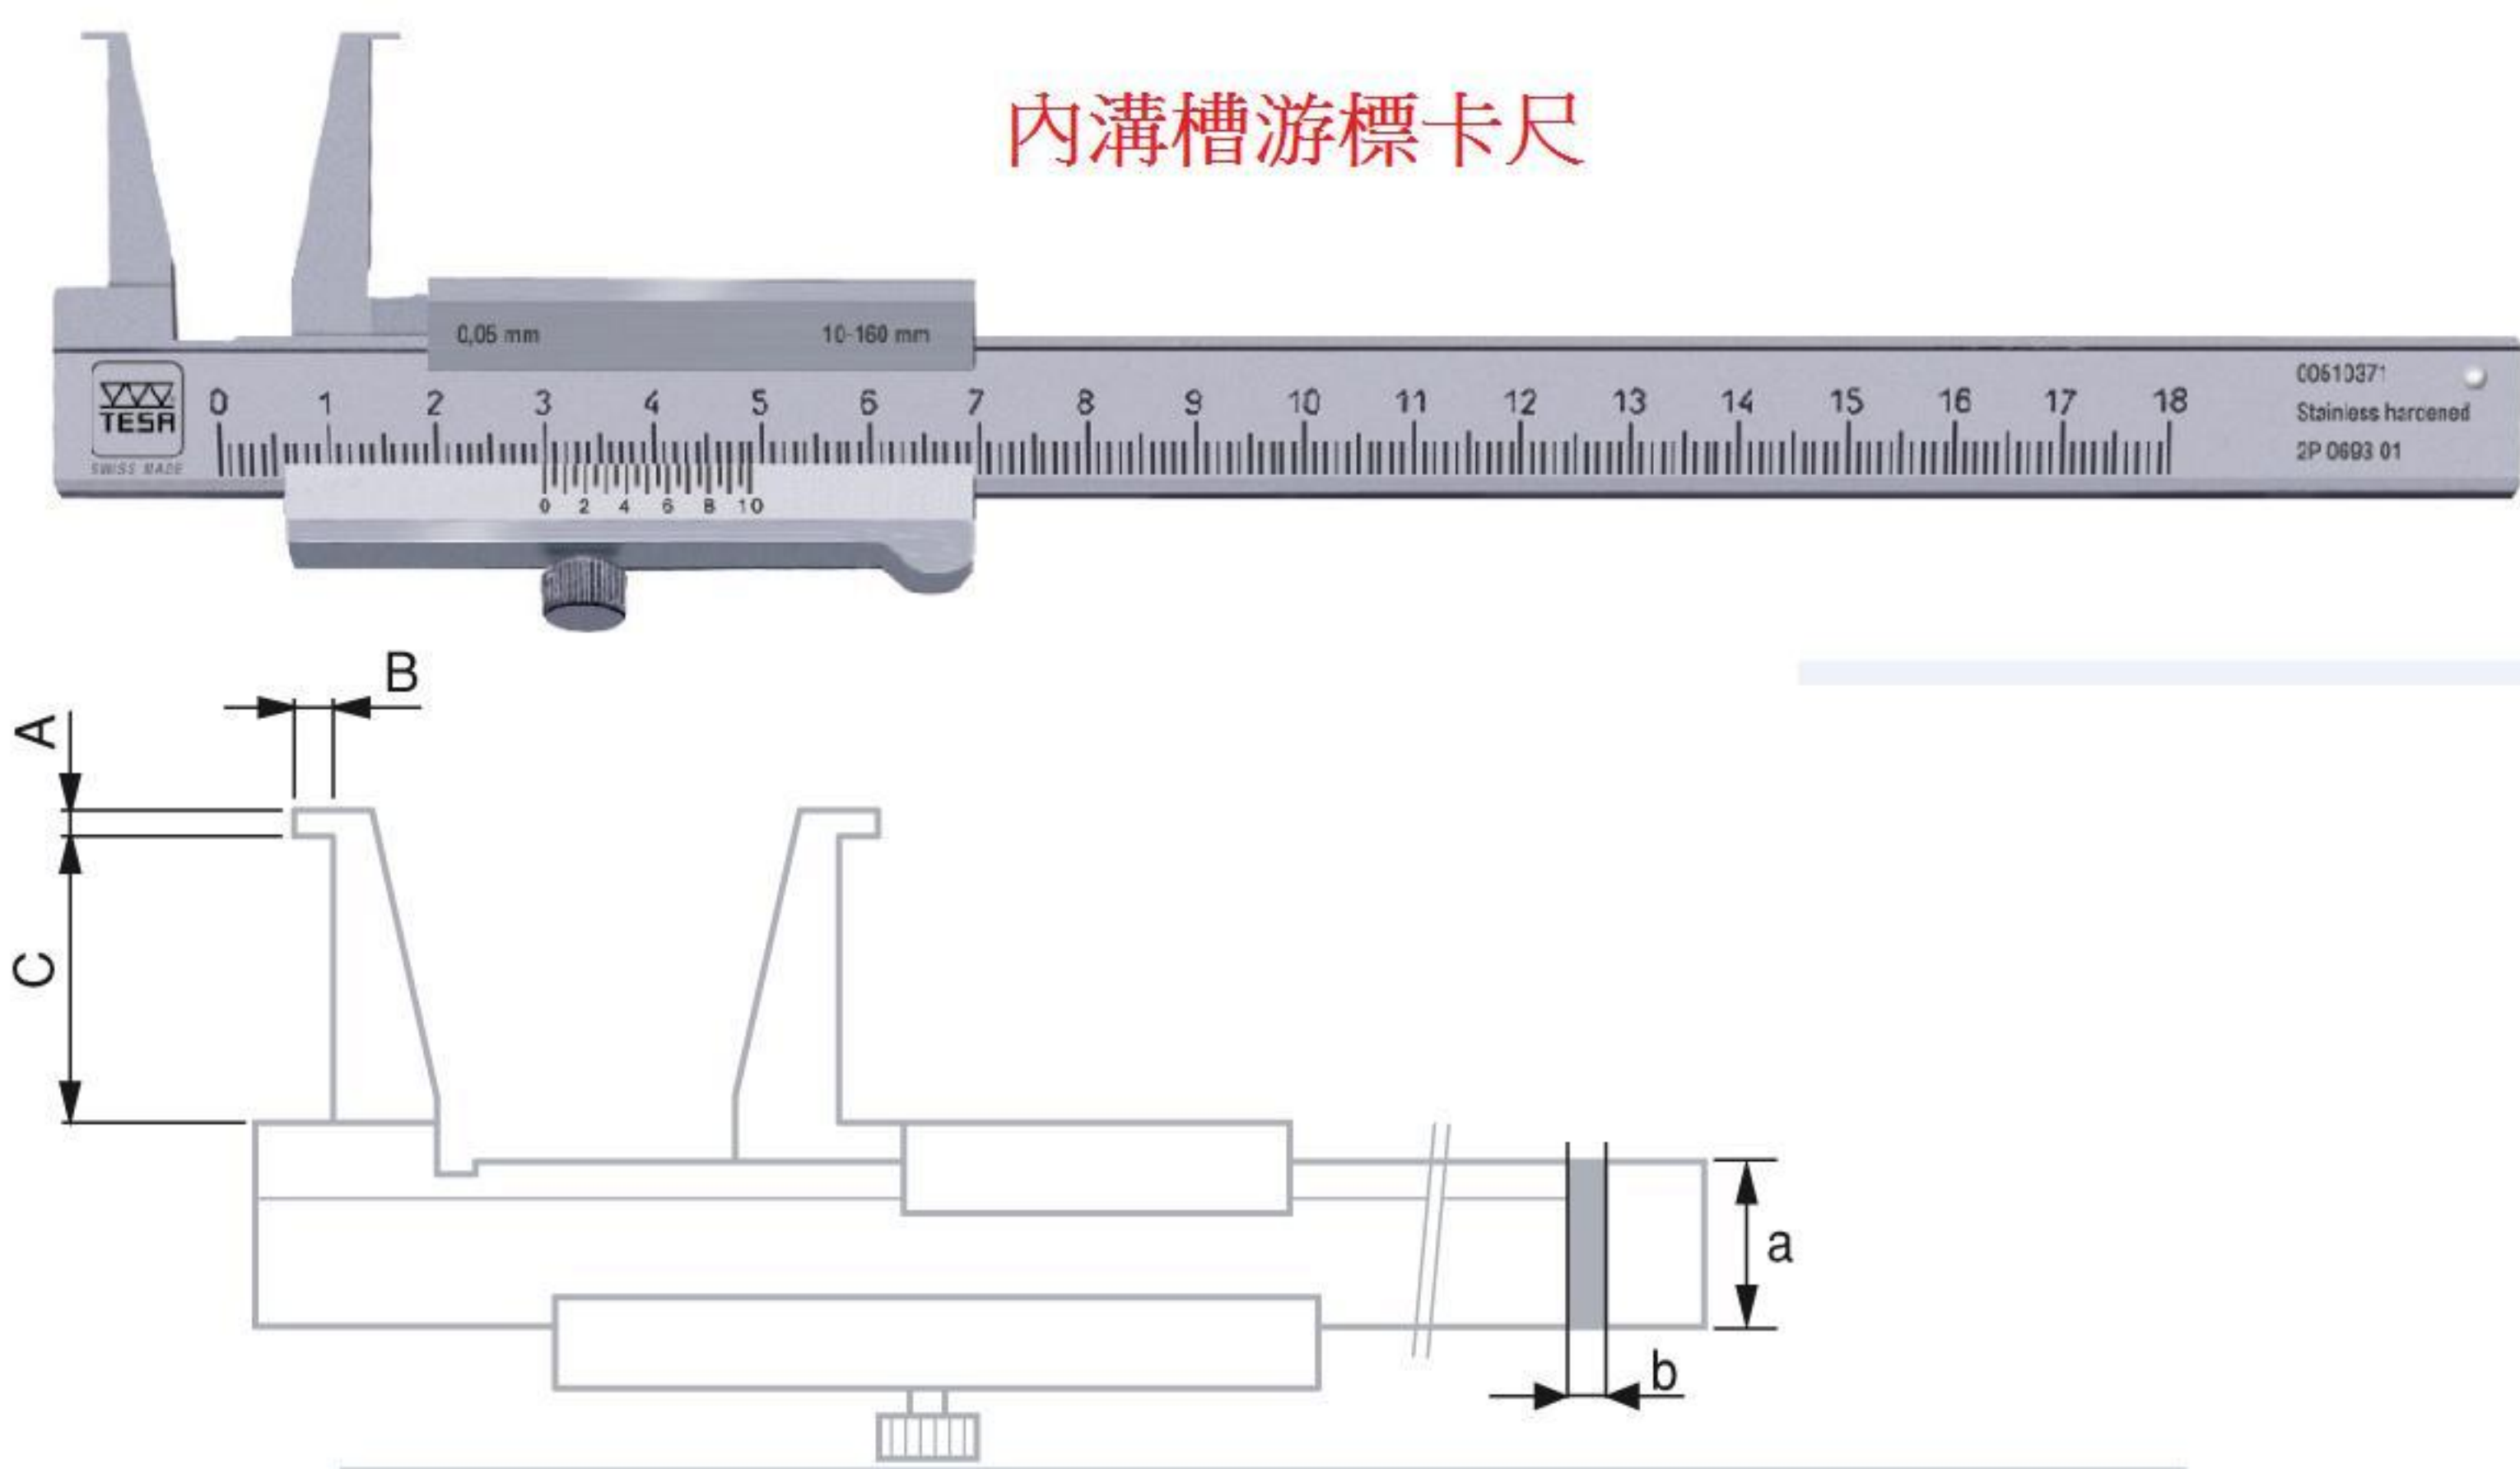

 訂購編號	 量測行程 mm	 游標刻度 mm	尺身尺寸規格 mm				
			a	b	A	B	C
00510371	10 ÷ 160	0,05	16	3	0,9	3	25
00510375	20 ÷ 160	0,05	16	3	2	5	40
00510383	26 ÷ 200	0,02	16	3	3	7	60
00510385	26 ÷ 200	0,05	16	3	3	7	60
00510387	30 ÷ 250	0,02	20	4	4	8,5	80
00510391	30 ÷ 250	0,05	20	4	4	8,5	80
00510393	35 ÷ 300	0,02	20	4	5	10	100
00510395	35 ÷ 300	0,05	20	4	5	10	100


材質:熱處理過的硬質不鏽鋼
包裝:塑膠外殼包裝
識別號碼:每支均有產品單獨序號

定購時注意事項:


- 1. 此類卡尺具有微調功能。
- 2. 超過300mm以上卡尺需注意材積及運送包裝運費問題。
- 3. 測爪長度及精度務必確認清楚!!
- 4. 由於測爪長度較長，受阿貝原理誤差影像較大，量測壓力需要特別注意使用，否則精度會差別很大!!

卡尺精度表如下:

 Chosen length l mm	 0,1 0,05 mm 刻度	 0,02 mm 刻度
	 μm	 μm
50		
100	50	20
150		
300	50	
400	60	30
500	70	
600	80	

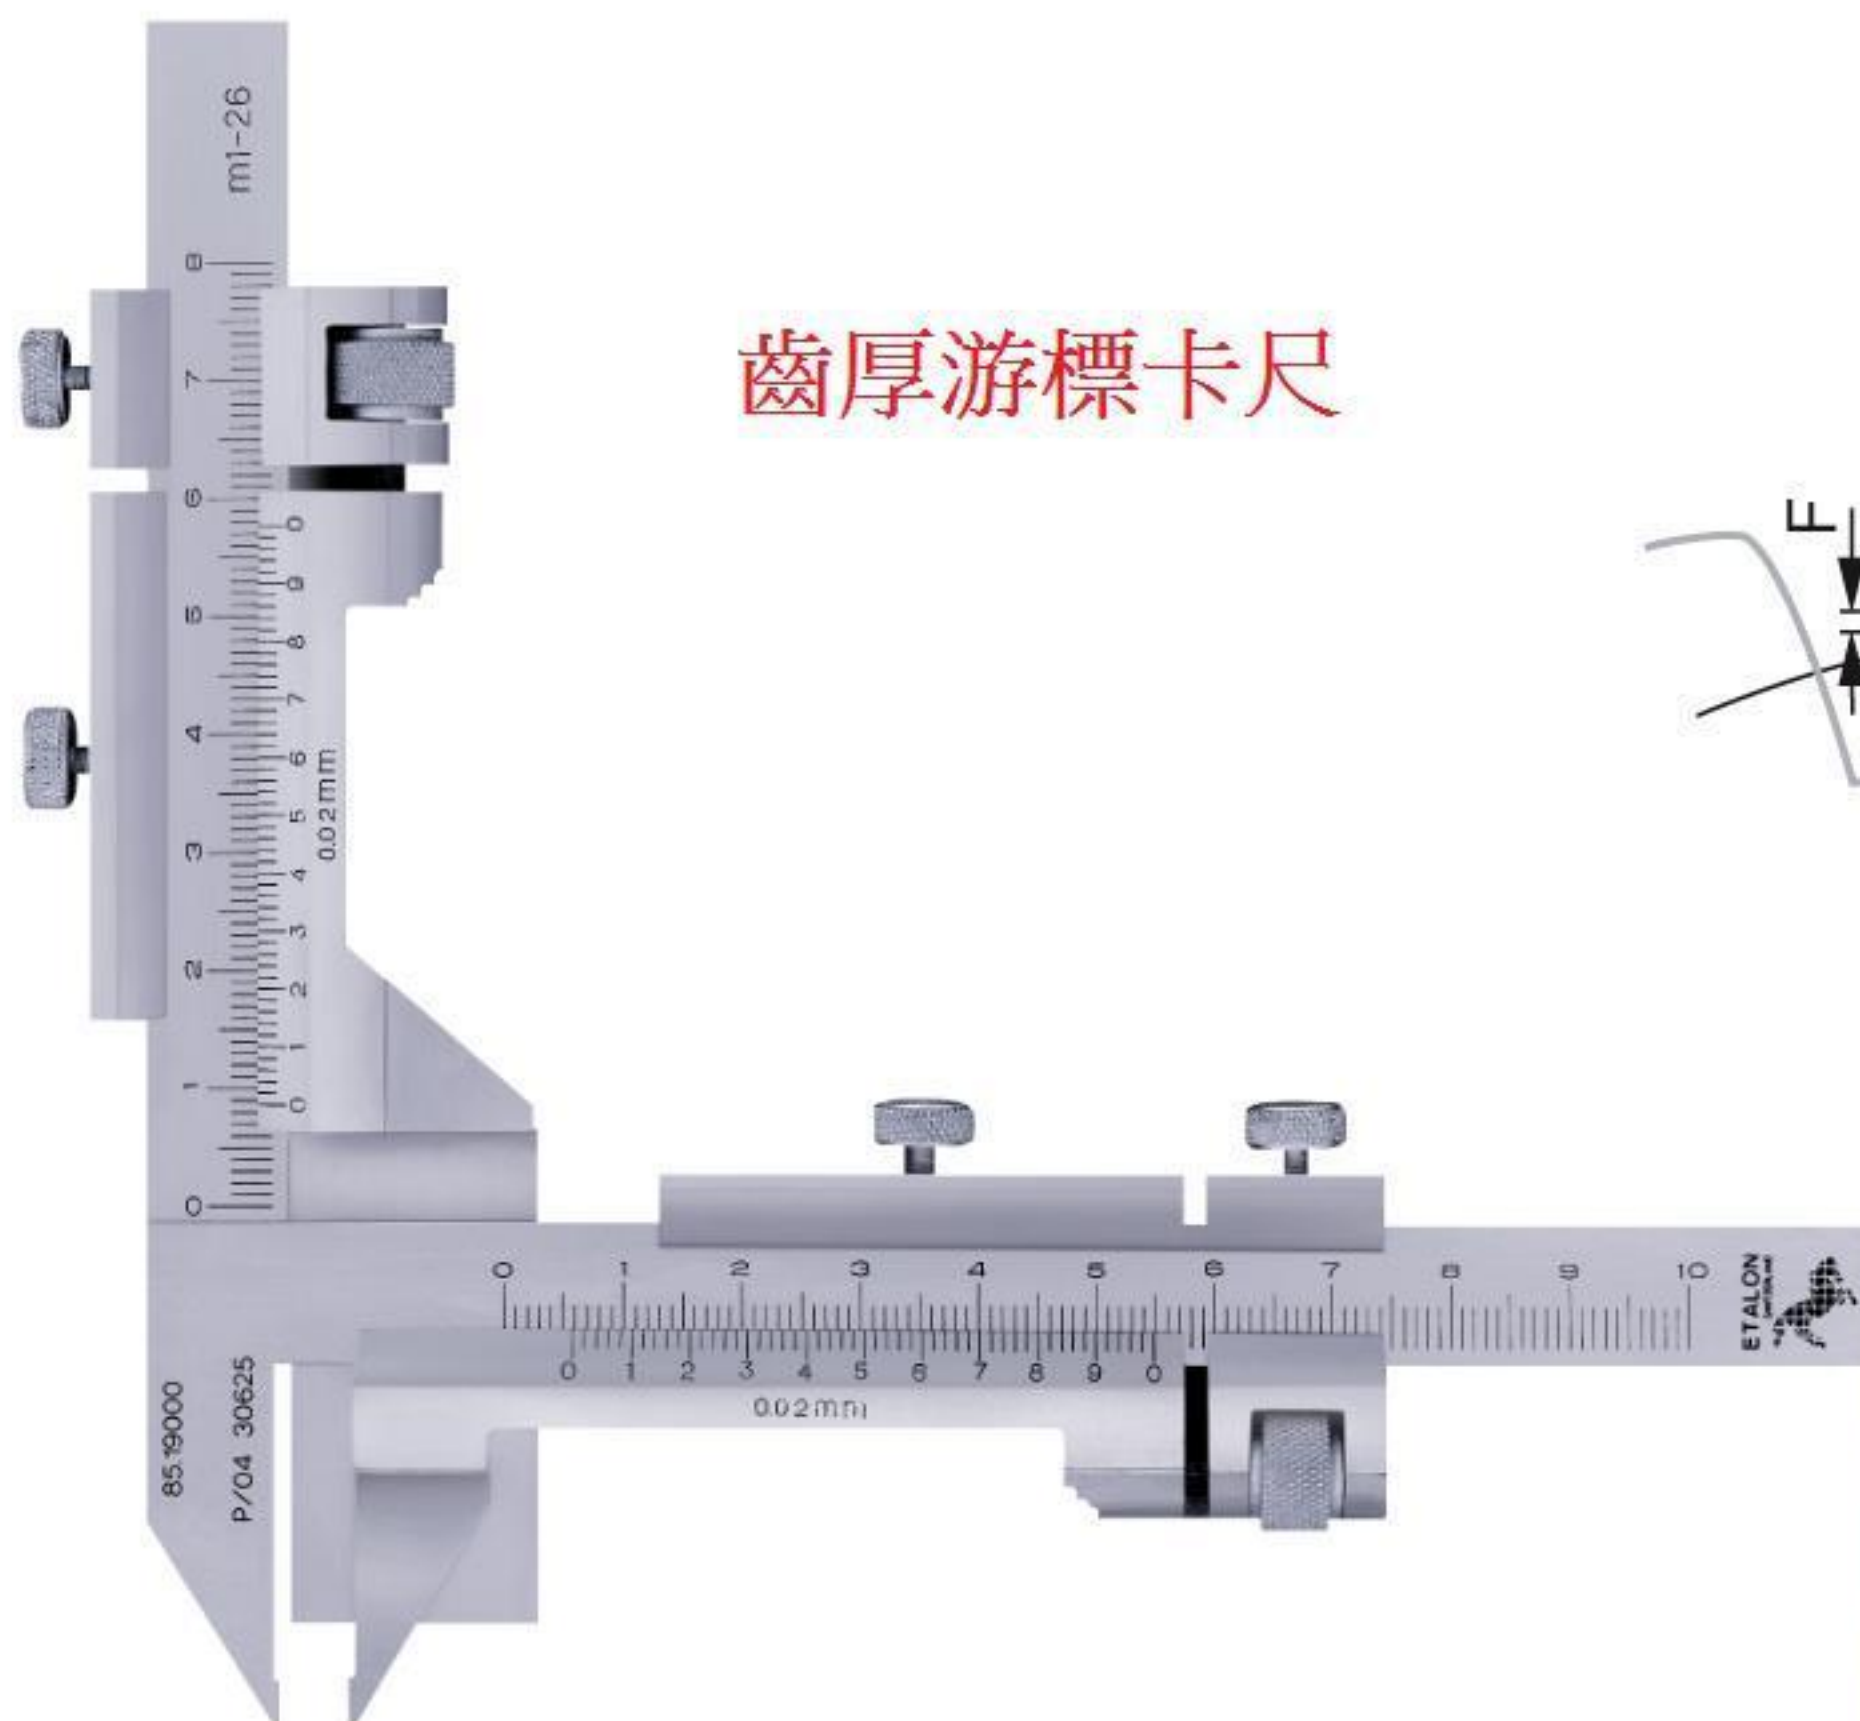

齒厚游標卡尺

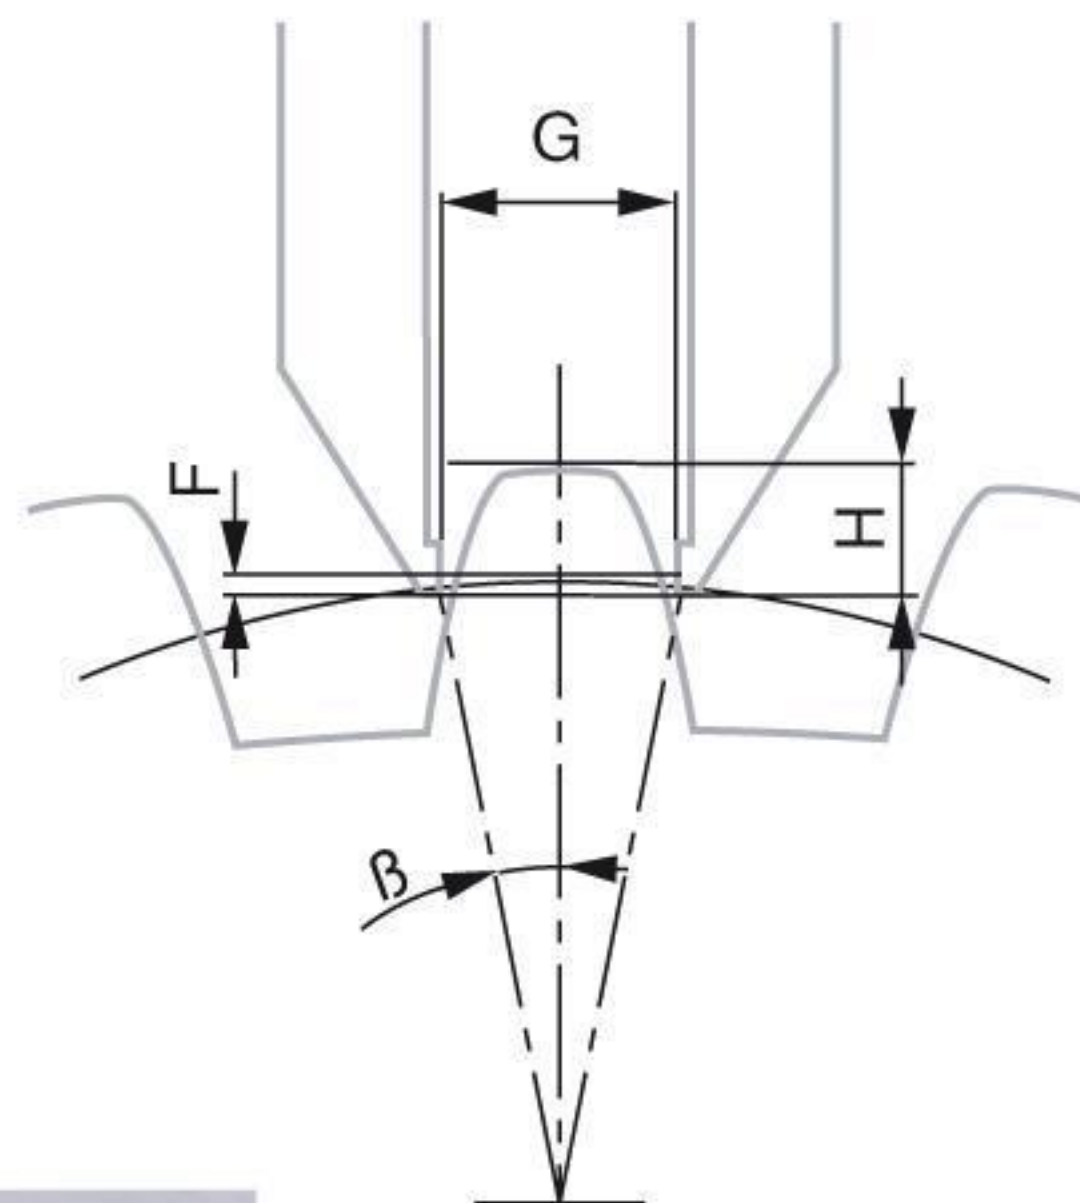

訂購編號	刻度間隔 mm	齒輪模數 Module
08519000	0,02	1 ÷ 26



材質:熱處理過的硬質不鏽鋼
包裝:塑膠外殼包裝
識別號碼:每支均有產品單獨序號


定購時注意事項:

1. 此類卡尺具有微調功能。
2. 超過300mm以上卡尺需注意材積及運送包裝運費問題。
3. 測爪長度及精度務必確認清楚!!
4. 由於測爪長度較長，受阿貝原理誤差影像較大，量測壓力需要特別注意使用，否則精度會差別很大!!

卡尺精度表如下:

Chosen length l mm	0,1 刻度 0,05 mm	0,02 mm 刻度
50		
100	50	20
150		
300	50	
400	60	30
500	70	
600	80	

劃線用游標卡尺

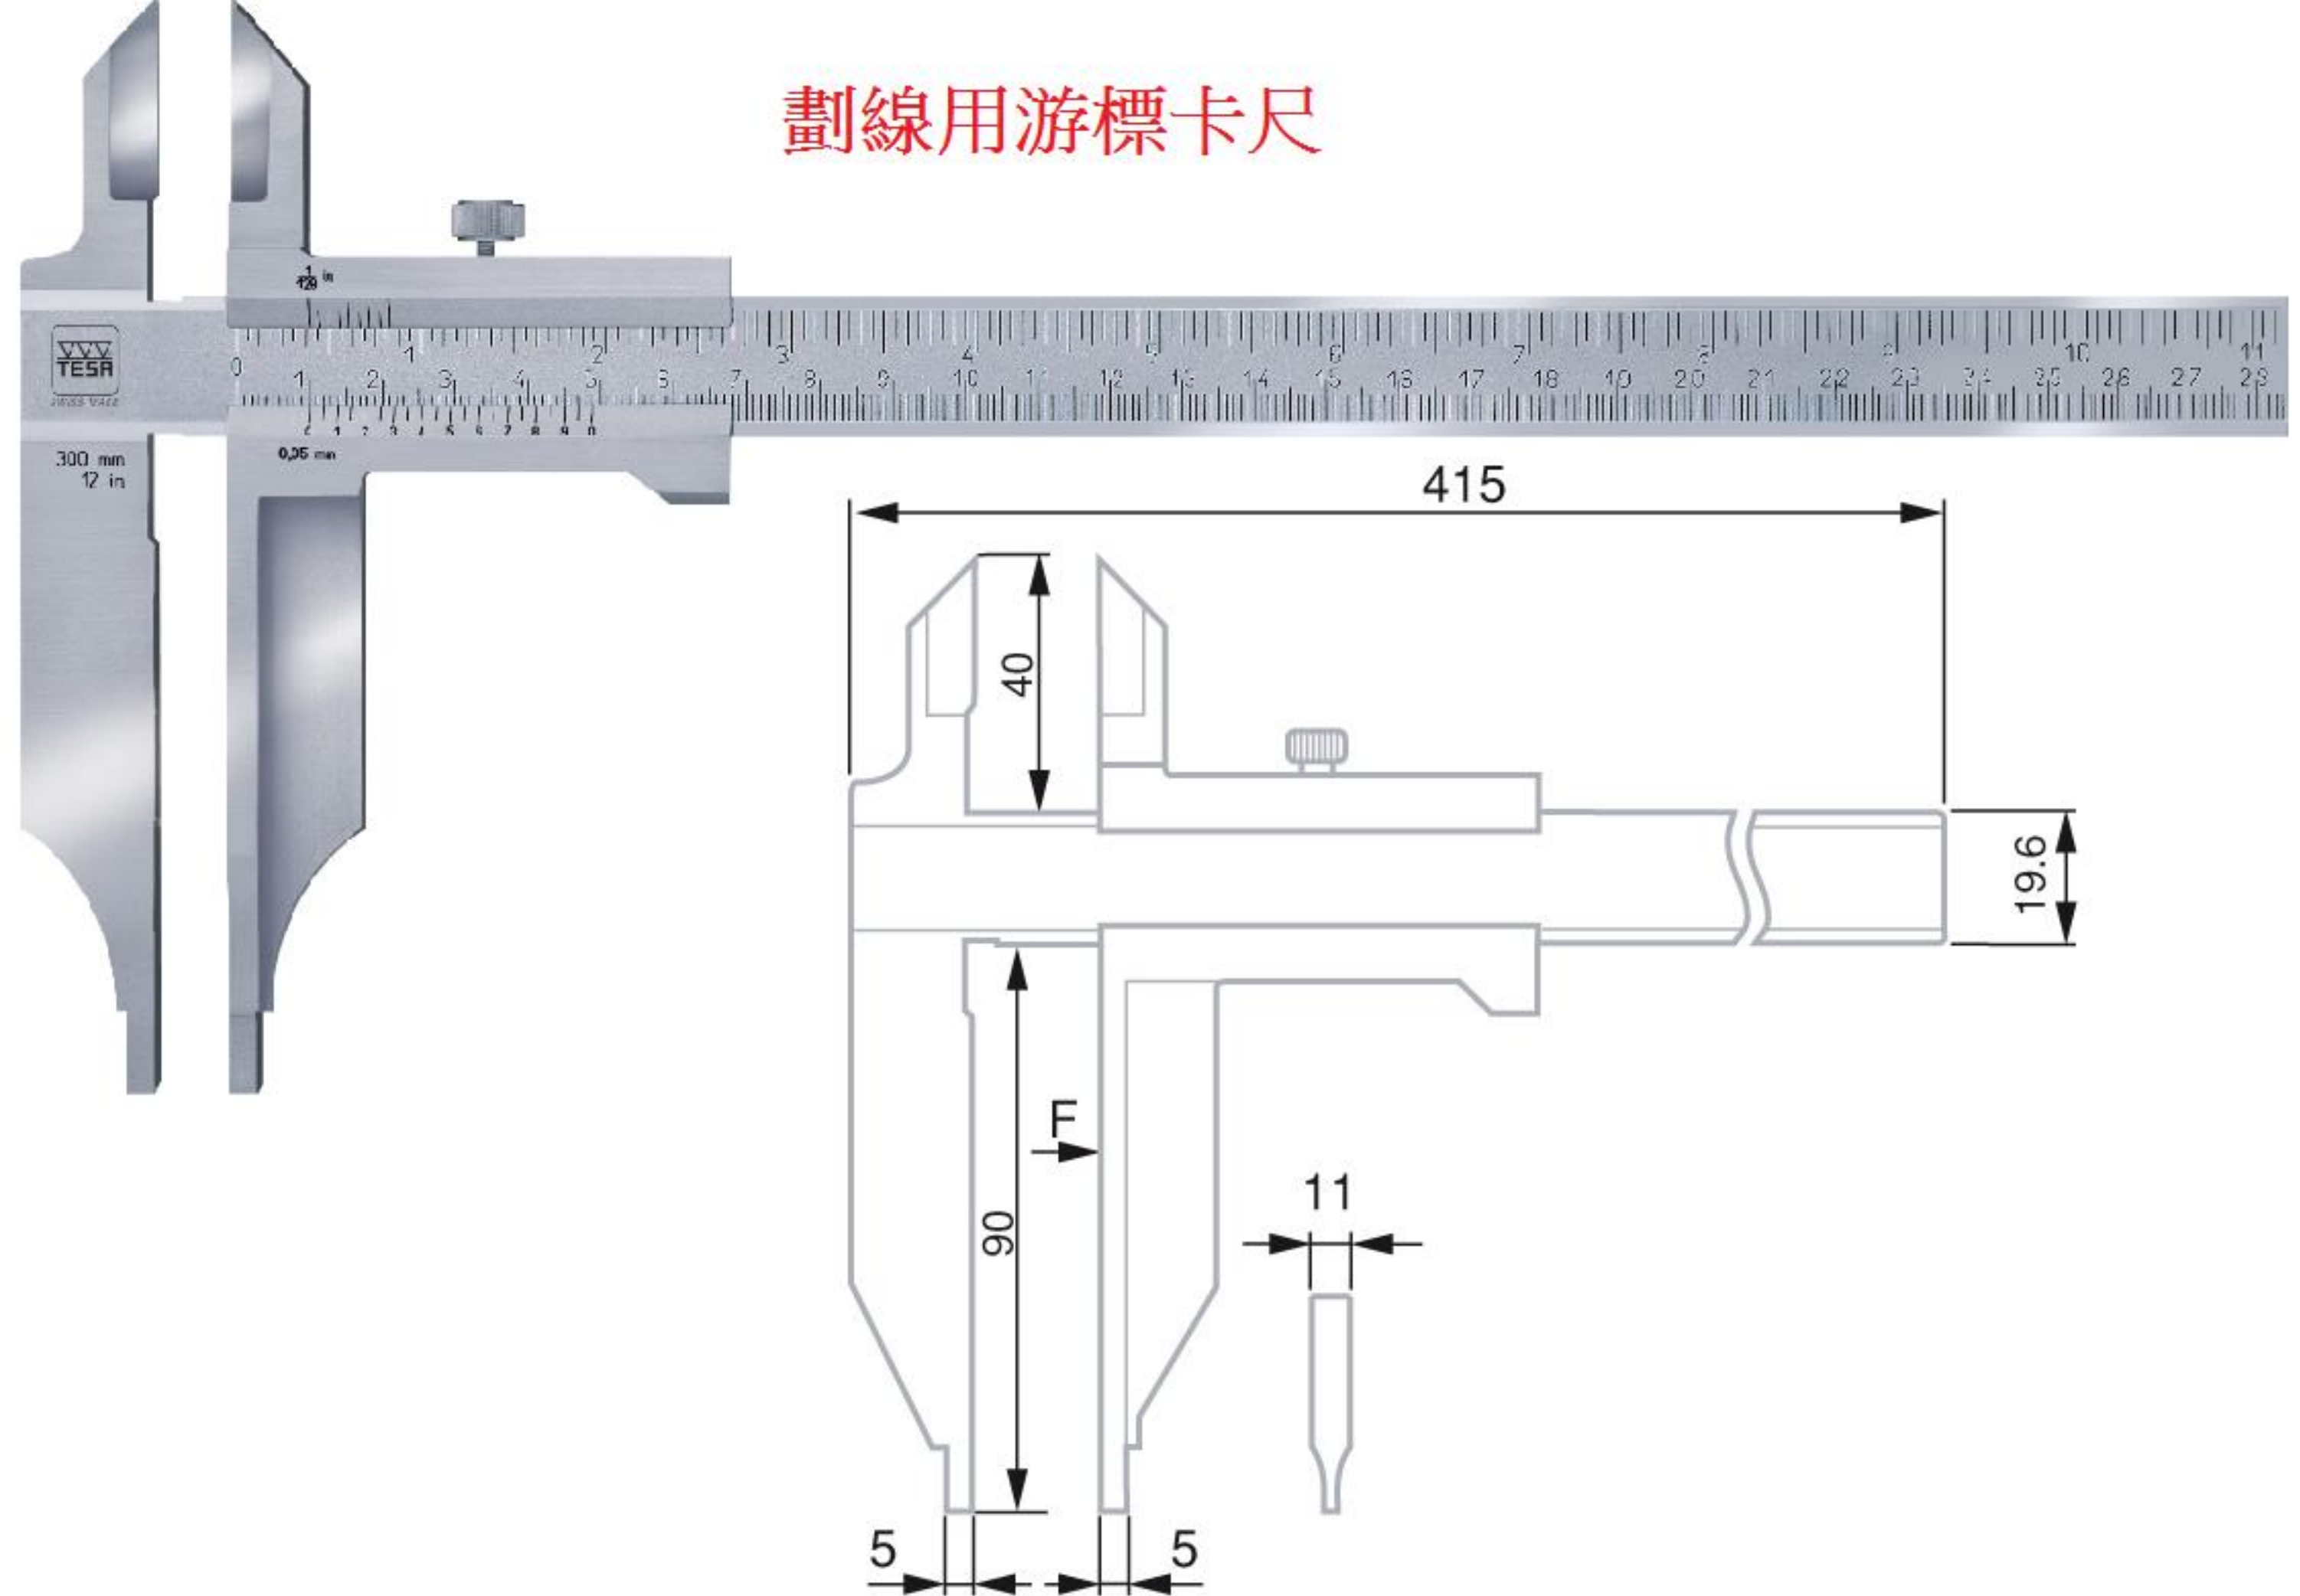

訂購編號	量測行程	刻度間隔	in	in
00532023	0 ÷ 300	0,05	0 ÷ 12	1/128


材質:熱處理過的硬質不鏽鋼
包裝:塑膠外殼包裝
識別號碼:每支均有產品單獨序號
每支均附有檢查報告+聲明書

定購注意事項:

1. 此劃線用游標卡尺提供一邊厚測爪(一邊薄)，可以穩定的架在工件上，可以方便操作者來執行劃線工作。
2. 確認客戶所要使用的用途?

卡尺精度表如下:

Chosen length l mm	0,1 mm	0,05 mm	0,02 mm
50			
100	50	20	
150	50		
300	50		
400	60	30	
500	70		
600	80		

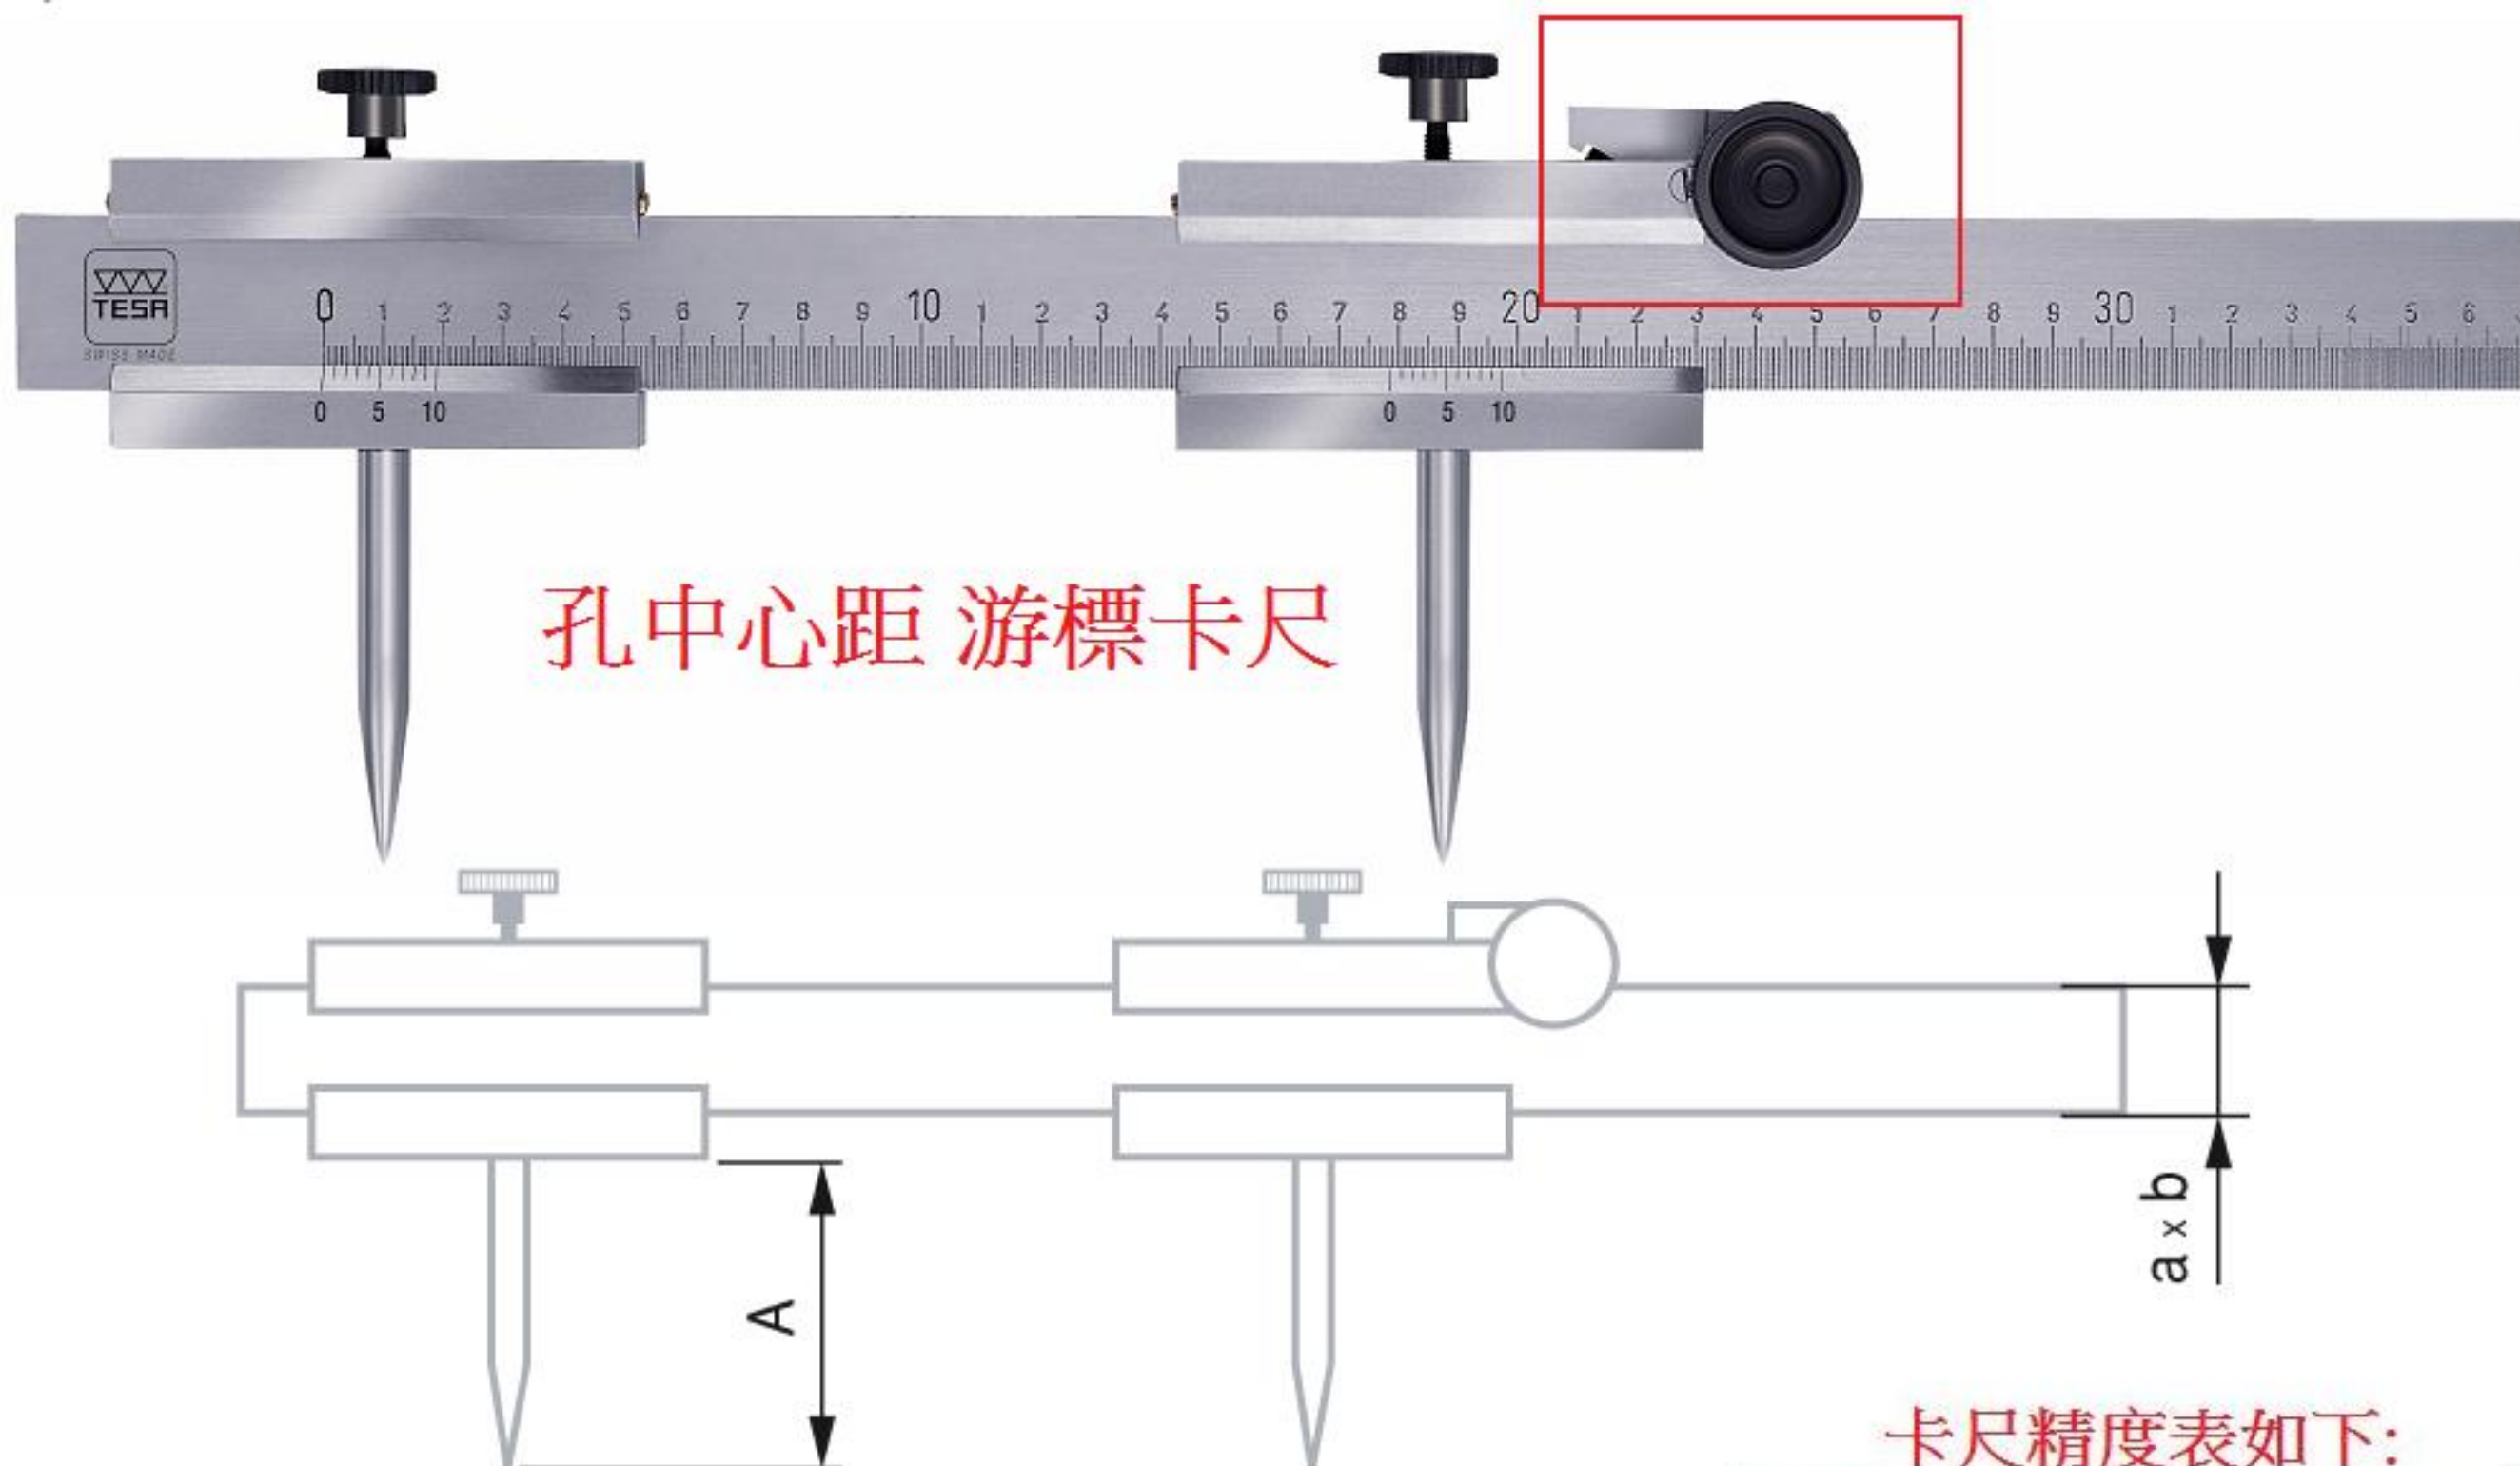

卡尺精度表如下:

Chosen length l mm	0,1 0,05 mm 刻度	0,02 mm 刻度
50		
100	50	20
150	50	
300	50	
400	60	30
500	70	
600	80	
700	90	
800	100	
900	110	40
1000	120	
1200	140	
1400	160	50
1600	180	
1800	200	60
2000	220	

				尺身規格尺寸		
訂購編號	量測行程 mm	in	A mm	a mm	b mm	
<i>Compass-type models with 2 interchangeable points. Also with thumb roller on the right-hand slider.</i>						
00512291	0 ÷ 500	0.1	30	6	72	
00512292	0 ÷ 1000	0.1	30	6	72	
00512293	0 ÷ 1500	0.1	40	8	72	
00512294	0 ÷ 2000	0.1	40	8	72	


材質:熱處理過的硬質不鏽鋼
包裝:塑膠外殼包裝
識別號碼:每支均有產品單獨序號

訂購注意事項:

1. 兩孔中心距游標卡尺最主要用於兩圓孔中心點距離的量測之用。
2. 確認客戶要量測的工件是否合適?

大型游標卡尺材積較大，請注意運費?

盤型劃線用游標卡尺

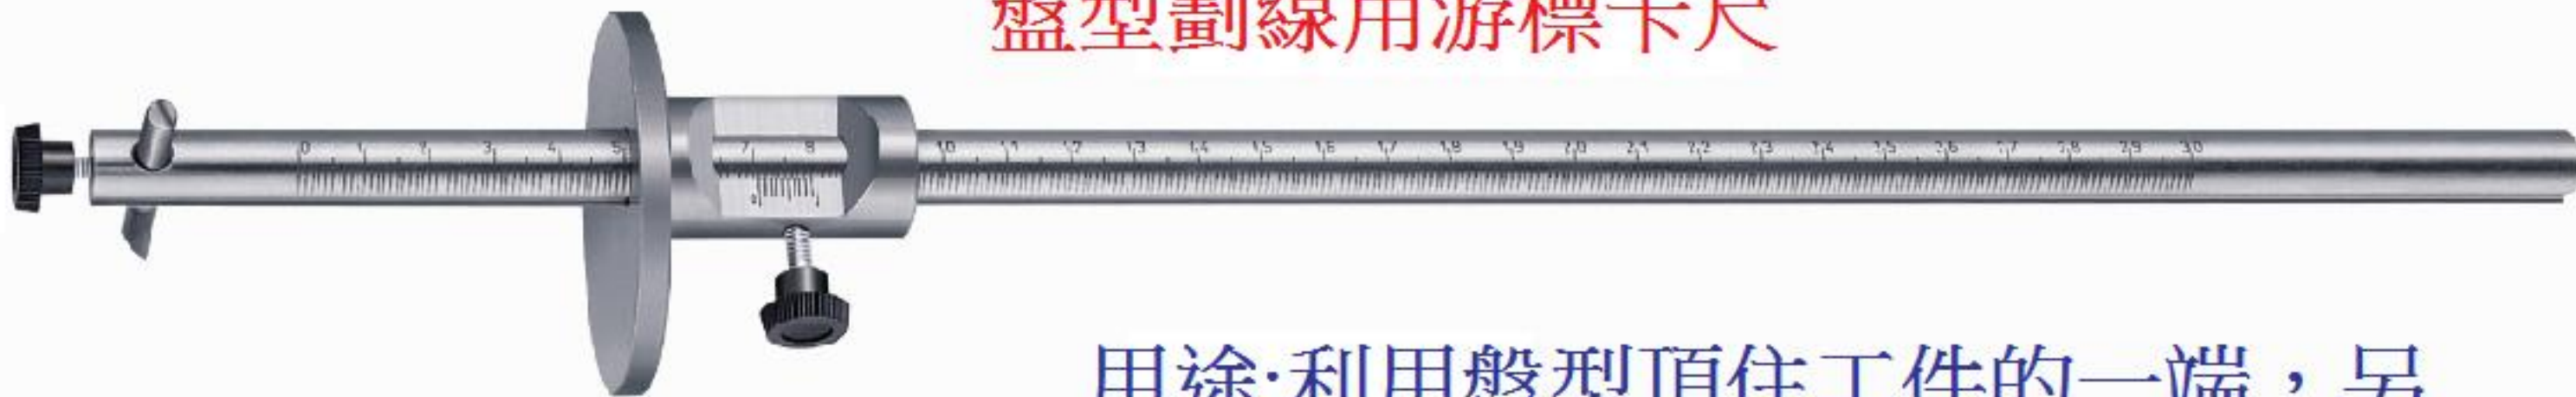

用途:利用盤型頂住工件的一端，另外一端為劃線刀，用於工件的劃線使用。

		
訂購編號	量測行程 mm	in
00512021	0 ÷ 300	0.1

材質:熱處理過的硬質不鏽鋼
包裝:塑膠外殼包裝
識別號碼:每支均有產品單獨序號

卡尺精度表如下:

 Chosen length l mm	 刻度 0,1 0,05 mm	 刻度 0,02 mm
	 μm	 μm
50		
100	50	20
150		
300	50	



用途:用於游標卡尺刻度判讀的放大鏡，放大鏡的倍率為三倍。可以裝於游標卡尺尺身上判讀刻度時更精確方便。

定購注意事項:

1. 確定是要用於游標卡尺!!



定購編號

0051610365



放大倍率

3x magnification

卡尺配件組



訂購編號:

6769001 成套卡尺配件組(小木盒裝)




6739000 (如上圖)成套卡尺配件+數顯卡尺(大木盒裝)

6769008 (成套卡尺配件組用大木盒裝)~沒包括卡尺喔

用途:多功能成套卡尺配件適用於量測工件的內溝槽，兩圓孔中心距離，或是其他特殊工件量測的用途。

定購時注意事項:

1. 定購時有三個編號，有大小木盒裝，有含電子卡尺及不含電子卡尺的訂購編號。
2. 使用卡尺配件組時，卡尺的精確度受到測爪長度加長的影響，可能會造成精度誤差會比原來的卡尺還要差!!!(阿貝原理誤差的原因)
3. 此卡尺配件組僅用於0~150mm的電子或是附表卡尺(因為測爪厚度的關係!!)

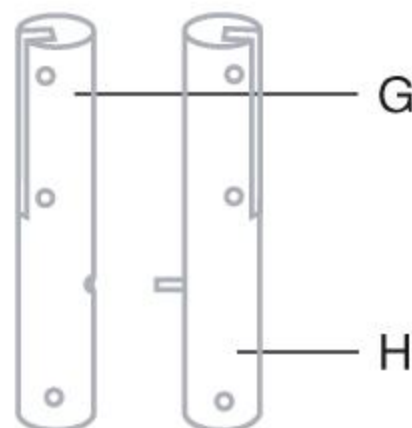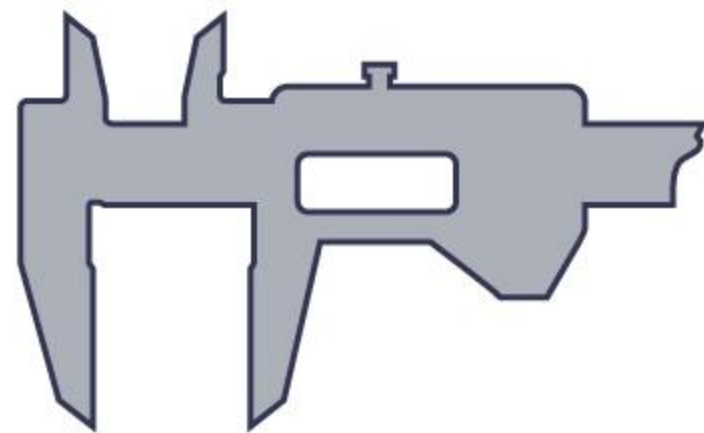


A 盤型測爪組
圓盤直徑6mm
厚度:0.8mm



B 盤型測爪組
圓盤直徑10mm
厚度:0.8mm



C 盤型測爪組
圓盤直徑12.5mm
厚度:0.8mm



D 柱型測爪組
圓柱直徑1.5mm
圓柱長度:9.5mm



E/F 圓錐測爪組
錐徑:9/12.5mm
錐度:60度