

3330024 3360022 3360027 3360026 3360065

3360031 3360024 3360032 3360023

TESA QUICK-CONTROL 160 C2 快速內外徑檢測儀 (量表需選購)



產品用途特性:

多功能的TESA QUICK-CONTROL C2快速內外徑檢測儀採用兩點接觸來量測工件。兩測鉗中一端為固定的另外一端為活動式的，本體有8mm的孔專門用來加裝固定精密千分表或是電子測頭(傳桿頭)。

- ❖ 量測快速、簡單及精確性高的量測儀器，本體的可信精度優於 $2\mu\text{m}$ 。
- ❖ 堅固的結構設計，安裝及操作使用簡單。
- ❖ 可調式量測壓力。
- ❖ 可以量測工件的面平行、錐型、圓柱表面、溝槽、通孔直徑、盲孔直徑、淺孔、齒輪或是壁厚等等相關尺寸。
- ❖ 可以檢測工件的形狀誤差、位置誤差、真圓度、同心度及同軸度等等。

-  歐洲製造。
-  本體材質為熱處理鋼質。
-  量測壓力為0~10N(可調式)。
-  產品採用塑膠外盒包裝。

5.  給個產品有其個別序列號。

6.  每盒產品都出廠聲明書。

本體定購編號:

1. **3330024** TESA QUICK-CONTROL 160 C2 快速內外徑檢測儀。(不含電子測

頭系統及量表系統) (內徑 30~120mm; 外徑 0~90mm)

標準配件如下:

- a. **3360022** 測頭固定支架(短)一個。
- b. **3360027** 一組測頭(溝槽深度3.7mm, 高度25mm)
- c. **3360026** 一支短測頭(溝槽深度3.7mm, 高度25mm)用於矮工件。
- d. **選購配件:**
 - **3360065** 一組8mm長測鉗(夾持部位為6mm)---用於小尺寸工件(內徑22~120mm; 外徑0~90mm)
 - **3360031** 小測鉗組+ **3360024** 轉接頭5mm+**3360032** 增高墊塊一組---用於更小的工件。(內徑11.5~60mm; 外徑0~90mm)
 - **3360023** 固定測頭支架(長)一個---用於大一點的工件。(內徑✓ 30~150mm; 外徑0~125mm)

定購時注意事項:

1. 請確認客戶要量測範圍及運用範圍?
2. 確認客戶要選購搭配哪一種量表?(另外選購且行程最好要 10mm 以上)。
3. 確認客戶三選一的測鉗是要選擇哪一個?
4. 客戶需要有校正用環規或是塊規來歸零校正!!

3330001 3360057 3360058 3360061 3360062

TESA QUICK-CONTROL 350 C2 重型快速內外 徑檢測儀 (量表需選購)



產品用途特性:

多功能的TESA QUICK-CONTROL C2 重型快速內外徑檢測儀採用兩點接觸來量測工件。兩測鉗中一端為固定的另外一端為活動式的，本體有8mm的孔專門用來加裝固定精密千分表或是電子測頭(傳桿頭)。

- ❖ 量測快速、簡單及精確性高的量測儀器，本體的可信精度優於 $2\mu\text{m}$ 。
- ❖ 堅固的結構設計，安裝及操作使用簡單。
- ❖ 可調式量測壓力。
- ❖ 可以量測工件的面平行、錐型、圓柱表面、溝槽、通孔直徑、盲孔直徑、淺孔、齒輪或是壁厚等等相關尺寸。
- ❖ 可以檢測工件的形狀誤差、位置誤差、真圓度、同心度及同軸度等等。

-  歐洲製造。
-  本體材質為熱處理鋼質。
-  量測壓力為0~10N(可調式)。
-  產品採用塑膠外盒包裝。
-  給個產品有其個別序列號。

6.  每盒產品都出廠聲明書。

本體定購編號:

1. 3330001 TESA QUICK-CONTROL 350 C2 5 重型快速內外徑檢測儀。(不含電
子測頭系統及量表系統) (內徑 47~430mm; 外徑 0~350mm)


標準配件如下:

- a. 3360057 標準短測頭一組(直徑62mm)。
- b. 3360058 標準長測頭一組(直徑62mm)。
- c. 3360061 固定短測頭架(L=60mm，直徑12mm)
- d. 3360062 固定長測頭架(L=200mm，直徑12mm)。

定購時注意事項:

- 1. 請確認客戶要量測範圍及運用範圍?
- 2. 確認客戶要選購搭配哪一種量表?(另外選購且行程最好要 10mm 以上)。
- 3. 客戶需要有校正用環規或是塊規來歸零校正!!

3330025 TESA QUICK-CONTROL 160 C2 JS 中型快速內外徑檢測儀 (量表需選購)

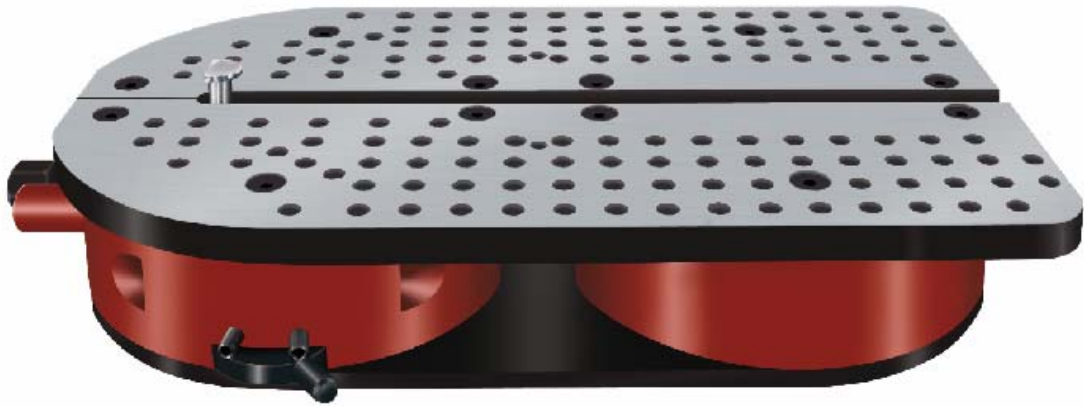

產品用途特性:

多功能的TESA QUICK-CONTROL C2 JS中型快速內外徑檢測儀採用兩點接觸來量測工件。兩測鉗中一端為固定的另外一端為活動式的，本體有8mm的孔專門用來加裝固定精密千分表或是電子測頭(傳桿頭)。

- ❖ 量測快速、簡單及精確性高的量測儀器，本體的可信精度優於 $2\mu\text{m}$ 。
- ❖ 堅固的結構設計，安裝及操作使用簡單。
- ❖ 測鉗量測壓力可以調整。
- ❖ 可以量測工件的面平行、錐型、圓柱表面、溝槽、通孔直徑、盲孔直徑、淺孔、齒輪或是壁厚等等相關尺寸。
- ❖ 可以檢測工件的形狀誤差、位置誤差、真圓度、同心度及同軸度等等。

1.  歐洲製造。
2.  本體材質為熱處理鋼質。
3.  量測壓力為0~10N(可調式)。
4.  產品採用塑膠外盒包裝。
5.  給個產品有其個別序列號。
6.  每盒產品都出廠聲明書。

本體定購編號:

1. 3330025 TESA QUICK-CONTROL 160 C2 JS 中型快速內外徑檢測儀。(不含電子測頭系統及量表系統) (內徑 30~275mm; 外徑 0~245mm)

標準配件如下:

- a. 3360022 測頭固定支架(短)一個。
- b. 3360027 一組測頭(溝槽深度3.7mm，高度25mm)
- c. 3360026 一支短測頭(溝槽深度3.7mm，高度25mm)用於矮工件。

定購時注意事項:

1. 請確認客戶要量測範圍及運用範圍?
2. 確認客戶要選購搭配哪一種量表?(另外選購且行程最好要 10mm 以上)。
3. 客戶需要有校正用環規或是塊規來歸零校正!!

3330026 3360067 3360068 3360069 3360070

3360066 3360072 3360073 3360074 3360075

3360023 3360076

TESA QUICK-CONTROL 160 C3 AL 三點快速內外徑檢測儀 (量表需選購)



產品用途特性:

多功能的TESA QUICK-CONTROL 160 C3 AL三點式快速內外徑檢測儀採用兩點固定接觸用第三點測爪來量測工件，三點接觸量測時，就可以不需要兩點接觸孔徑最遠的點(極點)就可以量測工件的直徑值。本體有8mm的孔專門用來加裝固定精密千分表或是電子測頭(傳桿頭)。

- ❖ 量測快速、簡單及精確性高的量測儀器，本體的可信精度優於 $2\mu\text{m}$ 。
- ❖ 堅固的結構設計，安裝及操作使用簡單。
- ❖ 測鉗量測壓力可以調整。
- ❖ 可以量測工件的面平行、錐型、圓柱表面、溝槽、通孔直徑、盲孔直徑、淺孔、齒輪或是壁厚等等相關尺寸。
- ❖ 可以檢測工件的形狀誤差、位置誤差、真圓度、同心度及同軸度等等。
- ❖ 第三個量測測鉗沿著V槽45度移動，確保量測穩定性。

1.  歐洲製造。
2.  本體材質為熱處理鋼質。
3.  量測壓力為0~10N(可調式)。
4.  產品採用塑膠外盒包裝。
5.  給個產品有其個別序列號。
6.  每盒產品都出廠聲明書。

本體定購編號:

1. **3330026** TESA QUICK-CONTROL 160 C3 AL 三點式快速內外徑檢測儀。(不

含電子測頭系統及量表系統) (內徑 32~120mm; 外徑 0~90mm)

標準配件如下:

- a. 3360067 活動式球型測頭直徑10mm。
- b. 3360068 測頭架組用於固定10mm球型測頭，L=36mm。
- c. 3360069 一支測頭支架。
- d. 3360070 一支測頭支架的停止檔片。

e. 選購配件:

- 3360066 三個測鉗一組。直徑6mm測頭，測頭柄徑8mm。
以上運用範圍(內徑25~120mm; 外徑0~90mm)
- 3360072 固定測架轉接器+3360073 三點固定測架+3360074 轉接器三個+3360075 長測頭三個(柄徑5mm)
以上運用範圍(內徑15~60mm; 外徑0~50mm)
- 3360023 長測頭固定架+3360076 三點固定架(長=72mm)
以上運用範圍(內徑32~150mm; 外徑0~125mm)

定購時注意事項:

1. 請確認客戶要量測範圍及運用範圍?
2. 確認客戶要選購搭配哪一種量表?(另外選購且行程最好要 10mm 以上)。
3. 客戶需要有校正用環規或是塊規來歸零校正!!

3330027 3360067 3360068 3360069 3360070
3360066 3360072 3360073 3360074 3360075
TESA QUICK-CONTROL 160 C3 JS 三點中型快速
內外徑檢測儀 (量表需選購)



產品用途特性:

多功能的TESA QUICK-CONTROL 160 C3 JS三點式快速內外徑檢測儀採用兩點固定接觸用第三點測爪來量測工件，三點接觸量測時，就可以不需要兩點接觸孔徑最遠的點(極點)就可以量測工件的直徑值。本體有8mm的孔專門用來加裝固定精密千分表或是電子測頭(傳桿頭)。

- ❖ 量測快速、簡單及精確性高的量測儀器，本體的可信精度優於 $2\mu\text{m}$ 。
- ❖ 堅固的結構設計，安裝及操作使用簡單。
- ❖ 測鉗量測壓力可以調整。
- ❖ 可以量測工件的面平行、錐型、圓柱表面、溝槽、通孔直徑、盲孔直徑、淺孔、齒輪或是壁厚等等相關尺寸。
- ❖ 可以檢測工件的形狀誤差、位置誤差、真圓度、同心度及同軸度等等。
- ❖ 第三個量測測鉗沿著V槽45度移動，確保量測穩定性。

1.  歐洲製造。
2.  本體材質為熱處理鋼質。
3.  量測壓力為0~10N(可調式)。
4.  產品採用塑膠外盒包裝。
5.  給個產品有其個別序列號。
6.  每盒產品都出廠聲明書。

本體定購編號:

1. 3330027 TESA QUICK-CONTROL 160 C3 JS 三點中型式快速內外徑檢測

儀。(不含電子測頭系統及量表系統) (內徑 32~120mm; 外徑 0~90mm)

標準配件如下:

- a. 3360067 活動式球型測頭直徑10mm。
- b. 3360068 測頭架組用於固定10mm球型測頭，L=36mm。
- c. 3360069 一支測頭支架。
- d. 3360070 一支測頭支架的停止檔片。
- e. 選購配件如下:
 - 3360066 三個測鉗一組。直徑6mm測頭，測頭柄徑8mm。
以上運用範圍(內徑25~120mm; 外徑0~90mm)
 - 3360072 固定測架轉接器+3360073 三點固定測架+3360074 轉接器三個+3360075 長測頭三個(柄徑5mm)
以上運用範圍(內徑15~60mm; 外徑0~50mm)

定購時注意事項:

1. 請確認客戶要量測範圍及運用範圍?
2. 確認客戶要選購搭配哪一種量表?(另外選購且行程最好要 10mm 以上)。
3. 客戶需要有校正用環規或是塊規來歸零校正!!

3330028 3360067 3360068 3360072 3360073
3360074 3360075 TESA QUICK-CONTROL 160
C3 90 ST2 三點垂直小型快速內外徑檢測儀 (量
表需選購)



產品用途特性:

多功能的TESA QUICK-CONTROL 160 C3 AL三點式快速內外徑檢測儀採用兩點固定接觸用第三點測爪來量測工件，三點接觸量測時，就可以不需要兩點接觸孔徑最遠的點(極點)就可以量測工件的直徑值。本體有8mm的孔專門用來加裝固定精密千分表或是電子測頭(傳桿頭)。

- ❖ 量測快速、簡單及精確性高的量測儀器，本體的可信精度優於 $2\mu\text{m}$ 。
- ❖ 堅固的結構設計，安裝及操作使用簡單。
- ❖ 測鉗量測壓力可以調整。
- ❖ 可以量測工件的面平行、錐型、圓柱表面、溝槽、通孔直徑、盲孔直徑、淺孔、齒輪或是壁厚等等相關尺寸。
- ❖ 可以檢測工件的形狀誤差、位置誤差、真圓度、同心度及同軸度等等。
- ❖ 第三個量測測鉗沿著V槽90度移動，確保量測穩定性。
- ❖ 針對小型工件需要三點量測來設計使用。

1.  歐洲製造。
2.  本體材質為熱處理鋼質。
3.  量測壓力為0~10N(可調式)。

4.  產品採用塑膠外盒包裝。
5.  給個產品有其個別序列號。
6.  每盒產品都出廠聲明書。

本體定購編號:

1. **3330027** TESA QUICK-CONTROL 160 C3 90 ST2 三點垂直小型快速內外徑
檢測儀。(不含電子測頭系統及量表系統) (內徑 10~80mm; 外徑 0~55mm)
標準配件如下:
 - a. 3360067 活動式球型測頭直徑10mm。
 - b. 3360068 測頭架組用於固定10mm球型測頭，L=36mm。
 - c. 3360072 固定測架轉接器+3360073 三點固定測架+3360074 轉接器三
個+3360075 長測頭三個(柄徑5mm)

定購時注意事項:

1. 請確認客戶要量測範圍及運用範圍?
2. 確認客戶要選購搭配哪一種量表?(另外選購且行程最好要 10mm 以上)。
3. 客戶需要有校正用環規或是塊規來歸零校正!!

3330029 3360067 3360068 3360022

S19070744 TESA QUICK-CONTROL 160 C3 120

三點 120 度快速內外徑檢測儀 (量表需選購)



產品用途特性:

多功能的TESA QUICK-CONTROL 160 C3 120三點式120度快速內外徑檢測儀採用三點120度角度接觸量測時，就可以不需要兩點接觸孔徑最遠的點(極點)就可以量測工件的直徑值。本體有8mm的孔專門用來加裝固定精密千分表或是電子測頭(傳桿頭)。

- ❖ 量測快速、簡單及精確性高的量測儀器，本體的可信精度優於 $2\mu\text{m}$ 。
- ❖ 堅固的結構設計，安裝及操作使用簡單。
- ❖ 測鉗量測壓力可以調整。
- ❖ 可以量測工件的面平行、錐型、圓柱表面、溝槽、通孔直徑、盲孔直徑、淺孔、齒輪或是壁厚等等相關尺寸。
- ❖ 可以檢測工件的形狀誤差、位置誤差、真圓度、同心度及同軸度等等。
- ❖ 第三個量測測鉗沿著120度角度移動，確保量測穩定性。
- ❖ 針對小型工件需要三點量測來設計使用。

1.  歐洲製造。

2.  本體材質為熱處理鋼質。

3.  量測壓力為0~10N(可調式)。

4.  產品採用塑膠外盒包裝。
5.  給個產品有其個別序列號。
6.  每盒產品都出廠聲明書。

本體定購編號:

1. **3330029** TESA QUICK-CONTROL 160 C3 120 三點 120 度角度小型快速內外徑檢測儀。(不含電子測頭系統及量表系統) (內徑 $\geq 25\text{mm}$; 外徑 $\leq 80\text{mm}$)
標準配件如下:
 - a. 3360067 活動式球型測頭直徑10mm。
 - b. 3360068 測頭架組用於固定10mm球型測頭，L=36mm。
 - c. 3360022 兩個固定短測頭架

定購時注意事項:

1. 請確認客戶要量測範圍及運用範圍?
2. 確認客戶要選購搭配哪一種量表?(另外選購且行程最好要 10mm 以上)。
3. 客戶需要有校正用環規或是塊規來歸零校正!!
4. 量表必須使用 S19070744 特殊補正過的量表才能使用喔!